

**НОВИНКА**



**Настенный накопительный электрический водонагреватель с ускоренным нагревом воды, эксклюзивным покрытием бака AG+, электронным термостатом и узким диаметром**



ПОКРЫТИЕ AG+



АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА



ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ



SLIM



NANOMIX



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ


- УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ БЛАГОДАРИ НАЛИЧИЮ ВТОРОГО ТЕНа (1,5кВт-1кВт)
- ABS 2.0 - АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)
- АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
- ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ
- ECO - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ БАКТЕРИЙ
- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- УЗКАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА (SLIM)
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

**ускоренный нагрев воды**  
**компактные размеры**

## Технические характеристики / Габаритные размеры

|                                  |              | ABS BLU ECO POWER SLIM                 |  |  |  |
|----------------------------------|--------------|--|--|--|--|
|                                  |              | 30 V                                   | 50 V                                   | 65 V                                   | 80 V                                   |
| Объем                            | л            | 30                                     | 50                                     | 65                                     | 80                                     |
| Мощность                         | Вт           | 1500/2500                              | 1500/2500                              | 1500/2500                              | 1500/2500                              |
| Напряжение                       | В            | 230                                    | 230                                    | 230                                    | 230                                    |
| Максимальное рабочее давление    | Бар          | 8                                      | 8                                      | 8                                      | 8                                      |
| Максимальная рабочая температура | °C           | 80                                     | 80                                     | 80                                     | 80                                     |
| Время нагрева ΔT=45°C            | ч, мин       | 1ч10мин/40мин                          | 1ч56мин/1ч06мин                        | 2ч31мин/1ч26мин                        | 3ч06мин/1ч45мин                        |
| Тепловые потери при T=60°C       | кВт*ч за 24ч | 0,85                                   | 1,2                                    | 1,3                                    | 1,5                                    |
| Класс защиты от воды и пыли      | -            | IPX3                                   | IPX3                                   | IPX3                                   | IPX33                                  |
| Вес нетто                        | кг           | 15                                     | 19                                     | 21                                     | 25                                     |
| A                                | мм           | 588                                    | 837                                    | 981                                    | 1178                                   |
| B                                | мм           | 145                                    | 145                                    | 145                                    | 145                                    |
| C                                | мм           | -                                      | -                                      | -                                      | -                                      |
| D                                | мм           | -                                      | -                                      | -                                      | -                                      |
| E                                | мм           | 96,5                                   | 96,5                                   | 96,5                                   | 96,5                                   |
| X                                | мм           | 353                                    | 353                                    | 353                                    | 353                                    |
| Y                                | мм           | 373                                    | 373                                    | 373                                    | 373                                    |
| Z                                | мм           | -                                      | -                                      | -                                      | -                                      |
| Упаковка (в)                     | мм           | 638                                    | 888                                    | 1033                                   | 1228                                   |
| Упаковка (ш)                     | мм           | 370                                    | 370                                    | 370                                    | 370                                    |
| Упаковка (г)                     | мм           | 400                                    | 400                                    | 400                                    | 400                                    |
|                                  |              | ABS BLU ECO PW<br>30 V SLIM<br>3700332 | ABS BLU ECO PW<br>50 V SLIM<br>3700333 | ABS BLU ECO PW<br>65 V SLIM<br>3700334 | ABS BLU ECO PW<br>80 V SLIM<br>3700335 |

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

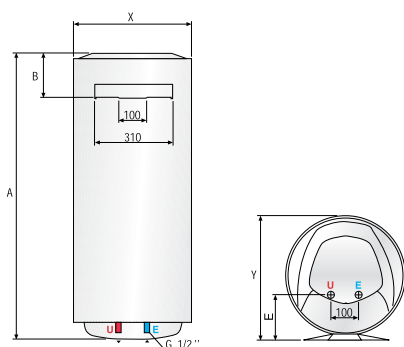

ОБОЗНАЧЕНИЯ

**V** – модель для вертикального монтажа

**E** Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

**U** Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")