®

Каталог цен

1.4.2013

Содержание

Что делает продукцию Oras уникальной? 13
Опыт Oras в надежных руках 14
Условия гарантии на продукцию Oras 15
Рекомендуемые места установки Oras Electra 16
Важное в обслуживании изделий Oras 18

Справочник по ценам 19

Водоразборная арматура

Электронные смесители
Oras Electra
Смесители для умывальника 32
Смывные устройства для писсуара 53
Душевые панели 56
Смесители для умывальника скрытого монтажа 62
Смывные устройства для писсуара скрытого монтажа 66
Смеситель для душа скрытого монтажа 69
Шинный трансформатор 71
Трансформатор 72
Data Terminal 73
Дополнительное и сервисное оборудование
Провода для удлинения и замены, защитный кожух,
комплекты для удлинения, монтажная коробка 74
Информация об Электронных смесителях других коллекций
предоставлена на следующих страницах:
– Alessi by Oras стр. 85 – Il Bagno Alessi One by Oras стр. 86
– Oras Ventura стр. 122 – Oras Cubista стр. 129 – Oras Vienda стр. 145

Дизайнерская коллекция смесителей Oras
LA CUCINA ALESSI by Oras 76
ALESSI by Oras 85
IL BAGNO ALESSI One by Oras 86
IL BAGNO ALESSI Dot by Oras 109
Oras Ventura 122

Рычажные смесители
Oras Aventa 126
Oras Cubista 128
Oras Vienda 142
Oras Vega 152
Oras Safira 168
Oras Saga 186

Термостатические смесители
Oras Eterna 192
Oras Optima 204
Oras Nova 207
Информация о термостатических смесителях других коллекций предоставлена на следующих страницах:
Il Bagno Alessi One by Oras стр. 99 – Oras Cubista стр. 139

Другие краны 211

Краны и клапаны для подключения стиральной машины, отвод в канализацию 212

Специальные смесители 214

Душевые комплекты
Oras Hydra 217
Oras Natura 218
Oras Sensiva 218
Oras Apollo 218

Складируемые узлы
- Кран-буксы, соединители, розетки 220
- Изливы 228
- Комплектующие для душа: трубки, шланги, лейки, аксессуары 232
- Вспомогательные рукоятки 241
- Другие комплектующие 242

Клапан водоразборной колонки 244

Трубопроводная арматура 246

Запасные части 261

Справочник по штрих кодам 328

Фирма Oras оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Oras Electra

Двойная экономия

С бесконтактными смесителями вдвое уменьшится потребление воды. Oras – мировой лидер в производстве бесконтактных смесителей. Инновационные технологии в сочетании с бескомпромиссным дизайном – основные составляющие успеха. При этом нельзя упускать из виду удобство использования, которому Oras постоянно уделяет особое внимание.
Смесители Oras Electra достаточно быстро стали популярны в частных домах и домашних хозяйствах, поскольку простота использования и гигиена являются важными понятиями для потребителей. Дополнительными преимуществами Oras Electra являются безопасность и лёгкость поддержания смесителя в чистоте и значительная экономия воды и тепловой энергии.

Со смесителями серии Oras Electra можно ознакомиться на стр. 32

La Cucina Alessi

Вклад Oras в проект кухни дизайнерского дома Alessi

La Cucina Alessi by Oras является результатом проекта всемирно известного итальянского дизайнерского дома Alessi и концерна Oras, создавшего на кухне атмосферу фантазии в сочетании с функциональной практичностью. Серия смесителей для кухни известного итальянского дизайнера Стефано Джованнони включает в себя комбинацию из двух смесителей: гармоничный двухвентильный смеситель и изящный бесконтактный смеситель. Смесители можно установить либо вместе на кухонную мойку, либо раздельно.

Последняя новинка в серии La Cucina Alessi by Oras – это однорычажный смеситель, дизайн которого был разработан известным дизайнером Alessi Алессандро Мендини. Высокий, необычно изогнутый излив притягивает взгляд, лёгкий и радостный дизайн удачно подходит для современной кухни.

Со смесителями серии La Cucina Alessi by Oras можно ознакомиться на стр. 76.

Il Bagno Alessi One

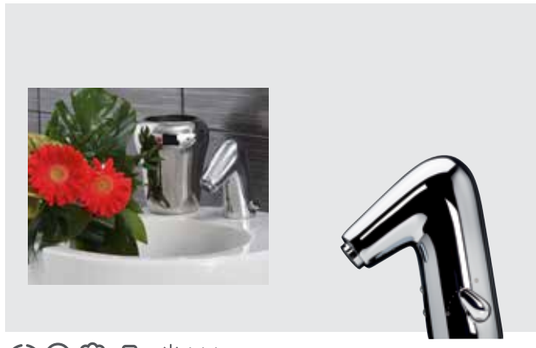

Новинка – бесконтактная модель смесителя

В начале нового тысячелетия дизайнер Стефано Джованнони создал наиболее универсальную коллекцию изделий для ванной комнаты IL BAGNO ALESSI One, которая включает в себя смесители, фурнитуру, зеркала, светильники, ванны и аксессуары. Сейчас эта коллекция дополнилась новым бесконтактным смесителем для умывальника Il Bagno Alessi by Oras.

Бесконтактный смеситель - это экологичный выбор для Вашей ванной комнаты. Кроме экономии воды, он позволяет также экономить энергию. Благодаря удобному регулятору температуры смеситель не подаст неожиданно слишком горячую воду, и не будет капать после того, как Вы закончили умываться.

Доступна также модель бесконтактного смесителя с гигиеническим душем Bidetta.

Со смесителями серии Il Bagno Alessi One можно ознакомиться на стр. 86.

Il Bagno Alessi Dot

Новый концептуальный проект для ванной комнаты Il Bagno Alessi Dot был спроектирован датским архитектором Виэлем Аретсом.

Основной целью при проектировании данной коллекции было создание ощущения расслабленности. Ключевой элемент дизайна – окружность – присутствует во всех элементах смесителя. Такие же формы применены во всех продуктах линейки: все диаметры смесителей имеют одинаковые размеры, все они равны.
«Вода льётся из смесителя также свободно как в водопаде», - утверждает Виэль Аретс. Важность гармонии лежит в основе.

Со смесителями серии Il Bagno Alessi Dot можно ознакомиться на стр. 109.

Oras Ventura

Oras Ventura – от смесителя к кухонному инструменту

Смеситель для кухни Oras Ventura – мечта, ставшая явью для тех, кто много готовит дома. Один из изливов автоматически подаёт тёплую воду для мытья рук, что является гигиеничным, а также позволяет экономить воду. Когда Вам нужна горячая или холодная вода для готовки, Вы можете быстро получить её из другого излива. Верхний излив предоставляет Вам много рабочего пространства, например, для мытья большой кастрюли или полоскания салата-латука.

Oras Ventura также доступен с клапаном для посудомоечной машины, который автоматически отключается для предотвращения повреждений напором воды. Смеситель доступен с покрытиями «хром» и «сатин».

Дизайн: Йорма Веннола.

С изделиями коллекции Oras Ventura Вы можете ознакомиться на стр. 122.

Oras Ventura

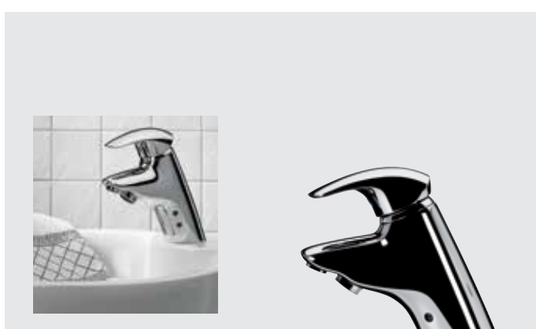

Oras Ventura – два в одном

В корпусе Oras Ventura для умывальника спрятаны два смесителя: традиционный однорычажный смеситель и автоматический бесконтактный. Благодаря предварительно смешанной воде с заранее заданной температурой, поступающей в бесконтактный смеситель, исключается опасность ожога рук. Это особенно важно, когда смесителем пользуются дети и пожилые люди.

Традиционный однорычажный смеситель обеспечивает подачу воды любой температуры, в том числе только холодной или только горячей. В модели с гигиенической лейкой Bidetta при помощи рукоятки однорычажного смесителя также регулируется расход и температуры воды, поступающей в Bidetta. При использовании однорычажного смесителя вода подаётся через верхний аэратор, а при включении бесконтактного смесителя – через нижний.

Новая модель смесителя для умывальника завершает коллекцию Ventura, которая включает в себя множество других изделий, удобных в эксплуатации и предназначенных для установки как на кухне, так и в ванной комнате.

С изделиями коллекции Oras Ventura Вы можете ознакомиться на стр. 124.

Oras Cubista

Oras Cubista - новый дизайн и новая функциональность

Коллекция смесителей Oras Cubista была создана под сильным влиянием кубизма с его строгими геометрическими формами: конусами, цилиндрами и шарами.Разработчик коллекции Cubista, промышленный дизайнер Кирси Свард, выразила в этой коллекции всю притягательность абстрактных форм кубизма. Модельный ряд коллекции Oras Cubista необычайно широк и включает в себя модели смесителей для всех мест в доме, где используется вода.

Автоматический клапан для посудомоечной машины

Смеситель для кухни дополнен уникальным автоматическим клапаном посудомоечной машины, особенность которого заключается в том, что он автоматически перекрывается через 3 или 12 часов. Его просто невозможно забыть закрыть, он делает это сам, что удобно и безопасно! Излив кухонного смесителя Oras Cubista - высокий и дугообразный. Рабочая зона благодаря такому изливу становится значительно больше: даже самую большую кастрюлю или сковороду будет легко помыть.

Ознакомиться с полной новой линейкой смесителей Oras Cubista можно на стр. 128.

Oras Cubista

Oras Cubista экономит воду и энергию

Как производитель продукции, обеспечивающей гигиеничное и бережное использование воды, Oras уделяет внимание вопросам охраны окружающей среды. Новые бесконтактные смесители Oras Cubista - это экологичный выбор для Вашей ванной комнаты: они позволяют экономить не только воду, но и энергию. Пользоваться бесконтактными смесителями просто и безопасно: просто поднесите руки, и вода побежит сама. Не нужно прикасаться к смесителю - ни до, ни после использования.

Модель с гигиеническим душем Bidetta

Бесконтактные смесители Oras Cubista выпускаются также в варианте с удобным гигиеническим душем Bidetta, благодаря чему возросла их функциональность. Теперь в любых помещениях, даже в самых маленьких ванных и туалетных комнатах, где нет возможности разместить биде, можно полноценно поддерживать гигиену с помощью ручного душа Bidetta - достаточно установить его в нужном месте. Удобный и многофункциональный, он подходит для установки и в новых, и в старых зданиях.

Ознакомиться с полной новой линейкой смесителей Oras Cubista можно на стр. 129.

НОВИНКА

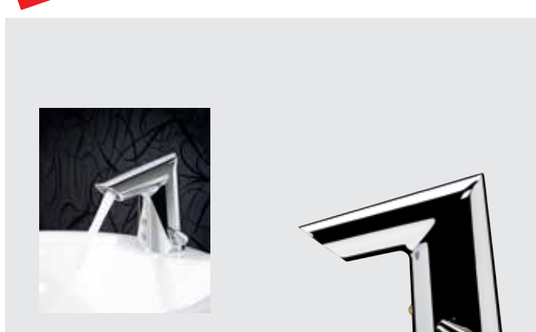

Oras Vienda

Новый умный смеситель Oras Vienda идеален для установки даже в небольших ванных комнатах

Инновационное мышление и многолетний опыт стали отправной точкой в создании нового умного смесителя Oras Vienda. Концепция умного смесителя раскрывает эволюцию удобства в использовании, дизайна и качества смесителей Oras. Новый Oras Vienda чрезвычайно прост, экономичен и безопасен в использовании, поэтому он незаменим при ежедневном пользовании людьми любого возраста. Благодаря передовым технологиям, которые способны уместиться даже в самом малом пространтстве, смеситель сохранил свою элегантность при минималистском дизайне. Новейшие технические решения оказывают положительный эффект также на стоимость: Oras Vienda находится в одной ценовой категории с однорычажными смесителями. Oras Vienda будет удачно сочетаться с любым современным интерьером, а непревзойденные функции смесителя не оставят Вас равнодушными с первого дня. Пользоваться бесконтактным смесителем просто и безопасно – достаточно поднести руки к изливу, нет необходимости прикасаться к смесителю, что является важным фактором в вопросе гигиены рук. Удобный в использовании, гигиеничный и всегда приятно чистый! Дизайн: Кирси Свард

С изделиями серии Oras Vienda Вы можете ознакомиться на стр. 145.

Oras Vega

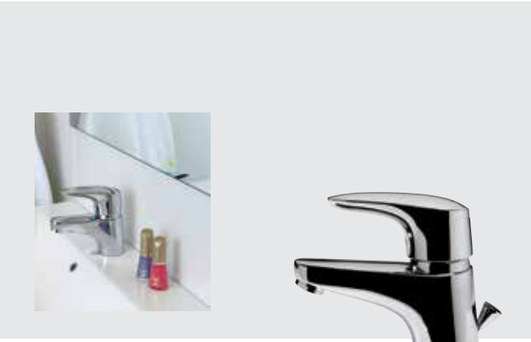

Новая коллекция Oras Vega – смесители, экономящие воду с 1976 года

Дизайн и технические решения нашей продукции продиктованы стремлением предложить пользователю удобный и простой в использовании смеситель, который дает чистую воду и сохраняет природные ресурсы. Новая двухкомпонентная прочная рукоятка Oras Vega с эргономично встроенной эко-кнопкой поможет Вам, обеспечивая максимальный уровень комфорта и удобства, экономить расход воды и заботиться о природе.

При открытии смесителя Oras Vega эко-кнопка служит ограничителем расхода воды. Новый эргономичный дизайн эко-кнопки позволяет быстро найти нужный режим струи и сокращает потерю воды.
Эко-кнопка одновременно ограничивает температуру воды и струя, поступающая из смесителя, никогда не сможет обжечь.

Ознакомиться со всей линейкой Oras Vega вы можете на стр. 152.

Oras Safira

Oras Safira - функциональность и свобода выбора

Смесители семейства Oras Safira – это широкий модельный ряд многофункциональных однорычажных смесителей, как для кухни, так и для ванной комнаты. Некоторые модели смесителей укомплектованы ручным душем Bidetta, благодаря чему они приобретают дополнительную функциональность.

У смесителей серии Oras Safira встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Современный смеситель теперь не только экономит электроэнергию и воду, но и делает Вашу жизнь гораздо удобнее. Вы можете наслаждаться струей воды, которая словно является продолжением плавных линий смесителя. Плюсом является стандартный картридж для однорычажного смесителя, который подходит абсолютно к любому смесителю Oras. Керамические диски картриджа устойчивы к известковым отложениям.

Ознакомиться со всей линейкой Oras Safira вы можете на стр. 168.

Oras Saga

«Появился однажды смеситель, который был так же прекрасен, как золото, но стоил совсем недорого. Так было, так есть и так будет!»

Новая Oras Saga – это линейка практичных и долговечных смесителей для кухни и ванной комнаты. Это новый стиль и дизайн, успешно дополняющий десятилетний опыт надежных технологий. Новый однорычажный смеситель позволяет легко и точно задать температуру и напор струи воды. Другие его преимущества заключаются в простоте ухода и приемлемой цене, и это, еще не говоря о таких важных в наши дни критериях, как экономия энергии и воды.

Полная линейка Oras Saga представлена на стр. 186.

Специальные смесители Oras Safira

Oras Safira – «рука» помощи

Коллекция специальных смесителей Oras Safira – это широкий модельный ряд многофункциональных однорычажных смесителей. Дизайн рукоятки - удлиненный рычаг с овальным отверстием на конце – делает использование смесителя удобным: теперь включение, выключение, регулировка температуры воды стали еще проще, т.к. для этого требуется минимум физических усилий.
Это идеальное и эргономичное решение для больниц, общественных мест, домов престарелых и многих других мест, где гигиена превыше всего!

Ознакомиться со всей линейкой вы можете Oras Safira на стр. 214.

Oras Optima

Oras Optima – пунктуальный душ

Oras Optima - сделает Вашу повседневную жизнь проще. Термостат исключительно точен, автоматически реагирует даже на малейшие изменения давления и температуры воды. Принимая душ, Вы легко можете увеличить или уменьшить температуру воды одним ручным регулятором .
Кнопка безопасности защитит Вас от случайной подачи кипятка и получения ожога. Другая важная особенность – поверхность смесителя не нагревается. Вот почему выбор Oras Optima послужит безопасным выбором для детей. Линейка термостатического душа Oras Optima также включает две модели скрытых смесителей.
Дизайн: Йорма Веннола

Полная линейка Oras Optima представлена на стр. 204.

Oras Nova

Oras Nova – красота в простоте

Oras Nova - радует глаз. Элегантность Oras Nova заключается в простоте. Вот почему в нем нет сложных частей, собирающих грязь и усложняющих уход. Смеситель прост и безопасен в использовании. Все в нем сведено к основной сущности. Струя воды и температура контролируются легким движением руки. Термостат исключительно точен, автоматически реагирует даже на малейшие изменения давления и температуры воды. Принимая душ, Вы легко можете увеличить или уменьшить температуру воды одним ручным регулятором температуры. Oras Nova позволяет попеременно подавать горячую и холодную воду.

Дизайн: Йорма Веннола

Полная линейка Oras Nova представлена на стр. 207.

НОВИНКА

Oras Eterna

Новая коллекция Oras Eterna - уникальный умный смеситель.

Благодаря уникальным технологиям и материалам, которые были использованы при создании смесителей Oras Eterna, новая коллекция является уникальным дизайнерским решением, обладающим незаменимыми эко-функциями и максимальным удобством в использовании. Экстра широкий верхний душ подарит Вам незабываемое удовольствие, а зеленый свет EcoLed-кнопки вознаградит Вас за экономию воды и электроэнергии.

Эргономичный дизайн и функции Oras Eterna обеспечат Вам безопасность и легкость принятие душа. Каждый день ощущайте роскошное чувство комфорта от расслабляющего и мягкого, словно летний дождь, потока воды из широкого верхнего душа.

Пользоваться Ecoled-кнопкой и переключателем ванна/душ просто и безопасно, даже для Ваших детей. Совершенный термостат Oras Eterna, оснащенный специальной кнопкой безопасности, позволит Вам установить комфортную температуру воды и с точностью сохранит температурный режим, что повышает уровень безопасности на протяжении всего приема душа. Поверхность смесителя никогда не нагревается.

Удобная и вместительная мыльница - часть стильного дизайна.

Удобная и вместительная мыльница для душевых принадлежностей является частью конструкции смесителя. Благодаря съемной нижней панели мыльницу легко содержать в идеальной чистоте.
Блестящая, зеркальная поверхность смесителя, подчеркивает элегантность и изящность линий нового смесителя.

Доступны два цветовые варианта: белый и серый.

Дизайн: Кирси Свард.

Ознакомиться со всей линейкой вы можете Oras Eterna на стр. 200.

Очень широкий верхний душ подарит Вам незабываемое удовольствие, зеленый свет EcoLed-кнопки отблагодарит Вас за экономию воды и электроэнергии. В удобной мыльнице со съемной нижней панелью Вы сможете разместить принадлежности для принятия душа.

Oras Eterna

Oras Eterna поможет Вам экономить воду и энергию.

Термостат Oras Eterna, оснащенный EcoLed-кнопкой, был создан для домашнего пользования. EcoLed-кнопка смесителя поможет сделать прием душа более экологичным благодаря автоматическому контролю за расходом воды: зеленый свет EcoLed-кнопки благодарит Вас за экономию воды во время приема душа. В случае, если время, проведенное в душе, увеличивается, EcoLed-кнопка изменит цвет на красный и начнет мигать. EcoLed-кнопка автоматически закрывает поток воды по прошествии 4-х минут. Естественно, поток воды может быть открыт вновь, но Вы, скорее, последуете примеру Oras Eterna, помогающему экономить воду и энергию - почти незаметно для Вас!

Oras Eterna сочетает удовольствие и заботу о природе во время приема душа.
Смесителем Oras Eterna легко и удобно пользоваться благодаря EcoLed-кнопке, которая является также регулятором потока воды. Функция автоматического наполнения ванны включается также с помощью EcoLed-кнопки. Излив с поворотом на 90 градусов действует как переключатель режимов. Совершенный термостат Oras Eterna позволит Вам установить комфортную температуру воды и с точностью сохранит температурный режим на протяжении всего приема душа.

Ознакомиться со всей линейкой вы можете Oras Eterna на стр. 192.

Новый смеситель Oras Eterna сочетает в себе совершенную функциональность, эко-функции и неповторимый дизайн. Поток воды открывается и закрывается одним легким нажатием на EcoLed-кнопку, которая является также регулятором потока воды.

Наполните ванну, используя функцию автоматического наполнения. Смеситель Oras Eterna оснащен кнопкой безопасности, которая защитит от резких изменений температуры воды.

Получите полное удовольствие от экономии и использования всех возможностей Oras Eterna с душевым комплектом Oras Natura.

Oras Hydra

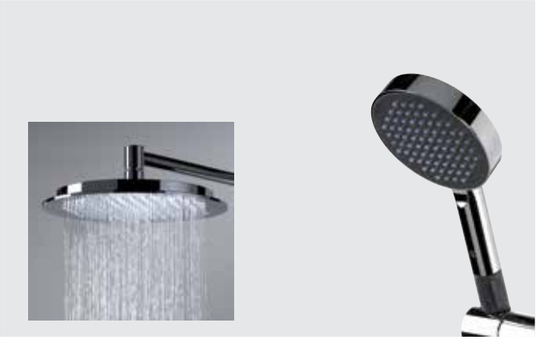

Новая Oras Hydra – сверхширокая душевая лейка

Линейка Oras Hydra - это семейство душевых комплектов, которые предоставят каждому пользователю возможность выбирать именно тот душевой комплект, который соответствует его вкусу и требованиям. Для любого душевого комплекта можно приобрести дополнительные аксессуары.
С Oras Hydra Вы просто наслаждаетесь мягким, освежающим и расслабляющим душем, который расходует именно столько воды, сколько для этого требуется. Шарнирное устройство верхнего душа позволяет менять его угол наклона. Верхний душ оснащен противоизвестковой сеткой, а силиконовые форсунки делают его чистку простой и быстрой.
Ручной душ Oras Hydra имеет два режима работы: нормальный и «гидра». Вы можете взбодриться под энергичным душем, подаваемой из центральной части душевой лейки или наслаждаться легким и расслабляющим потоком воды. Душевой комплект оснащен поворотным изливом, который экономит пространство, и практичной мыльницей. Душевой шланг не перекручивается.
Дизайн: Кирси Свард.

Полная линейка Oras Hydra представлена на стр. 217.

Oras Natura

Oras Natura – душевой комплект, помогающий беречь воду

За годы фирменная эко-кнопка Oras на многих изделиях стала популярным средством экономии воды. Oras Natura продолжает линейку удобных инновационных продуктов Oras, позволяющих экономить воду и энергию: эко-кнопка Oras Natura позволяет снизить расход воды до 50 %.

Новый душевой комплект Oras Natura имеет стильный классический дизайн и включает в себя душевую штангу, ручную душевую лейку, держатель душевой лейки, шланг, вместительную мыльницу и крючок. Этот комплект рекомендуется использовать совместно с термо- и прессостатическими смесителями Oras.

Дизайн: Кирси Свард.

Полная линейка Oras Natura представлена на стр. 218.

Oras Apollo

НОВИНКА

Oras Apollo - Приятный экологичный ручной душ!

Новый Oras Apollo превращает даже малое количество воды в изобильный поток.
Эргономичный дизайн ручного душа, современный держатель и настенный кронштейн повышают удобство в использовании. В комплект также входит душевая штанга, которая позволяет регулировать высоту держателя и направление потока воды. Кроме того, на хромированной душевой штанге закреплена вместительная и удобная мыльница, в которой Вы без труда разместите все душевые принадлежности. Мыльница, выполненная из прозрачного материала, легко снимается и моется.
Oras Apollo выпускается в двух версиях: со стандартным ручным душем или в эко-версии, которая оснащена ограничителем расхода воды 7л./мин.
Дизайн: Кирси Свард.

Полная линейка Oras Apollo представлена на стр. 218.

Что делает продукцию Oras уникальной?

Удобство в использовании

Каждый смеситель Oras создан для того, чтобы сделать Вашу жизнь комфортной. Так мы определяем максимальное удобство в использовании. Это делает продукцию Oras уникальной. Именно такой будет Ваша первая мысль после использования любого смесителя Oras. Мы гарантируем. На следующих страницах Вы познакомитесь с символами и темами Oras, которые помогут Вам ощутить максимальное удобство в использовании продукции Oras. Они обозначают уникальные свойства смесителей – то, чему мы придаем особое значение. Символы научат Вас с легкостью ориентироваться в ассортименте продукции и найти подходящие смесители согласно личным пожеланиям. Приглашаем Вас в мир удобства, подтвержденного многолетним опытом Oras.

Инновации

Пришло время серьезно подумать о воде. Серьезнее, чем когда-либо прежде. Oras по праву является ведущим мировым разработчиком и производителем электронных смесителей. Этот факт позволяет нам с уверенностью говорить о том, что мы приближаемся к новой эре наслаждения водой, сохраняя при этом ее запасы. Легкость и гигиеничность использования наших бесконтактных смесителей – это только начало: новый термостат Oras Eterna подскажет Вам идеальную продолжительность приема душа. Технологии Oras – это не только свойства бесконтактных смесителей. Функциональность и инновационный подход к каждой детали бросают вызов традиционному мышлению и позволяют достичь максимального удобства в спользовании. Технологии Oras означают простоту в установке, безопасность, комфорт при использовании и надежность каждого смесителя, душевого набора и аксессуара. На протяжении многих лет изделия Oras являются удобными для пользователей, экологичными и безопасными; если это электронная модель, она - бесконтактная, исключительно функциональная и инновационная. Благодаря этим качествам продукция Oras заслуживает символа, который Вы видите вверху – «Интеллект».

Экологичность

Уже мало кто сомневается в том, что необходимо экономить воду. Даже если Вы живете в месте, где чистая вода имеется в достаточном количестве, Вы будете удивлены, узнав, что расходы на горячую воду могут составлять более трети затрат на электроэнергию. Именно поэтому Oras стремится создавать технологии, принимая во внимание экологический аспект. Наш первый однорычажный смеситель, предназначенный для экономии воды и энергии, был создан в 1976 году. С тех пор продукция Oras является отличным примером использования высоких технологий без вреда для окружающей среды. Доказательством этому могут служить как самые простые однорычажные смесители оснащенные эко-кнопкой, так и изысканные термостаты и электронные смесители. Мы обозначаем экологичность символом, который Вы увидите при покупке продукции Oras.

Безопасность

Вы никогда не получите ожог при пользовании смесителем Oras. Кнопка безопасности, которой оснащены даже некоторые базовые модели, защитит Вас от случайной подачи очень горячей воды и получения ожога. Смеситель при этом будет продолжать экономить энергию. Вода постоянной температуры является важным фактором безопасности при приеме душа. При пользовании бесконтактной моделью смесителя подача и выключение воды будут происходить автоматически. Клапан для посудомоечной машины закрывается автоматически после завершения процесса мытья. Именно поэтому смесители Oras подходят для семей с маленькими детьми, для пожилых людей и людей с ограниченными способностями. Мы можем с гордостью сказать, что все продукты Oras просты и безопасны. Всегда и для всех. Особенно, когда Вы видите символ «Безопасность».

Гигиеничность

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) существуют тысячи болезней, от простуды до более серьезных, которые передаются через прикосновения. Их число быстро растет по всему миру. Гигиеничность – это то, что мы продумываем в каждой детали и функции нашей продукции – такой, как, например, ручной душ Oras Bidetta или бесконтактные смесители. Они просты, безопасны и удобны в использовании без необходимости прикасаться к ним, что также помогает содержать Ваш дом в чистоте и порядке. Эти смесители отмечены нашим специальным символом «Гигиеничность».

Роскошь

Роскошь – это не только элегантность и красота. Роскошь – это еще и функциональность, которая позволяет наслаждаться водой в Вашей повседневной жизни. Наш дизайн рождается вместе с эстетической потребностью человека в совершенстве. Можно включить воду лишь прикосновением к смесителю, или совсем не прикасаясь к нему – решение за Вами. Роскошь – это вода той температуры, которая Вам необходима. Роскошь – это поверхность смесителей, к которой приятно прикасаться, не боясь обжечься. Всемирно известные дизайнеры Oras создают роскошь, перед которой невозможно устоять. В изяществе форм, ясности деталей и притягательной плавности потока воды отражается значение символа. Вы увидите символ «Роскошь», если блеск смесителя не ослепит Вас.

Опыт Oras в надежных руках



Йорма Веннола

Йорма Веннола – промышленный дизайнер, родился в 1943 году, работает в области промышленного дизайна в его различных формах с начала 1970-х годов. Он начал свою карьеру в Соединенных Штатах Америки с работ по дизайну детских игрушек, изделий из стекла, бытовой техники, индустриальных изделий. Уже в 1970-х годах этот известный дизайнер по созданию высокотехнологичных смесителей приступил к проектированию для Oras, создавая бессмертную классику и получая широкое признание соответственно.

Кирси Свард

Кирси Свард – одна из самых известных финских проектировщиков молодого поколения родилась в 1961 в Тампере и закончила университет Kuopio Polytechnic, Art and Design в 1988 по специальности художник - конструктор. Наряду с осуществлением ее замыслов в моделировании, управлении дизайном, фирменном дизайне и структурных понятиях, графическом дизайне, изготовлении моделей и исследованиях в дизайне, Кирси Свард проектировала изделия от крошечных пипеток до предметов домашнего обихода. И Oras Vienda, и новый очень успешный Oras Cubista раскрывают необыкновенный стиль Кирси Свард.

Стефано Джованнони

Стефано Джованнони родился в 1954 году в Ла Спезиа (Италия), живет и работает в Милане. Наряду с преподаванием и исследовательской работой, этот всемирно известный промышленный дизайнер, дизайнер интерьеров и архитектор сотрудничает с такими компаниями, как «Alessi», «Flos», «Magis», «Seiko», «Kankyo», «Inda» «Laufen», «Siemens» и «Oras». Он разработал множество коммерчески успешных продуктов, таких как "Il Bagno Alessi One " для Oras. Работы Стефано Джованнони хранятся в постоянном архиве Центра Помпиду в Париже и входят в коллекцию Музея современного искусства в Нью-Йорке.

Алессандро Мендини

Алессандро Мендини родился в 1931 году в Милане. Этот архитектор сотрудничал с международными брендами, такими как «Alessi», «Philips», «Swarovski» и «Swatch». Он работал над дизайном продуктов, мебели, интерьеров и оборудования. Мендини является почетным членом Академии искусств «Бецалель» в Иерусалиме, награжден премией «Золотой циркуль», премией Лиги архитекторов (Нью-Йорк), является кавалером французского Ордена литературы и искусства. Его работы экспонируются в различных музеях и частных коллекциях.

Виэль Аретс

Виэль Аретс родился в Хеерлене в 1955 году, В 1984 году он открыл свою студию по дизайну и архитектуре «Wiel Arets Architect & Associates studio», которая в 1996 году была перенесена в Маастрихт. Аретс активно занимается преподавательской деятельностью во всем мире. Его техника проста и даже строга, но ее смягчает прозрачность, свет и отражения, возникающие благодаря продуманному использованию изысканных материалов.

Условия гарантии на продукцию Oras

Поздравляем Вас с покупкой отличного смесителя!

Настоящим гарантируем, что вся продукция компании Oras производится с использованием высококачественного сырья и компонентов только от европейских поставщиков. Процесс производства смесителей на всех этапах контролируется международными системами менеджмента качества и соответсвует европейским стандартам по производству смесителей. Безупречная работа смесителей Oras гарантируется при соблюдении соответствующих условий, указанных в европейских стандартах качества. Кроме того, мы гарантируем, что вся продукция Oras тщательно тестируется на заводе, прежде чем она будет отгружена клиенту.

Мы просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к изделию, до начала использования. Правильная установка, обслуживание и использование обеспечивают долгую и безотказную работу изделия.

Два (2) года гарантии

В случае обнаружения неисправности изделия Oras рекомендуем Вам обратиться в авторизованный сервисный центр Oras или к представителю Oras. Гарантийный срок на продукцию Oras составляет 2 года с даты покупки, которая подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, товарным и кассовым чеком, а в случае отсутствия таковых документов – с даты выпуска, указанной на корпусе смесителя. Гарантия действует только на производственные или сырьевые дефекты изделий и распространяется на комплекты изделий, состоящих только из оригинальных деталей и узлов Oras.

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильным монтажом, чисткой абразивными или едкими веществами, неправильными эксплуатацией или ремонтом. Гарантия не распространяется на сервисное обслуживание продукции Oras, вызванное загрязнением воды или повреждениями водопровода. Гарантия не относится к элементам питания в электронных смесителях.

Пять (5) лет гарантии на нижеперечисленные детали изделий Oras

Данная дополнительная гарантия распространяется только на следующие детали смесителей и только в случае использования смесителя в бытовых (домашних) условиях: картридж однорычажного смесителя, термостатический картридж, электромагнитный клапан и датчик бесконтактного смесителя.

Гарантийный срок на вышеуказанные детали смесителей Oras составляет 5 лет с даты покупки смесителя, которая подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, товарным и кассовым чеком, а в случае отсутствия таковых документов – 5 лет с даты изготовления, указанной на корпусе детали.

Компания Oras оставляет за собой право расследования случая. В течение двухлетнего срока гарантии на смеситель замена детали выполняется бесплатно, включая работу и новую деталь. По истечении двухлетнего срока гарантии на смеситель, но в течение пятилетнего срока гарантии на деталь Oras бесплатно предоставляет новую деталь для замены, а работы по её замене и прочие дополнительные расходы оплачивает клиент.

Гарантия не распространяется на батарейки, аэраторы и другие расходные материалы, а также на неисправности, вызванные загрязнениями, неправильным монтажом, неправильной эксплуатацией и неквалифицированным ремонтом (см. «Руководство по использованию и техническому обслуживанию», поставляемое в комплекте с изделием Oras и представленное на сайте www.oras.com).

Десять (10) лет гарантированного обеспечения запасными частями и компонентами для всех изделий Oras

Oras подтверждает, что в течение 10 лет с даты изготовления (год/месяц изготовления указан на изделии) обеспечивается доступность запасных частей и компонентов для всех изделий Oras. Это относится к компонентам и запасным частям изделий, произведенных после 01.01.2012. При этом, если неисправность не подпадает под вышеописанные сроки и условия гарантии, все расходы по приобретению запасных частей и ремонту несёт клиент.

Ограничения по гарантии

Данные условия гарантии распространяются на изделия и комплекты изделий, состоящих только из оригинальных деталей Oras и использующихся согласно «Руководству по использованию и техническому обслуживанию», которое находится в комплекте с каждым изделием Oras. При монтаже смесителя Oras должны соблюдаться действующие в стране строительные и законодательные нормы.

Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильным монтажом, чисткой абразивными или едкими веществами, неправильными эксплуатацией или ремонтом. Гарантия не распространяется на сервисное обслуживание продукции Oras, вызванное загрязнением воды или повреждениями водопровода. Гарантия не относится к элементам питания в электронных смесителях.

Данные гарантии не ограничивают права потребителей, установленные действующим законодательством.

Для дополнительной информации, а также, в случае возниконовения вопросов относительно гарантий Oras, пожалуйста, свяжитесь с представителем Oras.

Извещение о неисправности

В случае обнаружения неисправности, а также по всем вопросам, касающимся гарантийного и постгарантийного обслуживания изделия Oras, клиенту рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр Oras или к представителю Oras.

Код		IP	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: Вандализм	Высокая влажность	Интенсивное использование	МЕСТО УСТАНОВКИ: Частное пользование: Домашние хозяйства	Офисы, специальные помещения для персонала	Туалеты для инвалидов	Соблюдение гигиены: Аптеки, врачи, окулисты	Поликлиники, врачебные консультации, детские сады	Предприятия общественного пользования	Общественное пользование: Больницы	Продоволь-ственные магазины	Пищевая промышленность	Автозаправочные станции	Круглосуточные АЗС, общественные туалеты	Душевые (сауны в кондоминиумах, бассейны	Школы
8010/8012	6 V	22				●	●											
8020/8025	230/12 V	30				●	●				●							
8514F/8516F	6 V	67				●	●		●	●								
8524F/8526F	12 V	67			●		●		●	●								
2814F/2816F	6 V	67				●	●		●	●								
2824F/2826F	12 V	67			●		●		●	●								
1714F	6 V	67				●	●											
6330F/6331F	6 V	67				●	●		●	●								
6332F/6333F	6 V	67				●	●		●	●								
6334F/6335F	12 V	67			●		●	●	●	●		●	●					
6336F/6337F	12 V	67			●		●	●	●	●		●	●					
6104	230 V	67		●	●						●	●	●	●				
6105	230 V	67		●	●			●			●	●						
6134	230/12 V	67/40				●	●		●	●								
6114	230 V	67	●	●	●										●	●		●
6179/6172	6 V	67		●			●		●	●	●		●	●	●			
6050F	6 V	67	●				●	●							●	●		●
6150F	6 V	67				●	●		●	●			●		●			●
6120F	12 V	67			●		●	●	●	●			●			●		●
6222F	12 V	67			●		●		●	●		●	●		●	●		●
6250F	6 V	67				●	●		●	●					●			●
6207C/6208C	12 V	45	●		●		●	●	●	●		●	●	●				
6257C	6 V	67	●	●			●	●	●	●			●	●				
6567/6568	6 V	67					●			●		●			●	●		●
6507C	12 V	45	●		●							●			●	●		●
6557C	6 V	67	●	●											●	●		●
6575	230 V	67/3X	●		●										●	●		●
6607C	12 V	45	●		●					●		●					●	●
6657C	6 V	67	●	●						●							●	●
6180	6 V	67		●													●	
6661F	6 V	45	●														●	
6661FT	12 V	45	●														●	●
6662F	6 V	45															●	
6662FT	12 V	45			●												●	●
6664F	6 V	45															●	
6664FT	12 V	45			●												●	●

Это только рекомендации. При выборе смесителей Electra необходимо учитывать все условия эксплуатации.
При возникновении вопросов, обращайтесь в Представительство «Oras International Ltd.»

Важное в обслуживании изделий Oras

Общие сведения

Смесители и клапаны, как и другие санитарно-технические приборы, состоят из подвергающихся постоянному напряжению частей, которые восприимчивы к износу и поэтому требуют обслуживания. Износ некоторых частей приводит к их непригодности чаще всего из-за отсутствия обслуживания. Периодически проводимое обслуживание гарантирует безотказную работу изделий и существенно продлевает их срок службы. Обслуживание нужно осуществлять с соответствующими рабочими инструментами и запасными частями, чтобы оно было целесообразным. Для того чтобы работа изделий была безупречной, а обслуживание оперативным, необходимо уже при сооружении трубопровода принимать во внимание следующее:
- Перед установкой смесителей и клапанов трубопровод необходимо тщательно промыть хозяйственной водой от песка, стальных стружек и пр.
- Трубопровод необходимо оснастить достаточным количеством отстойников, которые препятствуют проникновению посторонних предметов в трубы.
- Необходимо уделять особое внимание правильности способа установки, чтобы смесители и клапаны имели предпосылки функционировать.

Максимально допустимая разница давлений в подводке для термостатических смесителей.
- При разнице давлений холодной и горячей воды более 100 кПа (1 бар) у исправного термостатического смесителя возможно возникновение вибрации и акустических проблем. Для выравнивания давления холодной и горячей воды в водопроводной сети рекомендуется установка понижающего редуктора на подводку с более высоким давлением.
Упрощается проведение обслуживания и сокращается время обслуживания, если соединители смесителей оснащены клапанами Oras с шариковым затвором. Тогда не будет воздействия на другие установленные трубопроводные изделия, т.к. каждый смеситель можно по отдельности отключить от трубопровода.
Внимание! Подключение электронных смесителей работающих от сети, должно осуществляться только специалистом-электриком.
Электронные смесители Oras отвечают требованиям директивы EMC 2004/108/EY.

Максимальное время подачи воды (защита от вандализма).
Если поле зрения фотоэлемента закрыто непрерывно более 2-х минут, душевых панелей более 3-х минут, или ручной душ моделей «Бидетта» более 2-х минут снят с держателя, то смеситель отключается автоматически. Удаление помехи с фотоэлемента, например, жевательной резинки, скотча и т.п., а также помещение ручного душа «Бидетта» обратно в держатель, возобновляет работу смесителя. Предназначенные параметры можно изменить в зависимости от модели смесителя.

Очистка наружных поверхностей и комплектующих смесителей
При уходе за наружными поверхностями смесителей руководствуются теми же правилами, как и при поддержании чистоты окрашенных поверхностей в доме. Поддержание чистоты фотоэлемента обеспечивает безупречную работу смесителя. При регулярно проводимой очистке наружных поверхностей смесителей необходимо применять нейтральные жидкие моющие средства (PH6-9). Таковыми являются мыльные растворы и многие посудомоечные средства (не для посудомоечных машин). (Необходимо всегда соблюдать инструкцию изготовителя моющего средства по применению и дозированию). Органические растворители, разъедающие и/или средства с абразивом применять нельзя.

Осторожно!
Хромовое покрытие не выдерживает, или слабо выдерживает фосфорную кислоту и хлорные соединения.
Это распространяется и на пластмассовые части комплектующих для душа.
Такими являются, например:
- Хлорид алюминия (применяется в дезодорантах).
- Соляная кислота и ее производные (применяется, прежде всего, с целью уничтожения известкового налета в составе моющих средств).
- Различные средства, содержащие хлор, кислотные и щелочные моющие средства
- Соленая вода (например, морская).
- Воздух с высокой концентрацией хлора.
- Моющие средства, содержащие фосфорную кислоту.
- Моющие средства, содержащие спирт, не предназначены для очистки акриловых поверхностей.

Внимание!
Покрытие могут повредить и очень слабые растворы, т.к. высыхая, вода испаряется, но активные вещества остаются, и таким образом раствор концентрируется.
Запрещается использовать промывочное устройство под давлением

Очистка
- очистите смеситель с помощью губки или мягкой кухонной тряпки, смоченной в растворе моющего средства.
  Замечание! Не используйте разбрызгиватели!
- сполосните смеситель большим количеством чистой чуть теплой воды;
- вытрите смеситель насухо.

Покрытия, имитирующие благородные металлы: аранья, полированная латунь, золото, сатин и бриллиант.
Если с течением времени эти покрытия смесителей частично темнеют, потемневшие участки можно очистить с помощью, например жидких средств для очистки серебра. После очистки необходимо промыть и насухо вытереть поверхности.
Цветные смесители
После чистки цветных смесителей их можно обработать автомобильным воском, соблюдая инструкции по вощению. Вощеная поверхность имеет водо- и грязеотталкивающие свойства и облегчает поддержание чистоты смесителя.
Поверхности со значительными загрязнениями
В том крайнем случае, когда чистка смесителя не проводилась в течение долгого времени и грязь невозможно удалить обычным методом, можно использовать слабощелочное жидкое средство очистки.
- нанесите средство очистки на влажную мягкую губку;
- протрите губкой грязную поверхность;
- тщательно сполосните смеситель большим количеством чуть теплой воды;
- вытрите смеситель насухо.

Правильно пользуйтесь ручным душем «Бидетта»
Когда после использования ручного душа смеситель отключается, в ручном душе под душевой сеткой остается небольшое количество воды. Если не слить воду, при возврате ручного душа в держатель может вытечь небольшое количество воды.
Этого можно избежать, действуя следующим образом: после использования встряхните несколько раз ручной душ над унитазом или умывальником, таким образом, вода из сетки удалится. Поместите потом ручной душ в держатель. Маленькая и легко усваиваемая привычка правильного использования ручного душа «Бидетта».

ОПАСНОСТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ!
Если смеситель или другой сантехнический прибор устанавливается в помещение, где остающаяся внутри прибора вода может застыть (например, зимой в неотапливаемых летних помещениях), обязательно следить за тем, чтобы в смесителях и в отдельных его частях не было скопления воды, или складировать их в холодное время в отапливаемых помещениях. Для предотвращения повреждений от замерзания, необходимо осуществить различные защитные меры.

Однорычажные смесители: удалите картридж
Термостатические смесители: удалите картридж регулировки температуры и слейте воду из смесителя
Двухзахватные смесители: удалите рабочий клапан

Внимание! Защитные меры принимаются также, если бывший в использовании смеситель транспортируется при температуре ниже 0°.

ОПАСНО!
Смесители и комплектующие не подходят для установки в жаркие парильные помещения (макс. +65°C). Те же температурные ограничения касаются условий очистки смесителя и его комплектующих.

ОПАСНО!
К смесителю (например, на место аэратора) нельзя присоединять какие-либо устройства с отсечкой, например промывочные устройства и устройства для мытья стеклотары или садовый шланг с возможностью отключения воды. Такое устройство с отсечкой может вызвать слишком большие гидроудары, которые могут повредить смеситель, промывочное устройство, а также излив. Также может произойти перекрёстное течение воды в трубопроводной сети. При установке ручного душа «Бидетта» с переключателем, обязательно применяется эжекторная система.
Внимание! Кран для посудомоечной/стиральной машины следует закрывать после каждого использования. Если к смесителю не подключена стиральная или посудомоечная машина, надёжно заглушите фланец (G1/2) трубки подключения стиральной/посудомоечной машины.

Справочник по ценам

Код	Евро	Стр.
173	28.45	212
182	41.35	212
185	41.35	212
190	68.45	213
305	11.85	239
313	40.60	219
350	86.05	218
350-60	106.25	218
390	135.85	218
391	420.75	217
392	492.05	217
500	95.40	218
520	48.75	218
520-11	43.95	218
530	55.90	219
530-11	51.15	219
532	37.55	219
1004	112.00	174
1004F	112.00	174
1008	162.95	174
1008F	162.95	175
1010	94.20	175
1010F	94.20	175
1012	145.15	176
1012F	145.15	176
1013	173.10	177
1014	216.35	177
1015	122.10	178
1016	152.65	171
1017	152.65	178
1018F	122.10	178
1019F	104.35	179
1022	191.10	171
1027	218.95	171
1030	119.65	168
1030F	119.65	168
1032F	241.80	170
1033	213.80	179
1034	264.70	179
1035	160.30	168
1035F	160.30	169
1036	152.65	172
1038	162.95	169
1038F	162.95	169
1039	213.80	170
1039F	213.80	170
1040	160.30	180
1040U	183.30	180
1041U	216.95	180
1055	137.20	181
1056	156.30	172
1070	109.50	181
1072	152.65	181
1072X	171.45	182
1073	161.65	182
1073X	193.45	183
1074	167.95	172
1074X	193.45	173
1075	109.50	183
1075X	134.90	184
1077	223.40	173
1077X	240.35	173
1087	48.30	184
1088	78.95	184
1091F	164.15	215
1093F	187.75	214
1094	174.30	215

Код	Евро	Стр.
1096F	178.15	215
1099F	228.40	214
1286	139.40	151, 167, 185, 191
1704	180.20	145
1704-60	240.70	145
1704F	180.20	146
1704F-60	240.70	146
1708	244.55	146
1708-60	301.85	146
1708F	244.55	146
1708F-60	301.85	146
1710	157.80	147
1710-60	210.45	147
1710F	157.80	147
1710F-60	210.45	147
1712	223.25	147
1712-60	598.50	147
1712F	223.25	148
1712F-60	299.25	148
1714F	203.25	145
1718	180.20	148
1718-60	299.25	148
1718F	180.20	148
1718F-60	299.25	148
1720	224.40	142
1720-60	300.45	142
1720F	224.40	142
1720F-60	300.45	142
1725	256.35	142
1725-60	358.30	142
1725F	265.85	143
1725F-60	358.30	143
1738	239.75	143
1738-60	320.90	143
1738F	239.75	143
1738F-60	320.90	143
1739	290.40	144
1739-60	387.95	144
1739F	290.40	144
1739F-60	387.95	144
1740	266.25	149
1740-60	356.90	149
1740Y	284.05	149
1740Y-60	380.75	149
1750	655.10	149
1750-60	873.35	149
1760	203.00	150
1760-60	271.95	150
1760Y	220.70	150
1760Y-60	295.75	150
1787	59.15	150
1787-60	75.70	150
1788	80.25	151
1788-60	102.60	151
1800	135.70	156
1800F	135.70	156
1802	184.10	156
1802F	184.10	157
1804	121.15	157
1804F	121.15	158
1806	169.60	158
1806F	169.60	159
1810	104.20	159
1810F	104.20	160
1812	152.60	160
1812F	152.60	160
1813	188.25	161

Код	Евро	Стр.
1814	231.50	161
1818F	130.80	162
1820	145.00	152
1820F	145.00	152
1825	185.65	152
1825F	185.65	153
1828	203.50	153
1829	244.15	154
1832F	264.30	154
1838F	178.05	155
1839F	228.95	155
1840	175.50	162
1840X	191.45	163
1846F	142.50	162
1870	124.65	163
1871	167.85	165
1872X	208.65	165
1875	118.70	164
1875U	130.45	164
1887	60.55	166
1888	89.60	166
1904F	84.65	187
1908F	132.55	187
1910F	69.70	188
1912F	103.60	188
1918F	96.95	188
1930F	80.70	186
1933F	88.80	186
1934F	126.15	186
1937Y	108.45	187
1940Y	102.00	189
1942Y	141.55	189
1946F	113.15	189
1960Y	82.10	190
1970	64.35	190
1972	81.80	190
1987	32.35	191
1988	49.80	191
2170	39.85	213
2801	275.65	133
2801F	275.65	133
2802	342.45	133
2804	187.35	134
2804F	187.35	134
2805	216.75	134
2805F	216.75	135
2806	283.60	135
2808	256.85	135
2808F	256.85	136
2810	163.30	136
2810F	163.30	136
2812	232.80	137
2812F	232.80	137
2814F	280.00	131
2816F	330.00	132
2818	187.35	137
2818F	187.35	138
2824F	328.00	129
2826F	385.00	130
2838F	235.45	128
2839F	342.45	128
2870	321.10	138
2870U	331.80	138
2875	377.30	139
2875U	388.00	139
2887	168.55	139
2888	168.55	140

Код	Евро	Стр.
2890U	629.15	141
2891U	836.55	141
2892U	940.25	141
5930	422.20	126
5932	481.15	127
6050F	164.60	50
6100	310.50	32
6104	434.65	33
6105	517.45	34
6110	310.50	35
6114	434.65	36
6120F	262.90	38
6134	434.65	37
6150F	212.10	48
6172	333.45	51
6179	333.45	52
6207C	288.40	62
6208C	332.20	63
6222F	271.75	39
6227A	268.50	65
6250F	271.75	49
6257C	280.45	64
6330F	288.10	44
6331F	298.40	45
6332F	330.35	46
6333F	341.05	47
6334F	321.90	40
6335F	332.55	41
6336F	364.55	42
6337F	375.25	43
6370	349.75	192
6370U	357.00	193
6375	403.55	194
6375U	411.00	195
6388	399.00	196
6388U	409.00	197
6389	449.00	198
6389U	459.00	199
6391U-11	1117.40	200
6391U-15	1117.40	201
6392U-11	1206.80	202
6392U-15	1206.80	203
6507C	258.60	66
6527A	99.45	68
6557C	246.60	67
6567	215.15	53
6568	210.80	54
6575	520.90	55
6607C	238.65	69
6657C	230.65	70
6661F	527.35	56
6661FT	548.65	57
6662F	697.90	58
6662FT	724.50	59
6664F	628.50	60
6664FT	655.25	61
6910	229.55	73
6930	87.40	74
6931	113.00	74
7127	242.40	104, 118, 140, 206
7128	312.00	105, 119, 140, 206
7140	211.40	204
7140-60	252.70	204
7140Y	217.90	204
7140Y-60	268.10	204
7160	167.60	204
7160-60	190.80	204

Код	Евро	Стр.
7160Y	174.05	205
7160Y-60	206.25	205
7161	167.60	205
7161-60	206.25	205
7187	110.90	205
7188	110.90	206
7442X	198.55	207
7446X	243.65	207
7447X	243.65	208
7460	147.00	208
7460X	167.60	208
7461	147.00	209
7462X	198.55	207
7467	154.70	216
7470	147.00	209
7470X	167.60	209
7471	147.00	210
8010	583.95	124
8012	687.40	125
8020	678.00	122
8020-60	854.55	122
8025	791.10	123
8025-60	996.75	123
8500	464.30	90
8500F	464.30	91
8502	515.30	92
8502F	515.30	93
8510	769.80	94
8514F	450.45	88
8516F	519.80	89
8518	540.80	95
8518F	540.80	96
8520	434.65	80
8520F	434.65	81
8524F	450.45	86
8525	473.40	82
8525F	473.40	83
8526F	519.75	87
8527	472.95	85
8528	496.65	84
8530	414.05	76
8530F	414.05	77
8535	445.85	78
8535F	445.85	79
8540	998.80	101
8545	960.60	97
8550	2493.65	102
8560	807.90	98
8570U	541.40	100
8575U	636.95	99
8577	485.25	106
8578	485.25	106
8586	256.90	103
8590	540.80	107
8592	593.15	108
8595	395.80	108
8597	367.25	106
8598	421.75	106
8601	529.80	109
8601F	529.80	110
8602	600.10	113
8610	463.65	111
8610F	463.65	112
8612	512.30	114
8618	541.45	115
8618F	541.45	116
8650	1123.70	117

Код	Евро	Стр.
8687	551.15	120
8688	524.90	120
8690	641.55	121
101025AC	64.60	211
101026AC	64.60	211
101027AC	64.60	211
101201	36.65	212
102002	1.25	220
102003	1.95	220
105001	29.10	212
105201	5.55	220
105302	15.15	220
105311	4.90	261, 262, 295, 324
105385	13.20	212
107155	22.95	220
109089V	9.65	242, 317
109090V	13.65	243
109390	21.35	316
109898	21.35	282, 283, 284, 285, 286, 289, 293, 294, 295, 315, 319
119717/10	6.10	310
121787	2.05	220
126004-11	47.00	236
126010	52.85	299, 305, 322
126062	9.20	237
126065	18.85	236
126705-11	28.00	236
126753-11	5.55	239
126753-15	5.55	239
152053	24.20	242
152055	8.15	242
158172	5.30	288, 298
158174	5.30	298, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 318
158193	1.40	298, 300, 303, 306, 308, 312, 318
158203V	10.50	277, 290, 310, 326, 327
158206V	5.30	327
158270	4.60	298, 303, 305, 306, 308, 310, 311, 318
158273V	4.30	305
158337	6.70	297, 298, 301, 304, 306, 311
158448/10	8.20	288, 297
158557	8.35	304
158592V	16.30	282, 297
158643V	1.50	288
158655	1.05	327
158659/10	5.30	327
158684	47.45	327
158691	9.10	221
158696	23.75	327
158697	9.65	277, 278, 285, 287, 288, 291, 293, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 308, 310, 311, 312, 313, 318
158720	4.35	313
158726	3.45	277, 280, 281, 282, 283, 285, 287, 288, 290, 291, 293, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 318
158727/10	15.75	285, 288, 293, 297, 298, 300, 303, 306, 308, 310, 312, 313, 318
158735	5.55	296, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 308, 310, 311, 313, 318
158747/10	12.40	291, 296, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 308, 310, 311, 313, 318
158794	1.40	313

Код	Евро	Стр.
158825	1.20	277, 278, 287, 291, 296, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 308, 310, 311, 313, 318
158888	43.10	311, 312
158890	41.25	277, 280, 281, 282, 283, 285, 287, 288, 290, 291, 293, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 318
158893	9.30	291, 296, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 308, 310, 311, 313, 318
158897	21.35	241
158899	61.70	241
159005V	110.25	296
159008V	11.75	321
159008V-60	12.90	321
159009V	36.30	302, 307
159010V	68.30	291, 296
159012V	18.80	296, 297
159012V-60	23.20	296, 297
159013V	4.25	297
159014V	4.35	296
159015V	5.85	326
159017V	2.45	297
159018V	13.05	297
159022V	35.90	302, 307
159045V	19.65	293, 294, 295
159048V	19.65	293, 294, 295
159050V	16.50	291, 293
159053V	3.95	291, 293
159056V	54.90	321
159080V	21.55	271, 272, 273
159180	19.60	298
159180-60	25.00	298
159183V	17.10	303, 304, 308, 309
159190	29.45	298
159193V	81.25	288
159195	13.90	313
159199	19.60	302, 303, 304
159206V	5.05	310
159260V	13.50	310, 311
159264V	1.25	310
159283V	54.00	300, 306
159285	104.60	298
159286V	81.75	299, 302, 303
159319V	20.00	299, 300, 301, 302
159346V	4.35	300, 301, 302, 303, 304
159347V	5.30	299, 300, 302
159348V	5.30	299, 300, 302
159369V	4.90	313
159422	5.05	313
159423/10	5.30	296, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 308, 310, 311, 313, 318
159425/10	10.50	298, 300, 303, 306, 308, 310, 312, 313, 318
159426/10	8.30	296, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 308, 310, 311, 313, 318
159428	4.55	299
159430/10	14.45	296, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 308, 310, 311, 313, 318
159431/10	8.30	299, 305
159434	1.25	296, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 308, 310, 311, 313, 318
159484V	64.40	305, 308, 318
159499	3.45	291, 296, 300, 305, 308
159607V	4.90	278, 287, 290, 299, 305, 310
159639V	70.60	290

Код	Евро	Стр.
159639V-60	91.80	290
159640V	17.50	290
159640V-60	21.25	290
159643V	3.45	290
159643V-60	4.35	290
159647V	4.80	290
159648V	20.80	290
159667/10	31.80	291, 296, 300, 305, 308
159667V	6.15	291, 296, 300, 305, 308
159670/10	42.20	291, 296, 300, 305, 308
159693V	79.55	290
159693V-60	103.50	290
159695V	67.30	300, 305, 308
159893	13.95	311, 312
159979V	55.45	310, 311, 313
159982	71.00	241, 318
159990	61.70	241
159999V	63.60	305
169945V	6.00	268
178295	26.25	270, 271, 272, 284, 286, 295, 315, 316
178375V	4.80	268, 282, 283, 289, 293, 294, 295, 314, 315, 317, 319
178780V	44.50	270, 271, 272, 282, 283, 284, 286, 289, 293, 294, 295, 314, 315, 317, 319
178783V	13.90	317, 319
178794V	15.45	270, 271, 317, 319
178796V	3.05	270, 271, 272, 282, 283, 289, 293, 294, 295, 314, 315, 317, 319
178823/2	4.30	288
178828/2	2.90	288
178881V	40.15	288
178883V	75.30	288
178884V	95.90	288
188088V	21.20	315
188089V	15.60	315
188182	62.70	316
188197	20.50	316
188283	6.70	316
188381	18.70	316
188384	49.70	316
188385	68.30	316
188480V	24.10	289
188480V-60	28.65	289
188481V	26.45	289
188481V-60	31.50	289
188483/2	17.00	289
188483-60/2	28.20	289
188484V	24.15	289
188484V-60	28.65	289
189891V	63.20	289
189907V	78.25	289
189981V	280.20	289
189986V	340.95	289
197002	49.90	74
197033/2	32.05	75
197033/3	34.50	75
197033/4	36.85	75
197033/5	39.35	75
198008V	5.45	261, 262
198081	56.10	261, 262
198081/3	78.80	261, 262
198081/6	81.25	261, 262
198081/9	81.25	261, 262
198082	60.40	261
198084	3.85	261, 262, 271, 272, 274, 275

Код	Евро	Стр.
198085	149.50	261, 262
198086	149.50	261
198087	141.05	262
198090	45.30	262
198092	45.30	261, 262
198093	143.55	261, 262
198094/2	4.20	261, 262, 269
198095	249.25	261, 262
198096	286.40	261
198097	226.65	262
198099	26.15	262, 287
198282V	39.05	274, 275, 284, 286, 287, 289, 295, 315
198286V	49.55	288
198287V	6.20	277, 287
198292/2	4.35	269, 270
198298V	3.70	264, 265, 269, 270, 271, 274, 275, 278, 287
198330	22.60	263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 278, 279, 280, 287, 291, 292, 293, 296
198391	6.35	274, 275, 289
198473/2	17.25	263, 264, 265, 266, 267, 279, 280, 292, 293, 296
198484V	13.50	264, 265, 278, 287
198485V	3.70	264, 265
198487V	102.00	289
198534V	6.95	268, 269
198584	129.75	269
198588	45.30	269
198589	344.10	269
198598	442.60	269
198601V	1.25	268, 275, 276
198623V	104.80	275
198675V	53.40	274, 275
198682V	197.60	264
198685V	181.85	265
198692	11.10	264, 265
198693	52.40	264
198782V	3.70	274
198785	128.35	262
198787	15.45	262
198789	56.10	262
198789/3	52.85	262
198789/6	52.85	262
198789/9	52.85	262
198791	19.30	261
198792	9.50	262
198903V	90.40	287
198903V-60	163.50	287
198929V	25.25	287
198930V	265.65	287
198943V	66.05	287
198986V	420.70	287
198996V	154.05	287
199078V	58.75	287
199078V-60	72.70	287
199079V	58.75	287
199079V-60	72.70	287
199095V	3.70	268, 269, 275, 276
199099	130.65	71
199201V	13.05	261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 279, 280, 292, 293, 296
199205V	3.95	263, 264, 265, 266, 267, 279, 280, 292, 293, 296
199206V	43.50	263, 264, 265, 266, 267, 272, 279, 280, 292, 293, 296

Код	Евро	Стр.
199208V	4.70	263
199212V	5.20	263
199215V	62.05	263
199225V	39.80	268, 272, 273
199228V	15.70	268
199229V	5.15	268
199238V	87.00	268, 273
199240V	2.05	268
199252V	126.55	287
199255V	35.15	287
199257/2	3.80	263, 264, 265, 266, 267, 278, 279, 280, 287, 292, 293, 296
199261V	8.90	287
199266V	10.85	263, 278, 279, 287, 292
199268V	36.60	278, 287
199269V	190.85	287
199275	53.45	72
199276V	12.15	270, 271
199293V	217.85	275
199297V	14.95	268, 272, 273
199386V	48.00	269, 270, 271
199387V	90.50	270, 271
199389V	193.95	278
199390V	64.75	264, 265, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 276, 278, 287
199410V	48.35	269, 270, 271
199417V	24.15	263, 264, 265, 266, 279, 280, 291, 292, 293, 296
199423V	38.95	268
199426V	34.00	268
199434V	26.15	268
199435V	6.05	268
199438V	14.35	263, 268, 272, 273
199441V	16.20	268
199702V	8.40	263
199880	35.15	240
199881	69.25	240
200100	39.50	232
201055	15.75	316
201100/2	82.65	221
201310	12.55	242
201360CP	21.20	242
201361CP	21.20	242
203105/2	9.10	221
203140	22.25	221
203150	19.35	221
203504	2.15	221
203504/2	4.45	222
203504-60/2	6.65	222
203524/2	1.95	222
204021Z	15.00	222
204021Z/2	30.10	222
204072	27.10	222
207143	2.80	222
209685	22.70	298, 304
209687V	24.05	294
209695	21.90	270, 297, 301, 304, 306, 311, 312, 321
209711V	10.75	282, 285, 297
209785V	83.50	285, 297
209970	46.10	302, 307
211212	34.00	268
211220	36.40	228
211222	36.55	268
211225	38.50	228
211230	38.50	228
211235	55.25	228

Код	Евро	Стр.
211240	55.25	228
211420	22.70	228
211425	23.95	229
211430	27.10	229
211508	44.35	229
211515	46.50	229
211525	48.50	229
211530	52.70	229
213513	21.05	230
213520	22.70	230
213525	23.95	230
219110V	21.60	310
219503/10	5.30	321
219563/10	8.30	268, 310
219595/10	26.25	268, 310
221108	39.15	230
221200	69.90	230
221210	54.15	230
221220	61.50	231
221220-60	83.50	231
221225	72.90	231
221240	444.05	120
221250	250.70	231
223010	7.50	223
223011	8.15	223
223012	14.10	223
223013	8.85	223
224331	13.20	223
224332	13.65	223
229521/10	6.40	321
230100	53.10	232
230200	31.15	233
231021	92.50	233
231031	98.30	233
231041	90.05	238
231042	76.95	238
231110	37.90	238
231111	23.95	238
231801	14.30	233
231901	73.60	233
232002	6.00	239
232019-11	4.35	236
232080	179.90	239
232110	38.15	239
232201	6.70	291, 296, 300, 305, 308, 310, 311, 313
232210	6.70	277, 278, 290, 296, 298, 299, 300, 302, 303, 305, 308, 318
232210V-60	6.40	290
232211	6.70	261, 262, 274, 275, 280, 281, 285, 287, 288, 293, 297, 298, 300, 303, 306, 308, 310, 312, 313, 318
232213	6.70	281, 282, 289, 294, 297, 321
232214	8.80	287, 288, 311, 312
232511	14.25	281, 285, 288, 293, 297, 300, 303, 306, 308, 310, 312, 313
238080	406.50	107
238090	444.05	120
239585	3.90	327
241004	11.95	237
241006	19.55	237
241014	11.95	237
241014-11	9.05	237
241014-60	15.00	237
241020	18.05	237
241020-11	15.00	237

Код	Евро	Стр.
241060-60	15.40	237
241064-60	10.25	238
241104	27.10	238
241114	49.65	297
241999	8.85	224
242010	37.95	234
242010-11	38.65	234
242010-60	43.00	234
242030	51.55	235
242031	19.15	235
242039-11	36.10	235
242050	22.70	235
242050-11	25.55	235
242050-60	30.05	235
242059	27.10	236
242060	51.90	234
242061	40.60	236
242080	64.25	234
248080	165.40	108
248085	194.50	121
248090	184.45	107
248095	171.85	121
249193V	2.25	322
249286	8.30	322
249302/10	8.30	323
249690	2.90	323
249694V	7.00	323
251050	5.35	240
251050-11	5.35	240
251060	21.20	240
251080	25.00	240
251500	4.60	240
251500-11	4.60	240
251500-60	6.95	240
252020	15.55	235
252020-11	14.80	235
252022	20.30	235
252022-11	19.60	235
253002	8.85	325
253003	11.85	234, 325
253010	55.75	232
253010-60	74.35	232
253050	5.35	234
253060	25.00	234
253080	18.00	233
253150	40.70	232
253150-11	40.70	232
253160	65.90	232
253180	88.40	232
258080	330.80	107
258095	489.90	121
259346	3.45	325
259347	6.40	325
259351	2.25	325
259451V	3.05	325
259850V	13.60	326
259851V	47.05	326
259852V	14.35	326
259860V	38.45	326
259861V	55.20	326
259862V	18.45	326
259870	8.30	325
259880	40.90	325
259890	20.10	325
261011	16.90	224
261031	13.65	224
261032	12.90	224

Код	Евро	Стр.
261033	18.30	224
261034	18.40	224
261041	15.40	225
261042	13.65	225
261998	16.45	225
267043	28.60	225
281081/2	18.85	225
281086/2	22.95	225
281087/2	22.95	226
281100/2	17.25	226
281106	14.80	226
281205/2	17.10	226
281205-11/2	22.75	226
281206/2	18.05	226
281207/2	27.10	227
281208	11.35	227
281208/2	16.85	227
281208-11/2	21.25	227
281213/2	28.60	227
287525	25.55	227
399376V	246.95	274
399377V	261.30	275
400008	10.50	251
400010	10.70	252
400015	14.30	252
400020	19.55	252
400025	23.80	252
400032	38.75	252
400040	53.70	252
400050	82.40	252
410010	74.90	250
410015	79.30	250
410020	88.85	250
410025	105.10	250
410032	133.25	250
410040	158.30	250
410050	213.35	250
410210	70.20	251
410215	74.30	251
410220	83.70	251
410225	99.15	251
410232	125.25	251
410240	156.05	251
410250	210.25	251
410625	29.55	259
411012	73.85	256
411015	81.75	256
411018	94.90	256
411022	96.20	257
411028	124.85	257
411035	163.65	257
411042	223.45	257
411054	311.00	257
412012	75.65	256
412015	84.60	256
412018	99.35	256
412022	102.35	256
413012	46.45	257
413015	48.65	257
413018	62.10	257
413022	62.40	258
413028	83.70	258
413035	104.30	258
413042	152.70	258
413054	227.60	258
414012	100.45	253
414015	100.45	253

Код	Евро	Стр.
414018	107.20	253
414022	107.20	253
414028	148.55	253
414035	190.50	253
414042	224.45	253
414054	304.80	254
416015	67.85	258
416020	98.85	258
416025	128.10	258
420018	128.55	254
420122	128.55	254
421015	54.90	254
421020	275.20	254
421022	56.00	254
421025	320.80	254
421032	412.35	255
421120	275.20	255
421125	320.80	255
421132	412.35	255
421225	320.80	255
421232	412.35	256
421320	275.20	255
421325	320.80	255
421332	412.35	255
431015	82.10	244
431415	111.50	244
431420	122.90	244
431515	144.40	244
431520	153.55	245
432132	144.90	252
432140	148.50	253
433016	106.90	259
433020	134.90	260
433025	157.40	260
433032	223.20	260
433040	424.15	260
433050	484.65	260
435010	6.75	249
435015	9.35	249
435020	11.75	249
435110	7.40	249
435115	9.45	249
435120	11.30	250
435510	3.45	248
435515	4.60	248
435520	8.15	248
435550	4.95	248
435610	10.25	248
435615	11.05	248
435620	13.85	248
435650	10.50	248
435750	5.25	249
435850	10.35	249
436000	8.80	259
436001	8.80	259
436002	15.85	259
436005	2.80	259
436012	13.10	260
436103	3.45	259
436104	2.80	259
436339	11.80	254
438090	15.75	320
438124	1.05	320
438126	5.35	320
438361V	13.60	320
438382V	67.60	320
438383V	35.65	320

Справочник по ценам

Код	Евро	Стр.
438386V	39.90	320
442010	15.95	247
442015	18.10	247
442020	20.80	247
442210	15.95	247
442215	17.50	247
442220	20.80	247
442410	15.95	247
442650	19.45	247
446000	22.50	246
446001	7.80	246
446301	43.75	246
446302	40.90	246
446305	55.20	246
446310	115.30	246
446500	18.65	246
446510	8.70	246
462001	62.40	249
469360/10	5.30	268, 310
552051	30.10	243
559506	13.90	321
559522/10	5.30	321
559523	5.90	321
559529	10.05	321
559536	1.05	321
559546	1.40	321
559590	9.90	321
559591	9.10	321
559595V	30.85	321
559603/10	8.30	321
561305	21.20	231
561311	21.20	231
600038V	9.05	272, 291
600047V	76.45	291
600065V	76.15	285
600069V	76.15	285
600072V	76.15	285
600082V	56.70	263, 264
600093V	51.75	291
600130V	62.20	263
600147V	7.95	263
600173V	16.50	285
600200V	202.45	269, 270, 271
600201V	122.15	268, 272
600203V	136.30	273
600204V	136.30	271
600222/2	7.25	287
600236V	87.20	271
600257V	82.40	272
600259V	122.15	273
600268V	17.90	319
600284V	14.90	305, 306, 307
600305V	17.30	271, 272, 273
600306/2	22.80	296
600356V	15.55	323, 324
600358V	24.10	294, 295, 324
600359V	5.65	294, 324
600378V	42.85	323
600396V	128.10	271
600427V	253.25	276
600493V	10.10	261, 262, 292, 293
600533V	28.15	290, 299, 305, 322
600536V	65.65	324
600538V	37.95	324
600581V	31.00	264, 265, 266, 267, 279, 280
600599V	8.60	314

Код	Евро	Стр.
600609V	8.55	314
600612V	20.90	314
600617V	28.50	314
600621V	308.75	287
600622V	366.00	287
600623V	442.40	287
600657V	48.05	280, 293
600659V	48.05	279, 292, 296
600679V	7.80	314
600680V	14.00	314
600705/10	4.15	263, 264, 265, 266, 267, 279, 280, 292, 293, 296
600723V	110.50	265, 266, 267
600724V	116.65	265, 266, 267
600749V	5.00	264
600766V	66.35	264
600774V	74.75	265
600780V	84.20	266, 267
600832V	74.75	266
600836V	84.20	267
600839V	52.60	279, 292
600865V	78.45	287
600934V	102.85	261, 262
600961V	7.65	265, 266, 267
600974V	54.10	279, 292
601019V	113.50	296
601020V	12.25	296
601025V	12.25	296
601054V	79.30	314
601061V	11.45	264
601141V	1.25	292, 293
601166V	8.50	279, 280, 292, 293
601189V	18.00	325
601189V-11	18.00	325
601208V	16.00	325
601208V-11	16.00	325
807125	114.05	227
859102V	79.85	280, 281
859103V	6.85	277, 280, 281, 285, 290
859103V-60	8.55	290
859114V	9.70	280, 281, 297
859117V	2.70	280, 281
859135V	80.65	282
859155V	7.05	282, 283, 284
859157V	108.80	282, 283, 284
859182V	4.20	287
859183V	25.15	281
859195V	33.20	321
859198V	685.25	282
859203V	26.25	282
859280V	66.40	284
859295V	78.15	283
859323V	6.75	271, 272, 283
859331V	103.50	277
859332V	35.85	277
859338V	9.90	277
859339V	13.15	277
859356V	245.65	277, 278
859358V	3.95	277, 278
859362V	38.65	278
859366V	24.45	277, 278
859375V	3.40	278
859381V	79.55	282
859383V	149.45	282

Прочие запасные части

Oras №	Евро	Группа изделий	Наименование
063067	2.25	З/Ч	Стопорная гайка M 16x1
089994/10	10.40	З/Ч	Тарельчатая прокладка 25.4/5.3x4
109097	18.48	З/Ч	Управляющий клапан
109304/10	5.30	З/Ч	Прокладка ø 17
109362/10	5.30	З/Ч	Прокладка 16/4x4 обр. 90 г.
109470/10	5.30	З/Ч	Промвтулка
109500/10	5.30	З/Ч	Прокладка 24/14.5x2.5
109501/10	5.30	З/Ч	Прокладка 24/14.5x1.5
109505/10	5.30	З/Ч	Шайба 9/4.3x0.8
109512/10	5.30	З/Ч	Прокладка
109679/10	13.39	З/Ч	Винт M6x100
109684/10	5.30	З/Ч	О-кольцо
109695	6.41	З/Ч	Обратный клапан
115356	25.70	З/Ч	Тарелка DN 20, компл.
116944	3.47	З/Ч	Сальник
117929/10	5.30	З/Ч	Заглушка пластмассовая, комплект
118093V	12.60	З/Ч	Маховичок
120390/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 5.3x2.4
120690/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 8.3x2.4
120893/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 11.3x2.4
121370/10	5.04	З/Ч	О-кольцо 17.17x1.78
121393/10	5.25	З/Ч	О-кольцо 17.17x1.78
121670/10	5.04	З/Ч	О-кольцо 21.95x1.78
121723/10	8.31	З/Ч	О-кольцо 26.2x3
121893/10	25.96	З/Ч	О-кольцо 36.2x3
122124/10	13.16	З/Ч	Стопорная гайка
126010	52.87	К	Ручной душ, хром
129535	2.26	З/Ч	Защитное кольцо
129580V	6.41	З/Ч	Комплект крепежных частей
149035/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 15.6x2.4
158353/10	8.30	З/Ч	Колпачок, Vienda
158692/2	5.30	З/Ч	Соединитель с О-кольцом
158712/10	5.30	З/Ч	Упорное кольцо
158729/10	5.30	З/Ч	Опорное кольцо ø 52/47 10
158896	4.36	З/Ч	Гнездо уплотнений
159239/10	5.30	З/Ч	Прокладка
159248/10	5.30	З/Ч	Пружинистое кольцо 11.2/4.1x1.6
159283V	54.02	З/Ч	Крепежный винт M4x10
159411/10	8.30	З/Ч	Колпачок Safira Natura
159463	3.26	З/Ч	Колпачок обр. 90г.
159505/10	8.30	З/Ч	О-кольцо 42.52x2.62
159573/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 36.2x3
159705/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 11.6x2.4
159722/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 17x2
159881	19.79	З/Ч	Излив вытягивающийся, хром
159897	25.78	З/Ч	Рычаг Safira Natura, компл.
169490	8.72	З/Ч	Ограничитель потока воды
169981V	18.48	З/Ч	Ручка регулировки температурыOramix, компл.
188171	1.05	З/Ч	Винт
189981V	280.19	Э	Корпус переключателя, компл.

Прочие запасные части

Oras №	Евро	Группа изделий	Наименование
198088	143.38	Э	Печатная плата
198129/10	4.22	Э	О-кольцо ø 19x2
198285V	161.20	З/Ч	Корпус переключателя (6665), компл.
198791	19.31	Э	Эжектор Electra Bidetta, компл.
198884	51.86	Э	Излив, 180 мм
198903V-60	163.49	З/Ч	Излив, компл., сатин
198985V	375.17	Э	Смешивающий узел (8020)
199078V-60	72.71	З/Ч	Клапан горячей воды с рукояткой, сатин
199079V-60	72.71	З/Ч	Клапан горячей воды с рукояткой, сатин
201010	13.91	З/Ч	Ручка P, хром
201020	12.13	З/Ч	Ручка Alsace, компл.
209224/10	5.51	З/Ч	Промежуточное кольцо
209448/10	6.25	З/Ч	О-кольцо 3.1x1.6
209454/10	6.41	З/Ч	Прокладка
209486	62.00	З/Ч	Уплотнение затвора
209487	6.41	З/Ч	Крышка, компл.
209488	2.26	З/Ч	Регулир. игла, компл., обр. 89- г.
209494	21.89	З/Ч	Комплект уплотнений
209517/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 13.1x2.62
209539/10	7.30	З/Ч	Опорная втулка
209575/10	5.30	З/Ч	Заглушка
209663/10	8.30	З/Ч	Колпачок
209675/10	8.30	З/Ч	Комплект уплотнений
209692	9.08	З/Ч	Соединительная кривая
209970	46.10	З/Ч	Переключатель Vienda, скрытый
219538/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 16x1.25
219544/10	8.30	З/Ч	Эжектор
219563/10	8.30	З/Ч	Упорное кольцо
219576/10	8.30	З/Ч	Упорное кольцо, обр. 99- г.
219595	3.05	З/Ч	Промвтулка с кольцом 18/20.6
219595/10	26.25	З/Ч	Промвтулка с кольцом 18/20.6
229518/10	8.30	З/Ч	Крепежный винт M6x8
232991	10.82	К	Ограничитель потока
239291	9.24	З/Ч	Гайка душевой трубы
239553	1.42	З/Ч	Ограничитель
239586	42.37	З/Ч	Гнездо шпинделя
249286	8.30	З/Ч	Душевая сетка Sensiva, компл.
249691	3.00	З/Ч	Душевая сетка с О-кольцом
249698	12.81	З/Ч	Душевая сетка, компл.
259347V-11	3.57	З/Ч	Крышка, белая
259465	3.26	З/Ч	Стенной кронштейн, обр. 96- г.
259519/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 22x2
259880-11	40.90	З/Ч	Скользящий держатель Sensiva, белый
259890-11	18.48	З/Ч	Скользящий держатель, белый
418341	0.89	З/Ч	О-кольцо 13.3x2.4
418342/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 19.1x1.6
418343/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 23.52x1.78
418344/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 29.87x1.78
418345/10	10.40	З/Ч	О-кольцо 36.17x2.62
418346/10	13.16	З/Ч	О-кольцо 44.12x2.62

Прочие запасные части

Oras №	Евро	Группа изделий	Наименование
418347/10	13.16	З/Ч	О-кольцо 53.64x2.62
418381V	2.70	З/Ч	Тарелка, компл.
418382V	3.11	З/Ч	Тарелка DN 15, компл.
418383V	5.97	З/Ч	Тарелка DN 20, компл.
418384V	12.44	З/Ч	Тарелка DN 25, компл.
418385V	15.61	З/Ч	Тарелка DN 32, компл.
418386V	16.73	З/Ч	Тарелка DN 40, компл.
418387V	21.01	З/Ч	Тарелка DN 50, компл.
418515/10	5.30	З/Ч	Винт DN 8-25
418516/10	8.31	З/Ч	Винт DN 32-40
418596V	5.76	З/Ч	Ручка DN 8-15
418597V	5.97	З/Ч	Ручка DN 20-25
418598V	9.38	З/Ч	Ручка DN 32-40
418599	11.68	З/Ч	Ручка DN 50
418992	18.41	З/Ч	Крышка, компл.
418995	39.17	З/Ч	Набор обслуживания, компл.
419095	90.02	З/Ч	Уравновешиватель давления
419880	13.62	З/Ч	Регулирующий шпиндель DN10
419881	8.47	З/Ч	Регулирующий шпиндель DN15
419882	9.33	З/Ч	Регулирующий шпиндель DN20
419883	12.14	З/Ч	Регулирующий шпиндель DN25
419884	13.21	З/Ч	Регулирующий шпиндель DN30
419885	18.46	З/Ч	Регулирующий шпиндель DN40
419886	21.62	З/Ч	Регулирующий шпиндель DN50
428160V	127.86	З/Ч	Термостат 57°C, комплект
428161V	127.86	З/Ч	Термостат 73°C, комплект
428167V	127.86	З/Ч	Термостат 17°C, комплект
428168V	127.86	З/Ч	Термостат 35°C, комплект
436108	8.16	В	Клапан слива и наполнения
438083	83.13	З/Ч	Наружный корпус, компл., макс. 1000 мм
438084	20.71	З/Ч	Наружный шток, макс. 1000 мм, DN 15
438090	15.76	З/Ч	Защита от всасывания, комплект
438091	16.63	З/Ч	Наружный шток с кольцом
438092	32.59	З/Ч	Внутренний корпус, комплект
438093	56.66	З/Ч	Внешний корпус, комплект
438124	1.07	З/Ч	Тарелка защиты от всасывания
438126	5.36	З/Ч	Ключ
438185V	39.73	З/Ч	Тарелка, компл. с трубкой штока
438281V	5.46	З/Ч	Тарелка, компл.
438583V	11.53	В	Муфта
438584V	12.14	В	Муфта
438585V	22.08	В	Муфта
438586V	22.64	В	Муфта
438587V	59.52	В	Муфта
438588V	59.52	В	Муфта
438686	199.76	З/Ч	Картридж, комплект DN 32-50
438687	15.40	З/Ч	Гнездо шпинделя DN 10, DN 15 обр. 97- г.
438688	16.37	З/Ч	Гнездо шпинделя DN 20 обр. 97- г.
438689	15.91	З/Ч	Гнездо шпинделя DN 15 обр. 97- г.
438693	85.99	З/Ч	Картридж, компл. DN 15-20, обр. 97- г.

Прочие запасные части

Oras №	Евро	Группа изделий	Наименование
438694	94.45	З/Ч	Картридж, компл. DN 25, обр. 97- г.
438733/2	2.70	В	Плоское уплотнение DN 15
438734/2	3.93	В	Плоское уплотнение DN 20
438735/2	3.88	В	Плоское уплотнение DN 25
438736/2	5.30	В	Плоское уплотнение DN 32
438737/2	7.14	В	Плоское уплотнение DN 40
438738/2	9.03	В	Плоское уплотнение DN 50
438795	16.37	З/Ч	Гнездо шпинделя
438995	32.33	З/Ч	Гнездо шпинделя, компл. DN 20
469080	12.14	З/Ч	Внутренняя часть
469156/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 7.6x2.4
469260/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 9.3x2.4
469360/10	5.30	З/Ч	О-кольцо 13.6x2.4
559614/10	8.14	З/Ч	Прокладка 70/50x6.5
910003	9.08	З/Ч	Ключ узла регулировки
910009	27.77	З/Ч	Ключ 6К-9 (муфт.)
910010	6.46	З/Ч	Крепежный ключ 6К-9
910020	2.89	З/Ч	Шестигранный ключ 2 мм
910021	2.89	З/Ч	Шестигранный ключ 2, 5мм
910023	3.47	З/Ч	Шестигранный ключ 3 мм
910024	4.08	З/Ч	Шестигранный ключ 4 мм
910026	5.46	З/Ч	Шестигранный ключ 6 мм
910028	8.30	З/Ч	Шестигранный ключ 8 мм
910030	12.55	З/Ч	Шестигранный ключ 10 мм
910032	9.66	З/Ч	Гаечный накидной ключ
910042	18.48	З/Ч	Шестигранный ключ 12 мм
910043	6.72	З/Ч	Т-ключ 3 мм
910048	3.26	З/Ч	Установочный ключ термостата
910062	6.41	З/Ч	Втулка манжетных прокладок
910003	200.66	З/Ч	Коробка с уплотнениями
911311	8.30	З/Ч	Коробка смазки для О-колец 10 гр.
919580	254.47	З/Ч	Коробка с О-кольцами

ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ ТОВАРОВ
-11 = Белый
-60 = Сатин

ЗНАЧЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ

X = с розетками и эксцентриковыми соединителями с затворами
Y = с розетками и эксцентриковыми соединителями без затворов
A = с обычными головками вентиля, с ручкой Alsace
CP = с керамическими головками вентиля, с ручкой Prima
BC = с керамическими головками вентиля, с ручкой Retro
F = с гибкими шлангами подводки
U = С розетками и звукопонижающими эксцентриковыми соединителями без затворов

ГРУППЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Э = Oras Electra
В = Вентили
ВТ = Oras Ventura
К = Краны и смесители
З/Ч = Запасные части

Электронные смесители

Установка встраиваемых в стену или в пол смесителей

Встраиваемые в стену смесители:

Корпус встраиваемых в стену смесителей устанавливается во внутрь стены. При этом трубные соединители находятся внутри встроенной конструкции. В этом случае смеситель нужно герметизировать, т.е. поместить в герметичную монтажную коробку, таким образом, чтобы смеситель можно было обслуживать, открывать монтажную коробку, и вода при возможном протекании направлялась бы из встроенной конструкции наружу.

Установка в монтажный кожух или в панель

Если установка внутрь пола нежелательна, можно пристроить кожух или панель для смывного устройства писсуара. Тогда можно делать разработку, соответствующую каждому отдельному случаю, при этом появляется возможность принимать во внимание удобство проведения работ по установке и техобслуживанию.

Встраиваемый в пол смеситель:

По общепринятому в Центральной Европе способу установки встраиваемой в пол водоразборной арматуры корпус смесителя устанавливается на 45-60 мм ниже уровня полового покрытия.

Установка в монтажный кожух или в подставку

Если установка внутрь пола нежелательна, можно пристроить кожух или даже подставку для смесителя и ванны. Тогда можно делать разработку, соответствующую каждому отдельному случаю, при этом появляется возможность принимать во внимание удобство проведения работ по установке и техобслуживанию.

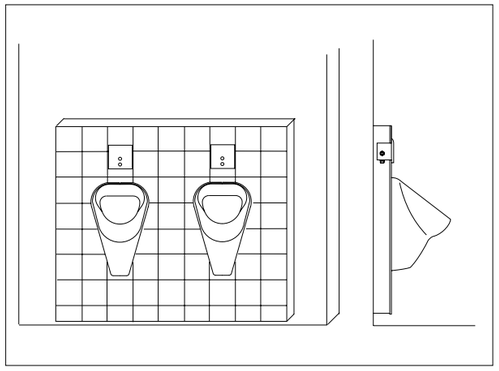

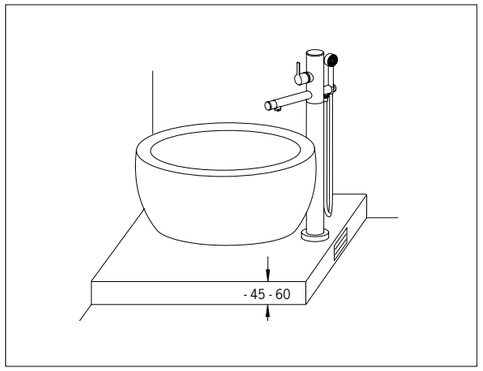

Oras Electra
Смеситель для умывальника, 230 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6100	Хром	310.50

Бесконтактный смеситель для умывальника, для предварительно смешанной воды. Стационарное электрическое подключение 230 В. По желанию потребителя заводские установки возможно изменить при помощи устройства Oras Data Terminal. Расстояние опознавания можно регулировать также от смесителя, без применения Oras Data Terminal. Смеситель оснащен грязевым фильтром.

Смеситель предлагается и с проводом к фотоэлементу длиной 3, 6 и 9 м:
Oras №
6100/3
6100/6
6100/9
Цена + 20 евро

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.11 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Электропитание	230 VAC
Макс.время подачи воды	2 min (1 - 255 s)
Расстояние опознавания	0 - 40 cm
Продолжительность окончательного смыва	1 s (0 - 255 s)
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	170 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC

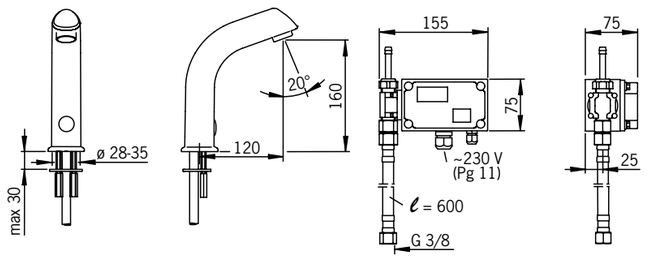

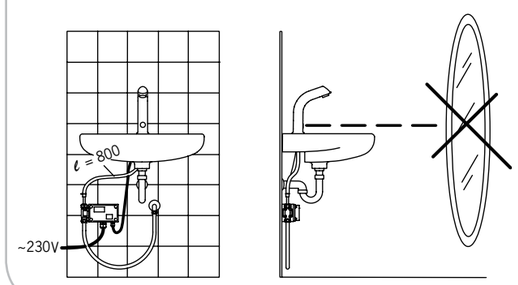



Oras Electra

Oras Electra
Смеситель для умывальника, 230 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6104	Хром	434.65

Бесконтактный смеситель для умывальника, со смешивающим клапаном. Стационарное электрическое подключение 230 В. По желанию потребителя заводские установки возможно изменить при помощи устройства Oras Data Terminal. Расстояние опознавания можно регулировать также от смесителя, без применения устройства Oras Data Terminal. Смеситель оснащен грязевым фильтром.

Смеситель предлагается и с проводом к фотоэлементу длиной 3, 6 и 9 м:
Oras №
6104/3
6104/6
6104/9
Цена + 20 евро

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.11 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Электропитание	230 VAC
Макс.время подачи воды	2 min (1 - 255 s)
Расстояние опознавания	0 - 40 cm
Продолжительность окончательного смыва	1 s (0 - 255 s)
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	170 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC

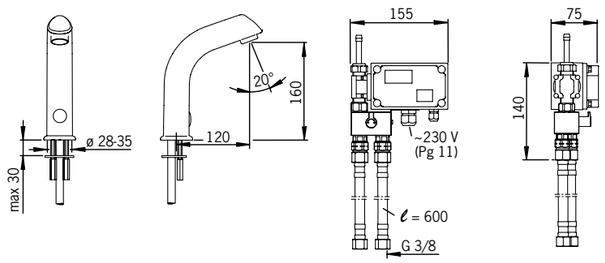

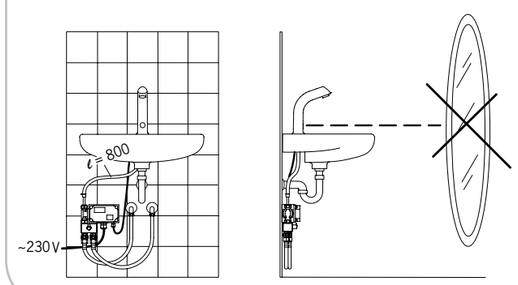



Oras Electra
Смеситель для умывальника, 230 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6105	Хром	517.45

Бесконтактный смеситель для умывальника, со смешивающим клапаном и с ручным душем. Стационарное электрическое подключение 230 В. По желанию потребителя заводские установки возможно изменить при помощи устройства Oras Data Terminal. Расстояние опознавания можно регулировать также от смесителя, без применения устройства Oras Data Terminal.
Работа ручного душа: ручной душ поднимают из держателя и нажимают на переключатель. Подача воды прекращается, если ручной душ возвращают на держатель. Для держателя ручного душа доступны сменные кабели от 2 до 5 м, см. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами.

Смеситель предлагается и с проводом к фотоэлементу длиной 3, 6 и 9 м:
Oras №
6105/3
6105/6
6105/9
Цена + 20 евро

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.11 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Электропитание	230 VAC
Макс.время подачи воды	2 min (1 - 255 s)
Расстояние опознавания	0 - 40 cm
Продолжительность окончательного смыва	1 s (0 - 255 s)
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	220 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC

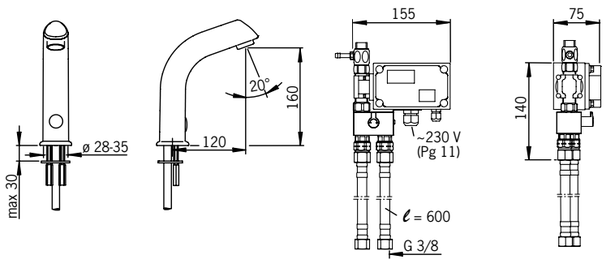

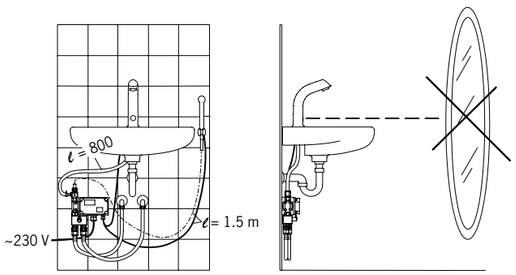



Oras Electra

Oras Electra
Смеситель для умывальника, 230 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6110	Хром	310.50

Бесконтактный смеситель для умывальника, для предварительно смешанной воды. Стационарное электрическое подключение 230 В. По желанию потребителя заводские установки возможно изменить при помощи устройства Oras Data Terminal. Расстояние опознавания можно регулировать также от смесителя, без применения Oras Data Terminal. Смеситель оснащен грязевым фильтром.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.11 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Электропитание	230 VAC
Макс.время подачи воды	2 min (1 - 255 s)
Расстояние опознавания	0 - 40 cm
Продолжительность окончательного смыва	1 s (0 - 255 s)
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	170 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC

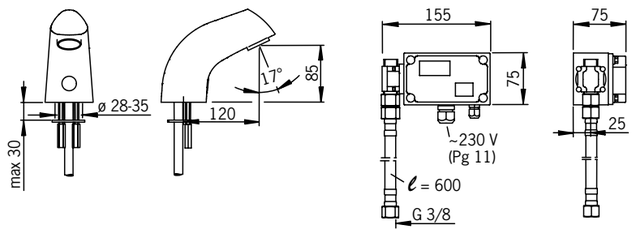

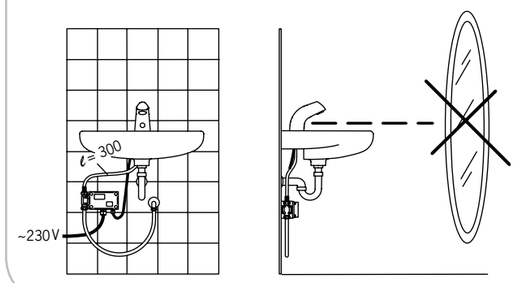



Oras Electra
Смеситель для умывальника, 230 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6114	Хром	434.65

Бесконтактный смеситель для умывальника со смешивающим клапаном. Стационарное электрическое подключение 230 В. По желанию потребителя заводские установки возможно изменить при помощи устройства Oras Data Terminal. Расстояние опознавания можно регулировать также от смесителя, без применения устройства Oras Data Terminal. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.11 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Электропитание	230 VAC
Макс.время подачи воды	2 min (1 - 255 s)
Расстояние опознавания	0 - 40 cm
Продолжительность окончательного смыва	1 s (0 - 255 s)
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	170 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC

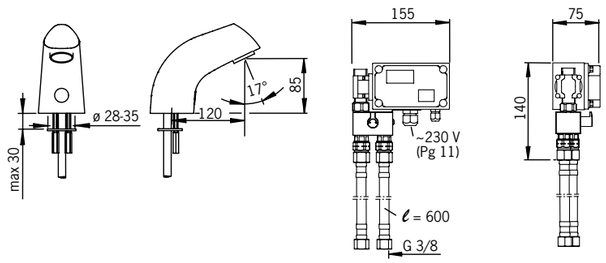

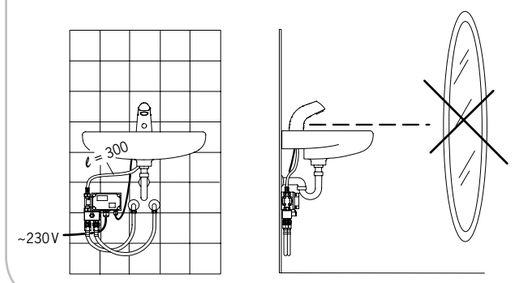



Oras Electra
Смеситель для умывальника, 230/12 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6134	Хром	434.65

Бесконтактный смеситель для умывальника, со смешивающим клапаном. Штепсельный трансформатор 230/12 В. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. По желанию потребителя заводские установки возможно изменить при помощи устройства Oras Data Terminal. Расстояние опознавания можно регулировать также от смесителя, без применения устройства Oras Data Terminal.

Смеситель предлагается и с проводом к фотоэлементу длиной 3, 6 и 9 м:
Oras №
6134/3
6134/6
6134/9
Цена + 20 евро

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.11 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67 / transformer IP 40
Электропитание	230/12 VAC
Макс.время подачи воды	2 min (1 - 255 s)
Расстояние опознавания	0 - 40 cm
Продолжительность окончательного смыва	1 s (0 - 255 s)
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	170 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC

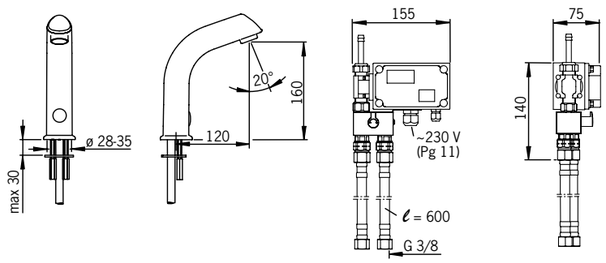







Oras Electra
Смеситель для умывальника, 12 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6120F	Хром	262.90

Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры (при поставке с завода). Смеситель может быть легко модифицирован для работы с предварительно заданной температурой или для использования предварительно смешанной воды. Благодаря высокой степени защиты (IP 67) смеситель подходит для практически любых условий эксплуатации. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется усовершенствованный датчик с системой автофокуса. Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду (до 0.5 л при однократном использовании).

Электрическое подключение 12 В через отдельный источник питания (Oras № 199275).
С источником питания Oras № 199275 макс. 5 смесителей.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70 °C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Электропитание	12 VDC
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s
Кабель датчика	0.5 m
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY

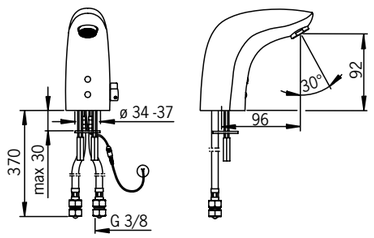

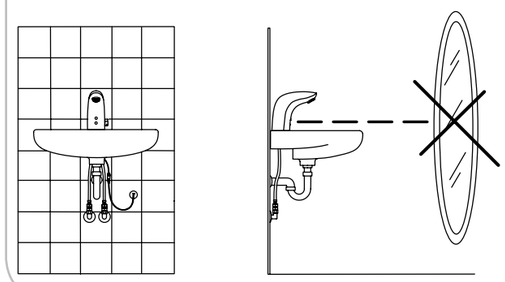



Oras Electra

Oras Electra
Смеситель для умывальника, 12 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6222F	Хром	271.75

Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры (при поставке с завода). Смеситель может быть легко модифицирован для работы с предварительно заданной температурой или для использования предварительно смешанной воды. Смеситель может быть отключен, например, для очистки умывальника путем размещения заглушки для очистки перед датчиком смесителя. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами, обратными клапанами и гибкой подводкой. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется усовершенствованный датчик с системой Oras автофокус. Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду (до 0.5 л при однократном использовании).

Электрическое подключение 12 В через трансформатор (Oras № 199275).
С источником питания Oras № 199275 возможно подключение макс. 5 смесителей.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Электропитание	12 VDC
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2s ± 1s
Кабель датчика	0.5 m
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa
Минимальное потребление тока	0 A

CE Директива EMC, 2004/108/EY

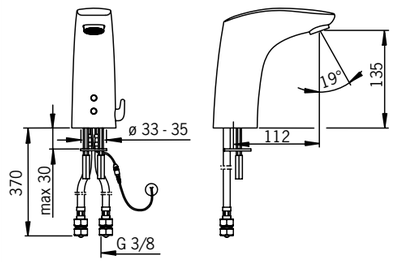

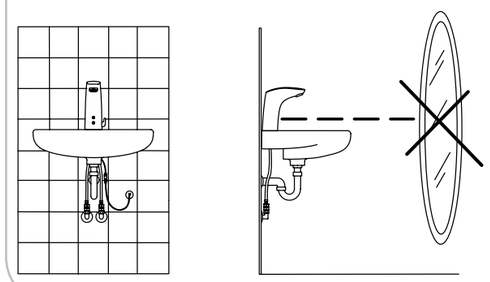



Oras Electra
Смеситель для умывальника, 12 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6334F	Хром	321.90

Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры. Длина излива 120 мм. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется усовершенствованный датчик с системой Oras автофокус. По желанию потребителя заводские настройки могут быть изменены в соответствии с условиями места использования с предварительно запрограммированными параметрами. Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду. (до 0.5 л при однократном использовании).

Электрическое подключение 12 В через трансформатор (Oras № 199275).
С источником питания Oras № 199275 возможно подключение макс. 5 смесителей.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP67
Электропитание	12 VDC
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY



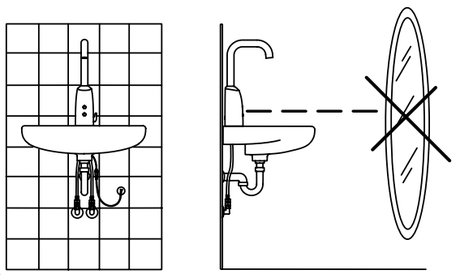



Oras Electra
Смеситель для умывальника, 12 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6335F	Хром	332.55

Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры. Длина излива 170 мм. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется усовершенствованный датчик с системой Oras автофокус. По желанию потребителя заводские настройки могут быть изменены в соответствии с условиями места использования с предварительно запрограммированными параметрами. Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду (до 0.5 л при однократном использовании).

Электрическое подключение 12 В через трансформатор (Oras № 199275).
С источником питания Oras № 199275 возможно подключение макс. 5 смесителей.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Электропитание	12 VDC
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY



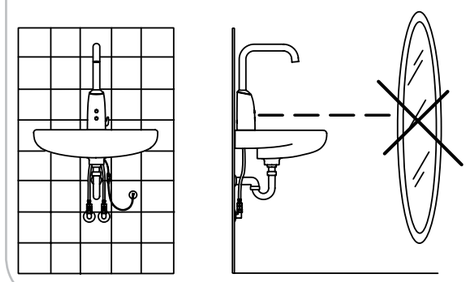



Oras Electra
Смеситель для умывальника, 12 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6336F	Хром	364.55

Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры и ручным душем Bidetta. Длина излива 120 мм. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется усовершенствованный датчик с системой Oras автофокус.
По желанию потребителя заводские настройки могут быть изменены в соответствии с условиями места использования с предварительно запрограммированными параметрами. Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду (до 0.5 л при однократном использовании).

Электрическое подключение 12 В через трансформатор (Oras № 199275).
С источником питания Oras № 199275 возможно подключение макс. 5 смесителей.

Работа душа Bidetta: при кратковременном (0,5 с) поднесении руки к смесителю начинается подача воды, и в этот момент возможно использование душа Bidetta. По истечении 2 минут подача воды прекращается автоматически. Если воду необходимо закрыть раньше, то повторно кратковременно поднесите руку к смесителю; либо просто вымойте руки, и подача воды прекратится.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP67
Электропитание	12 VDC
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY



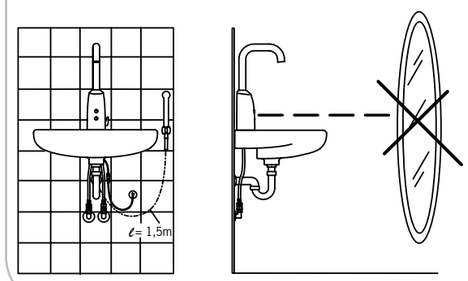



Oras Electra
Смеситель для умывальника, 12 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6337F	Хром	375.25

Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры и ручным душем Bidetta. Длина излива 170 мм. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется усовершенствованный датчик с системой Oras автофокус.
По желанию потребителя заводские настройки могут быть изменены в соответствии с условиями места использования с предварительно запрограммированными параметрами. Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду (до 0.5 л при однократном использовании).

Электрическое подключение 12 В через трансформатор (Oras № 199275).
С источником питания Oras № 199275 возможно подключение макс. 5 смесителей.

Работа душа Bidetta: при кратковременном (0,5 с) поднесении руки к смесителю начинается подача воды, и в этот момент возможно использование душа Bidetta. По истечении 2 минут подача воды прекращается автоматически. Если воду необходимо закрыть раньше, то повторно кратковременно поднесите руку к смесителю; либо просто вымойте руки, и подача воды прекратится.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP67
Электропитание	12 VDC
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY



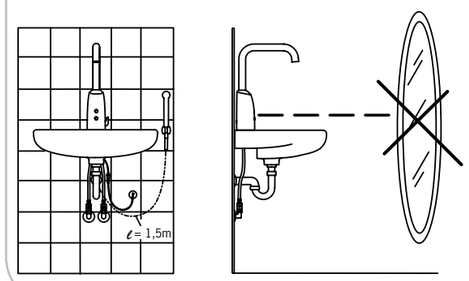



Oras Electra
Смеситель для умывальника, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6330F	Хром	288.10

Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры. Работает от батареи 6В. Длина излива 120 мм. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется усовершенствованный датчик с системой Oras автофокус.
По желанию потребителя заводские настройки могут быть изменены в соответствии с условиями места использования с предварительно запрограммированными параметрами. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи.
Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду (до 0.5 л при однократном использовании).

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	Lithium 2CR5
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY



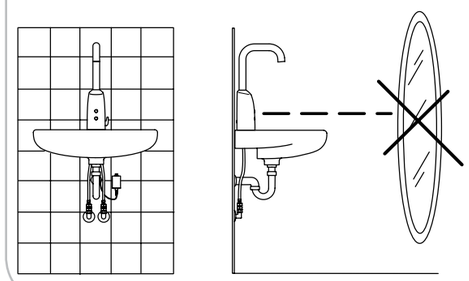



Oras Electra

Oras Electra
Смеситель для умывальника, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6331F	Хром	298.40

Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры. Работает от батареи 6В. Длина излива 170 мм. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется усовершенствованный датчик с системой Oras автофокус.
По желанию потребителя заводские настройки могут быть изменены в соответствии с условиями места использования с предварительно запрограммированными параметрами. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи.
Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду (до 0.5 л при однократном использовании).

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP67
Батарейка	Lithium 2CR5
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY



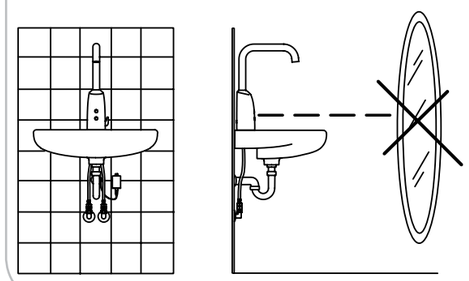



Oras Electra
Смеситель для умывальника, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6332F	Хром	330.35

Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры и ручным душем Bidetta. Работает от батареи 6В. Длина излива 120 мм. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется усовершенствованный датчик с системой Oras автофокус.
По желанию потребителя заводские настройки могут быть изменены в соответствии с условиями места использования с предварительно запрограммированными параметрами. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи.
Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду (до 0.5 л при однократном использовании).

Работа душа Bidetta: при кратковременном (0,5 с) поднесении руки к смесителю начинается подача воды, и в этот момент возможно использование душа Bidetta. По истечении 2 минут подача воды прекращается автоматически. Если воду необходимо закрыть раньше, то повторно кратковременно поднесите руку к смесителю; либо просто вымойте руки, и подача воды прекратится.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	Lithium 2CR5
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY



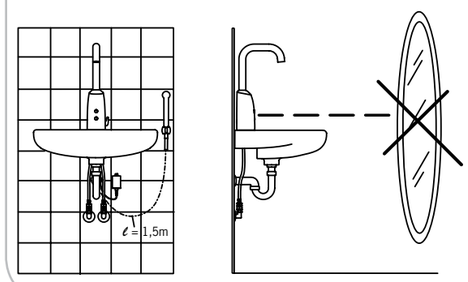



Oras Electra
Смеситель для умывальника, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6333F	Хром	341.05

Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры и ручным душем Bidetta. Работает от батареи 6В. Длина излива 170 мм. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется усовершенствованный датчик с системой Oras автофокус.
По желанию потребителя заводские настройки могут быть изменены в соответствии с условиями места использования с предварительно запрограммированными параметрами. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи.
Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду (до 0.5 л при однократном использовании).

Работа душа Bidetta: при кратковременном (0,5 с) поднесении руки к смесителю начинается подача воды, и в этот момент возможно использование душа Bidetta. По истечении 2 минут подача воды прекращается автоматически. Если воду необходимо закрыть раньше, то повторно кратковременно поднесите руку к смесителю; либо просто вымойте руки, и подача воды прекратится.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	Lithium 2CR5
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY



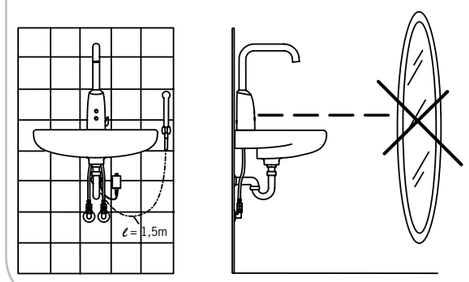



Oras Electra
Смеситель для умывальника, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6150F	Хром	212.10

Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры (при поставке с завода). При установке смеситель может быть легко модифицирован для работы без рукоятки регулировки температуры (предварительно заданная температура) и для использования предварительно смешанной воды. Работает от батарейки 6 В. Благодаря высокому классу защиты (IP 67) смеситель подходит практически для любых условий эксплуатации. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами.
При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется улучшенный датчик с системой автофокуса. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи. Ограничитель расхода (6 л/м) уменьшает потребление воды (0.5 л/ включение).

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC

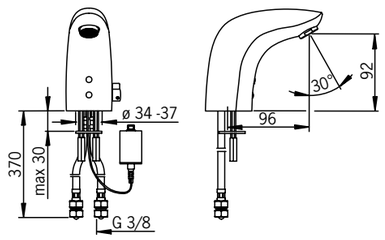

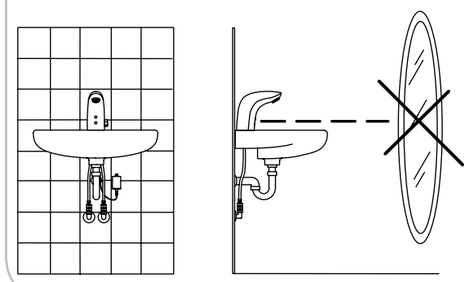



Oras Electra
Смеситель для умывальника, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6250F	Хром	271.75

Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры (при поставке с завода). Смеситель может быть легко модифицирован для работы с предварительно заданной температурой или для использования предварительно смешанной воды. Работает от батареи 6 В. Смеситель может быть отключен, например, для очистки умывальника, путем размещения заглушки для очистки перед датчиком смесителя. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами, обратными клапанами и гибкой подводкой. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется усовершенствованный датчик с системой Oras автофокус. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи.
Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду (до 0.5 л при однократном использовании).

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY

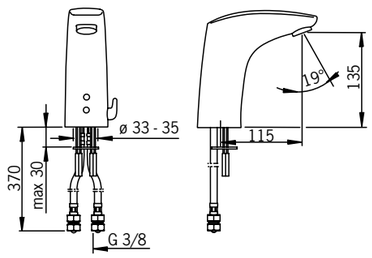

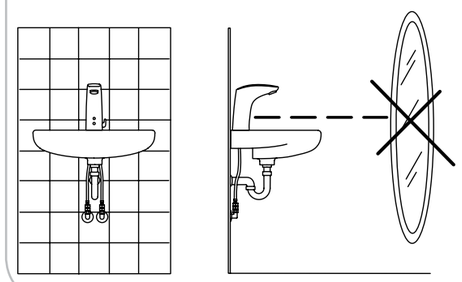



Oras Electra
Смеситель для умывальника, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6050F	Хром	164.60

Компактный бесконтактный смеситель для умывальника с одной подводкой для подключения к холодной или предварительно смешанной воде. Защищен от вандализма. Работает от батарейки 6 В (расположена внутри смесителя) . Благодаря высокой степени защиты (IP 67) смеситель подходит для практически любых условий эксплуатации. Смеситель оснащен грязевым фильтром.

При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется усовершенствованный датчик с системой автофокуса. Управляющий клапан с импульсным режимом работы обеспечивает длительный срок службы батарейки.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.08 l/s
Горячая вода	max. 70 °C
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.
Степень защиты	IP 67
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2 s ± 1 s

CE Директива EMC, 2004/108/EY

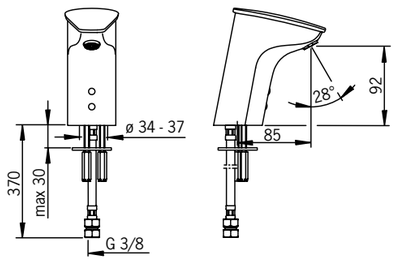

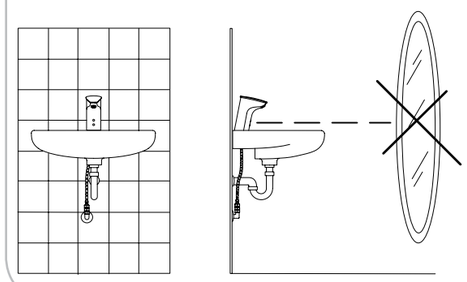



Oras Electra
Смеситель для умывальника, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6172	Хром	333.45

Бесконтактный смеситель для умывальника с поворотным изливом, аэратором, ограничителем расхода воды (6 л/мин) и рукояткой регулировки температуры. Работает от батарейки 6 В. Рукоятка регулировки температуры имеет встроенный ограничитель, для получения более горячей воды необходимо нажать кнопку на рукоятке. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. Эксцентриковые соединители и розетки не входят в комплект.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70 °C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	40 cm (40 / 50 cm)
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	3 s ± 2 s
Расстояние открывания	0 - 5 cm
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC

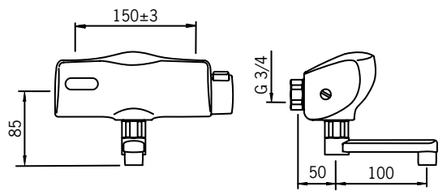

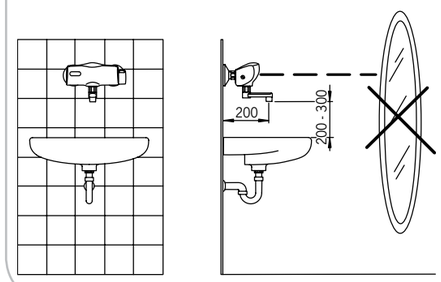



Oras Electra
Смеситель для умывальника, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6179	Хром	333.45

Бесконтактный смеситель для умывальника с поворотным изливом, аэратором, ограничителем расхода воды (6 л/мин) и рукояткой регулировки температуры. Работает от батарейки 6 В. Рукоятка регулировки температуры имеет встроенный ограничитель, для получения более горячей воды необходимо нажать кнопку на рукоятке. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. Эксцентриковые соединители и розетки не входят в комплект.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	40 cm (40 / 50 cm)
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	3 s ± 2 s
Расстояние открывания	0 - 5 cm
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC

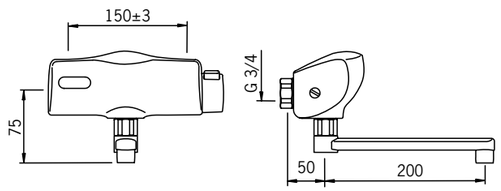

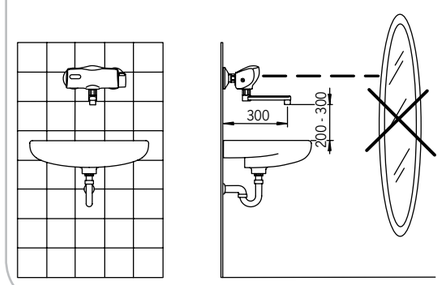



Oras Electra
Смывное устройство для писсуара, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6567	Хром	215.15

Бесконтактное смывное устройство для писсуара с подключением к скрытой подводке воды. Работает от батарейки 6 В. Устройство оснащено грязевым фильтром и переходным соединителем на смывной трубке.
Заводские установки могут быть изменены в соответствии с пожеланиями пользователя при помощи нажимной кнопки сенсора.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.56 l/s
Степень защиты	IP 67
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Расстояние опознавания	40 cm (30 / 40 cm)
Предварительный смыв	2 s ON (ON / OFF)
Автоматический смыв	24 h ON (ON / OFF)
Окончательный смыв	6 s (3 / 6 / 10 s)
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	40 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC



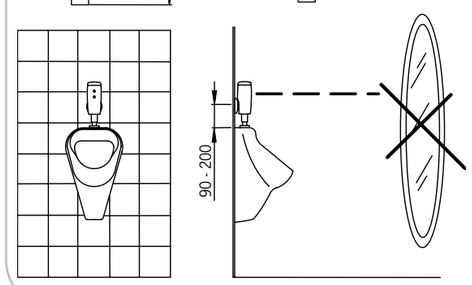



Oras Electra
Смывное устройство для писсуара, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6568	Хром	210.80

Бесконтактное смывное устройство для писсуара с подключением к наружной подводке воды. Работает от батарейки 6 В. Устройство оснащено грязевым фильтром и переходным соединителем на смывной трубке. Заводские установки могут быть изменены в соответствии с пожелателями пользователя при помощи нажимной кнопки сенсора.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.58 l/s
Степень защиты	IP 67
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Расстояние опознавания	40 cm (30 / 40 cm)
Предварительный смыв	2 s ON (ON / OFF)
Автоматический смыв	24 h ON (ON / OFF)
Окончательный смыв	6 s (3 / 6 / 10 s)
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	40 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC

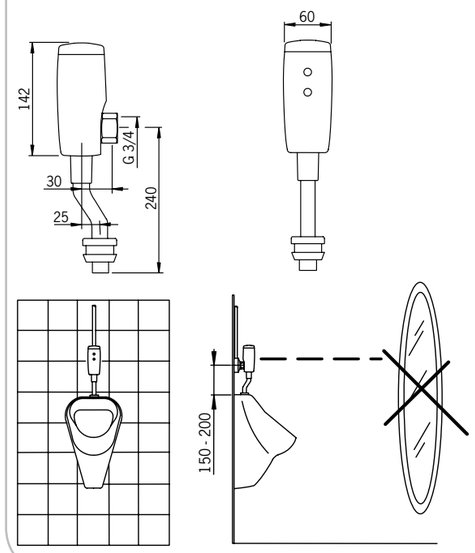



Oras Electra
Смывное устр-во для уринального желоба, 230 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6575		520.90

Стационарное электрическое подключение 230 В. В смывном устройстве начало и окончание смыва уринального желоба обеспечивает электромагнитный клапан, работой которого управляет датчик с инфракрасным излучением. Датчик с инфракрасным излучением реагирует на объект, находящийся на расстоянии опознавания, и, по истечении заданного времени, начинается смыв. Устройство оснащено грязевым фильтром.
Ограничение смыва 0.2 л/с можно убрать так, чтобы значение расхода увеличилось. По желанию потребителя заводские установки возможно изменить при помощи устройства Oras Data Terminal.

Технические данные

Рабочее давление	150 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.2 l/s
Степень защиты	IP 67 / sensor IP 3X
Электропитание	230 VAC
Расстояние опознавания	max. 15 m
Автоматический смыв	24 h (0 - 255 h)
Задержка смыва	60 s (0 - 255 s)
Смыв	10 s (1 - 30 s)
Кабель датчика	6 m
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	140 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC







Oras Electra
Душевая панель, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6661F	Алюминий/Хром	527.35

Бесконтактная душевая панель для предварительно смешанной воды. Питание от батарейки 6 В. Подача воды начинается и прекращается, если ладонь поднести к датчику на расстояние открывания/закрывания. Подача воды продолжается до тех пор, пока пользователь стоит под душем. Когда пользователь выходит за пределы расстояния опознавания, подача воды автоматически прекращается. Устройство оснащено грязевым фильтром.
По желанию потребителя заводские установки возможно изменить при помощи устройства Oras Data Terminal.

Аксессуары (продаются отдельно):
199880 Мыльница
199881 Опорная рукоятка

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (без ограничителя потока)	0.315 l/s
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.195 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 45
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Макс.время подачи воды	5 min (0 - 30 min)
Расстояние опознавания	50 cm (30 - 70 cm)
Продолжительность окончательного смыва	5 s (0 - 255 s)
Расстояние открывания	0 - 5 cm
Потеря давления при расходе 0.2 л/с (без ограничителя потока)	120 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC

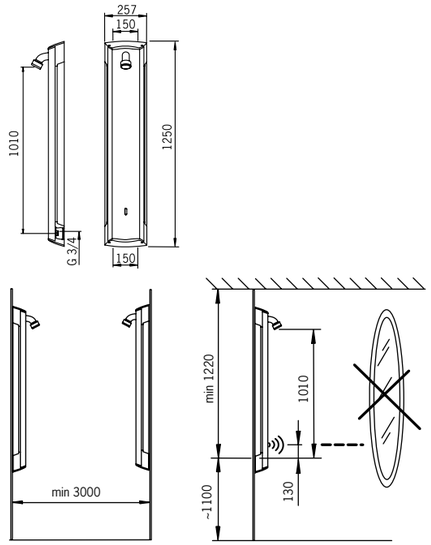



Oras Electra
Душевая панель, 12 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6661FT	Алюминий/Хром	548.65

Бесконтактная душевая панель для предварительно смешанной воды.
Электрическое подключение 12В через отдельный трансформатор (Oras № 199099)
Подача воды начинается и прекращается, если ладонь поднести к датчику на расстояние открывания/закрывания. Подача воды продолжается до тех пор, пока пользователь стоит под душем. Когда пользователь выходит за пределы расстояния опознавания, подача воды автоматически прекращается. Устройство оснащено грязевым фильтром.
По желанию потребителя заводские установки возможно изменить при помощи устройства Oras Data Terminal.

Аксессуары (продаются отдельно):
199880 Мыльница
199881 Опорная рукоятка

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (без ограничителя потока)	0.315 l/s
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.195 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 45
Электропитание	12 VDC
Макс.время подачи воды	5 min (0 - 30 min)
Расстояние опознавания	50 cm (30 - 70 cm)
Продолжительность окончательного смыва	5 s (0 - 255 s)
Расстояние открывания	0 - 5 cm

CE Директива EMC, 89/336/EEC

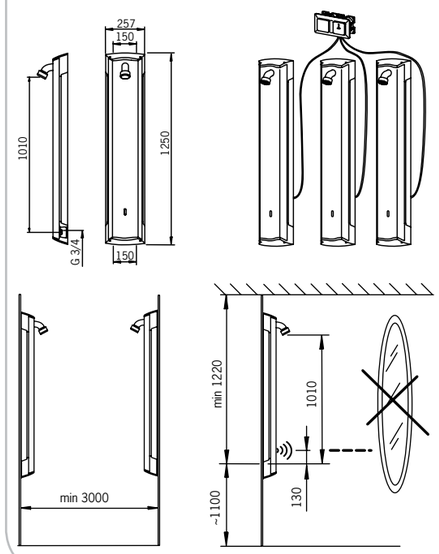



Oras Electra
Душевая панель, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6662F	Алюминий/Хром	697.90

Бесконтактная душевая панель с ручным душем и рукояткой регулировки температуры. Питание от батарейки 6 В. Подача воды начинается и прекращается, если ладонь поднести к датчику на расстояние открывания/закрывания. Подача воды продолжается до тех пор, пока пользователь стоит под душем. Когда пользователь выходит за пределы расстояния опознавания, подача воды автоматически прекращается. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами.
По желанию потребителя заводские установки возможно изменить при помощи устройства Oras Data Terminal.

Аксессуары (продаются отдельно):
199880 Мыльница
199881 Опорная рукоятка

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (без ограничителя потока)	0.22 l/s
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.17 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 45
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Макс.время подачи воды	5 min (0 - 30 min)
Расстояние опознавания	50 cm (30 - 70 cm)
Продолжительность окончательного смыва	5 s (0 - 255 s)
Расстояние открывания	0 - 5 cm

CE Директива EMC, 89/336/EEC

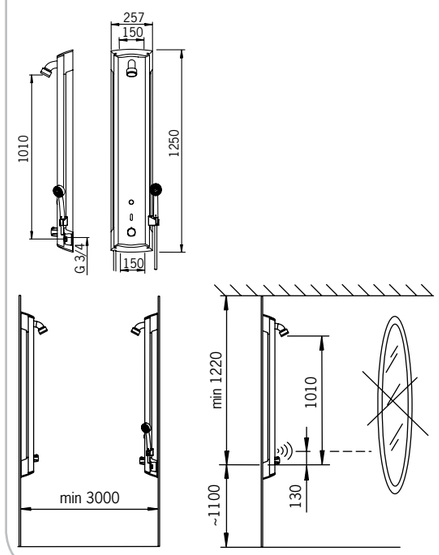



Oras Electra
Душевая панель, 12 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6662FT	Алюминий/Хром	724.50

Бесконтактная душевая панель с ручным душем и рукояткой регулировки температуры.
Электрическое подключение 12 В через отдельный трансформатор (Oras № 199099).
Подача воды начинается и прекращается, если ладонь поднести к датчику на расстояние открывания/закрывания. Подача воды продолжается до тех пор, пока пользователь стоит под душем. Когда пользователь выходит за пределы расстояния опознавания, подача воды автоматически прекращается.
Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. По желанию потребителя заводские установки возможно изменить при помощи устройства Oras Data Terminal.

Аксессуары (продаются отдельно):
199880 Мыльница
199881 Опорная рукоятка

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (без ограничителя потока)	0.22 l/s
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.17 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 45
Электропитание	12 VDC
Макс.время подачи воды	5 min (0 - 30 min)
Расстояние опознавания	50 cm (30 - 70 cm)
Продолжительность окончательного смыва	5 s (0 - 255 s)
Расстояние открывания	0 - 5 cm

CE Директива EMC, 89/336/EEC

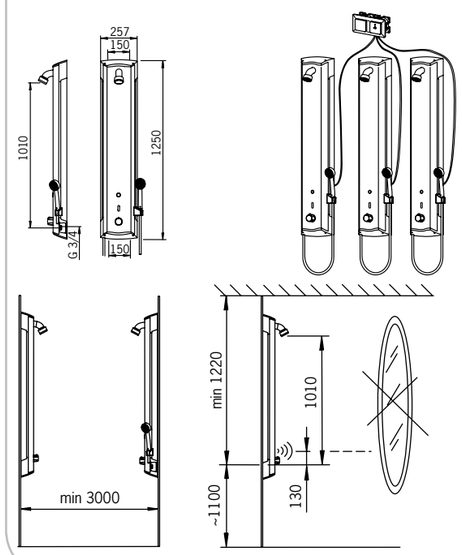



Oras Electra
Душевая панель, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6664F	Алюминий/Хром	628.50

Бесконтактная душевая панель с рукояткой регулировки температуры. Питание от батарейки 6 В. Подача воды начинается и прекращается, если ладонь поднести к датчику на расстояние открывания/закрывания. Подача воды продолжается до тех пор, пока пользователь стоит под душем. Когда пользователь выходит за пределы расстояния опознавания, подача воды автоматически прекращается. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами.
По желанию потребителя заводские установки возможно изменить при помощи устройства Oras Data Terminal.

Аксессуары (продаются отдельно):
199880 Мыльница
199881 Опорная рукоятка

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (без ограничителя потока)	0.25 l/s
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.18 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 45
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Макс.время подачи воды	5 min (0 - 30 min)
Расстояние опознавания	50 cm (30 - 70 cm)
Продолжительность окончательного смыва	5 s (0 - 255 s)
Расстояние открывания	0 - 5 cm

CE Директива EMC, 89/336/EEC



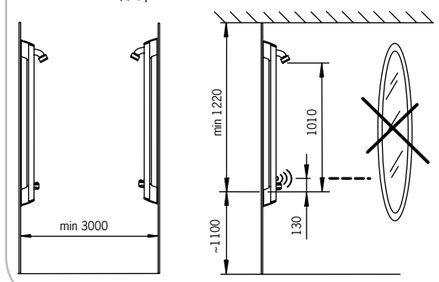



Oras Electra
Душевая панель, 12 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6664FT	Алюминий/Хром	655.25

Бесконтактная душевая панель с рукояткой регулировки температуры. **Электрическое подключение 12 В через отдельный трансформатор (Oras № 199099).** Подача воды начинается и прекращается, если ладонь поднести к датчику на расстояние открывания/закрывания. Подача воды продолжается до тех пор, пока пользователь стоит под душем. Когда пользователь выходит за пределы расстояния опознавания, подача воды автоматически прекращается. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами.
По желанию потребителя заводские установки возможно изменить при помощи устройства Oras Data Terminal.

Аксессуары (продаются отдельно):
199880 Мыльница
199881 Опорная рукоятка

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (без ограничителя потока)	0.25 l/s
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.18 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 45
Электропитание	12 VDC
Макс.время подачи воды	5 min (0 - 30 min)
Расстояние опознавания	50 cm (30 - 70 cm)
Продолжительность окончательного смыва	5 s (0 - 255 s)
Расстояние открывания	0 - 5 cm

CE Директива EMC, 89/336/EEC





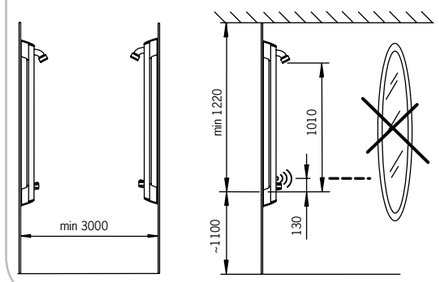



Oras Electra
Панель смесителя для умывальника, 12 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6207C	Хром	288.40

Бесконтактный встраиваемый в стену смеситель для умывальника. Термостатический смеситель с регулятором температуры. **Электрическое подключение 12 В через отдельный трансформатор (Oras № 199275).** Отдельный корпус (Oras № 6227A).

Для изменения параметров используйте магнитный ключ, входящий в комплект.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70 °C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 45
Электропитание	12 VDC ± 5 %
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	40 cm (40 / 50 cm)
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	3 s ± 2 s
Расстояние открывания	0 - 5 cm
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa
Минимальное потребление тока	0 A

CE Директива EMC, 2004/108/EY

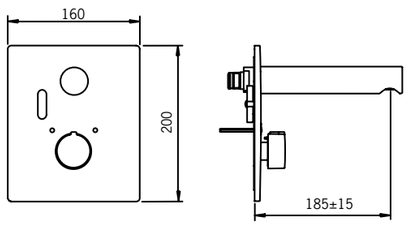

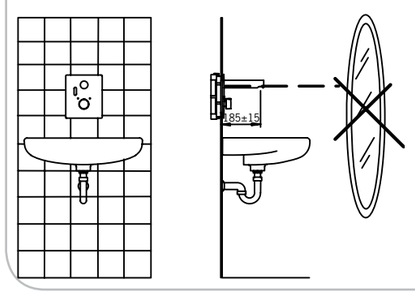



Oras Electra

Oras Electra
Панель смесителя для умывальника, 12 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6208C	Хром	332.20

Бесконтактный встраиваемый в стену смеситель для умывальника. Термостатический смеситель с регулятором температуры. **Электрическое подключение 12 В через отдельный трансформатор (Oras № 199275).** Отдельный корпус (Oras № 6227A).

Для изменения параметров используйте магнитный ключ, входящий в комплект.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70 °C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 45
Электропитание	12 VDC ± 5 %
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	40 cm (40 / 50 cm)
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	3 s ± 2 s
Расстояние открывания	0 - 5 cm
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa
Минимальное потребление тока	0 A

CE Директива EMC, 2004/108/EY

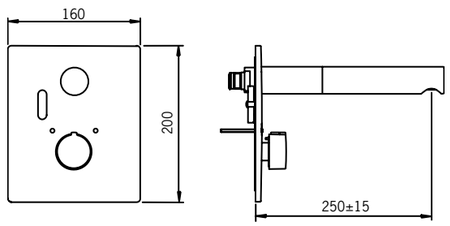

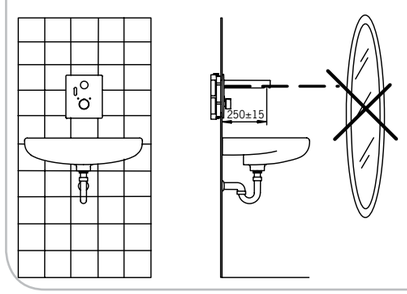



Oras Electra
Панель смесителя для умывальника, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6257C	Хром	280.45

Бесконтактный встраиваемый в стену смеситель для умывальника. Термостатический смеситель с регулятором температуры. Работа от батареи 6 В (2CR5). Отдельный корпус (Oras № 6227A).

Для изменения параметров используйте магнитный ключ, входящий в комплект.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70 °C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	40 cm (40 / 50 cm)
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	3 s ± 2 s
Расстояние открывания	0 - 5 cm
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY

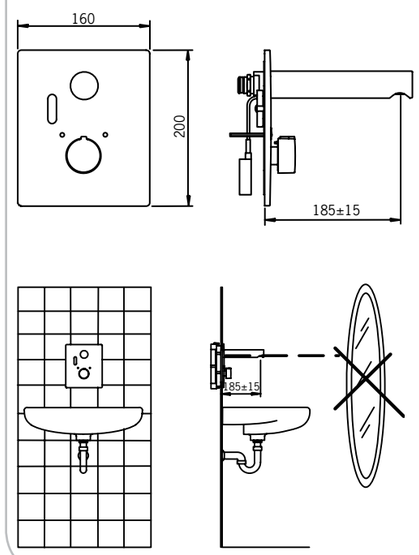

Oras Electra
Корпус смесителя для умывальника / душа

Код	Цветовое исполнение	Евро
6227A		268.50

Термостатический корпус для бесконтактных встраиваемых в стену смесителей, для умывальника или душа. Грязевые фильтры с обратными клапанами.

Отдельная лицевая панель (Oras № 6207C, 6208C, 6257C, 6607C, 6657C).

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Горячая вода	max. 70 °C
More information	6207C, 6208C, 6257C, 6607C, 6657C



Oras Electra
Панель смывного устройства для писсуара, 12 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6507C	Хром	258.60

Лицевая панель для бесконтактного встраиваемого в стену смывного устройства для писсуара. **Электрическое подключение 12 В через отдельный источник питания (Oras № 199275).** Отдельный корпус (Oras № 6527A).

Для изменения параметров используют кнопку на датчике.

Технические данные

Степень защиты	IP 45
Электропитание	12 VDC ± 5 %
Расстояние опознавания	40 cm (30 / 40 / 50 cm)
Предварительный смыв	2 s ON (ON / OFF)
Автоматический смыв	24 h ON (ON / OFF)
Окончательный смыв	6 s (3 / 6 / 10 s)
Минимальное потребление тока	0 A

CE Директива EMC, 2004/108/EY



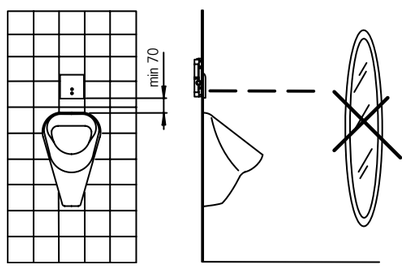

Oras Electra
Панель смывного устройства для писсуара, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6557C	Хром	246.60

Лицевая панель для бесконтактного встраиваемого в стену смывного устройства для писсуара. Работа от батареи 6 В (2CR5). Отдельный корпус (Oras № 6527A).

Для изменения параметров используют кнопку на датчике.

Технические данные

Степень защиты	IP 67
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Расстояние опознавания	40 cm (30 / 40 / 50 cm)
Предварительный смыв	2 s ON (ON / OFF)
Автоматический смыв	24 h ON (ON / OFF)
Окончательный смыв	6 s (3 / 6 / 10 s)

CE Директива EMC, 2004/108/EY



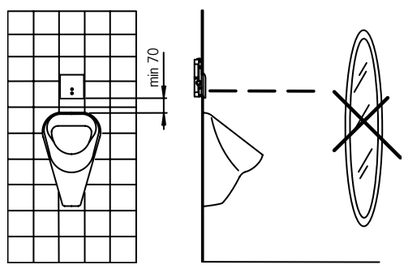

Oras Electra
Корпус смывного устройства для писсуара

Код	Цветовое исполнение	Евро
6527A		99.45

Корпус для бесконтактного встраиваемого в стену смывного устройства для писсуара.
Грязевые фильтры с обратными клапанами.

Отдельная лицевая панель (Oras № 6507C, 6557C).

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.44 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	65 kPa



Oras Electra
Панель смесителя для душа, 12 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6607C	Хром	238.65

Бесконтактный встраиваемый в стену смеситель для душа.
Термостатический смеситель с регулятором температуры. **Электрическое подключение 12 В через отдельный трансформатор (Oras № 199275).** Отдельный корпус (Oras № 6227A).

Для изменения параметров используйте магнитный ключ, входящий в комплект.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.2 l/s
Горячая вода	max. 70 °C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 45
Электропитание	12 VDC ± 5 %
Макс.время подачи воды	5 min
Расстояние опознавания	60 cm (50 / 60cm)
Продолжительность окончательного смыва	5 s
Расстояние открывания	0 - 5 cm
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	300 kPa
Минимальное потребление тока	0 A

CE Директива EMC, 2004/108/EY

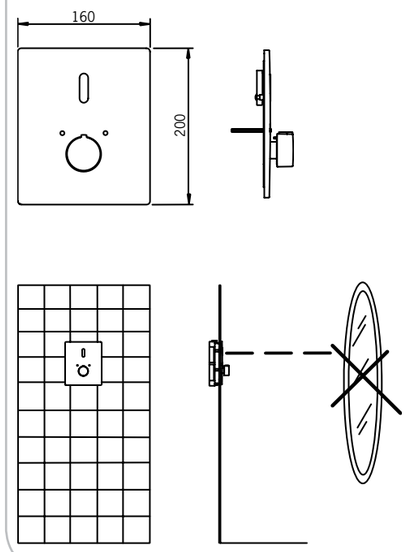

Oras Electra
Панель смесителя для душа, 6 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6657C	Хром	230.65

Бесконтактный встраиваемый в стену смеситель для душа.
Термостатический смеситель с регулятором температуры. Работа от батареи 6 В (2CR5).
Отдельный корпус (Oras № 6227A).

Для изменения параметров используйте магнитный ключ, входящий в комплект.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.2 l/s
Горячая вода	max. 70 °C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Макс.время подачи воды	5 min
Расстояние опознавания	60 cm (50 / 60 cm)
Продолжительность окончательного смыва	5 s
Расстояние открывания	0 - 5 cm
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	300 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY

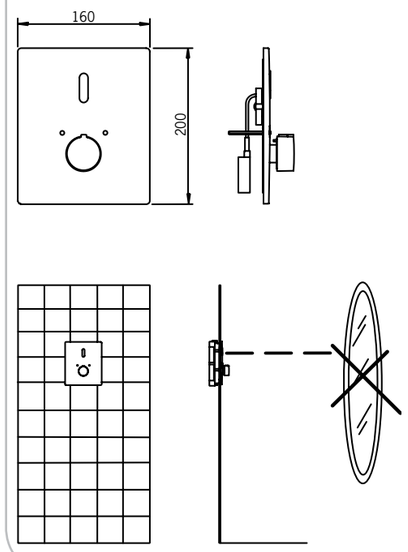

Oras Electra
Шинный трансформатор , 230/12 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
199099	Белый	130.65

Шинный трансформатор сконструирован для применения с изделиями Oras № 6220FT, 6661FT, 6662FT и 6664FT. К одному трансформатору можно подключить 8 штук вышеперечисленных смесителей. Кнопкой вкл./выкл. (on/off) можно отключить электропитание к смывному устройству и смесителям на время проведения работ по чистке и обслуживанию. В случае отключения электричества открытые смесители закрываются. Монтаж трансформатора делать по действующим нормам электромонтажа.

Технические данные

Длина кабеля	max. 50 m
Степень защиты	IP 20
Электропитание	230 VAC / 35 W
Провод подключения	4 x 0.5 mm^2

CE Директива EMC, 89/336/EEC





Oras Electra
Трансформатор, 230/12 VDC 1A

Код	Цветовое исполнение	Евро
199275		53.45

Источник питания сконструирован для применения с изделиями Oras Electra (12 В). К одному источнику питания можно подключить до 5 штук изделий в зависимости от их типа (см. в инструкциях изделий - максимально допустимое количество может быть меньше 5). Общая длина электрического провода от источника питания до изделия максимально 100 м. Низковольтный провод не менее 2 x 0.5 мм^2. Трансформатор устанавливают в электромонтажную коробку 70 мм, оснащенную крышкой.

Установка источника питания должна производиться только квалифицированным электриком.

Технические данные

Электропитание	230 VAC / 35 W
Ток на выходе	1 A
Степень защиты	IP 00

CE Директива EMC, 2004/108/EY



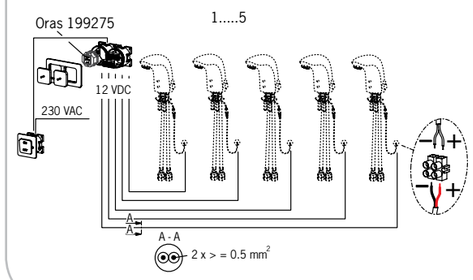

Oras Electra
Data Terminal, 1.5 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6910		229.55

Data Terminal - вспомогательный прибор для профессионалов, при помощи которого можно считывать и регулировать значения установок смесителя или другого устройства. Нет необходимости подключать Data Terminal при нормальной установке смесителя. Прибором осуществляется обеспечение всех тех моделей Oras Electra, в которых есть возможность для передачи данных.

Технические данные

Батарейка	LR6 / AA
Электропитание	1.5 VDC
Провод подключения	USB A to B 2 m
Соединительный кабель	sub-D09F sub-D09M (1.8 m)



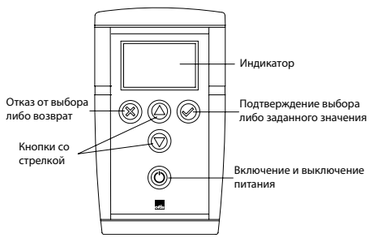

Oras Electra

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**197002**	Хром		49.90	**Защитный кожух, нержавеющая сталь** Кожух закрывает коробку с электроникой и электромагнитный клапан.
	**6930**	Хром		87.40	**Комплект удлинения для смесителей Oras № 6330F, 6331F, 6332F, 6333F, 6334F, 6335F, 6336F и 6337F.** При помощи комплекта для удлинения получаются удлиненые смесители на 60 мм, например, в случаях, когда из за формы раковины требуется более высокий смеситель, или желательна подача воды с большей высоты, например, для наполнения ёмкостей.
	**6931**	Хром		113.00	**Комплект удлинения для смесителей Oras № 6330F, 6331F, 6332F, 6333F, 6334F, 6335F, 6336F и 6337F.** При помощи комплекта для удлинения получаются удлиненые смесители на 140 мм, например, в случаях, когда из-за формы раковины требуется более высокий смеситель, или желательна подача воды с большей высоты, например, для наполнения ёмкостей.

Oras Electra

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**197033/2**			32.05	**Сменный провод** для держателя ручного душа Bidetta 2 м
	**197033/3**			34.50	**Сменный провод** для держателя ручного душа Bidetta 3 м
	**197033/4**			36.85	**Сменный провод** для держателя ручного душа Bidetta 4 м
	**197033/5**			39.35	**Сменный провод** для держателя ручного душа Bidetta 5 м

LA CUCINA ALESSI by Oras
Смеситель для кухни

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8530	Хром	414.05

Смеситель для кухни с поворотным изливом, с медными трубками. Угол поворота излива 110° (заводская установка). При необходимости величина угла поворота может быть уменьшена до 85° или 60°. Аэратор встроен в излив.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.23 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	215 kPa

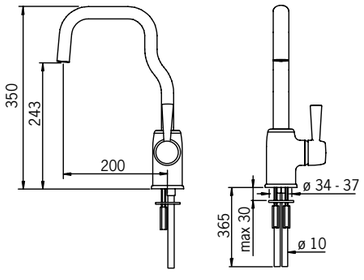



LA CUCINA ALESSI by Oras
Смеситель для кухни

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8530F	Хром	414.05

Смеситель для кухни с поворотным изливом. Угол поворота излива 110° (заводская установка). При необходимости величина угла поворота может быть уменьшена до 85° или 60°. Аэратор встроен в излив.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.216 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	II (ISO 3822) Oras lab.
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	260 kPa





LA CUCINA ALESSI by Oras
Смеситель для кухни с клапаном

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8535	Хром	445.85

Смеситель для кухни с поворотным изливом и клапаном для посудомоечной машины (подключение к холодной воде), с медными трубками. Угол поворота излива 110° (заводская установка). При необходимости величина угла поворота может быть уменьшена до 85° или 60°. Аэратор встроен в излив.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.23 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	215 kPa

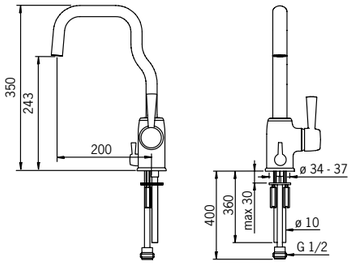



LA CUCINA ALESSI by Oras
Смеситель для кухни с клапаном

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8535F	Хром	445.85

Смеситель для кухни с поворотным изливом и клапаном для посудомоечной машины (подключение к холодной воде). Угол поворота излива 110° (заводская установка). При необходимости величина угла поворота может быть уменьшена до 85° или 60°. Аэратор встроен в излив.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.216 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	II (ISO 3822) Oras lab.
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	260 kPa





LA CUCINA ALESSI by Oras
Смеситель для кухни

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8520	Хром	434.65

Двухзахватный смеситель для кухни с керамическими кран-буксами, с поворотным изливом и аэратором. Угол поворота 85° (заводская установка), 60° или 110°.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.25 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	II (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	190 kPa

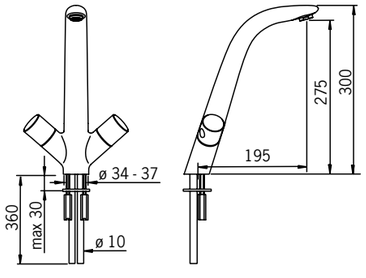



LA CUCINA ALESSI by Oras
Смеситель для кухни

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8520F	Хром	434.65

Двухзахватный смеситель для кухни с керамическими кран-буксами, с поворотным изливом и аэратором. Угол поворота 85° (заводская установка), 60° или 110°.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.23 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	II (ISO 3822)





LA CUCINA ALESSI by Oras
Смеситель для кухни с клапаном

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8525	Хром	473.40

Двухзахватный смеситель для кухни с клапаном для посудомоечной машины (устанавливается на подачу холодной воды), с керамическими кран-буксами, с поворотным изливом и аэратором. Угол поворота 85° (заводская установка), 60° или 110°.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.25 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	II (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	190 kPa





LA CUCINA ALESSI by Oras
Смеситель для кухни с клапаном

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8525F	Хром	473.40

Двухзахватный смеситель для кухни с клапаном для посудомоечной машины (устанавливается на подачу холодной воды), с керамическими кран-буксами, с поворотным изливом и аэратором. Угол поворота 85° (заводская установка), 60° или 110°.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.23 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	II (ISO 3822)





LA CUCINA ALESSI by Oras
Смеситель для умывальника кухни, 6 V

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8528	Хром	496.65

Бесконтактный смеситель для умывальника со смешивающим клапаном. в смешивающем блоке имеются подключения для кухонного смесителя. Работает от батарейки 6 В. Устанавливающему смеситель не нужно делать регулировку работы смесителя. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	II (ISO 3822)
Степень защиты	IP 45
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Макс.время подачи воды (бесконтактная функция)	2 min
Расстояние опознавания (бесконтактная функция)	Optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	3 s ± 2 s

CE Директива EMC, 89/336/EEC

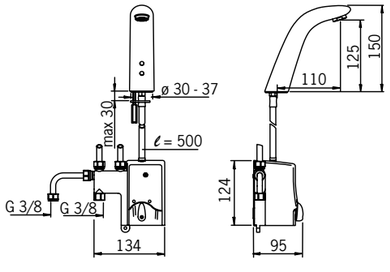



ALESSI by Oras
Смеситель для умывальника, 6 V

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8527	Хром	472.95

Бесконтактный смеситель для умывальника со смешивающим клапаном. Работает от батарейки 6 В. Устанавливающему смеситель не нужно делать регулировку работы смесителя. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	II (ISO 3822)
Степень защиты	IP 45
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Макс.время подачи воды (бесконтактная функция)	2 min
Расстояние опознавания (бесконтактная функция)	Optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	3 s ± 2 s

CE Директива EMC, 89/336/EEC





IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для умывальника, 12 V

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8524F	Хром	450.45

Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры и донным клапаном. Электрическое подключение 12В через трансформатор (например, Oras 199275). Смеситель оснащен грязевыми фильтрами, обратными клапанами и датчиком с функцией автофокуса, благодаря которому не требуется дополнительная настройка параметров. Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду.

F = гибкая подводка

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Электропитание	12 VDC
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2s ± 1s
Кабель датчика	0.5 m
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY

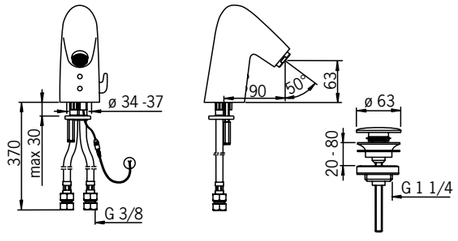



IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для умывальника, 12 V

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8526F	Хром	519.75

Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры, ручным душем Oras Bidetta и донным клапаном. Электрическое подключение 12В через трансформатор (например, Oras 199275). Смеситель оснащен грязевыми фильтрами, обратными клапанами и датчиком с функцией автофокуса, благодаря которому не требуется дополнительная настройка параметров. Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду.

Работа душа Oras Bidetta: при кратковременном (0,5 с) поднесении руки к смесителю он начинает подавать воду, и можно пользоваться душем Oras Bidetta. По истечении 2 минут подача воды прекращается автоматически. Если воду необходимо закрыть раньше, то снова кратковременно поднесите руку к смесителю; либо просто вымойте руки, и подача воды прекратится.

F = гибкая подводка

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Электропитание	12 VDC
Макс.время подачи воды	2 min.
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2s ± 1s
Кабель датчика	0.5 m
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	250 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY

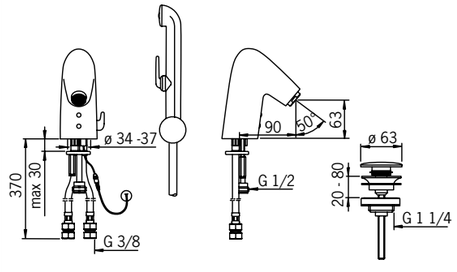



IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для умывальника, 6 V

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8514F	Хром	450.45

Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры и донным клапаном. Работает от батареи 6 В. Смеситель укомплектован грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется улучшенный датчик с системой автофокуса. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи. Ограничитель потока (6 л/мин) уменьшает расход воды.

F = гибкая подводка

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	Lithium 2CR5
Макс.время подачи воды	2 min
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2s ± 1s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY

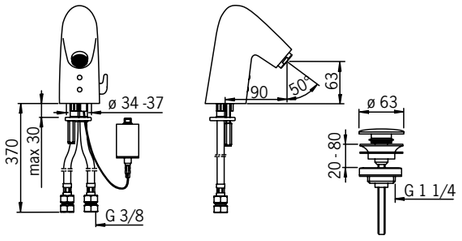



ILBAGNOALESSI by oras

IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для умывальника, 6 V

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8516F	Хром	519.80

Бесконтактный смеситель для умывальника с гигиеническим душем Bidetta и донным клапаном. Работает от батареи 6 В. Смеситель укомплектован грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется улучшенный датчик с системой автофокуса. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи. Ограничитель потока (6 л/мин) уменьшает расход воды.
Работа душа Bidetta: при кратковременном (0,5 с) поднесении руки к смесителю он начинает подавать воду, и можно пользоваться душем Bidetta. По истечении 2 минут подача воды прекращается автоматически. Если воду необходимо закрыть раньше, то снова кратковременно поднесите руку к смесителю; либо просто вымойте руки, и подача воды прекратится.

F = гибкая подводка

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.1 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	Lithium 2CR5
Макс.время подачи воды	2 min.
Расстояние опознавания	optimally preset
Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка)	2s ± 1s
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	250 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY

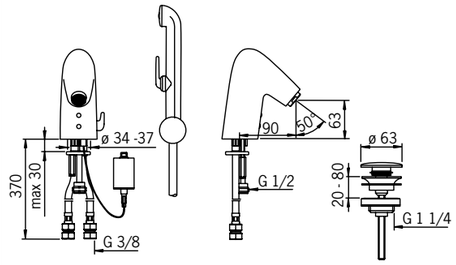



IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для умывальника

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8500	Хром	464.30

Смеситель для умывальника со стационарным изливом, с аэратором и рычажным донным клапаном.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.2 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	II (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	75 kPa

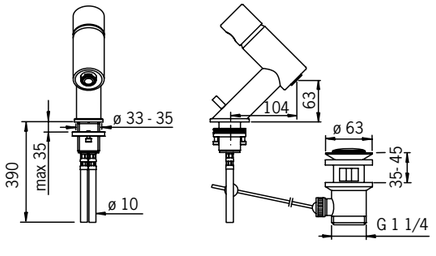



IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для умывальника

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8500F	Хром	464.30

Смеситель для умывальника со стационарным изливом, с аэратором и рычажным донным клапаном.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.2 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	II (ISO 3822)

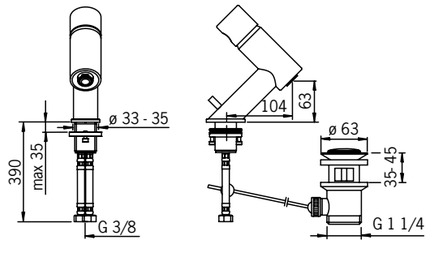



IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для умывальника

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8502	Хром	515.30

Однорычажный смеситель для умывальника со стационарным изливом, аэратором, ручным душем Bidetta и рычажным донным клапаном.

Технические данные

Рабочее давление	200 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.13 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	200 kPa

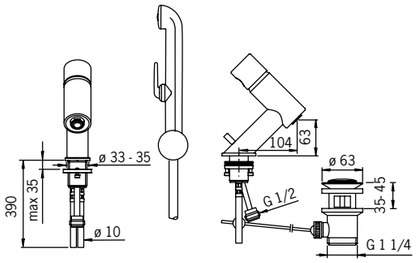



ILBAGNOALESSI by oras

IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для умывальника

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8502F	Хром	515.30

Однорычажный смеситель для умывальника со стационарным изливом, аэратором, ручным душем Bidetta и рычажным донным клапаном.

Технические данные

Рабочее давление	200 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.13 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)

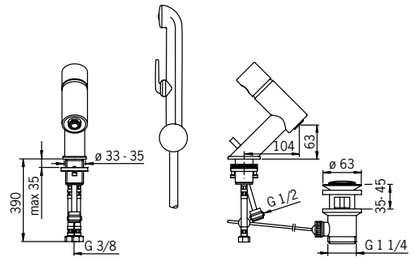



Дизайнерская коллекция

IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для умывальника

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8510	Хром	769.80

Устанавливаемый на стену смеситель для умывальника со стационарным изливом и аэратором.

Для соответсвия требованиям европейских стандартов используйте дополнительно монтажный корпус № 258088.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.2 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	75 kpa

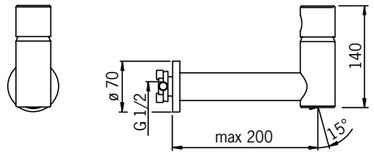



IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для биде

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8518	Хром	540.80

Смеситель для биде со стационарным изливом, поворачиваемым аэратором и рычажным донным клапаном.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.2 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	II (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	75 kPa

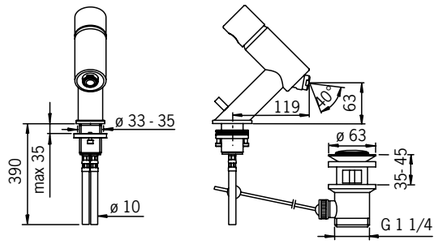



IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для биде

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8518F	Хром	540.80

Смеситель для биде со стационарным изливом, поворачиваемым аэратором и рычажным донным клапаном.

F = гибкая подводка

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.2 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	II (ISO 3822)

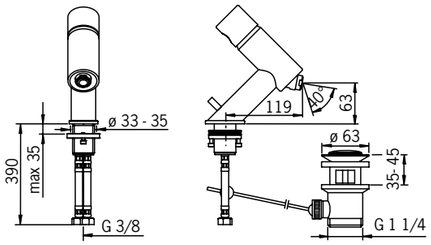



IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для ванны и душа

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8545	Хром	960.60

Смеситель для ванны и душа с поворачиваемым изливом, с аэратором, с эксцентриковыми розетками, с переключателем, душевым шлангом и ручным душем.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.28 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	II (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	180 kPa
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	340 kPa

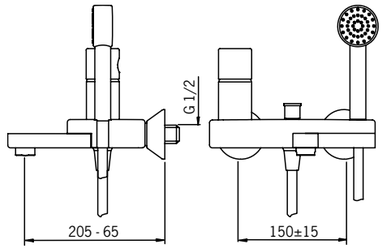



IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для душа

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8560	Хром	807.90

Смеситель для душа с эксцентриковыми соединителями и розетками, душевым шлангом и ручным душем.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.24 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	II (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	210 kPa

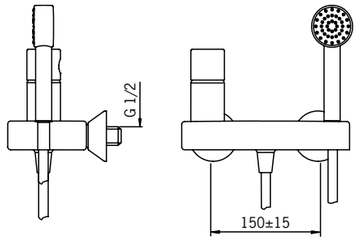



IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для ванны и душа

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8575U	Хром	636.95

Смеситель для ванны и душа, быстро и точно реагирующий на изменения температуры холодной и горячей воды таким образом, что выбранная температура смешанной воды остаётся неизменной. Рукоятка регулировки температуры имеет встроенный ограничитель (заводская установка 38°C), для получения более горячей воды необходимо нажать кнопку на рукоятке. Аэратор и нажимной переключатель встроены в излив. Декоративные розетки и эксцентриковые соединители включены в комплект поставки. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.31 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	285 kPa

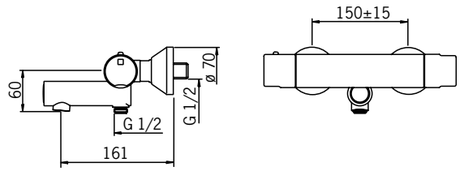



IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для душа

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8570U	Хром	541.40

Смеситель для душа, быстро и точно реагирующий на изменения температуры холодной и горячей воды таким образом, что выбранная температура смешанной воды остаётся неизменной. Рукоятка регулировки температуры имеет встроенный ограничитель (заводская установка 38°C), для получения более горячей воды необходимо нажать кнопку на рукоятке. Декоративные розетки и эксцентриковые соединители включены в комплект поставки. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.29 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	145 kPa







IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для ванны

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8540	Хром	998.80

Смеситель для ванны четырехсекционный, с отдельными ручками регулирования для холодной и горячей воды со стационарным изливом с переключателем, аэратором, душевым шлангом и ручным душем.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.38 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	II (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	190 kPa







IL BAGNO ALESSI One by Oras
Смеситель для ванны с ручным душем, напольный

Код	Цветовое исполнение	Евро
8550	Хром	2493.65

Смеситель для ванны и душа со стационарным изливом с переключателем, аэратором, душевым шлангом и ручным душем.
Напольная установка к ванне.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.32 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	265 kPa





IL BAGNO ALESSI One by Oras
Корпус смесителя для душа

Код	Цветовое исполнение	Евро
8586		256.90

Корпус смесителя скрытого монтажа. Для Oras № 8597 и 8598

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.24 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	210 kPa

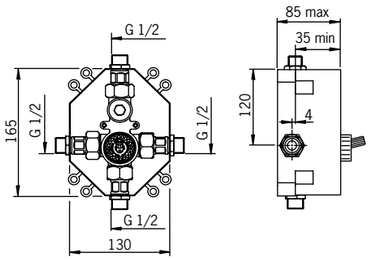



IL BAGNO ALESSI One by Oras
Корпус смесителя для душа

Код	Цветовое исполнение	Евро
7127		242.40

Термостатический смеситель скрытого монтажа для душа, корпус
Может использоваться с декоративными частями Oras 8577, 8687, 2887, 7187.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Уровень шума	II (ISO 3822)
Горячая вода	max. 80°C
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	165 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.27 l/s



IL BAGNO ALESSI One by Oras
Корпус смесителя для ванны и душа

Код	Цветовое исполнение	Евро
7128		312.00

Термостатический смеситель скрытого монтажа для ванны и душа, корпус
Может использоваться с декоративными частями Oras 8578, 8688, 2888, 7188.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Уровень шума	II (ISO 3822)
Горячая вода	max. 80°C
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	250 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.33 l/s



IL BAGNO ALESSI One by Oras

Дизайнерская коллекция

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**8577**	Хром		485.25	**IL BAGNO ALESSI One by Oras Лицевая панель настенного термостатического смесителя скрытого монтажа для душа** К корпусу Oras № 7127
	**8578**	Хром		485.25	**IL BAGNO ALESSI One by Oras Лицевая панель настенного термостатического смесителя скрытого монтажа для ванны и душа** К корпусу Oras № 7128
	**8597**	Хром		367.25	**IL BAGNO ALESSI One by Oras Смеситель скрытого монтажа для душа, наружная декоративная часть без переключателя** К корпусу Oras № 8586
	**8598**	Хром		421.75	**IL BAGNO ALESSI One by Oras Смеситель скрытого монтажа для ванны и душа, наружная декоративная часть с переключателем** К корпусу Oras № 8586

IL BAGNO ALESSI One by Oras

Дизайнерская коллекция

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**238080**	Хром		406.50	**IL BAGNO ALESSI One by Oras Настенная душевая лейка**
	**248090**	Хром		184.45	**IL BAGNO ALESSI One by Oras Угловое крепление для душа**
	**8590**	Хром		540.80	**IL BAGNO ALESSI One by Oras Комплект для душа** с ручным душем и душевой штангой
	**258080**	Хром		330.80	**IL BAGNO ALESSI One by Oras Душевая штанга комплекта для душа**

IL BAGNO ALESSI One by Oras

Дизайнерская коллекция

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**248080**	Хром		165.40	**IL BAGNO ALESSI One by Oras** **Ручной душ**
	**8592**	Хром		593.15	**IL BAGNO ALESSI One by Oras** **Верхний душ с большой лейкой для душевой кабины** Подходит только для душевых кабин определённого размера (см. чертёж).
	**8595**	Хром		395.80	**IL BAGNO ALESSI One by Oras** **смывное устройство** двойной режим смыва: 9 (6) и 3 литра Предназначено для инсталляций TECE.

IL BAGNO ALESSI Dot by Oras
Высокий смеситель

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8601	Хром	529.80

Высокий однорычажный смеситель для умывальника со свободным течением воды (без аэратора).

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.2 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	55 kPa





IL BAGNO ALESSI Dot by Oras
Высокий смеситель

Код	Цветовое исполнение	Евро
8601F	Хром	529.80

Высокий однорычажный смеситель для умывальника с донным клапаном и со свободным течением воды (без аэратора).

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.2 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	55 kPa





IL BAGNO ALESSI Dot by Oras
Смеситель для умывальника

Код	Цветовое исполнение	Евро
8610	Хром	463.65

Однорычажный смеситель для умывальника с донным клапаном и со свободным течением воды (без аэратора).

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.2 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	55 kPa

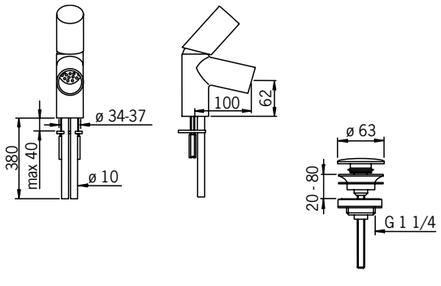



IL BAGNO ALESSI Dot by Oras
Смеситель для умывальника

Код	Цветовое исполнение	Евро
8610F	Хром	463.65

Однорычажный смеситель для умывальника с донным клапаном и со свободным течением воды (без аэратора).

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока)	0.2 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	55 kPa

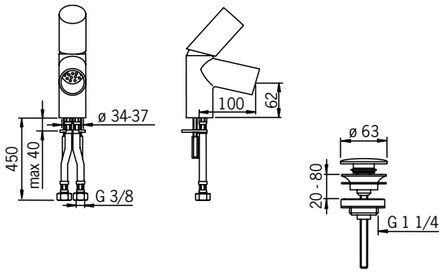



IL BAGNO ALESSI Dot by Oras
Высокий смеситель

Код	Цветовое исполнение	Евро
8602	Хром	600.10

Высокий однорычажный смеситель для умывальника с донным клапаном и со свободным течением воды (без аэратора). С ручным душем Bidetta, душевым шлангом и держателем душа.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.15 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	135 kPa

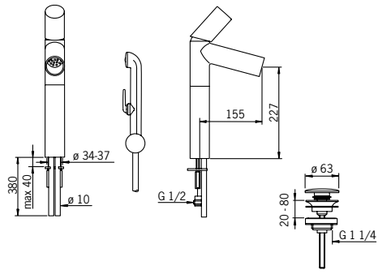



IL BAGNO ALESSI Dot by Oras
Смеситель для умывальника

Код	Цветовое исполнение	Евро
8612	Хром	512.30

Однорычажный смеситель для умывальника со свободным течением воды (без аэратора).
С ручным душем Bidetta, душевым шлангом и держателем душа.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.15 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	135 kPa

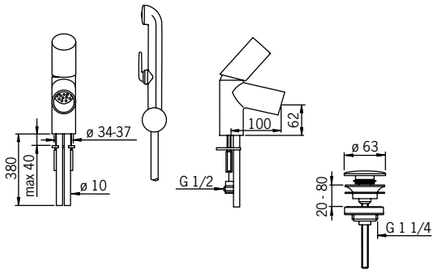



IL BAGNO ALESSI Dot by Oras
Смеситель для биде

Код	Цветовое исполнение	Евро
8618	Хром	541.45

Однорычажный смеситель для биде с донным клапаном и с шарнирным аэратором.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.2 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	75 kPa

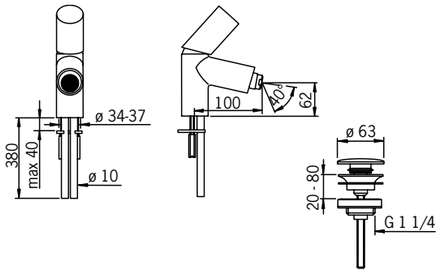



IL BAGNO ALESSI Dot by Oras
Смеситель для биде

Код	Цветовое исполнение	Евро
8618F	Хром	541.45

Однорычажный смеситель для биде с донным клапаном и с шарнирным аэратором.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.19 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822) Oras lab.
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	90 kPa

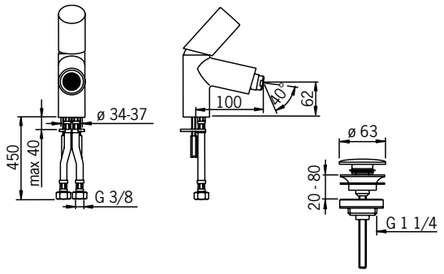



IL BAGNO ALESSI Dot by Oras
Смеситель для ванны

Код	Цветовое исполнение	Евро
8650	Хром	1123.70

Смеситель для ванны (4 отверстия) с отдельными рукоятками холодной и горячей воды.
Стационарный излив с переключателем со свободным течением воды (без аэратора).
С ручным душем и душевым шлангом (2.0 м).

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.45 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	II (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	130 kPa

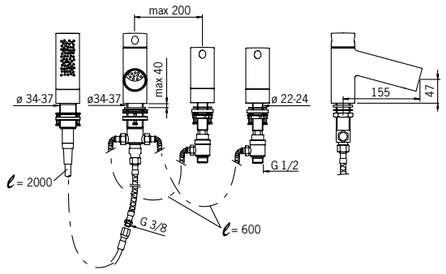



IL BAGNO ALESSI Dot by Oras
Корпус смесителя для душа

Код	Цветовое исполнение	Евро
7127		242.40

Термостатический смеситель скрытого монтажа для душа, корпус
Может использоваться с декоративными частями Oras 8577, 8687, 2887, 7187.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Уровень шума	II (ISO 3822)
Горячая вода	max. 80°C
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	165 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.27 l/s



IL BAGNO ALESSI Dot by Oras
Корпус смесителя для ванны и душа

Код	Цветовое исполнение	Евро
7128		312.00

Термостатический смеситель скрытого монтажа для ванны и душа, корпус
Может использоваться с декоративными частями Oras 8578, 8688, 2888, 7188.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Уровень шума	II (ISO 3822)
Горячая вода	max. 80°C
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	250 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.33 l/s



IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**8687**	Хром		551.15	**IL BAGNO ALESSI Dot by Oras** **Лицевая панель настенного термостатического смесителя скрытого монтажа для душа.** К корпусу Oras № 7127
	**8688**	Хром		524.90	**IL BAGNO ALESSI Dot by Oras** **Лицевая панель настенного термостатического смесителя скрытого монтажа для ванны и душа.** К корпусу Oras № 7128
	238090	Хром		444.05	**IL BAGNO ALESSI Dot by Oras** **Настенная душевая лейка**
	**221240**	Хром		444.05	**IL BAGNO ALESSI Dot by Oras** **Излив к смесителю скрытого монтажа** для наполнения ванны или ополаскивания ног

IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**248095**	Хром		171.85	**IL BAGNO ALESSI Dot by Oras** **Угловое крепление для душа**
	**8690**	Хром		641.55	**IL BAGNO ALESSI Dot by Oras** **Комплект для душа** с душевой штангой, душевым шлангом (1.5 м) и ручным душем.
	**258095**	Хром		489.90	**IL BAGNO ALESSI Dot by Oras** **Душевая штанга**
	**248085**	Хром		194.50	**IL BAGNO ALESSI Dot by Oras** **Ручной душ**

Oras Ventura
Смеситель для кухни, 230/12 V

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8020	Хром	678.00
8020-60	Сатин	854.55

Смеситель для кухни "два в одном": двухзахватный и электронный смесители в одном корпусе. Для двухзахватного смесителя подача холодной и горячей воды регулируется двумя рукоятками. Угол поворота излива (верхний) двухзахватного смесителя - 120 градусов. Направление излива (нижний) бесконтактного смесителя можно задать при монтаже. Бесконтакный смеситель включается, если поднести руки на расстояние опознавания. Температура воды, подаваемой бесконтактным смесителем, регулируется при помощи устанавливаемого под раковину смесительного блока. В смесительном блоке есть возможность подключения к посудомоечной машине. Электрическое подключение через вилочный трансформатор 230/12 В. Подводка ø 10x600 (2 шт.) между смесительным блоком и и трубопроводами горячей и холодной воды **Внимание!** Это подключение к посудомоечной машине не отвечает установленным в Северных странах требованиям к отдельному клапану посудомоечной машины. (Oras Ventura № 8025 отвечает данным требованиям).Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.21 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 30
Электропитание	230/12 VAC
Макс.время подачи воды (бесконтактная функция)	40 s
Расстояние опознавания (бесконтактная функция)	2 cm (0 - 6 cm)
Продолжительность окончательного смыва (бесконтактная функция)	3 s (1 - 10 s)
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	272 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC

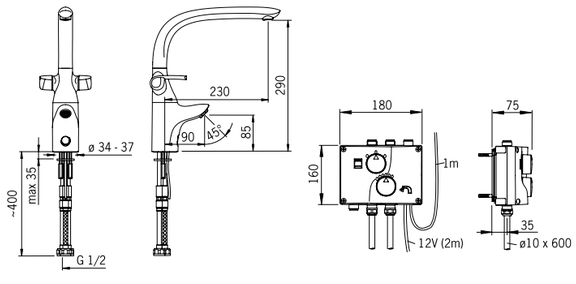



Oras Ventura
Смеситель для кухни с клапаном, 230/12 V

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8025	Хром	791.10
8025-60	Сатин	996.75

Смеситель для кухни "два в одном" (двухзахватный и электронный смесители в одном корпусе) с электронным клапаном для подключения посудомоечной машины. Для двухзахватного смесителя подача холодной и горячей воды регулируется двумя рукоятками. Угол поворота излива (верхний) двухзахватного смесителя - 120 градусов. Направление излива (нижний) бесконтактного смесителя можно задать при монтаже. Бесконтакный смеситель включается, если поднести руки на расстояние опознавания. Предварительно установленные значения расстояния опознавания и времени подачи воды можно изменить. Температура воды, подаваемой бесконтактным смесителем, регулируется при помощи устанавливаемого под раковину смесительного блока. Клапан для посудомоечной машины включается нажатием кнопки, оснащенной индикаторной лампой. Клапан выключается автоматически, по истечении заданного времени. Можно выбирать холодную или горячую воду для посудомоечной машины. Электрическое подключение через вилочный трансформатор 230/12 В. Подводка ø 10x600 (2 шт.) между смесительным блоком и трубопроводами горячей и холодной воды. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.21 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 30
Электропитание	230/12 VAC
Макс.время подачи воды (бесконтактная функция)	40 s
Расстояние опознавания (бесконтактная функция)	2 cm (0 - 6 cm)
Продолжительность окончательного смыва (бесконтактная функция)	3 s (1 - 10 s)
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	272 kPa
Клапан подключения посудомоечной машины открыт	150 min (60 - 210 min/12 h)

CE Директива EMC, 89/336/EEC

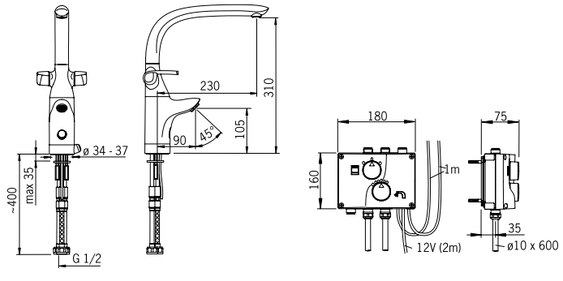



Oras Ventura
Смеситель для умывальника, 6 V

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8010	Хром	583.95

Комбинированный смеситель для умывальника, представляющий собой однорычажный смеситель с дополнительной функцией бесконтактного включения, работающий от батарейки 6 В. Со стационарным изливом и донным клапаном. Встроенный ограничитель расхода позволяет экономить воду.

Бесконтактная функция начинает работать, если поднести руку к сенсору. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется улучшенный датчик с системой автофокуса. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи. Ограничитель расхода (6 л/м) уменьшает потребление воды (0.5 л/включение). Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.2 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 22
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Время подачи воды (бесконтактная функция)	4 s
Расстояние опознавания (бесконтактная функция)	optimally preset
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	75 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC

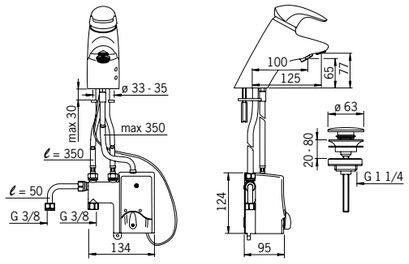



Oras Ventura
Смеситель для умывальника, 6 V

Дизайнерская коллекция

Код	Цветовое исполнение	Евро
8012	Хром	687.40

Комбинированный смеситель для умывальника, представляющий собой однорычажный смеситель с дополнительной функцией бесконтактного включения, работающий от батарейки 6 В. Со стационарным изливом, донным клапаном и ручным душем Bidetta.
Встроенный ограничитель расхода позволяет экономить воду.

Бесконтактная функция начинает работать, если поднести руку к сенсору. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется улучшенный датчик с системой автофокуса. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи. Ограничитель расхода (6 л/м) уменьшает потребление воды (0.5 л/включение). Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.15 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 22
Батарейка	Lithium 2CR5 6 V
Время подачи воды (бесконтактная функция)	4 s
Расстояние опознавания (бесконтактная функция)	optimally preset
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	135 kPa

CE Директива EMC, 89/336/EEC

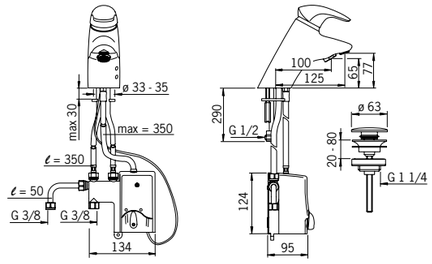



Oras Aventa
Смеситель для кухни

Код	Цветовое исполнение	Евро
5930	Хром	422.20

Смеситель для кухни с поворотным, вытягивающимся изливом и аэратором. Угол поворота излива 60° (заводская установка) или 110°.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.21 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	285 kPa

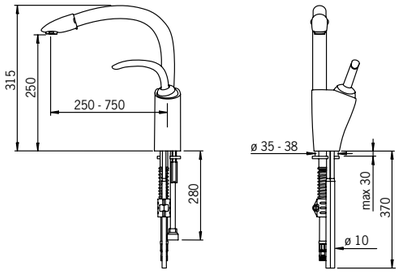



Oras Aventa
Смеситель для кухни с клапаном

Код	Цветовое исполнение	Евро
5932	Хром	481.15

Смеситель для кухни с клапаном для посудомоечной машины, с поворотным, вытягивающимся изливом и аэратором. Угол поворота излива 60° (заводская установка) или 110°.

Технические данные

Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.21 l/s
Горячая вода	max. 80°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	285 kPa

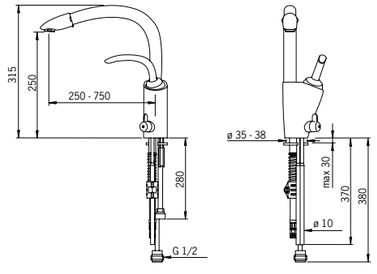



	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**2838F**	Хром		235.45	**Oras Cubista** **Кухонный смеситель с высоким поворачивающимся изливом** с гибкими подводками Угол поворота излива 120º (возможно ограничить 0º или 60º). Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.24 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 210 kPa
	**2839F**	Хром		342.45	**Oras Cubista** **Кухонный смеситель** с электронным клапаном (включается холодная вода) для посудомоечной машины, с гибкими подводками. Клапан для посудомоечной машины закрывается автоматически через 3 или 12 часов (при одном нажатии клапан открывается на 3 часа, при нажатии и удержании в течение 5 секунд клапан открывается на 12 часов). Работает от батарейки 6 В 2CR5. Угол поворота излива 120º (возможно ограничить 0º или 60º). Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 300 kPa Степень защиты: IP 67 Батарейка: Lithium 2CR5 6V Клапан подключения посудомоечной машины открыт: 3h /12h

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**2824F**	Хром		328.00	**Oras Cubista** **Смеситель для умывальника** Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры. Электрическое подключение 12В через трансформатор (например, Oras 199275). Смеситель оснащен грязевыми фильтрами, обратными клапанами и датчиком с функцией автофокуса, благодаря которому не требуется дополнительная настройка параметров. Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока): 0.1 l/s Горячая вода: max. 70°C Уровень шума: I (ISO 3822) Степень защиты: IP 67 Электропитание: 12 VDC Макс.время подачи воды: 2 min Расстояние опознавания: optimally preset Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка): 2 s ± 1s Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 200 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**2826F**	Хром		385.00	**Oras Cubista** **Смеситель для умывальника** Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры и ручным душем Oras Bidetta. Электрическое подключение 12В через трансформатор (например, Oras 199275). Смеситель оснащен грязевыми фильтрами, обратными клапанами и датчиком С функцией автофокуса, благодаря которому не требуется дополнительная настройка параметров. Ограничитель расхода воды (6 л/мин) позволяет экономить воду. **Работа душа Oras Bidetta:** при кратковременном (0,5 с) поднесении руки к смесителю он начинает подавать воду, и можно пользоваться душем Oras Bidetta. По истечении 2 минут подача воды прекращается автоматически. Если воду необходимо закрыть раньше, то снова кратковременно поднесите руку к смесителю; либо просто вымойте руки, и подача воды прекратится. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока): 0.1 l/s Горячая вода: max. 70 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Степень защиты: IP 67 Электропитание: 12 VDC Макс.время подачи воды: 2 min Расстояние опознавания: optimally preset Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка): 2 s ± 1 s Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 250 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**2814F**	Хром		280.00	**Oras Cubista** **Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры** Работает от батареи 6 В. Смеситель укомплектован грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется улучшенный датчик с системой автофокуса. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи. Ограничитель потока (6 л/мин) уменьшает расход воды. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока): 0.1 l/s Горячая вода: max. 70°C Уровень шума: I (ISO 3822) Степень защиты: IP 67 Батарейка: Lithium 2CR5 Макс.время подачи воды: 2 min Расстояние опознавания: optimally preset Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка): 2 s ± 1s Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 200 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**2816F**	Хром		330.00	**Oras Cubista** **Бесконтактный смеситель для умывальника с гигиеническим душем Bidetta** Работает от батареи 6 В. Смеситель укомплектован грязевыми фильтрами и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется улучшенный датчик с системой автофокуса. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи. Ограничитель потока (6 л/мин) уменьшает расход воды. **Работа душа Oras Bidetta:** при кратковременном (0,5 с) поднесении руки к смесителю он начинает подавать воду, и можно пользоваться душем Bidetta. По истечении 2 минут подача воды прекращается автоматически. Если воду необходимо закрыть раньше, то снова кратковременно поднесите руку к смесителю; либо просто вымойте руки, и подача воды прекратится. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока): 0.1 l/s Горячая вода: max. 70 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Степень защиты: IP 67 Батарейка: Lithium 2CR5 Макс.время подачи воды: 2 min Расстояние опознавания: optimally preset Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка): 2 s ± 1 s Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 250 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**2801**	Хром		275.65	**Oras Cubista** **Высокий смеситель** с подводкой из медных трубок, с донным клапаном Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 75 kPa
	**2801F**	Хром		275.65	**Oras Cubista** **Высокий смеситель** с донным клапаном, с гибкими подводками. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.18 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 85 kPa
	**2802**	Хром		342.45	**Oras Cubista** **Высокий смеситель** с ручным душем Bidetta, с подводкой из медных трубок, с донным клапаном. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.14 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 150 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**2804**	Хром		187.35	**Oras Cubista** **Смеситель для умывальника** с подводкой из медных трубок, с донным клапаном Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 70 kPa
	**2804F**	Хром		187.35	**Oras Cubista** **Смеситель для умывальника** с донным клапаном, с гибкими подводками Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.19 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 85 kPa
	**2805**	Хром		216.75	**Oras Cubista** **Смеситель для умывальника** с подводкой из медных трубок, с донным клапаном Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 70 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**2805F**	Хром		216.75	**Oras Cubista** **Смеситель для умывальника** с донным клапаном, с гибкими подводками. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.19 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 85 kPa
	**2806**	Хром		283.60	**Oras Cubista** **Смеситель для умывальника** с ручным душем Bidetta, с подводкой из медных трубок, с донным клапаном Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.14 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 150 kPa
	**2808**	Хром		256.85	**Oras Cubista** **Смеситель для умывальника** с донным клапаном и ручным душем Bidetta, с подводкой из медных трубок Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.14 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 140 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**2808F**	Хром		256.85	**Oras Cubista** **Смеситель для умывальника** с донным клапаном, с гибкими подводками и ручным душем Bidetta Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.13 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 165 kPa
	**2810**	Хром		163.30	**Oras Cubista** **Смеситель для умывальника** с подводкой из медных трубок Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 70 kPa
	**2810F**	Хром		163.30	**Oras Cubista** **Смеситель для умывальника** с гибкими подводками Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.19 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 85 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**2812**	Хром		232.80	**Oras Cubista** **Смеситель для умывальника** с ручным душем Bidetta, с подводкой из медных трубок Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.14 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 140 kPa
	**2812F**	Хром		232.80	**Oras Cubista** **Смеситель для умывальника** с ручным душем Bidetta, с гибкими подводками Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.13 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 165 kPa
	**2818**	Хром		187.35	**Oras Cubista** **Смеситель для биде** с донным клапаном, с подводкой из медных трубок Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 75 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**2818F**	Хром		187.35	**Oras Cubista** **Смеситель для биде** с донным клапаном, с гибкими подводками Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.18 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 90 kPa
	**2870**	Хром		321.10	**Oras Cubista** **Термостатический смеситель для душа** Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 165 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s
	**2870U**	Хром		331.80	**Oras Cubista** **Термостатический смеситель для душа** с эксцентриковыми соединителями и розетками Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 165 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**2875**	Хром		377.30	**Oras Cubista** **Термостатический смеситель для ванны и душа** Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: II (ISO 3822) Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 290 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 175 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.3 l/s
	**2875U**	Хром		388.00	**Oras Cubista** **Термостатический смеситель для ванны и душа** с эксцентриковыми соединителями и розетками Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 290 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 175 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.3 l/s
	**2887**	Хром		168.55	**Oras Cubista** **Термостатический смеситель скрытого монтажа для душа, наружная декоративная часть** (к корпусу Oras № 7127)

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**2888**	Хром		168.55	**Oras Cubista** **Термостатический смеситель скрытого монтажа для ванны и душа, наружная декоративная часть** (к корпусу Oras № 7128)
	**7127**			242.40	**Термостатический смеситель скрытого монтажа для душа, корпус** Может использоваться с декоративными частями Oras 8577, 8687, 2887, 7187. Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: II (ISO 3822) Горячая вода: max. 80°C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 165 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s
	**7128**			312.00	**Термостатический смеситель скрытого монтажа для ванны и душа, корпус** Может использоваться с декоративными частями Oras 8578, 8688, 2888, 7188. Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: II (ISO 3822) Горячая вода: max. 80°C Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 250 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.33 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
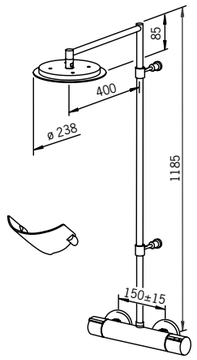	**2890U**	Хром		629.15	**Oras Cubista смеситель для душа с верхним душем rain shower** Термостатический смеситель для душа с фиксированной душевой штангой, верхним душем и мыльницей. Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80°C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 190 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.23 l/s
	**2891U**	Хром		836.55	**Oras Cubista смеситель для ванны и душа с верхним душем rain shower** Термостатический смеситель для ванны и душа с фиксированной душевой штангой, верхним душем и мыльницей. Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 230 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.23 l/s
	**2892U**	Хром		940.25	**Oras Cubista смеситель для ванны и душа с верхним душем rain shower** Термостатический смеситель для ванны и душа с фиксированной душевой штангой, верхним душем, ручным душем, держателем для душа и мыльницей. Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80°C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 230 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.23 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1720** **1720-60**	Хром Сатин		224.40 300.45	**Oras Vienda** **смеситель для кухни** с подводкой из медных трубок Угол поворота излива 100º (возможно ограничить 40º - 80º). Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa
	**1720F** **1720F-60**	Хром Сатин		224.40 300.45	**Oras Vienda** **смеситель для кухни** Угол поворота излива 100º (возможно ограничить 40º - 80º). **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.24 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 210 kPa
	**1725** **1725-60**	Хром Сатин		256.35 358.30	**Oras Vienda** **смеситель для кухни** с подводкой из медных трубок с клапаном для посудомоечной машины Угол поворота излива 100º (возможно ограничить 40º- 80º). Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1725F** **1725F-60**	Хром Сатин		265.85 358.30	**Oras Vienda** **смеситель для кухни** с клапаном для посудомоечной машины Угол поворота излива 100º (возможно ограничить 40º - 80º). **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.24 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 210 kPa
	**1738** **1738-60**	Хром Сатин		239.75 320.90	**Oras Vienda** **смеситель для кухни** с подводкой из медных трубок Излив можно установить сзади либо на правой, либо на левой стороне корпуса. Угол поворота излива 120º (возможно ограничить 0º или 60º). **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 165 kPa
	**1738F** **1738F-60**	Хром Сатин		239.75 320.90	**Oras Vienda** **смеситель для кухни** Излив можно установить сзади либо на правой, либо на левой стороне корпуса. Угол поворота излива 120º (возможно ограничить 0º или 60º). **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.23 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 225 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1739** **1739-60**	Хром Сатин		290.40 387.95	**Oras Vienda** **смеситель для кухни** с подводкой из медных трубок с клапаном для посудомоечной машины Излив можно установить сзади либо на правой, либо на левой стороне корпуса. Угол поворота излива 120º (возможно ограничить 0º или 60º). Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 165 kPa
	**1739F** **1739F-60**	Хром Сатин		290.40 387.95	**Oras Vienda** **смеситель для кухни** с клапаном для посудомоечной машины Излив можно установить сзади либо на правой, либо на левой стороне корпуса. Угол поворота излива 120º (возможно ограничить 0º или 60º). **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.23 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 225 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1714F** НОВИНКА	Хром		203.25	**Oras Vienda** **Смеситель для умывальника** Бесконтактный смеситель для умывальника с рукояткой регулировки температуры. Работает от батареи 6 В. Полная высота смесителя составляет 125 мм, что позволяет устанавливать его в небольших ванных комнатах. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами, гибкой подводкой и обратными клапанами. При установке смесителя не требуется настройка его параметров, поскольку в нем используется усовершенствованный датчик с функцией автофокуса. Клапан с импульсным управлением обеспечивает длительный срок службы батареи. Ограничитель расхода воды (5 л/мин) позволяет экономить воду. F = гибкая подводка Рабочее давление: 100-1000 kPa Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока): 0.08 l/s Горячая вода: max. 70 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Степень защиты: IP 67 Батарейка: Lithium 2CR5 6 V Макс.время подачи воды: 2 min Расстояние опознавания: optimally preset Продолжительность окончат. смыва (авт. настройка): 2 s ± 1 s
	**1704** **1704-60**	Хром Сатин		180.20 240.70	**Oras Vienda** **смеситель для умывальника** с подводкой из медных трубок, с рычажным донным клапаном Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.21 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 70 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1704F** **1704F-60**	Хром Сатин		180.20 240.70	**Oras Vienda** **смеситель для умывальника** с рычажным донным клапаном **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.19 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 85 kPa
	**1708** **1708-60**	Хром Сатин		244.55 301.85	**Oras Vienda** **смеситель для умывальника** с подводкой из медных трубок, с рычажным донным клапаном и ручным душем Bidetta Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.15 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 135 kPa
	**1708F** **1708F-60**	Хром Сатин		244.55 301.85	**Oras Vienda** **смеситель для умывальника** с рычажным донным клапаном и ручным душем Bidetta **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.14 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 150 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1710** **1710-60**	Хром Сатин		157.80 210.45	**Oras Vienda** **смеситель для умывальника** с подводкой из медных трубок Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.21 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 70 kPa
	**1710F** **1710F-60**	Хром Сатин		157.80 210.45	**Oras Vienda** **смеситель для умывальника** **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.19 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 85 kPa
	**1712** **1712-60**	Хром Сатин		223.25 598.50	**Oras Vienda** **смеситель для умывальника** с подводкой из медных трубок, с ручным душем Bidetta Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.15 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 135 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1712F** **1712F-60**	Хром Сатин		223.25 299.25	**Oras Vienda** **смеситель для умывальника** с ручным душем Bidetta **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.14 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 150 kPa
	**1718** **1718-60**	Хром Сатин		180.20 299.25	**Oras Vienda** **смеситель для биде** с рычажным донным клапаном, с подводкой из медных трубок Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 70 kPa
	**1718F** **1718F-60**	Хром Сатин		180.20 299.25	**Oras Vienda** **смеситель для биде** с рычажным донным клапаном **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.19 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 85 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1740** **1740-60**	Хром Сатин		266.25 356.90	**Oras Vienda** **смеситель для ванны и душа**, корпус Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.34 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: III (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 155 kPa Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 230 kPa
	**1740Y** **1740Y-60**	Хром Сатин		284.05 380.75	**Oras Vienda** **смеситель для ванны и душа** с эксцентриковыми соединителями и розетками Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.34 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: III (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 155 kPa Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 230 kPa
	**1750** **1750-60**	Хром Сатин		655.10 873.35	**Oras Vienda** **смеситель для ванны и душа**, трехсекционный с ручным душем Fontana, 1750-60 с ручным душем Sensiva Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.23 / 0.31 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 270 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1760** **1760-60**	Хром Сатин		203.00 271.95	**Oras Vienda** **смеситель для душа**, корпус Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: II (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa
	**1760Y** **1760Y-60**	Хром Сатин		220.70 295.75	**Oras Vienda** **смеситель для душа** с эксцентриковыми соединителями и розетками Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.28 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: II (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 155 kPa
	**1787** **1787-60**	Хром Сатин		59.15 75.70	**Oras Vienda** **смеситель скрытого монтажа для душа,** **наружная декоративная часть** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1788** **1788-60**	Хром Сатин		80.25 102.60	**Oras Vienda** **смеситель скрытого монтажа для ванны и душа,** **наружная декоративная часть** с переключателем Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.3 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 300 kPa
	**1286**			139.40	**Унифицированный корпус смесителей скрытого монтажа для ванны и душа** Наружная резьба G 1/2 (4 шт). Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.3 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822)

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1820**	Хром		145.00	**Oras Vega** **смеситель для кухни** с поворотным изливом. Угол поворота излива 100° (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 -1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.11 l/s
	**1820F**	Хром		145.00	**Oras Vega** **смеситель для кухни** с поворотным изливом. Угол поворота излива 100° (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 -1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.1 l/s
	**1825**	Хром		185.65	**Oras Vega** **смеситель для кухни с клапаном для посудомоечной машины** с поворотным изливом. Угол поворота излива 100° (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 -1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.11 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1825F**	Хром		185.65	**Oras Vega** **смеситель для кухни с клапаном для посудомоечной машины** с поворотным изливом. Угол поворота излива 100° (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 -1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.1 l/s
	**1828**	Хром		203.50	**Oras Vega** **смеситель для хозяйственного помещения** с поворотным изливом. Угол поворота излива 100° (заводская установка), может быть изменен. В комплекте: белая щетка для чистки, шланг длиной 1.5 м, держатель для щетки. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 -1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.17 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 100 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.07 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1829**	Хром		244.15	**Oras Vega** **смеситель для хозяйственного помещения с краном для стиральной машины** с поворотным изливом. Угол поворота излива 100° (заводская установка), может быть изменен. В комплекте: белая щетка для чистки, шланг длиной 1.5 м, держатель для щетки, клапан (подвод холодной воды) Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 -1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.17 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 100 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.07 l/s
	**1832F**	Хром		264.30	**Oras Vega** **смеситель для кухни с вытягивающимся изливом** Угол поворота излива 100° (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.18 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 90 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.07 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1838F**	Хром		178.05	**Oras Vega** **смеситель для кухни с высоким поворотным изливом** Угол поворота излива 120° (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.1 l/s
	**1839F**	Хром		228.95	**Oras Vega** **смеситель для кухни с высоким поворотным изливом, клапаном для посудомоечной машины** Угол поворота излива 120° (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Горячая вода: max 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.1 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1800**	Хром		135.70	**Oras Vega** **смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном** Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 75 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.13 l/s
	**1800F**	Хром		135.70	**Oras Vega** **смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном** Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 -1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 80 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.13 l/s
	**1802**	Хром		184.10	**Oras Vega** **смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном и ручным душем Bidetta** - длина шланга 1,5 м.; - настенный держатель. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 -1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.15 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 130 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.1 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1802F**	Хром		184.10	**Oras Vega** **смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном и ручным душем Bidetta** - длина шланга 1,5 м.; - настенный держатель. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.14 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 145 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.09 l/s
	**1804**	Хром		121.15	**Oras Vega** **смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном** Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 75 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.13 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1804F**	Хром		121.15	**Oras Vega** **смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном** Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 80 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.13 l/s
	**1806**	Хром		169.60	**Oras Vega** **смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном и ручным душем Bidetta** - длина шланга 1,5 м.; - настенный держатель. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.15 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 130 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.1 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1806F**	Хром		169.60	**Oras Vega** **смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном и ручным душем Bidetta** - длина шланга 1,5 м.; - настенный держатель. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.14 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 145 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.09 l/s
	**1810**	Хром		104.20	**Oras Vega** **смеситель для умывальника** Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 75 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.13 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1810F**	Хром		104.20	**Oras Vega** **смеситель для умывальника** Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 80 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.13 l/s
	**1812**	Хром		152.60	**Oras Vega** **смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta** - длина шланга 1,5 м.; - настенный держатель. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.15 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 130 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.1 l/s
	**1812F**	Хром		152.60	**Oras Vega** **смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta** - длина шланга 1,5 м.; - настенный держатель. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.14 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 145 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.09 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1813**	Хром		188.25	**Oras Vega** **смеситель для умывальника с клапаном для посудомоечной машины, с поворотным изливом** - клапан (подвод холодной воды) Угол поворота излива 100° (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 75 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.13 l/s
	**1814**	Хром		231.50	**Oras Vega** **смеситель для умывальника с клапаном для посудомоечной машины и ручным душем Bidetta** с поворотным изливом. Угол поворота излива 100° (заводская установка), может быть изменен. В комплекте: шланг длиной 1.5 м, настенный держатель, клапан (подвод холодной воды). Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.15 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 130 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.1 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1818F**	Хром		130.80	**Oras Vega** **смеситель для биде с рычажным донным клапаном** Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 -1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 80 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.13 l/s
	**1846F**	Хром		142.50	**Oras Vega** **смеситель для ванны и душа** Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. **F = гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.3 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: II (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 300 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.16 l/s
	**1840**	Хром		175.50	**Oras Vega** **смеситель для ванны и душа** Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 -1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.33 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: II (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 260 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.17 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1840X**	Хром		191.45	**Oras Vega** **смеситель для ванны и душа** с эксцентриковыми соединителями, затворами и розетками. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 -1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.33 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: II (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 260 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.17 l/s
	**1870**	Хром		124.65	**Oras Vega** **настенный смеситель** Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Можно подключить ручной душ “Bidetta” через специальный излив с эжектором (№ 217200 или 217100) Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.13 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1875**	Хром		118.70	**Oras Vega** **смеситель для душа** со соединением шланга G 1/2. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.13 l/s
	**1875U**	Хром		130.45	**Oras Vega** **смеситель для душа** со соединением шланга G 1/2, с эксцентриковыми соединителями, затворами и розетками. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.13 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1871**	Хром		167.85	**Oras Vega** **смеситель для ванны и душа** Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.33 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.3 l/s: II (ISO 3822) Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 260 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.17 l/s
	**1872X**	Хром		208.65	**Oras Vega** **смеситель для ванны и душа** с поворотным изливом 300 мм, переключателем, с эксцентриковыми соединителями затворами и розетками. Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.25 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Уровень шума 0.3 l/s: II (ISO 3822) Oras lab. Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 190 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.13 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1887**	Хром		60.55	**Oras Vega** **смеситель скрытого монтажа для душа, наружная декоративная часть** Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Унифицированный корпус смесителя скрытого монтажа Oras № 1286. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.15 l/s
	**1888**	Хром		89.60	**Oras Vega** **смеситель скрытого монтажа для ванны и душа, наружная декоративная часть** Двухкомпонентная прочная рукоятка оснащена эко-кнопкой для ограничения температуры и расхода воды. При нажатии эко-кнопки расход можно увеличить. Унифицированный корпус смесителя скрытого монтажа Oras № 1286. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.3 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 300 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.16 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1286**			139.40	**Унифицированный корпус смесителей скрытого монтажа для ванны и душа** Наружная резьба G 1/2 (4 шт). Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.3 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822)

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1030**	Хром		119.65	**Oras Safira** **смеситель для кухни** с поворотным изливом. Угол поворота излива 100º (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa
	**1030F**	Хром		119.65	**Oras Safira** **смеситель для кухни** с поворотным изливом. Угол поворота излива 100º (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.24 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 210 kPa
	**1035**	Хром		160.30	**Oras Safira** **смеситель для кухни с клапаном для посудомоечной машины** Угол поворота излива 100º (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1035F**	Хром		160.30	**Oras Safira** **смеситель для кухни с клапаном для посудомоечной машины** Угол поворота излива 100º (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.24 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 210 kPa
	**1038**	Хром		162.95	**Oras Safira** **смеситель для кухни с высоким поворотным изливом** Угол поворота излива 120º, может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 -1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa
	**1038F**	Хром		162.95	**Oras Safira** **смеситель для кухни с высоким поворотным изливом** Угол поворота излива 120º, может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.24 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 210 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1039**	Хром		213.80	**Oras Safira** **смеситель для кухни с высоким поворотным изливом и клапаном для посудомоечной машины** Угол поворота излива 120º, может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 -1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa
	**1039F**	Хром		213.80	**Oras Safira** **смеситель для кухни с высоким поворотным изливом и клапаном для посудомоечной машины** Угол поворота излива 120º, может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.24 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 210 kPa
	**1032F**	Хром		241.80	**Oras Safira** **смеситель для кухни с вытягивающимся и поворотным изливом** Угол поворота излива 100º (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. **F= Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.16 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 115 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1022**	Хром		191.10	**Oras Safira** **смеситель для кухни с щеткой для чистки** с поворотным изливом. Угол поворота излива 100º (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.17 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 100 kPa
	**1027**	Хром		218.95	**Oras Safira** **смеситель для кухни с клапаном для посудомоечной машины и щеткой для чистки** с поворотным изливом. Угол поворота излива 100º (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.17 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 100 kPa
	**1016**	Хром		152.65	**Oras Safira** **настенный смеситель для бытовой комнаты** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.31 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 120 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1036**	Хром		152.65	**Oras Safira** **смеситель для кухни** с поворотным изливом. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa
	**1056**	Хром		156.30	**Oras Safira** **настенный смеситель** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.29 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 140 kPa
	**1074**	Хром		167.95	**Oras Safira** **настенный смеситель для бытовой комнаты** с поворотным изливом (200 мм). Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.25 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 200 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1074X**	Хром		193.45	**Oras Safira** **смеситель для ванны и душа** с поворотным изливом (200 мм), с эксцентриковыми соединителями, затворами и розетками. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.25 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 190 kPa
	**1077**	Хром		223.40	**Oras Safira** **настенный смеситель с щеткой для чистки и поворотным изливом** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.17 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 100 kPa
	**1077X**	Хром		240.35	**Oras Safira** **настенный смеситель с щеткой для чистки и поворотным изливом** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.17 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 100 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1004**	Хром		112.00	**Oras Safira** **смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 75 kPa
	**1004F**	Хром		112.00	**Oras Safira** **смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.19 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 85 kPa
	**1008**	Хром		162.95	**Oras Safira** **смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном и ручным душем Bidetta** Длина шланга 1,5 метра. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 -1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.15 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 130 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1008F**	Хром		162.95	**Oras Safira** **смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном и ручным душем Bidetta** Длина шланга 1,5 метра. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.14 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 150 kPa
	**1010**	Хром		94.20	**Oras Safira** **смеситель для умывальника** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 -1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 75 kPa
	**1010F**	Хром		94.20	**Oras Safira** **смеситель для умывальника** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.19 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 85 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1012**	Хром		145.15	**Oras Safira** **смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.15 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 130 kPa
	**1012F**	Хром		145.15	**Oras Safira** **смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.14 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 140 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1013**	Хром		173.10	**Oras Safira** **смеситель для умывальника с клапаном для посудомоечной машины** с поворотным изливом. Угол поворота излива 100º (заводская установка), может быть изменен. Клапан для посудомоечной машины с подводом холодной воды. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 75 kPa
	**1014**	Хром		216.35	**Oras Safira** **смеситель для умывальника с клапаном для посудомоечной машины и ручным душем Bidetta** с поворотным изливом. Угол поворота излива 100º (заводская установка), может быть изменен. Клапан для посудомоечной машины с подводом холодной воды. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования.Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.15 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 130 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1015**	Хром		122.10	**Oras Safira** **смеситель для умывальника с поворотным изливом (125 мм).** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 75 kPa
	**1017**	Хром		152.65	**Oras Safira** **смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.15 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 130 kPa
	**1018F**	Хром		122.10	**Oras Safira** **смеситель для биде** с рычажным донным клапаном Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.19 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 85 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1019F**	Хром		104.35	**Oras Safira** **смеситель для биде** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.19 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 85 kPa
	**1033**	Хром		213.80	**Oras Safira** **смеситель для кухни с высоким поворотным изливом и ручным душем Bidetta** Угол поворота излива 120º, может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.16 l/s Горячая вода: max 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 110 kPa
	**1034**	Хром		264.70	**Oras Safira** **смеситель для кухни с высоким поворотным изливом** с ручным душем Bidetta и клапаном для посудомоечной машины Угол поворота излива 120º, может быть изменен. Клапан для посудомоечной машины с подводом холодной воды. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.16 l/s Горячая вода: max 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 115 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1040**	Хром		160.30	**Oras Safira** **смеситель для ванны и душа** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.32 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: II (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 260 kPa
	**1040U**	Хром		183.30	**Oras Safira** **смеситель для ванны и душа** с эксцентриковыми соединителями, затворами и розетками. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.32 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: II (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 260 kPa
	**1041U**	Хром		216.95	**Oras Safira** **смеситель для ванны и душа** с эксцентриковыми соединителями, затворами и розетками. В комплекте: душевой шланг, держатель для душа и массажная душевая лейка. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.32 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: II (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 260 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1055**	Хром		137.20	**Oras Safira** **смеситель для душа** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa
	**1070**	Хром		109.50	**Oras Safira,** **настенный смеситель** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa
	**1072**	Хром		152.65	**Oras Safira** **смеситель для ванны и душа** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.33 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Уровень шума 0.3 l/s: II (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 260 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1072X**	Хром		171.45	**Oras Safira** **Смеситель для ванны и душа** с эксцентриковыми соединителями, затворами и розетками. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.33 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Уровень шума 0.3 l/s: II (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 260 kPa
	**1073**	Хром		161.65	**Oras Safira** **смеситель для ванны и душа** с поворотным изливом (300 мм). Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.25 l/s Горячая вода: max. +80°C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 190 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1073X**	Хром		193.45	**Oras Safira** **смеситель для ванны и душа** с поворотным изливом с эксцентриковыми соединителями с затворами и розетками Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.25 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 190 kPa
	**1075**	Хром		109.50	**Oras Safira** **смеситель для душа** В комплекте: душевой шланг с соединением G 1/2. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1075X**	Хром		134.90	**Oras Safira** **смеситель для душа** с эксцентриковыми соединителями, затворами и розетками. В комплекте: душевой шланг с соединением G 1/2. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa
	**1087**	Хром		48.30	**Oras Safira** **наружная декоративная часть смесителя для душа** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Унифицированный корпус смесителя скрытого монтажа Oras № 1286. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa
	**1088**	Хром		78.95	**Oras Safira** **наружная декоративная часть смесителя для ванны и душа** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды. Унифицированный корпус смесителя скрытого монтажа Oras № 1286. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.3 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 300 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1286**			139.40	**Унифицированный корпус смесителей скрытого монтажа для ванны и душа** Наружная резьба G 1/2 (4 шт). Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.3 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822)

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1930F**	Хром		80.70	**Oras Saga** **смеситель для кухни** **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.24 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 210 kPa
	**1933F**	Хром		88.80	**Oras Saga** **смеситель для кухни** **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.23 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 220 kPa
	**1934F**	Хром		126.15	**Oras Saga** **смеситель для кухни** с клапаном для посудомоечной машины **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.23 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 220 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1937Y**	Хром		108.45	**Oras Saga** **смеситель для кухни** с эксцентриковыми соединителями и розетками Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Уровень шума 0.3 l/s: II (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa
	**1904F**	Хром		84.65	**Oras Saga** **смеситель для умывальника** с рычажным донным клапаном **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.19 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 85 kPa
	**1908F**	Хром		132.55	**Oras Saga** **смеситель для умывальника** с ручным душем Bidetta и рычажным донным клапаном **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.14 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3882) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 155 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1910F**	Хром		69.70	**Oras Saga** **смеситель для умывальника** **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.19 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 85 kPa
	**1912F**	Хром		103.60	**Oras Saga** **смеситель для умывальника** с ручным душем Bidetta **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.14 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 155 kPa
	**1918F**	Хром		96.95	**Oras Saga** **смеситель для биде** **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.19 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 85 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1946F**	Хром		113.15	**Oras Saga** **смеситель для ванны и душа** **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.3 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: II (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 300 kPa
	**1940Y**	Хром		102.00	**Oras Saga** **смеситель для ванны и душа** с эксцентриковыми соединителями и розетками Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.33 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: II (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 250 kPa
	**1942Y**	Хром		141.55	**Oras Saga** **смеситель для ванны и душа** с поворотным изливом, с эксцентриковыми соединителями и розетками Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.25 l/s Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Уровень шума 0.3 l/s: II (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 190 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1960Y**	Хром		82.10	**Oras Saga** **смеситель для душа** с эксцентриковыми соединителями и розетками Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa
	**1970**	Хром		64.35	**Oras Saga** **настенный смеситель** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Горячая вода: max. 80 °C
	**1972**	Хром		81.80	**Oras Saga** **смеситель для ванны и душа** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.33 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума 0.2 l/s: I (ISO 3822) Oras lab. Уровень шума 0.3 l/s: II (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 260 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1987**	Хром		32.35	**Oras Saga** **смеситель скрытого монтажа для душа,** **наружная декоративная часть** Унифицированный корпус смесителя скрытого монтажа Oras № 1286. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.26 l/s Горячая вода: Max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 180 kPa
	**1988**	Хром		49.80	**Oras Saga** **смеситель скрытого монтажа для ванны и душа,** **наружная декоративная часть** Унифицированный корпус смесителя скрытого монтажа Oras № 1286. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.3 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 300 kPa
	**1286**			139.40	**Унифицированный корпус смесителей скрытого монтажа для ванны и душа** Наружная резьба G 1/2 (4 шт). Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.3 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822)

Oras Eterna
Смеситель для душа, 3 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6370	Хром	349.75

Термостатический смеситель для душа Oras Eterna быстро и точно реагирует даже на малейшие изменения давления и температуры воды в водопроводе. Регулятор температуры с кнопкой-ограничителем позволяет легко установить комфортную температуру воды (до 38°C). Для получения более высокой температуры регулятор следует повернуть, нажав кнопку-ограничитель, что обеспечивает безопасность эксплуатации смесителя. Благодаря цветовым сигналам EcoLed-кнопка, являющаяся также регулятором потока воды, подскажет Вам идеальную продолжительность приема душа – без потерь воды и энергии. Поток воды включается одним нажатием на EcoLed-кнопку. Зеленым цветом EcoLed-кнопка вознаграждает Вас за экономию воды и энергии. По прошествии двух минут EcoLed-кнопка начинает мигать, предупреждая, что прием душа перестает быть экономичным. Если Вы продолжаете прием душа более двух минут, то увидите красный световой сигнал. Красный сигнал означает, что Вы расходуете слишком много воды и энергии. Через три минуты красный сигнал начинает мигать постоянно. По прошествии четырех минут смеситель выключится автоматически. Вы можете в любой момент включить и выключить смеситель, нажав на EcoLed-кнопку. Световые сигналы по вашему желанию могут быть отключены. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. Работает от двух литиевых батарей 1,5 В.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.22 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2
Макс.время подачи воды	4 min
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	250 kPa
Время наполнения	10 min (0 - 15 min)

CE Директива EMC, 2004/108/EY

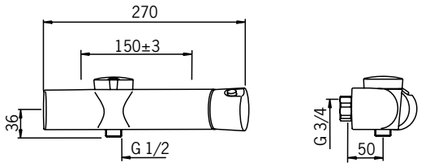



Oras Eterna
Смеситель для душа, 3 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6370U	Хром	357.00

Термостатический смеситель для душа Oras Eterna быстро и точно реагирует даже на малейшие изменения давления и температуры воды. Регулятор температуры с кнопкой-ограничителем позволяет легко установить комфортную температуру воды (до 38°C). Для получения более высокой температуры регулятор следует повернуть, нажав кнопку-ограничитель, что обеспечивает безопасность эксплуатации смесителя. Благодаря цветовым сигналам EcoLed-кнопка, являющаяся также регулятором потока воды, подскажет Вам идеальную продолжительность приема душа – без потерь воды и энергии. Поток воды включается одним нажатием на EcoLed-кнопку. Зеленым цветом EcoLed-кнопка вознаграждает Вас за экономию воды и энергии. По прошествии двух минут EcoLed-кнопка начинает мигать, предупреждая что прием душа перестает быть экономичным. Если Вы продолжаете прием душа более двух минут, то увидите красный световой сигнал. Красный сигнал означает, что Вы расходуете слишком много воды и энергии. Через три минуты красный сигнал начинает мигать постоянно. По прошествии четырех минут смеситель выключится автоматически. Вы можете в любой момент включить и выключить смеситель, нажав на EcoLed-кнопку. Световые сигналы по вашему желанию могут быть отключены. Эксцентрики и розетки входят в комплект поставки. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. Работает от двух литиевых батарей 1,5 В.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.22 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2
Макс.время подачи воды	4 min
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	250 kPa
Время наполнения	10 min (0 - 15 min)

CE Директива EMC, 2004 / 108/EY

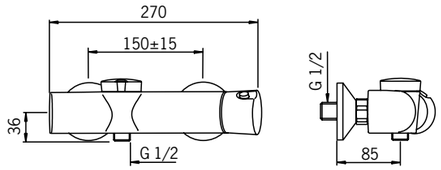



Oras Eterna
Смеситель для ванны и душа, 3 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6375	Хром	403.55

Термостатический смеситель для ванны и душа Oras Eterna быстро и точно реагирует даже на малейшие изменения давления и температуры воды. Регулятор температуры с кнопкой-ограничителем позволяет легко установить комфортную температуру воды (до 38°C). Для получения более высокой температуры регулятор следует повернуть, нажав кнопку-ограничитель, что обеспечивает безопасность эксплуатации смесителя. Поворотный излив Oras Eterna является также переключателем режимов: Вы можете с легкостью переключиться на режим душа, либо на режим ванны. Благодаря цветовым сигналам EcoLed-кнопка, являющаяся также регулятором потока воды, подскажет Вам идеальную продолжительность приема душа – без потерь воды и энергии. Поток воды включается одним нажатием на EcoLed-кнопку. Зеленым цветом EcoLed-кнопка вознаграждает Вас за экономию воды и энергии. По прошествии двух минут EcoLed-кнопка начинает мигать, предупреждая, что прием душа перестает быть экономичным. Если Вы продолжаете прием душа более двух минут, то увидите красный световой сигнал. Красный сигнал означает, что Вы расходуете слишком много воды и энергии. Через три минуты красный сигнал начинает мигать постоянно. По прошествии четырех минут смеситель выключится автоматически. Вы можете в любой момент включить и выключить смеситель, нажав на EcoLed-кнопку. Световые сигналы по вашему желанию могут быть отключены.

Легким поворотом излива к себе и нажатием на Ecoled-кнопку в течение 4 секунд Вы активируете функцию автоматического заполнения ванны. Поток воды остается открытым в течение десяти минут (заводская установка). По прошествии установленного времени смеситель выключится автоматически. Функция автоматического заполнения ванны может быть установлена на определенное время (от 0 – 15 минут). Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. Работает от двух литиевых батарей 1,5 В.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.33 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	II / I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2
Макс.время подачи воды	4 min
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	280 kPa
Время наполнения	10 min (0 - 15 min)

CE Директива EMC, 2004/108/EY

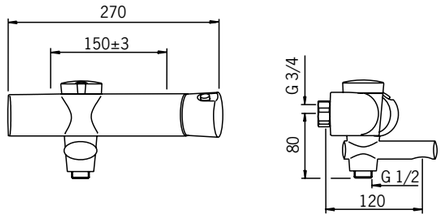



Oras Eterna
Смеситель для ванны и душа, 3 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6375U	Хром	411.00

Термостатический смеситель для ванны и душа Oras Eterna быстро и точно реагирует даже на малейшие изменения давления и температуры воды. Регулятор температуры с кнопкой-ограничителем позволяет легко установить комфортную температуру воды (до 38°C). Для получения более высокой температуры регулятор следует повернуть, нажав кнопку-ограничитель, что обеспечивает безопасность эксплуатации смесителя.. Поворотный излив Oras Eterna является также переключателем режимов: Вы можете с легкостью переключиться на режим душа, либо на режим ванны. Благодаря цветовым сигналам EcoLed-кнопка, являющаяся также регулятором потока воды, подскажет Вам идеальную продолжительность приема душа – без потерь воды и энергии. Поток воды включается одним нажатием на EcoLed-кнопку. Зеленым цветом EcoLed-кнопка вознаграждает Вас за экономию воды и энергии. По прошествии двух минут EcoLed-кнопка начинает мигать, предупреждая, что прием душа перестает быть экономичным. Если Вы продолжаете прием душа более двух минут, то увидите красный световой сигнал. Красный сигнал означает, что Вы расходуете слишком много воды и энергии. Через три минуты красный сигнал начинает мигать постоянно. По прошествии четырех минут смеситель выключится автоматически. Вы можете в любой момент включить и выключить смеситель, нажав на EcoLed-кнопку. Световые сигналы по вашему желанию могут быть отключены.

Легким поворотом излива к себе и нажатием на EcoLed-кнопку в течение 4 секунд Вы активируете функцию автоматического заполнения ванны. Поток воды остается открытым в течение десяти минут (заводская установка). По прошествии установленного времени смеситель выключится автоматически. Функция автоматического заполнения ванны может быть установлена на определенное время (от 0 – 15 минут). Эксцентрики и розетки входят в комплект поставки. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. Работает от двух литиевых батарей 1,5 В.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kpa
Расход воды при 300 кПа	0.33 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	II / I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2
Макс.время подачи воды	4 min
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	300 kPa
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	280 kPa
Время наполнения	10 min (0 - 15 min)

CE Директива EMC, 2004/108/EY

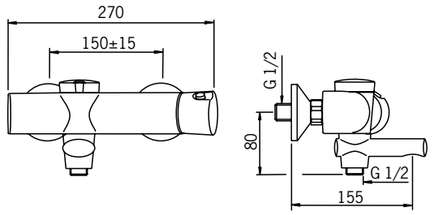



Oras Eterna
Смеситель для душа с душевым комплектом, 3 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6388	Хром	399.00

Термостатический смеситель для душа Oras Eterna быстро и точно реагирует даже на малейшие изменения давления и температуры воды. Регулятор температуры с кнопкой-ограничителем позволяет легко установить комфортную температуру воды (до 38°C). Для получения более высокой температуры регулятор следует повернуть, нажав кнопку-ограничитель, что обеспечивает безопасность эксплуатации смесителя. Поворотный излив Oras Eterna является также переключателем режимов: Вы можете с легкостью переключиться на режим душа, либо на режим ванны. Благодаря цветовым сигналам EcoLed-кнопка, являющаяся также регулятором потока воды, подскажет Вам идеальную продолжительность приема душа – без потерь воды и энергии. Поток воды включается одним нажатием на EcoLed-кнопку. Зеленым цветом EcoLed-кнопка вознаграждает Вас за экономию воды и энергии. По прошествии двух минут EcoLed-кнопка начинает мигать, предупреждая, что прием душа перестает быть экономичным. Если Вы продолжаете прием душа более двух минут, то увидите красный световой сигнал. Красный сигнал означает, что Вы расходуете слишком много воды и энергии. Через три минуты красный сигнал начинает мигать постоянно. По прошествии четырех минут смеситель выключится автоматически. Вы можете в любой момент включить и выключить смеситель, нажав на EcoLed-кнопку. Световые сигналы по вашему желанию могут быть отключены. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. Работает от двух литиевых батарей 1,5 В.

Душевой комплект Oras Natura: Благодаря эко-кнопке ручного душа Oras Natura Вы можете сэкономить до 50 % воды. Душевой комплект включает: душевую штангу (регулируемое расстояние для установки), ручной душ, держатель ручного душа, душевой шланг, вместительную мыльницу и настенный держатель.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.22 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2
Макс.время подачи воды	4 min
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	250 kPa
Время наполнения	10 min (0 - 15 min)
Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.12 l/s

CE Директива EMC, 2004/108/EY







Термостатические смесители

Oras Eterna
Смеситель для душа с душевым комплектом, 3 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6388U	Хром	409.00

Термостатический смеситель для душа Oras Eterna быстро и точно реагирует даже на малейшие изменения давления и температуры воды. Регулятор температуры с кнопкой-ограничителем позволяет легко установить комфортную температуру воды (до 38°C). Для получения более высокой температуры регулятор следует повернуть, нажав кнопку-ограничитель, что обеспечивает безопасность эксплуатации смесителя Поворотный излив Oras Eterna является также переключателем режимов: Вы можете с легкостью переключиться на режим душа, либо на режим ванны. Благодаря цветовым сигналам EcoLed-кнопка, являющаяся также регулятором потока воды, подскажет Вам идеальную продолжительность приема душа – без потерь воды и энергии. Поток воды включается одним нажатием на EcoLed-кнопку. Зеленым цветом EcoLed-кнопка вознаграждает Вас за экономию воды и энергии. По прошествии двух минут EcoLed-кнопка начинает мигать, предупреждая, что душ перестает быть экономичным. Если Вы продолжаете прием душа более двух минут, то увидите красный световой сигнал. Красный сигнал означает, что Вы расходуете слишком много воды и энергии. Через три минуты красный сигнал начинает мигать постоянно. По прошествии четырех минут смеситель выключится автоматически. Вы можете в любой момент включить и выключить смеситель, нажав на EcoLed-кнопку. Световые сигналы по вашему желанию могут быть отключены. Эксцентрики и розетки входят в комплект поставки. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. Работает от двух литиевых батарей 1,5 В.

Душевой комплект Oras Natura: Благодаря эко-кнопке ручного душа Oras Natura Вы можете сэкономить до 50 % воды. Душевой комплект включает: душевую штангу (регулируемое расстояние для установки), ручной душ, держатель ручного душа, душевой шланг, вместительную мыльницу и настенный держатель.

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kpa
Расход воды при 300 кПа	0.22 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2
Макс.время подачи воды	4 min
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	250 kPa
Время наполнения	10 min (0 - 15 min)
Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.12 l/s

CE Директива EMC, 2004/108/EY







Термостатические смесители

Oras Eterna
Смеситель для ванны и душа с комплектом, 3 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6389	Хром	449.00

Термостатический смеситель для ванны и душа Oras Eterna быстро и точно реагирует даже на малейшие изменения давления и температуры воды. Регулятор температуры с кнопкой-ограничителем позволяет легко установить комфортную температуру воды (до 38°C). Для получения более высокой температуры регулятор следует повернуть, нажав кнопку-ограничитель, что обеспечивает безопасность эксплуатации смесителя. Поворотный излив Oras Eterna является также переключателем режимов: Вы можете с легкостью переключиться на режим душа, либо на режим ванны. Благодаря цветовым сигналам EcoLed-кнопка, являющаяся также регулятором потока воды, подскажет Вам идеальную продолжительность приема душа – без потерь воды и энергии. Поток воды включается одним нажатием на EcoLed-кнопку. Зеленым цветом EcoLed-кнопка вознаграждает Вас за экономию воды и энергии. По прошествии двух минут EcoLed-кнопка начинает мигать, предупреждая, что душ перестает быть экономичным. Если Вы продолжаете прием душа более двух минут, то увидите красный световой сигнал. Красный сигнал означает, что Вы расходуете слишком много воды и энергии. Через три минуты красный сигнал начинает мигать постоянно. По прошествии четырех минут смеситель выключится автоматически. Вы можете в любой момент включить и выключить смеситель, нажав на EcoLed-кнопку. Световые сигналы по вашему желанию могут быть отключены. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. Работает от двух литиевых батарей 1,5 В.

Душевой комплект Oras Natura: Благодаря эко-кнопке ручного душа Oras Natura Вы можете сэкономить до 50 % воды. Душевой комплект включает: душевую штангу (регулируемое расстояние для установки), ручной душ, держатель ручного душа, душевой шланг, вместительную мыльницу и настенный держатель.

Термостатические смесители

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.33 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	II / I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2
Макс.время подачи воды	4 min
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	300 kPa
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	280 kPa
Время наполнения	10 min (0 - 15 min)
Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.11 l/s

CE Директива EMC, 2004/108/EY

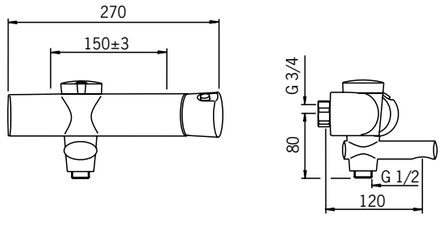



Oras Eterna
Смеситель для ванны и душа с комплектом, 3 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6389U	Хром	459.00

Термостатический смеситель для ванны и душа Oras Eterna быстро и точно реагирует даже на малейшие изменения давления и температуры воды. Регулятор температуры с кнопкой-ограничителем позволяет легко установить комфортную температуру воды (до 38°C). Для получения более высокой температуры регулятор следует повернуть, нажав кнопку-ограничитель, что обеспечивает безопасность эксплуатации смесителя. Поворотный излив Oras Eterna является также переключателем режимов: Вы можете с легкостью переключиться на режим душа, либо на режим ванной. Благодаря цветовым сигналам EcoLed-кнопка, являющаяся также регулятором потока воды, подскажет Вам идеальную продолжительность приема душа – без потерь воды и энергии. Поток воды включается одним нажатием на EcoLed-кнопку. Зеленым цветом EcoLed-кнопка вознаграждает Вас за экономию воды и энергии. По прошествии двух минут EcoLed-кнопка начинает мигать, предупреждая, что душ перестает быть экономичным. Если Вы продолжаете прием душа более двух минут, то увидите красный световой сигнал. Красный сигнал означает, что Вы расходуете слишком много воды и энергии. Через три минуты красный сигнал начинает мигать постоянно. По прошествии четырех минут смеситель выключится автоматически. Вы можете в любой момент включить и выключить смеситель, нажав на EcoLed-кнопку. Световые сигналы по вашему желанию могут быть отключены. Эксцентрики и розетки входят в комплект поставки. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами и обратными клапанами. Работает от двух литиевых батарей 1,5 В.

Душевой комплект Oras Natura: Благодаря эко-кнопке ручного душа Oras Natura Вы можете сэкономить до 50 % воды. Душевой комплект включает: душевую штангу (регулируемое расстояние для установки), ручной душ, держатель ручного душа, душевой шланг, вместительную мыльницу и настенный держатель.

Термостатические смесители

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.33 l/s
Горячая вода	max. 70°C
Уровень шума	II / I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 67
Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2
Макс.время подачи воды	4 min
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	300 kPa
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	280 kPa
Время наполнения	10 min (0 - 15 min)
Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.11 l/s

CE Директива EMC, 2004/108/EY

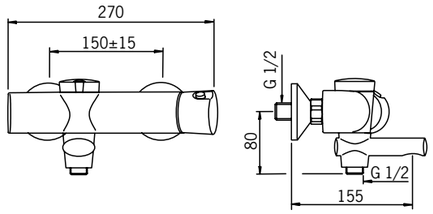



Oras Eterna
Смеситель для душа, 3 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6391U-11	Белый	1117.40

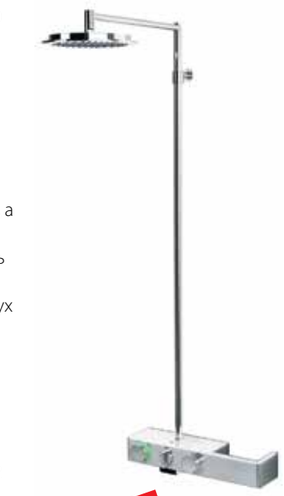

Смеситель для душа Oras Eterna со стационарным верхним душем rain shower.
Современный термостатический смеситель для душа быстро и точно реагирует даже на малейшие изменения температуры воды, поддерживая ее на одном уровне. Рукоятка регулировки температуры оснащена ограничителем. Нажав на кнопку ограничителя, Вы сможете отрегулировать температуру воды по Вашему желанию. С помощью переключателя режимов Вы можете настроить подачу воды либо из излива, либо из душа. Смеситель Oras Eterna включает вместительную мыльницу со съемной нижней панелью для удобства очистки, а также излив, благодаря которому Вы получаете невероятно мягкий поток воды.
EcoLed кнопка смесителя благодаря уникальным световым сигналам поможет Вам определить идеальную продолжительность приема душа, учитывая потребление воды и энергии. Также EcoLed кнопка выступает в качестве регулятора расхода воды. При расходе воды не более двух минут зеленый сигнал EcoLed кнопки вознаграждает Вас за экономию воды. При открытом более 2 минут потоке красный сигнал начинает мигать, напоминая Вам о расходе воды. По истечении 3 минут красные сигналы становятся длинными, предупреждая о чрезмерном расходе воды. По прошествии 4 минут смеситель выключается автоматически. Вы можете включить или выключить смеситель по желанию, нажав на EcoLed кнопку. Световые сигналы EcoLed кнопки могут быть отключены. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами, обратными клапанами и эксцентриковыми соединителями с понижением шума. Oras Eterna работает от 2 литиевых батарей 1,5 В.
Дизайн Кирси Свард
Цвет: белый
Стационарный верхний душ rain shower с защитой от известкового налета (Ø 238 мм, с регулировкой угла наклона) и душевая трубка.
Цвет: Хром

Термостатические смесители

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.22 l/s
Горячая вода	max. +70°C
Уровень шума	II (ISO3822) Oras Lab.
Степень защиты	IP67
Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2
Макс.время подачи воды	4 min
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	250 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY

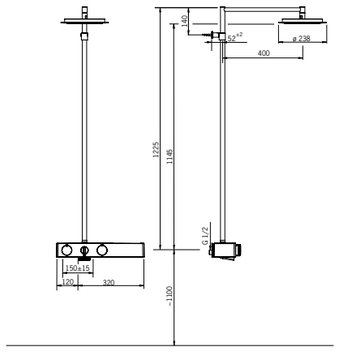

Oras Eterna
Смеситель для душа, 3 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6391U-15	Серый	1117.40

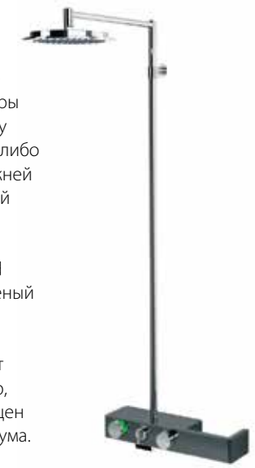

Смеситель для душа Oras Eterna со стационарным верхним душем rain shower.
Современный термостатический смеситель для душа быстро и точно реагирует даже на малейшие изменения температуры воды, поддерживая ее на одном уровне. Рукоятка регулировки температуры оснащена ограничителем. Нажав на кнопку ограничителя, Вы сможете отрегулировать температуру воды по Вашему желанию. С помощью переключателя режимов Вы можете настроить подачу воды либо из излива, либо из душа. Смеситель Oras Eterna включает вместительную мыльницу со съемной нижней панелью для удобства очистки, а также излив, благодаря которому Вы получаете невероятно мягкий поток воды.
EcoLed кнопка смесителя благодаря уникальным световым сигналам поможет Вам определить идеальную продолжительность приема душа, учитывая потребление воды и энергии. Также EcoLed кнопка выступает в качестве регулятора расхода воды. При расходе воды не более двух минут зеленый сигнал EcoLed кнопки вознаграждает Вас за экономию воды. При открытом более 2 минут потоке красный сигнал начинает мигать, напоминая Вам о расходе воды. По истечении 3 минут красные сигналы становятся длинными, предупреждая о чрезмерном расходе воды. По прошествии 4 минут смеситель выключается автоматически. Вы можете включить или выключить смеситель по желанию, нажав на EcoLed кнопку. Световые сигналы EcoLed кнопки могут быть отключены. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами, обратными клапанами и эксцентриковыми соединителями с понижением шума.
Oras Eterna работает от 2 литиевых батарей 1,5 В.
Дизайн Кирси Свард
Цвет: серый

Стационарный верхний душ rain shower с защитой от известкового налета (Ø 238 мм, с регулировкой угла наклона) и душевая трубка.
Цвет: Хром

Термостатические смесители

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.22 l/s
Горячая вода	max. +70°C
Уровень шума	II (ISO3822) Oras Lab.
Степень защиты	IP67
Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2
Макс.время подачи воды	4 min
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	250 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY

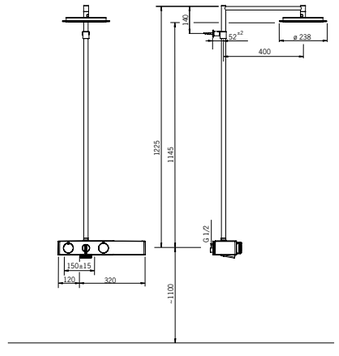

Oras Eterna
Смеситель для душа, 3 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6392U-11	Белый	1206.80

Смеситель для душа Oras Eterna со стационарным верхним душем rain shower и комплектом с ручным душем.
Современный термостатический смеситель для душа быстро и точно реагирует даже на малейшие изменения температуры воды, поддерживая ее на одном уровне. Рукоятка регулировки температуры оснащена ограничителем. Нажав на кнопку ограничителя, Вы сможете отрегулировать температуру воды по Вашему желанию. Смеситель Oras Eterna включает вместительную мыльницу со съемной нижней панелью для удобства очистки.
EcoLed кнопка смесителя благодаря уникальным световым сигналам поможет Вам определить идеальную продолжительность приема душа, учитывая потребление воды и энергии. Также EcoLed кнопка выступает в качестве регулятора расхода воды. При расходе воды не более двух минут, зеленый сигнал EcoLed кнопки вознаграждает Вас за экономию воды. При открытом более 2 минут потоке красный сигнал начинает мигать, напоминая Вам о расходе воды. По истечении 3 минут красные сигналы становятся длинными, предупреждая о чрезмерном расходе воды. По прошествии 4 минут смеситель выключается автоматически. Вы можете включить или выключить смеситель по желанию, нажав на EcoLed кнопку. Световые сигналы EcoLed кнопки могут быть отключены. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами, обратными клапанами и эксцентриковыми соединителями с понижением шума. Oras Eterna работает от 2 литиевых батарей 1,5 В.
Дизайн Кирси Свард
Цвет: белый
Стационарный верхний и ручной души rain shower. Верхний душ с защитой от известкового налета (Ø 238 мм, с регулировкой угла наклона), душевая штанга с регулируемым держателем для ручного душа, ручной душ с режимами: стандарт и гидро, защита от известкового налета, душевой шланг 1500 мм, переключатель и настенный держатель ручного душа.
Цвет: Хром

Термостатические смесители

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.22 l/s
Горячая вода	max. +70°C
Уровень шума	II (ISO3822) Oras Lab.
Степень защиты	IP67
Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2
Макс.время подачи воды	4 min
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	250 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY

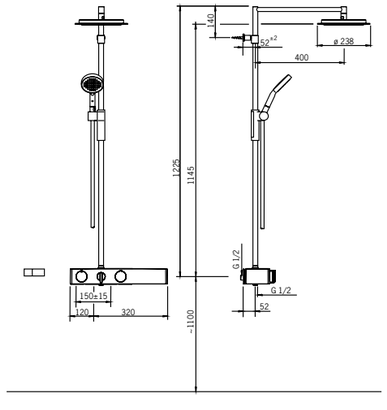

Oras Eterna
Смеситель для душа, 3 V

Код	Цветовое исполнение	Евро
6392U-15	Серый	1206.80

Смеситель для душа Oras Eterna со стационарным верхним душем rain shower и комплектом с ручным душем.
Современный термостатический смеситель для душа быстро и точно реагирует даже на малейшие изменения температуры воды, поддерживая ее на одном уровне. Рукоятка регулировки температуры оснащена ограничителем. Нажав на кнопку ограничителя, Вы сможете отрегулировать температуру воды по Вашему желанию. Смеситель Oras Eterna включает вместительную мыльницу со съемной нижней панелью для удобства очистки.
EcoLed кнопка смесителя благодаря уникальным световым сигналам поможет Вам определить идеальную продолжительность приема душа, учитывая потребление воды и энергии. Также EcoLed кнопка выступает в качестве регулятора расхода воды. При расходе воды не более двух минут, зеленый сигнал EcoLed кнопки вознаграждает Вас за экономию воды. При открытом более 2 минут потоке красный сигнал начинает мигать, напоминая Вам о расходе воды. По истечении 3 минут красные сигналы становятся длинными, предупреждая о чрезмерном расходе воды. По прошествии 4 минут смеситель выключается автоматически. Вы можете включить или выключить смеситель по желанию, нажав на EcoLed кнопку. Световые сигналы EcoLed кнопки могут быть отключены. Смеситель оснащен грязевыми фильтрами, обратными клапанами и эксцентриковыми соединителями с понижением шума. Oras Eterna работает от 2 литиевых батарей 1,5 В.
Дизайн Кирси Свард
Цвет: серый
Стационарный верхний и ручной души rain shower. Верхний душ с защитой от известкового налета (Ø 238 мм, с регулировкой угла наклона), душевая штанга с регулируемым держателем для ручного душа, ручной душ с режимами: стандарт и гидро, защита от известкового налета, душевой шланг 1500 мм, переключатель и настенный держатель ручного душа.
Цвет: Хром

Термостатические смесители

Технические данные

Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Расход воды при 300 кПа	0.22 l/s
Горячая вода	max. +70°C
Уровень шума	II (ISO3822) Oras Lab
Степень защиты	IP67
Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2
Макс.время подачи воды	4 min
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	250 kPa

CE Директива EMC, 2004/108/EY

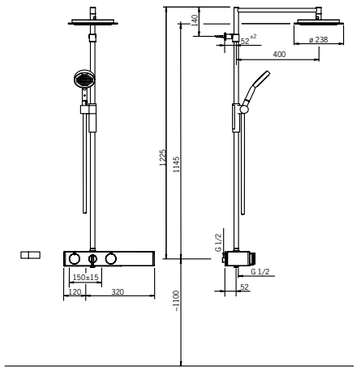

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**7140** **7140-60**	Хром Сатин		211.40 252.70	**Oras Optima термостатический смеситель для ванны и душа** Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80°C Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 280 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 175 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.23 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.32 l/s
	**7140Y** **7140Y-60**	Хром Сатин		217.90 268.10	**Oras Optima термостатический смеситель для ванны и душа** с эксцентриковыми соединителями и розетками Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 280 kPa Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 175 kPa Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.23 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.32 l/s
	**7160** **7160-60**	Хром Сатин		167.60 190.80	**Oras Optima термостатический смеситель для душа** Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80°C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.21 l/s

Термостатические смесители

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**7160Y** **7160Y-60**	Хром Сатин		174.05 206.25	**Oras Optima термостатический смеситель для душа** с эксцентриковыми соединителями и розетками Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.21 l/s
	**7161** **7161-60**	Хром Сатин		167.60 206.25	**Oras Optima термостатический смеситель, корпус** Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 160 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.21 l/s
	**7187**	Хром		110.90	**Oras Optima термостатический смеситель скрытого монтажа для душа,** **наружная декоративная часть**

Термостатические смесители

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**7188**	Хром		110.90	**Oras Optima термостатический смеситель скрытого монтажа для ванны и душа, наружная декоративная часть**
	**7127**			242.40	**Термостатический смеситель скрытого монтажа для душа, корпус** Может использоваться с декоративными частями Oras 8577, 8687, 2887, 7187. Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: II (ISO 3822) Горячая вода: max. 80°C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 165 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.21 l/s
	**7128**			312.00	**Термостатический смеситель скрытого монтажа для ванны и душа, корпус** Может использоваться с декоративными частями Oras 8578, 8688, 2888, 7188. Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: II (ISO 3822) Горячая вода: max. 80°C Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 250 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.33 l/s Расход воды при 300 кПа в эко-режиме: 0.24 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**7462X**	Хром		198.55	**Oras Nova термостатический смеситель для ванны и душа** с эксцентриковыми соединителями с затворами и розетками подключение горячей воды с левой стороны Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: II (ISO 3822) Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 250 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.33 l/s
	**7442X**	Хром		198.55	**Oras Nova термостатический смеситель для ванны и душа** с эксцентриковыми соединителями с затворами и розетками подключение горячей воды с правой стороны Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: II (ISO 3822) Oras lab. Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.3 л/с: 250 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.33 l/s
	**7446X**	Хром		243.65	**Oras Nova термостатический смеситель для ванны и душа** с эксцентриковыми соединителями с затворами и розетками подключение горячей воды с левой стороны Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 200 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.24 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**7447X**	Хром		243.65	**Oras Nova термостатический смеситель для ванны и душа** с эксцентриковыми соединителями с затворами и розетками подключение горячей воды с правой стороны Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 200 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.24 l/s
	**7460**	Хром		147.00	**Oras Nova термостатический смеситель для душа** подключение горячей воды с левой стороны Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 150 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.28 l/s
	**7460X**	Хром		167.60	**Oras Nova термостатический смеситель для душа** с эксцентриковыми соединителями с затворами и розетками подключение горячей воды с левой стороны Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 150 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.28 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**7470**	Хром		147.00	**Oras Nova термостатический смеситель для душа** подключение горячей воды с правой стороны Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 150 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.28 l/s
	**7470X**	Хром		167.60	**Oras Nova термостатический смеситель для душа** с эксцентриковыми соединителями с затворами и розетками подключение горячей воды с правой стороны Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 150 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.28 l/s
	**7461**	Хром		147.00	**Oras Nova термостатический смеситель, корпус** подключение горячей воды с левой стороны Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 150 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.28 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**7471**	Хром		147.00	**Oras Nova термостатический смеситель, корпус** подключение горячей воды с правой стороны Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 150 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.28 l/s

Другие краны

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**101025AC**	Хром		64.60	**Кран спускной** с поворотным изливом Расход воды при 300 кПа: 0.27 l/s Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 165 kpa Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Уровень шума: II (ISO 3822) Oras lab.
	**101026AC**	Хром		64.60	**Кран для питьевой воды** с ограничителем расхода воды 3 л/мин Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока): 0.05 l/s Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa
	**101027AC**	Хром		64.60	**Настенный кран** с поворотным изливом Расход воды при 300 кПа: 0.23 l/s Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 60 kPa Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab.

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**101201**	Хром		36.65	**Кран для стиральной машины**
	**105001**	Хром		29.10	**Клапан для стиральной машины**
	**105385**			13.20	**Кольцо для отвода в канализацию** Не устанавливается с рычажным донным клапаном умывальника !
	**173**	Хром		28.45	**Штуцер для отвода в канализацию**
	**182**	Хром		41.35	**Клапан для стиральной машины**
	**185**	Хром		41.35	**Промежуточный кран с параллельным компонентом**

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**190**	Хром		68.45	**Кран для писсуара**
	**2170**	Хром		39.85	**Клапан для стиральной машины**

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1093F**	Хром		187.75	**Oras Safira** **смеситель для кухни с поворотным изливом** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.24 l/s Горячая вода: max. 80°C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 210 kPa
	**1099F**	Хром		228.40	**Oras Safira** **смеситель для кухни с клапаном для посудомоечной машины** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.24 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 210 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**1091F**	Хром		164.15	**Oras Safira** **смеситель для умывальника** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.2 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 80 kPa
	**1096F**	Хром		178.15	**Oras Safira** **смеситель для умывальника с ручным душем Bidetta** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. **F = Гибкая подводка** Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.14 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Потеря давления при расходе 0.1 л/с: 155 kPa
	**1094**	Хром		174.30	**Oras Safira** **настенный смеситель с поворотным изливом** Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Рабочее давление: 50 - 1000 kPa Расход воды 300 кПа (с ограничителями расхода): 0.2 l/s Расход воды при 300 кПа: 0.21 l/s Горячая вода: max. 80 °C Уровень шума: I (ISO 3822) Oras lab. Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 280 kPa Потеря давления при расходе 0.2 l/s (с ограничителями расхода): 300 kPa

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**7467**	Хром		154.70	**Oras Nova** **Термостатический душевой смеситель со вспомогательными рукоятками** Вспомогательные рукоятки нужны для облегчения регулировки напора и температуры воды. Рукоятка регулировки температуры имеет ограничитель. Для подачи более горячей воды необходимо нажать кнопку. Напор воды регулируется управляющим клапаном с керамическими дисками (закрыть/открыть 90°C). Оснащается грязевыми фильтрами и обратными клапанами. Рабочее давление: 100 - 1000 kPa Уровень шума: I (ISO 3822) Горячая вода: max. 80 °C Потеря давления при расходе 0.2 л/с: 150 kPa Расход воды при 300 кПа: 0.28 l/s

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
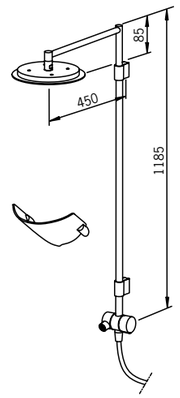	**391**	Хром		420.75	**Oras Hydra** **душевой комплект с душем rain shower** В душевой комплект входят: - Душевая лейка Ø 238 мм, закрепленная на шарнире, угол наклона может регулироваться. Лейка оснащена противоизвестковой сеткой. - Душевая штанга - Переключатель - Держатель для мыла и шампуня – Излив
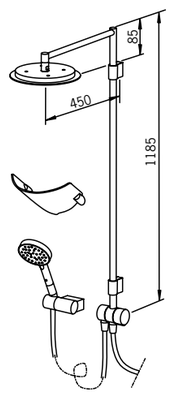	**392**	Хром		492.05	**Oras Hydra** **душевой комплект с душем rain shower и ручным душем** В душевой комплект входят: - Душевая лейка Ø 238 мм, закрепленная на шарнире, угол наклона может регулироваться. Лейка оснащена противоизвестковой сеткой. - Душевая штанга - Ручной душ Ø 105 мм, с нормальным режимом и режимом «гидра»; оснащен противоизвестковой сеткой - Душевой шланг 1500 мм, не перекручивающийся – Переключатель – Держатель для ручного душа – Держатель для мыла и шампуня

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**390**	Хром		135.85	**Oras Hydra** В душевой комплект входят: - Ручной душ Ø 105 мм с нормальным режимом и режимом «гидра»;оснащен противоизвестковой сеткой. - Душевой шланг 1500 мм, не перекручивающийся. - Душевая штанга. - Скользящий держатель для ручного душа. - Держатель для мыла и шампуня.
	**500**	Хром		95.40	**Oras Natura** Душевой комплект, предназначенный для использования совместно с термо- и прессостатическими смесителями Oras. Эко-кнопка на душевой лейке позволяет экономить до 50% воды. Душевой комплект состоит из штанги с произвольным расстоянием между крепёжными отверстиями, душевой лейки с эко-кнопкой, держателя душевой лейки, шланга, вместительной мыльницы и крючка.
	**350** **350-60**	Хром Сатин		86.05 106.25	**Oras Sensiva** 2-функциональный душ - нормальный - массажный Защита от известковых отложений.
	**520** **520-11** НОВИНКА	Хром Белый		48.75 43.95	**Душевой комплект Oras Apollo** Душевой шланг 1500 мм, душевая штанга, держатель для душа, вместительная и удобная мыльница, настенный кронштейн и ручной душ с защитой от известкового налета.

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**530** **530-11** НОВИНКА	Хром Белый		55.90 51.15	**Душевой комплект Oras Apollo с эко-функциями** Душевой шланг 1500 мм, душевая штанга, держатель для душа, вместительная и удобная мыльница, настенный кронштейн и ручной душ с защитой от известкового налета и эко-функциями. Ограничитель расхода воды 7л./мин.
	313	Хром		40.60	**Oras Sensiva** массажный душ с противоизвестковой душевой сеткой и держателем
	**532** НОВИНКА	Хром		37.55	**Oras Apollo** душ с противоизвестковой душевой сеткой и держателем

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**102002**	Хром		1.25	**Розетка**
	**102003**	Хром		1.95	**Розетка**
	**105201**	Хром		5.55	**Параллельный компонент** для промежуточного крана
	**105302**	Хром		15.15	**Обратный клапан** с внутренней/наружной резьбой
	**107155**	Хром		22.95	**Тройник**
	**121787**	Нержавеющая сталь		2.05	**Розетка**

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**158691**	Хром		9.10	**Переходной ниппель**
	**201100/2**	Хром		82.65	**Подставочный соединитель**
	**203105/2**	Хром		9.10	**Эксцентриковый соединитель, пара** без затвора
	**203140**	Хром		22.25	**Проходной соединитель** хомутовое соединение
	**203150**	Хром		19.35	**Соединительная трубка** G 1/2, ø 10мм, используемый с соединителем Oras № 203140
	**203504**	Хром		2.15	**Розетка**

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**203504/2** **203504-60/2**	Хром Сатин		4.45 6.65	**Розетка, пара**
	**203524/2**			1.95	**Уплотнение розетки, пара**
	**204021Z**	Хром		15.00	**Угловой соединитель** С шаровым затвором и розеткой
	**204021Z/2**	Хром		30.10	**Угловой соединитель, пара** С шаровым затвором и розеткой
	**204072**	Хром		27.10	**Угловой соединитель для реконструируемых объектов**
	**207143**	Хром		2.80	**Розетка**

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**223010**	Хром		7.50	**Соединитель шланга**
	223011	Хром		8.15	**Соединитель шланга**
	223012	Хром		14.10	**Соединитель шланга**
	223013	Хром		8.85	**Соединитель шланга**
	**224331**	Хром		13.20	**Быстроразъемное соединение**
	**224332**	Хром		13.65	**Быстроразъемное соединение**

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**241999**	Хром		8.85	**Переходной нипель**
	261011	Хром		16.90	**Вентиль вакуума, концевая модель**
	**261031**	Хром		13.65	**Вентиль вакуума**
	**261032**	Хром		12.90	**Вентиль вакуума**
	**261033**	Хром		18.30	**Вентиль вакуума**
	**261034**	Хром		18.40	**Вентиль вакуума**

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**261041**	Хром		15.40	**Вентиль вакуума**
	**261042**	Хром		13.65	**Вентиль вакуума**
	**261998**	Хром		16.45	**Угловое крепление для душа**
	**267043**	Хром		28.60	**Проходной угол** для шланга Bidetta
	**281081/2**	Хром		18.85	**Прямой соединитель никелированный, пара**
	**281086/2**	Хром		22.95	**Прямой соединитель никелированный, пара**

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**281087/2**	Хром		22.95	**Прямой соединитель никелированный, пара**
	**281100/2**	Хром		17.25	**Монтажный соединитель, пара**
	**281106**	Хром		14.80	**Прямой соединитель с держателем** с затвором
	**281205-11/2**	Белый		22.75	**Эксцентриковый соединитель, пара** с затвором
	**281205/2**	Хром		17.10	**Эксцентриковый соединитель, пара** с затвором
	281206/2	Хром		18.05	**Затвор эксцентрикового соединителя, пара**

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**281207/2**	Хром		27.10	**Эксцентриковый соединитель, пара** С шаровым затвором
	**281208**			11.35	**Прямой соединитель** С шаровым затвором
	**281208/2** **281208-11/2**	Белый		16.85 21.25	**Прямой соединитель, пара** С шаровым затвором
	**281213/2**	Хром		28.60	**Угловой соединитель, пара** С шаровым затвором
	**287525**	Хром		25.55	**Соединитель для душевой кабины**
	**807125**	Хром		114.05	**Подставочный соединитель**

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**211220**	Хром		36.40	**Излив "D"**
	**211225**	Хром		38.50	**Излив "D"**
	**211230**	Хром		38.50	**Излив "D"**
	**211235**	Хром		55.25	**Излив "D"**
	**211240**	Хром		55.25	**Излив "D"**
	**211420**	Хром		22.70	**Излив "S"**

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**211425**	Хром		23.95	**Излив "S"**
	**211430**	Хром		27.10	**Излив "S"**
	**211508**	Хром		44.35	**Излив с эжектором**
	**211515**	Хром		46.50	**Излив с эжектором**
	**211525**	Хром		48.50	**Излив с эжектором**
	**211530**	Хром		52.70	**Излив с эжектором**

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**213513**	Хром		21.05	**Излив "EU"**
	**213520**	Хром		22.70	**Излив "EU"**
	**213525**	Хром		23.95	**Излив "EU"**
	**221108**	Хром		39.15	**Стационарный излив**
	**221200**	Хром		69.90	**Излив с переключателем гаечное крепление**
	**221210**	Хром		54.15	**Излив с переключателем**

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**221220** **221220-60**	Хром Сатин		61.50 83.50	**Излив с переключателем**
	**221225**	Хром		72.90	**Излив** G 3/4 внутр. резьба
	**221250**	Хром		250.70	**Излив Cubista**
	**561305**	Хром		21.20	**Смывная трубка для писсуара**
	**561311**	Хром		21.20	**Смывная трубка для писсуара**

Комплектующие для душа

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**253180**	Хром		88.40	**Душевая штанга Oras Hydra**
	**253160**	Хром		65.90	**Душевая штанга Oras Natura**
	**253010** **253010-60**	Хром Сатин		55.75 74.35	**Душевая штанга Oras Sensiva**
	**253150** **253150-11** НОВИНКА	Хром Белый		40.70 40.70	**Душевая штанга Oras Apollo**
	**200100**	Хром		39.50	**Переключатель** душ/излив
	**230100**	Хром		53.10	**Соединитель душевой трубки**

Комплектующие для душа

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**230200**	Хром		31.15	**Соединитель душевой трубки для переключателя Oras № 200100**
	**231021**	Хром		92.50	**Душевая трубка** с держателем
	**231031**	Хром		98.30	**Душевая трубка** с держателем
	**231801**	Хром		14.30	**Держатель душевой трубки** регулируемый
	**231901**	Хром		73.60	**Трёхходовой вентиль**
	**253080**	Прозрачный		18.00	**Oras Hydra держатель для мыла и шампуня**

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**253060**	Прозрачный		25.00	**Мыльница Oras Natura**
	**253003**	Прозрачный		11.85	**Мыльница Oras Sensiva**
	**253050** НОВИНКА	Прозрачный		5.35	**Мыльница Oras Apollo**
	**242080**	Хром		64.25	**Oras Hydra ручной душ Ø 105 мм** Режимы: - нормальный - «гидра» Душ оснащен противоизвестковой сеткой.
	**242060**	Хром		51.90	**Ручной душ Oras Natura**
	**242010** **242010-11** **242010-60**	Хром Белый Сатин		37.95 38.65 43.00	**Ручной душ Oras Sensiva** 2-функциональный

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**252020** **252020-11** НОВИНКА	Хром Белый		15.55 14.80	**Oras Apollo ручной душ** с защитой от известкового налета
	**252022** **252022-11** НОВИНКА	Хром Белый		20.30 19.60	**Oras Apollo ручной душ** с защитой от известкового налета и эко-функциями. Ограничитель расхода воды 7л./мин.
	**242030**	Хром		51.55	**Ручной душ Oras Apollo** с затвором
	**242031**	Хром		19.15	**Ручной душ Oras Bidetta**
	**242039-11**	Белый		36.10	**Ручной душ Oras Bidetta** блокируемый
	**242050** **242050-11** **242050-60**	Хром Белый Сатин		22.70 25.55 30.05	**Ручной душ Oras Bidetta**

Комплектующие для душа

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**242061**	Хром		40.60	**Ручной душ Oras Bidetta** для парикмахерской
	232019-11	Белый		4.35	**Сеточная головка** **для ручного душа Oras Bidetta**
	**242059**	Хром		27.10	**Ручной душ Oras Bidetta** для использования в больнице Сеточная головка продается отдельно.
	**126004-11**	Белый		47.00	**Щетка для чистки**
	126065			18.85	**Щетка для чистки,** запасная часть
	**126705-11**	Белый		28.00	**Щетка для кухонного смесителя**

Комплектующие для душа

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	126062			9.20	**Щетка,** запасная часть
	**241004**	Хром		11.95	**Шланг** металлический L = 1500 мм
	**241006**	Хром		19.55	**Шланг** металлический L = 2000 мм
	**241014** **241014-11** **241014-60**	Хром Белый Сатин		11.95 9.05 15.00	**Шланг** L = 1500 мм
	**241020** **241020-11**	Хром Белый		18.05 15.00	**Шланг** L = 2000 мм
	**241060-60**	Сатин		15.40	**Душевой шланг, Oras Hydra** 1500 мм, не перекручивающийся.

Комплектующие для душа

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**241064-60**	Сатин		10.25	**Душевой шланг, Oras Hydra** 700 мм, не перекручивающийся.
	**241104**	Хром		27.10	**Шланг** металлический с усилительным швом L = 1500 мм
	**231110**	Хром		37.90	**Душевая трубка**
	**231111**	Хром		23.95	**Душевая трубка**
	**231042**	Хром		76.95	**Oras Hydra душевая трубка**
	**231041**	Хром		90.05	**Oras Hydra душевая трубка**

Аксессуары

Комплектующие для душа

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**232080**	Хром		179.90	**Oras Hydra верхний душ rain shower** Лейка крепится на шарнире; оснащена противоизвестковой сеткой.
	**232002**	Хром		6.00	**Сеточная головка душа**
	232110	Хром		38.15	**Сеточная головка душа** с шарнирами
	305	Хром		11.85	**Экономная головка душа** 12 л/м
	**126753-11**	Белый		5.55	**Проходная часть**
	**126753-15**	Серый		5.55	**Проходная часть**

Аксессуары

Комплектующие для душа

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**199880**	Серый		35.15	**Полочка для душевых панелей** Oras № 6661F, 6661FT, 6662F, 6662FT, 6664F, 6664FT
	**199881**	Хром		69.25	**Опорная рукоятка для душевых панелей** Oras № 6661F, 6661FT, 6662F, 6662FT, 6664F, 6664FT
	251060	Хром		21.20	**Oras Natura крепление**
	**251080**	Хром		25.00	**Oras Hydra скользящий держатель** для ручного душа.
	251050 **251050-11** НОВИНКА	Хром Белый		5.35 5.35	**Держатель ручного душа Oras Apollo** регулируемый
	251500 **251500-11** **251500-60**	Хром Белый Сатин		4.60 4.60 6.95	**Держатель** для ручного душа

Вспомогательные рукоятки

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	158897	Хром		21.35	**Ручка Safira**
	**158899**	Хром		61.70	**Длинный рычаг** для Oras Safira Classica
	**159982**	Хром		71.00	**Вспомогательная рукоятка** для смесителей Oras Vega и Oras Saga
	**159990**	Хром		61.70	**Длинный рычаг** для Oras Vega

Другие комплектующие

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**152053**	Хром		24.20	**Декоративная пластина**
	**152055**	Хром		8.15	**Декоративная вставка** для герметизации отверстий
	**201310**	Хром		12.55	**Кран-букса Alsace,** резиновая, с рукояткой
	201360CP	Хром		21.20	**Кран-букса Prima,** керамическая, с рукояткой, для холодной воды.
	201361CP	Хром		21.20	**Кран-букса Prima,** керамическая, с рукояткой, для горячей воды.
	109089V	Хром		9.65	**Кран-букса Alsace,** резиновая , 22мм, для горячей и холодной воды

Прочее

Другие комплектующие

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**109090V**	Хром		13.65	**Кран-букса, керамическая,** 22мм, используется в Prima 201360CP, 201361CP, Retro 201340BC
	**552051**	Хром		30.10	**Рычажный донный клапан**

Прочее

Клапан водоразборной колонки

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**431015**			82.10	**Клапан водоразборной колонки**
	**431415**			111.50	**Клапан водоразборной колонки**
	**431420**			122.90	**Клапан водоразборной колонки**
	**431515**			144.40	**Клапан водоразборной колонки**

Клапан водоразборной колонки

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**431520**			153.55	**Клапан водоразборной колонки**

Трубопроводная арматура

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**446000**			22.50	**Oras Stabila** **термостатный узел**
	**446302**			40.90	**Oras Stabila** **капиллярная трубка, 2 м**
	**446305**			55.20	**Oras Stabila** **капиллярная трубка 5 м**
	**446310**			115.30	**Oras Stabila** **капиллярная трубка 10 м**
	**446301**			43.75	**Oras Stabila** **капиллярная трубка 1 м** **температура 25-38°**
	**446510**			8.70	**Маховичок, пластмассовый, блокируемый**
	**446500**			18.65	**Маховичок, металлический, блокируемый**
	446001			7.80	**Oras Stabila** **защита от вандализма**

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**442010**			15.95	**Oras Stabila** **корпус, прямой, без переходного ниппеля** DN 10 G 3/8
	**442015**			18.10	**Oras Stabila** **корпус, прямой, без переходного ниппеля** DN 15 G 1/2
	**442020**			20.80	**Oras Stabila** **корпус, прямой, без переходного ниппеля** DN 20 G 3/4
	442650			19.45	**Корпус высокий пропускной способности, прямой, без муфты** **Для реконструируемых объектов** DN15
	**442210**			15.95	**Oras Stabila** **корпус, вертикальный угол** DN 10 G 3/8
	**442215**			17.50	**Oras Stabila** **корпус, вертикальный угол** DN 15 G 1/2
	**442220**			20.80	**Oras Stabila** **корпус, вертикальный угол** DN 20 G 3/4
	**442410**			15.95	**Oras Stabila** **корпус, внешний угол, без муфты** DN 10 G 3/8

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	435510			3.45	**Муфта без звукоизоляции** DN 10
	435515			4.60	**Муфта без звукоизоляции** DN 15
	435520			8.15	**Муфта без звукоизоляции** DN 20
	435610			10.25	**Муфта со звукоизоляцией** DN 10
	435615			11.05	**Муфта со звукоизоляцией** DN 15
	435620			13.85	**Муфта со звукоизоляцией** DN 20
	**435550**			4.95	**Муфта для корпуса высокой пропускной способности, без звукоизоляции** DN 15/10
	**435650**			10.50	**Муфта для корпуса высокой пропускной способности, со звукоизоляцией** DN 15/10

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**435750**			5.25	**Муфта Euro без звукоизоляции** DN 10/15
	**435850**			10.35	**Муфта Euro со звукоизоляцией** DN 10/15
	**462001**			62.40	**Вентильная комбинация для 1- и 2- трубной системы DN 10 G 3/(для трубки ø 15)** С 1.1.2007 поставка с завода только для С 1.1.2007 поставка с завода только для 2-трубной системы
	435010			6.75	**Запорный соединитель, прямой, без муфты** DN 10 G 3/8
	435015			9.35	**Запорный соединитель, прямой, без муфты** DN 15 G 1/2
	435020			11.75	**Запорный соединитель, прямой, без муфты** DN 20 G 3/4
	435110			7.40	**Запорный соединитель, угловой, без муфты** DN 10 G 3/8
	**435115**			9.45	**Запорный соединитель, угловой, без муфты** DN 15 G 1/2

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**435120**			11.30	**Запорный соединитель, угловой, без муфты** DN 20 G 3/4
	**410010**			74.90	**Магистральный регулирующий клапан с измерительными штуцерами и со сливным штуцером** DN 10 G 3/8
	**410015**			79.30	**Магистральный регулирующий клапан с измерительными штуцерами и со сливным штуцером** DN 15 G 1/2
	**410020**			88.85	**Магистральный регулирующий клапан с измерительными штуцерами и со сливным штуцером** DN 20 G 3/4
	**410025**			105.10	**Магистральный регулирующий клапан с измерительными штуцерами и со сливным штуцером** DN 25 G 1
	**410032**			133.25	**Магистральный регулирующий клапан с измерительными штуцерами и со сливным штуцером** DN 32 G 1 1/4
	**410040**			158.30	**Магистральный регулирующий клапан с измерительными штуцерами и со сливным штуцером** DN 40 G 1 1/2
	**410050**			213.35	**Магистральный регулирующий клапан с измерительными штуцерами и со сливным штуцером** DN 50 G 2

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**410210**			70.20	**Магистральный регулирующий клапан с измерительными штуцерами, без сливного штуцера** DN 10 G 3/8
	**410215**			74.30	**Магистральный регулирующий клапан с измерительными штуцерами, без сливного штуцера** DN 15 G 1/2
	**410220**			83.70	**Магистральный регулирующий клапан с измерительными штуцерами, без сливного штуцера** DN 20 G 3/4
	**410225**			99.15	**Магистральный регулирующий клапан с измерительными штуцерами, без сливного штуцера** DN 25 G 1
	**410232**			125.25	**Магистральный регулирующий клапан с измерительными штуцерами, без сливного штуцера** DN 32 G 1 1/4
	**410240**			156.05	**Магистральный регулирующий клапан с измерительными штуцерами, без сливного штуцера** DN 40 G 1 1/2
	**410250**			210.25	**Магистральный регулирующий клапан с измерительными штуцерами, без сливного штуцера** DN 50 G 2
	**400008**			10.50	**Шаровой клапан** DN 8 G 1/4

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**400010**			10.70	**Шаровой клапан** DN 10 G 3/8
	**400015**			14.30	**Шаровой клапан** DN 15 G 1/2
	**400020**			19.55	**Шаровой клапан** DN 20 G 3/4
	**400025**			23.80	**Шаровой клапан** DN 25 G 1
	**400032**			38.75	**Шаровой клапан** DN 32 G 1 1/4
	**400040**			53.70	**Шаровой клапан** DN 40 G 1 1/2
	**400050**			82.40	**Шаровой клапан** DN 50 G 2
	**432132**			144.90	**Соединительный клапан для водосчётчика** DN 25 Du 32, пластмассовая трубка

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**432140**			148.50	**Соединительный клапан для водосчётчика** DN 32 Du40 пластмассовая трубка
	**414012**			100.45	**Питательный клапан** DN 15 G 1/2 , ø Cu 12
	**414015**			100.45	**Питательный клапан** DN 15 G 1/2 , ø Cu 15
	**414018**			107.20	**Питательный клапан** DN 20 G 3/4 , ø Cu 18
	**414022**			107.20	**Питательный клапан** DN 20 G 3/4, ø Cu 22
	**414028**			148.55	**Питательный клапан** DN 25 G 1, ø Cu 28
	**414035**			190.50	**Питательный клапан** DN 32 G 1 1/4, ø Cu 35
	**414042**			224.45	**Питательный клапан** DN 40 G 1 1/2 , ø Cu 42

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**414054**			304.80	**Питательный клапан** DN 50 G 2, ø Cu 54
	**420018**			128.55	**Питательный смесительный клапан** DN 20 ø Cu 18
	**420122**			128.55	**Питательный смесительный клапан** DN 20 ø Cu 22
	436339			11.80	**Защита от всасывания G1/2""**
	**421015**			54.90	**Термостатический ограничивающий смесительный клапан** DN 15 ø Cu 18 +37°C - +65°C
	**421022**			56.00	**Термостатический ограничивающий смесительный клапан** DN 15 ø Cu 22 +37°C - +65°C
	**421020**			275.20	**Термостатический ограничивающий смесительный клапан** DN 20 G 3/4. +57°C
	**421025**			320.80	**Термостатический ограничивающий смесительный клапан** DN 25 G 1, +57°C

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**421032**			412.35	**Термостатический ограничивающий смесительный клапан** DN 32G 1 1/4, +57°C
	**421320**			275.20	**Термостатический ограничивающий смесительный клапан** DN 20 G 3/4, +35°C
	**421325**			320.80	**Термостатический ограничивающий смесительный клапан** DN 25 G 1, +35°C
	**421332**			412.35	**Термостатический ограничивающий смесительный клапан** DN 32 G 1 1/4, +35°C
	**421120**			275.20	**Термостатический ограничивающий смесительный клапан для питьевой** DN 20 G 3/4
	**421125**			320.80	**Термостатический ограничивающий смесительный клапан для питьевой** DN 25 G 1
	**421132**			412.35	**Термостатический ограничивающий смесительный клапан для питьевой** DN 32 G 1 1/4
	**421225**			320.80	**Термостатический смесительный клапан котельного аккумулятора, +73°C** DN 25 G 1

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**421232**			412.35	**Термостатический смесительный клапан котельного аккумулятора, +73°C** DN 32 G 1 1/4
	**412012**			75.65	**Регулирующий клапан циркуляции горячей воды** DN 15 ø Cu 12
	**412015**			84.60	**Регулирующий клапан циркуляции горячей воды** DN 15 ø Cu 15
	**412018**			99.35	**Регулирующий клапан циркуляции горячей воды** DN 20 ø Cu 18
	**412022**			102.35	**Регулирующий клапан циркуляции горячей воды** DN 20 ø Cu 22
	**411012**			73.85	**Регулирующий клапан насоса** DN 15 G 1/2, ø Cu 12
	**411015**			81.75	**Регулирующий клапан насоса** DN 15 G 1/2, ø Cu 15
	**411018**			94.90	**Регулирующий клапан насоса** DN 20 G 3/4, ø Cu 18

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**411022**			96.20	**Регулирующий клапан насоса** DN 20 G 3/4, ø Cu 22
	**411028**			124.85	**Регулирующий клапан насоса** DN 25 G 1, ø Cu 28
	**411035**			163.65	**Регулирующий клапан насоса** DN 32 G 1 1/4, ø Cu 35
	**411042**			223.45	**Регулирующий клапан насоса** DN 40 G 1 1/2, ø Cu 42
	**411054**			311.00	**Регулирующий клапан насоса** DN 50 G 2, ø Cu 54
	**413012**			46.45	**Клапан насоса** DN 15 G 1/2, ø Cu 12
	**413015**			48.65	**Клапан насоса** DN 15 G 1/2, ø Cu 15
	**413018**			62.10	**Клапан насоса** DN 20 G 3/4, ø Cu 18

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**413022**			62.40	**Клапан насоса** DN 20 G 3/4, ø Cu 22
	**413028**			83.70	**Клапан насоса** DN 25 G 1, ø Cu 28
	**413035**			104.30	**Клапан насоса** DN 32 G 1 1/4, ø Cu 35
	**413042**			152.70	**Клапан насоса** DN 40 G 1 1/2, ø Cu 42
	**413054**			227.60	**Клапан насоса** DN 50 G 2, ø Cu 54
	**416015**			67.85	**Клапан для заполнения сети отопления** DN 15 G 1/2
	**416020**			98.85	**Клапан для заполнения сети отопления** DN 20 G 3/4
	**416025**			128.10	**Клапан для заполнения сети отопления** DN 25 G 1

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**410625**			29.55	**Распределительный корпус** DN 15 G 1/2, ø 15
	**436000**			8.80	**Измерительный штуцер** G 1/8 красный
	**436001**			8.80	**Измерительный штуцер** G 1/8 синий
	**436002**			15.85	**Измерительный/ сливной штуцер** G 3/8 красный
	436005			2.80	**Колпачковая гайка** G 3/4
	436103			3.45	**Пробка с внутренним шестигранником** G 1/2 DN 15
	436104			2.80	**Колпачковая гайка** G 1/2
	**433016**			106.90	**Клапан постоянного давления с отсечкой** DN 15, G 1/2 макс. +90°C

	Код	Цветовое исполнение		Евро	
	**433020**			134.90	**Клапан постоянного давления с отсечкой** DN 20, G 3/4 макс. +60°C
	**433025**			157.40	**Клапан постоянного давления с отсечкой** DN 25, G 1 макс. +60°C
	**433032**			223.20	**Клапан постоянного давления с отсечкой** DN 32, G 1 1/4 макс. +60°C
	**433040**			424.15	**Клапан постоянного давления с отсечкой** DN 40, G 1 1/2 макс. +60°C
	**433050**			484.65	**Клапан постоянного давления с отсечкой** DN 50, G 2 макс. +60°C
	436012			13.10	**Манометр 1-10 бар**

Oras Electra

Смеситель для умывальника 6100

	Наименование	Код	Евро
01	Фотоэлемент, 9 m	**198081/9**	81.25
01	Фотоэлемент	**198081**	56.10
01	Фотоэлемент, 6 m	**198081/6**	81.25
01	Фотоэлемент, 3 m	**198081/3**	78.80
02	Ограничитель потока , 6 l/min	**198084**	3.85
03	Печатная плата, 230 V	**198085**	149.50
04	Электромагнитный клапан, 230 V	**198092**	45.30
05	Излив	**198093**	143.55
06	Блок грязевых фильтров, DN15	**198094/2**	4.20
07	Блок управления , 230 V	**198095**	249.25
08	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
09	Соединитель шланга, G1/2XD9	**198008V**	5.45

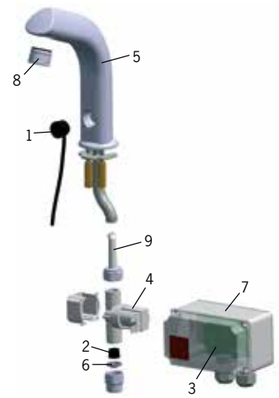

Смеситель для умывальника 6104

01	Обратный клапан, D15	**105311**	4.90
02	Фотоэлемент, 9 m	**198081/9**	81.25
02	Фотоэлемент	**198081**	56.10
02	Фотоэлемент, 3 m	**198081/3**	78.80
02	Фотоэлемент, 6 m	**198081/6**	81.25
03	Ограничитель потока , 6 l/min	**198084**	3.85
04	Печатная плата, 230 V	**198085**	149.50
05	Электромагнитный клапан, 230 V	**198092**	45.30
06	Излив	**198093**	143.55
07	Блок грязевых фильтров, DN15	**198094/2**	4.20
08	Блок управления , 230 V	**198095**	249.25
09	Смесительный клапан	**600934V**	102.85
10	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
11	Соединитель шланга, G1/2XD9	**198008V**	5.45
12	Терморегулятор	**199201V**	13.05
13	Ручка регулировки температуры	**600493V**	10.10

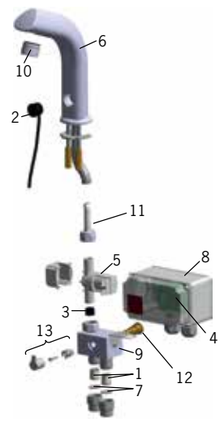

Смеситель для умывальника 6105

01	Стенной кронштейн	**198082**	60.40
02	Обратный клапан, D15	**105311**	4.90
03	Фотоэлемент, 9 m	**198081/9**	81.25
03	Фотоэлемент	**198081**	56.10
03	Фотоэлемент, 3 m	**198081/3**	78.80
03	Фотоэлемент, 6 m	**198081/6**	81.25
04	Ограничитель потока , 6 l/min	**198084**	3.85
05	Печатная плата, 230V	**198086**	149.50
06	Электромагнитный клапан, 230 V	**198092**	45.30
07	Излив	**198093**	143.55
08	Блок грязевых фильтров, DN15	**198094/2**	4.20
09	Блок управления , 230 V	**198096**	286.40
10	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
11	Смесительный клапан	**600934V**	102.85
12	Эжектор	**198791**	19.30
13	Терморегулятор	**199201V**	13.05
14	Ручка регулировки температуры	**600493V**	10.10

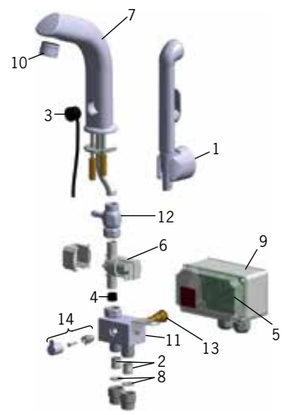

	Наименование	Код	Евро

Смеситель для умывальника 6114

01	Ограничитель потока , 6 l/min	**198084**	3.85
02	Печатная плата, 230 V	**198085**	149.50
03	Электромагнитный клапан, 230 V	**198092**	45.30
04	Блок грязевых фильтров, DN15	**198094/2**	4.20
05	Смесительный клапан	**600934V**	102.85
06	Фотоэлемент, 3 m	**198789/3**	52.85
06	Фотоэлемент, 9 m	**198789/9**	52.85
06	Фотоэлемент, 6 m	**198789/6**	52.85
06	Фотоэлемент	**198789**	56.10
07	Аэратор, M24x1 A	**198792**	9.50
08	Блок управления , 230 V	**198095**	249.25
09	Обратный клапан, D15	**105311**	4.90
10	Излив	**198785**	128.35
11	Гибкая подводка	**198787**	15.45
12	Терморегулятор	**199201V**	13.05
13	Ручка регулировки температуры	**600493V**	10.10

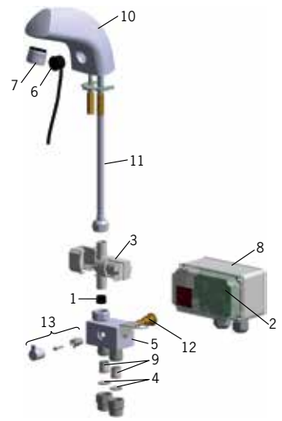

Смеситель для умывальника 6134

01	Обратный клапан, D15	**105311**	4.90
02	Фотоэлемент, 9 m	**198081/9**	81.25
02	Фотоэлемент	**198081**	56.10
02	Фотоэлемент, 3 m	**198081/3**	78.80
02	Фотоэлемент, 6 m	**198081/6**	81.25
03	Ограничитель потока , 6 l/min	**198084**	3.85
04	Печатная плата, 12 V	**198087**	141.05
05	Электромагнитный клапан, 12 V	**198090**	45.30
06	Излив	**198093**	143.55
07	Блок грязевых фильтров, DN15	**198094/2**	4.20
08	Блок управления , 12 V	**198097**	226.65
09	Трансформатор, 230/12 V	**198099**	26.15
10	Смесительный клапан	**600934V**	102.85
11	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
12	Соединитель шланга, G1/2XD9	**198008V**	5.45
13	Терморегулятор	**199201V**	13.05
14	Ручка регулировки температуры	**600493V**	10.10

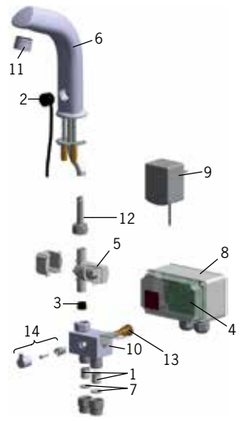

Смеситель для умывальника 6110

01	Ограничитель потока , 6 l/min	**198084**	3.85
02	Печатная плата, 230 V	**198085**	149.50
03	Электромагнитный клапан, 230 V	**198092**	45.30
04	Блок грязевых фильтров, DN15	**198094/2**	4.20
05	Излив	**198785**	128.35
06	Аэратор, M24x1 A	**198792**	9.50
07	Фотоэлемент	**198789**	56.10
07	Фотоэлемент, 3 m	**198789/3**	52.85
07	Фотоэлемент, 6 m	**198789/6**	52.85
07	Фотоэлемент, 9 m	**198789/9**	52.85
08	Блок управления , 230 V	**198095**	249.25
09	Гибкая подводка	**198787**	15.45

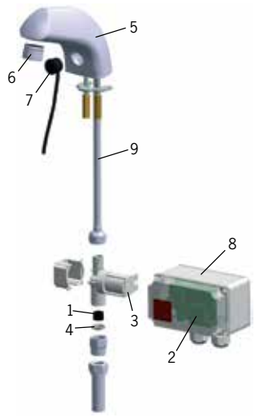

	Наименование	Код	Евро

Смеситель для умывальника 6050F

01	Футляр батарейки	**199438V**	14.35
02	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
03	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
04	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
05	Датчик, 6V	**600130V**	62.20
06	Аэратор, M18x1	**199702V**	8.40
07	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
08	Ниппель с фильтром, G3/8-G3/8	**600147V**	7.95

Смеситель для умывальника 6120F

01	Ручка регулировки температуры	**199212V**	5.20
02	Заглушка	**199208V**	4.70
03	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
04	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
05	Датчик, 12 V	**600082V**	56.70
06	Аэратор, M24x1 6 l/min	**199266V**	10.85
07	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
08	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
09	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15
10	Терморегулятор	**199201V**	13.05



Смеситель для умывальника 6150F

01	Футляр батарейки	**199417V**	24.15
02	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
03	Ручка регулировки температуры	**199212V**	5.20
04	Заглушка	**199208V**	4.70
05	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
06	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
07	Датчик, 6V	**199215V**	62.05
08	Аэратор, M24x1 6 l/min	**199266V**	10.85
09	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
10	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
11	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15
12	Терморегулятор	**199201V**	13.05



	Наименование	Код	Евро

Смеситель для умывальника 6222F

01	Рукоятка регулировки температуры	**600581V**	31.00
02	Заглушка регулятора температуры	**600749V**	5.00
03	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
04	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
05	Датчик, 12 V	**600082V**	56.70
06	Аэратор + ключ , M24x1 6 l/min	**198692**	11.10
07	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
08	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
09	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15
10	Терморегулятор	**199201V**	13.05
11	Ограничитель	**601061V**	11.45

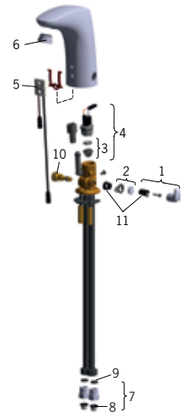

Смеситель для умывальника 6220F (-2010)

01	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
02	Мембрана электромагнитного клапана	**198298V**	3.70
03	Футляр источника питания, 230 V	**198693**	52.40
04	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
05	Терморегулятор	**198484V**	13.50
06	Заглушка	**198485V**	3.70
07	Датчик, 6V	**198682V**	197.60
08	Аэратор + ключ , M24x1 6 l/min	**198692**	11.10

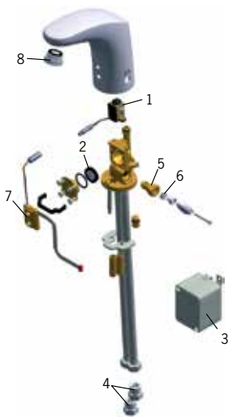

Смеситель для умывальника 6250F

01	Футляр батарейки	**199417V**	24.15
02	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
03	Рукоятка регулировки температуры	**600581V**	31.00
04	Заглушка регулятора температуры	**600749V**	5.00
05	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
06	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
07	Датчик, 6 V	**600766V**	66.35
08	Аэратор + ключ , M24x1 6 l/min	**198692**	11.10
09	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
10	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
11	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15
12	Терморегулятор	**199201V**	13.05
13	Ограничитель	**601061V**	11.45

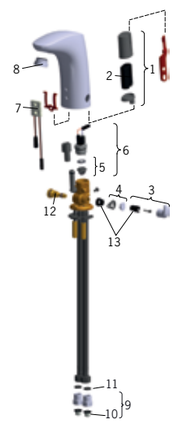

	Наименование	Код	Евро

Смеситель для умывальника 6250F (-2010)

01	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
02	Мембрана электромагнитного клапана	**198298V**	3.70
03	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
04	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
05	Терморегулятор	**198484V**	13.50
06	Заглушка	**198485V**	3.70
07	Датчик, 6250	**198685V**	181.85
08	Аэратор + ключ , M24x1 6 l/min	**198692**	11.10

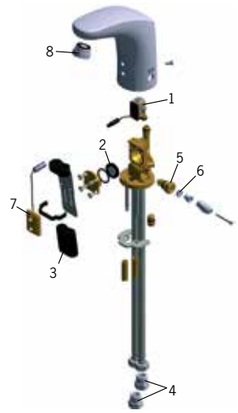

Смеситель для умывальника 6330F

01	Футляр батарейки	**199417V**	24.15
02	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
03	Рукоятка регулировки температуры	**600581V**	31.00
04	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
05	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
06	Датчик, 6 V	**600774V**	74.75
07	Аэратор, Z M18,5x1	**600961V**	7.65
08	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
09	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
10	Излив	**600723V**	110.50
11	Терморегулятор	**199201V**	13.05
12	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15



Смеситель для умывальника 6331F

01	Футляр батарейки	**199417V**	24.15
02	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
03	Рукоятка регулировки температуры	**600581V**	31.00
04	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
05	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
06	Датчик, 6 V	**600774V**	74.75
07	Аэратор, Z M18,5x1	**600961V**	7.65
08	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
09	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
10	Излив	**600724V**	116.65
11	Терморегулятор	**199201V**	13.05
12	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15

	Наименование	Код	Евро

Смеситель для умывальника 6332F

01	Футляр батарейки	**199417V**	24.15
02	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
03	Рукоятка регулировки температуры	**600581V**	31.00
04	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
05	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
06	Датчик, 6 V	**600832V**	74.75
07	Аэратор, Z M18,5x1	**600961V**	7.65
08	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
09	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
10	Излив	**600723V**	110.50
11	Терморегулятор	**199201V**	13.05
12	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15



Смеситель для умывальника 6333F

01	Футляр батарейки	**199417V**	24.15
02	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
03	Рукоятка регулировки температуры	**600581V**	31.00
04	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
05	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
06	Датчик, 6 V	**600832V**	74.75
07	Аэратор, Z M18,5x1	**600961V**	7.65
08	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
09	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
10	Излив	**600724V**	116.65
11	Терморегулятор	**199201V**	13.05
12	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15



Смеситель для умывальника 6334F

01	Рукоятка регулировки температуры	**600581V**	31.00
02	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
03	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
04	Датчик, 12 V	**600780V**	84.20
05	Аэратор, Z M18,5x1	**600961V**	7.65
06	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
07	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
08	Излив	**600723V**	110.50
09	Терморегулятор	**199201V**	13.05
10	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15



	Наименование	Код	Евро

Смеситель для умывальника 6335F

01	Рукоятка регулировки температуры	**600581V**	31.00
02	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
03	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
04	Датчик, 12 V	**600780V**	84.20
05	Аэратор, Z M18,5x1	**600961V**	7.65
06	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
07	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
08	Излив	**600724V**	116.65
09	Терморегулятор	**199201V**	13.05
10	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15



Смеситель для умывальника 6336F

01	Рукоятка регулировки температуры	**600581V**	31.00
02	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
03	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
04	Датчик, 12 V	**600836V**	84.20
05	Аэратор, Z M18,5x1	**600961V**	7.65
06	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
07	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
08	Излив	**600723V**	110.50
09	Терморегулятор	**199201V**	13.05
10	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15



Смеситель для умывальника 6337F

01	Рукоятка регулировки температуры	**600581V**	31.00
02	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
03	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
04	Датчик, 12 V	**600836V**	84.20
05	Аэратор, Z M18,5x1	**600961V**	7.65
06	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
07	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
08	Излив	**600724V**	116.65
09	Терморегулятор	**199201V**	13.05
10	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15

	Наименование	Код	Евро

Смеситель для умывальника 6179/6172

01	Управляющий клапан	**199426V**	34.00
02	Мембрана	**199240V**	2.05
03	Электромагнитный клапан	**199423V**	38.95
04	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	**178375V**	4.80
05	Терморегулятор	**199434V**	26.15
06	Ручка регулировки температуры	**169945V**	6.00
07	Футляр батарейки	**199438V**	14.35
08	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
09	Датчик, 6 V	**600201V**	122.15
10	Излив, L=100	**211212**	34.00
10	Излив, L=200	**211222**	36.55
11	Аэратор, M22x1	**199435V**	6.05
12	О-кольцо (10шт), 13.6x2.4	**469360/10**	5.30
13	Промежуточная втулка , 18/20.6	**219595/10**	26.25
14	Упорное кольцо (10 шт.)	**219563/10**	8.30

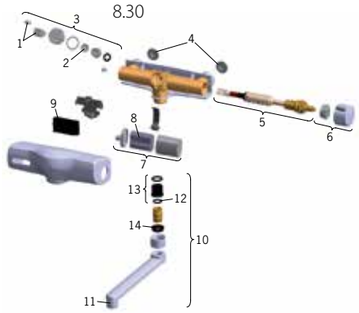

Смывное устройство для писсуара 6567/6568

01	Гнездо мембраны	**199297V**	14.95
02	Управляющий клапан	**199225V**	39.80
03	Датчик, 6 V	**199238V**	87.00
04	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
05	Футляр батарейки	**199438V**	14.35
06	Крышка, 6567, 6568	**199229V**	5.15
07	Проходная часть	**198534V**	6.95
08	Смывная трубка, 6568	**199441V**	16.20
08	Смывная трубка, 6567	**199228V**	15.70



Смывное устройство для писсуара 6567 (-2007)

01	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
02	Грязевой фильтр	**198601V**	1.25
03	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
04	Мембрана электромагнитного клапана	**199095V**	3.70
05	Проходная часть	**198534V**	6.95



Запасные части

	Наименование	Код	Евро

Смывное устройство для писсуара 6568 (-2007)

01	Блок грязевых фильтров, G3/4	**198292/2**	4.35
02	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
03	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
04	Мембрана электромагнитного клапана	**199095V**	3.70
05	Проходная часть	**198534V**	6.95

Смывное устр-во для уринального желоба 6575

01	IR-датчик	**198584**	129.75
02	Электромагнитный клапан	**198588**	45.30
03	Печатная плата, 230 V	**198589**	344.10
04	Блок управления , 230 V	**198598**	442.60
05	Блок грязевых фильтров, DN15	**198094/2**	4.20



Душевая панель 6661F

01	Блок грязевых фильтров, G3/4	**198292/2**	4.35
02	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
03	Мембрана электромагнитного клапана	**198298V**	3.70
04	Датчик, 6 V	**600200V**	202.45
05	Футляр источника питания, 6 V	**199386V**	48.00
06	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
07	Корпус управляющего клапана	**199410V**	48.35

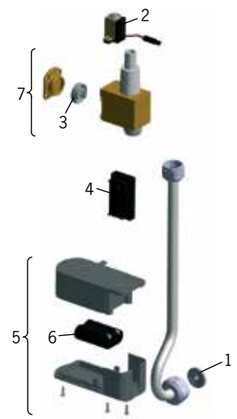

Запасные части

	Наименование	Код	Евро

Душевая панель 6661FT

01	Блок грязевых фильтров, G3/4	**198292/2**	4.35
02	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
03	Мембрана электромагнитного клапана	**198298V**	3.70
04	Датчик, 6 V	**600200V**	202.45
05	Футляр источника питания, 12 V	**199387V**	90.50
06	Корпус управляющего клапана	**199410V**	48.35

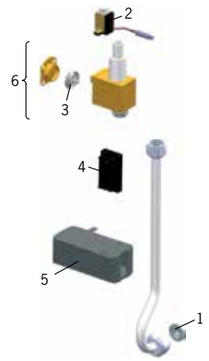

Душевая панель 6662F

01	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
02	Блок грязевых фильтров	**178295**	26.25
03	Ручка регулировки температуры	**178794V**	15.45
04	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
05	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
06	Мембрана электромагнитного клапана	**198298V**	3.70
07	Датчик, 6 V	**600200V**	202.45
08	Футляр источника питания, 6 V	**199386V**	48.00
09	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
10	Переключатель	**209695**	21.90
11	Защитный колпачок	**199276V**	12.15
12	Корпус управляющего клапана	**199410V**	48.35



Душевая панель 6662FT

01	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
02	Блок грязевых фильтров	**178295**	26.25
03	Ручка регулировки температуры	**178794V**	15.45
04	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
05	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
06	Мембрана электромагнитного клапана	**198298V**	3.70
07	Датчик, 6 V	**600200V**	202.45
08	Футляр источника питания, 12 V	**199387V**	90.50
09	Переключатель	**209695**	21.90
10	Защитный колпачок	**199276V**	12.15
11	Корпус управляющего клапана	**199410V**	48.35



Запасные части

	Наименование	Код	Евро

Душевая панель 6664F

01	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
02	Блок грязевых фильтров	**178295**	26.25
03	Ручка регулировки температуры	**178794V**	15.45
04	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
05	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
06	Мембрана электромагнитного клапана	**198298V**	3.70
07	Датчик, 6 V	**600200V**	202.45
08	Футляр источника питания, 6 V	**199386V**	48.00
09	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
10	Защитный колпачок	**199276V**	12.15
11	Корпус управляющего клапана	**199410V**	48.35



Душевая панель 6664FT

01	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
02	Блок грязевых фильтров	**178295**	26.25
03	Ручка регулировки температуры	**178794V**	15.45
04	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
05	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
06	Мембрана электромагнитного клапана	**198298V**	3.70
07	Датчик, 6 V	**600200V**	202.45
08	Футляр источника питания, 12 V	**199387V**	90.50
09	Защитный колпачок	**199276V**	12.15
10	Корпус управляющего клапана	**199410V**	48.35



Панель смесителя для умывальника 6207C

01	Аэратор, M24x1	**859323V**	6.75
02	Ручка регулировки температуры	**159080V**	21.55
03	Комплект крепления	**600305V**	17.30
04	Датчик, 12 V	**600204V**	136.30
05	Излив, 185 mm	**600236V**	87.20
05	Излив, 250 mm	**600396V**	128.10
06	Ограничитель потока , 6 l/min	**198084**	3.85



Запасные части

	Наименование	Код	Евро

Панель смесителя для умывальника 6257C

01	Аэратор, M24x1	**859323V**	6.75
02	Ручка регулировки температуры	**159080V**	21.55
03	Комплект крепления	**600305V**	17.30
04	Датчик, 6 V	**600201V**	122.15
05	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
06	Футляр батарейки	**199438V**	14.35
07	Ограничитель потока , 6 l/min	**198084**	3.85



Корпус смесителя для умывальника / душа 6227A

01	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
02	Блок грязевых фильтров	**178295**	26.25
03	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
04	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
05	Грязевой фильтр	**600038V**	9.05



Панель смывного устройства для писсуара 6507C

01	Датчик, 12 V	**600257V**	82.40
02	Гнездо мембраны	**199297V**	14.95
03	Управляющий клапан	**199225V**	39.80



Запасные части

	Наименование	Код	Евро

Панель смывного устройства для писсуара 6557C

01	Датчик, 6 V	**199238V**	87.00
02	Гнездо мембраны	**199297V**	14.95
03	Управляющий клапан	**199225V**	39.80
04	Футляр батарейки	**199438V**	14.35
05	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60



Панель смесителя для душа 6607C

01	Ручка регулировки температуры	**159080V**	21.55
02	Комплект крепления	**600305V**	17.30
03	Датчик, 12 V	**600203V**	136.30



Панель смесителя для душа 6657C

01	Ручка регулировки температуры	**159080V**	21.55
02	Комплект крепления	**600305V**	17.30
03	Датчик, 6 V	**600259V**	122.15
04	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
05	Футляр батарейки	**199438V**	14.35



Запасные части

	Наименование	Код	Евро

Корпус смесителя для умывальника 6102A (-2008)

01	Ограничитель потока , 6 l/min	**198084**	3.85
02	Мембрана электромагнитного клапана	**198298V**	3.70
03	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
04	Грязевой фильтр	**198782V**	3.70
05	Держатель клапана, 6102 / 6107 / 6109	**198675V**	53.40



Панель смесителя для умывальника 6102C (-2008)

01	Панель смесителя для умывальника, 12 V	**399376V**	246.95
02	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70



Корпус смесителя для умывальника 6107A (-2008)

01	Мембрана электромагнитного клапана	**198298V**	3.70
02	Переключатель/Узел регулировки	**198282V**	39.05
03	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
04	Блок грязевых фильтров	**198391**	6.35
05	Ограничитель потока , 6 l/min	**198084**	3.85
06	Держатель клапана, 6102 / 6107 / 6109	**198675V**	53.40



	Наименование	Код	Евро

Панель смесителя для умывальника 6107C (-2008)

01	Панель смесителя для умывальника, 12 V	**399377V**	261.30
02	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70



Корпус смесителя для умывальника 6109A (-2008)

01	Мембрана электромагнитного клапана	**198298V**	3.70
02	Переключатель/Узел регулировки	**198282V**	39.05
03	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
04	Блок грязевых фильтров	**198391**	6.35
05	Ограничитель потока , 6 l/min	**198084**	3.85
06	Держатель клапана, 6102 / 6107 / 6109	**198675V**	53.40



Смывное устройство для писсуара 6506 (-2008)

01	Грязевой фильтр	**198601V**	1.25
02	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
03	Датчик, 12 V	**199293V**	217.85
04	Мембрана электромагнитного клапана	**199095V**	3.70
05	Внутренний корпус	**198623V**	104.80

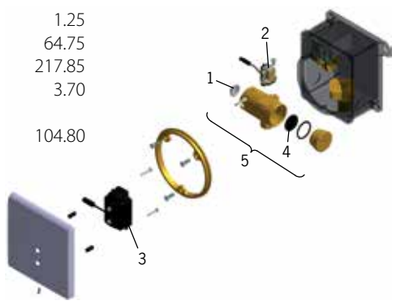

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для душа 6660A (-2008)			
01	Грязевой фильтр	**198601V**	1.25
02	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
03	Мембрана электромагнитного клапана	**199095V**	3.70

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для душа 6660C (-2008)			
01	Панель смесителя для душа, 6 V	**600427V**	253.25
02	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60



	Наименование	Код	Евро
Смеситель для кухни 8530			
01	Аэратор, M18.5x1	**859338V**	9.90
02	Комплект уплотнений излива	**198287V**	6.20
03	Картридж, комплект	**158890**	41.25
04	Зажимная гайка	**158726**	3.45
05	Защитная чашечка	**859103V**	6.85
06	Рукоятка	**859332V**	35.85
07	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
08	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
09	Излив	**859331V**	103.50

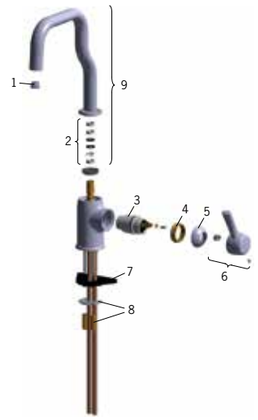

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для кухни с клапаном 8535			
01	Аэратор, M18.5x1	**859338V**	9.90
02	Комплект уплотнений излива	**198287V**	6.20
03	Картридж, комплект	**158890**	41.25
04	Зажимная гайка	**158726**	3.45
05	Защитная чашечка	**859103V**	6.85
06	Рукоятка	**859332V**	35.85
07	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
08	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
09	Управляющий клапан	**158203V**	10.50
10	Рукоятка	**859339V**	13.15
11	Излив	**859331V**	103.50

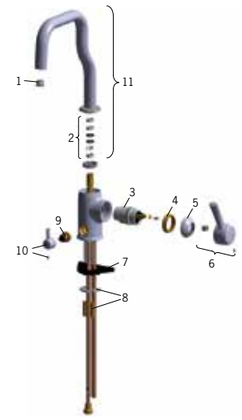

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для кухни 8520			
01	Аэратор, M24x1	**232210**	6.70
02	Комплект уплотнений излива	**859358V**	3.95
03	Управляющий клапан с цветными кольцами	**859366V**	24.45
04	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
05	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
06	Излив	**859356V**	245.65

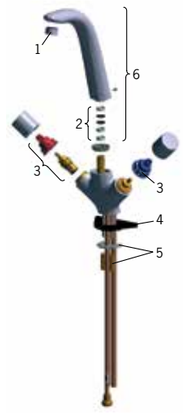

LA CUCINA ALESSI by Oras

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для кухни с клапаном 8525			
01	Аэратор, M24x1	**232210**	6.70
02	Комплект уплотнений излива	**859358V**	3.95
03	Управляющий клапан с цветными кольцами	**859366V**	24.45
04	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
05	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
06	Клапан стиральной машины	**859362V**	38.65
07	Излив	**859356V**	245.65

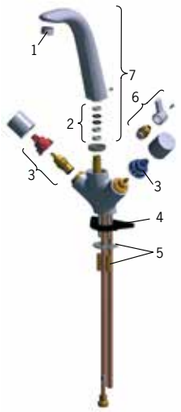

Смеситель для умывальника 8527			
01	Датчик, 6 V	**199389V**	193.95
02	Аэратор, M24x1 6 l/min	**199266V**	10.85
03	Зажимная пластина с гайками	**159607V**	4.90
04	Донная прокладка	**859375V**	3.40
05	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
06	Держатель батарейки с печатной платой	**199268V**	36.60
07	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
08	Терморегулятор	**198484V**	13.50
09	Мембрана электромагнитного клапана	**198298V**	3.70
10	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80

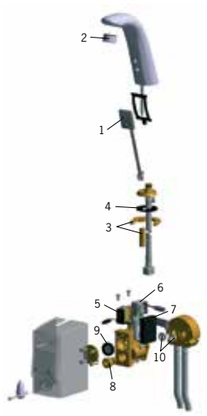

Смеситель для умывальника кухни 8528			
01	Датчик, 6 V	**199389V**	193.95
02	Аэратор, M24x1 6 l/min	**199266V**	10.85
03	Зажимная пластина с гайками	**159607V**	4.90
04	Донная прокладка	**859375V**	3.40
05	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
06	Держатель батарейки с печатной платой	**199268V**	36.60
07	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
08	Терморегулятор	**198484V**	13.50
09	Мембрана электромагнитного клапана	**198298V**	3.70
10	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80

IL BAGNO ALESSI One by Oras

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для умывальника 8524F			
01	Рукоятка регулировки температуры	**600581V**	31.00
02	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
03	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
04	Датчик, 12 V MIX	**600839V**	52.60
05	Аэратор, M24x1 6 l/min	**199266V**	10.85
06	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
07	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
08	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15
09	Терморегулятор	**199201V**	13.05



Смеситель для умывальника 8526F			
01	Рукоятка регулировки температуры	**600581V**	31.00
02	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
03	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
04	Датчик, 12 V	**600974V**	54.10
05	Аэратор, M24X1 4.7L/min	**601166V**	8.50
06	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
07	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
08	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15
09	Терморегулятор	**199201V**	13.05



Смеситель для умывальника 8514F			
01	Футляр батарейки	**199417V**	24.15
02	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
03	Рукоятка регулировки температуры	**600581V**	31.00
04	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
05	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
06	Датчик, 6 V	**600659V**	48.05
07	Аэратор, M24x1 6 l/min	**199266V**	10.85
08	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
09	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
10	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15
11	Терморегулятор	**199201V**	13.05

IL BAGNO ALESSI One by Oras

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для умывальника 8516F			
01	Футляр батарейки	**199417V**	24.15
02	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
03	Рукоятка регулировки температуры	**600581V**	31.00
04	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
05	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
06	Датчик, 6 V	**600657V**	48.05
07	Аэратор, M24X1 4.7L/min	**601166V**	8.50
08	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
09	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
10	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15
11	Терморегулятор	**199201V**	13.05



Смеситель для умывальника 8500			
01	Рычаг	**859102V**	79.85
02	Защитная чашечка	**859103V**	6.85
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Донная прокладка	**859117V**	2.70
06	Комплект крепежных гаек	**859114V**	9.70
07	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70

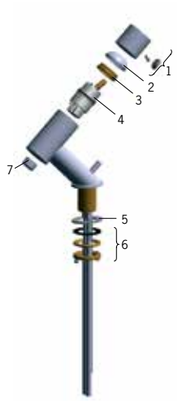

Смеситель для умывальника 8510			
01	Рычаг	**859102V**	79.85
02	Защитная чашечка	**859103V**	6.85
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70



ILBAGNOALESSI by oras

IL BAGNO ALESSI One by Oras

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для биде 8518			
01	Рычаг	**859102V**	79.85
02	Защитная чашечка	**859103V**	6.85
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Донная прокладка	**859117V**	2.70
06	Комплект крепежных гаек	**859114V**	9.70
07	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
08	Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	**232511**	14.25

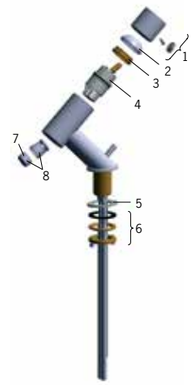

Смеситель для ванны и душа 8545			
01	Зажимная гайка	**158726**	3.45
02	Картридж, комплект	**158890**	41.25
03	Рычаг	**859102V**	79.85
04	Защитная чашечка	**859103V**	6.85
05	Аэратор, M28x1	**232213**	6.70
06	Переключатель	**859183V**	25.15

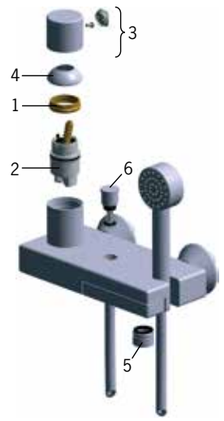

Смеситель для душа 8560			
01	Зажимная гайка	**158726**	3.45
02	Картридж, комплект	**158890**	41.25
03	Рычаг	**859102V**	79.85
04	Защитная чашечка	**859103V**	6.85

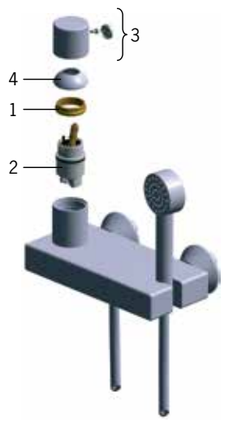

IL BAGNO ALESSI One by Oras

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для ванны 8540			
01	Корпус переключателя, компл.	**859383V**	149.45
02	Гайка переключателя	**209711V**	10.75
03	Аэратор, M28x1	**232213**	6.70
04	Рукоятка	**859135V**	80.65
05	Управляющий клапан	**109898**	21.35
06	Сквозная втулка	**158592V**	16.30
07	Кнопка переключателя	**859203V**	26.25
08	Излив/Переключатель, комплект	**859198V**	685.25



Напольный смеситель для ванны с 8550			
01	Рычаг	**859157V**	108.80
02	Защитная чашечка	**859155V**	7.05
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Аэратор, M28x1	**232213**	6.70
06	Гайка переключателя	**209711V**	10.75
07	Переключатель	**859381V**	79.55

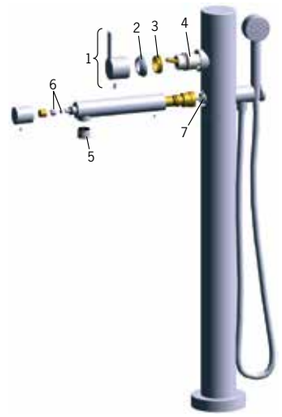

Смеситель для душа 8570			
01	Управляющий клапан	**109898**	21.35
02	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	**178375V**	4.80
03	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
04	Картридж, комплект	**178780V**	44.50

Запасные части

ILBAGNOALESSI by oras

IL BAGNO ALESSI One by Oras

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для ванны и душа 8575			
01	Управляющий клапан	**109898**	21.35
02	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	**178375V**	4.80
03	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
04	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
05	Аэратор, M24x1	**859323V**	6.75
06	Переключатель	**859295V**	78.15

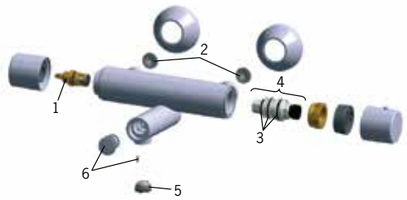

Корпус смесителя для душа 8586			
01	Картридж, комплект	**158890**	41.25
02	Зажимная гайка	**158726**	3.45



Панель смесителя для душа 8597			
01	Рычаг	**859157V**	108.80
02	Защитная чашечка	**859155V**	7.05



Запасные части

IL BAGNO ALESSI One by Oras

	Наименование	Код	Евро
Панель смесителя для душа 8598			
01	Рычаг	**859157V**	108.80
02	Защитная чашечка	**859155V**	7.05
03	Переключатель	**859280V**	66.40



Корпус смесителя для душа 7127			
01	Управляющий клапан	**109898**	21.35
02	Блок грязевых фильтров	**178295**	26.25
03	Картридж, комплект	**178780V**	44.50



Корпус смесителя для ванны и душа 7128			
01	Переключатель/Узел регулировки	**198282V**	39.05
02	Блок грязевых фильтров	**178295**	26.25
03	Картридж, комплект	**178780V**	44.50



IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для умывальника 8610			
01	Картридж, комплект	**158890**	41.25
02	Зажимная гайка	**158726**	3.45
03	Защитная чашечка	**859103V**	6.85
04	Рукоятка	**600065V**	76.15
05	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
06	Форсунка	**600173V**	16.50
07	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75

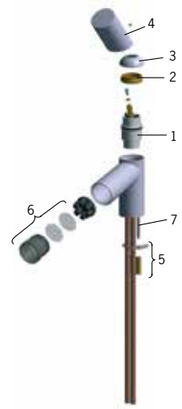

Смеситель для биде 8618			
01	Картридж, комплект	**158890**	41.25
02	Зажимная гайка	**158726**	3.45
03	Защитная чашечка	**859103V**	6.85
04	Рукоятка	**600065V**	76.15
05	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
06	Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	**232511**	14.25
07	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
08	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75



Смеситель для ванны 8650			
01	Гайка переключателя	**209711V**	10.75
02	Кнопка переключателя	**600072V**	76.15
03	Форсунка	**600173V**	16.50
04	Переключатель	**209785V**	83.50
05	Управляющий клапан	**109898**	21.35
06	Ручка регулировки расхода	**600069V**	76.15



IL BAGNO ALESSI Dot by Oras

	Наименование	Код	Евро
Корпус смесителя для душа 7127			
01	Управляющий клапан	**109898**	21.35
02	Блок грязевых фильтров	**178295**	26.25
03	Картридж, комплект	**178780V**	44.50



Корпус смесителя для ванны и душа 7128			
01	Переключатель/Узел регулировки	**198282V**	39.05
02	Блок грязевых фильтров	**178295**	26.25
03	Картридж, комплект	**178780V**	44.50



Oras Ventura

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для кухни с клапаном 8025			
01	Клапан горячей воды с рукояткой	**199078V-60**	72.70
01	Клапан горячей воды с рукояткой	**199078V**	58.75
02	Клапан холодной воды с рукояткой	**199079V-60**	72.70
02	Клапан холодной воды с рукояткой	**199079V**	58.75
03	Комплект уплотнений излива	**198287V**	6.20
04	Фотоэлемент	**198943V**	66.05
05	Магнитный клапан, компл.	**600865V**	78.45
06	Переключатель/Узел регулировки	**198282V**	39.05
07	Печатная плата	**198930V**	265.65
08	Водный фильтр с уплотнением, G1/2	**600222/2**	7.25
09	Излив	**198903V-60**	163.50
09	Излив	**198903V**	90.40
10	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
11	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
12	Аэратор	**232214**	8.80
13	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
14	Смешивающий узел	**198986V**	420.70
15	Кнопка клапана посудомоечной машины	**198929V**	25.25
16	Трансформатор, 230/12 V	**198099**	26.15
17	кольцо-держатель кнопки	**198996V**	154.05

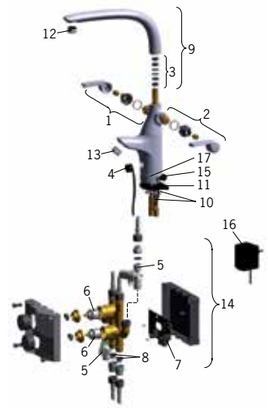

Смеситель для умывальника 8010			
01	Рычаг	**199255V**	35.15
02	Защитная чашечка	**859182V**	4.20
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Аэратор, M18x1	**199261V**	8.90
06	Аэратор, M24x1 6 l/min	**199266V**	10.85
07	Зажимная пластина с гайками	**159607V**	4.90
08	Датчик, 6V	**199269V**	190.85
09	Управляющий клапан, 3/03-	**199390V**	64.75
10	Мембрана электромагнитного клапана	**198298V**	3.70
11	Терморегулятор	**198484V**	13.50
12	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
13	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
14	Держатель батарейки с печатной платой	**199268V**	36.60
15	Корпус смесителя в сборе, 8010	**600621V**	308.75
16	Корпус смесителя в сборе, 8012	**600622V**	366.00
17	Корпус смесителя в сборе, 8010T/8012T	**600623V**	442.40
18	Магнитный клапан, компл.	**199252V**	126.55

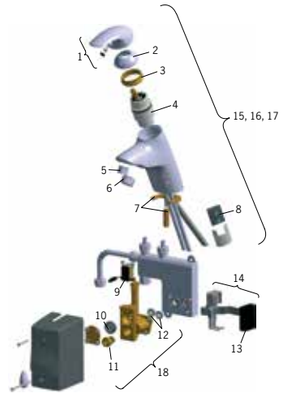

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для умывальника 8000E (-2008)			
01	Защитная чашечка	**158172**	5.30
02	О-кольцо (10шт), 44.04x3.53	**158448/10**	8.20
03	Колпачок, Ventura	**158643V**	1.50
04	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
05	Зажимная гайка	**158726**	3.45
06	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75
07	Картридж, комплект	**158890**	41.25
08	Рычаг	**159193V**	81.25
09	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для биде 8018E (-2008)			
01	Защитная чашечка	**158172**	5.30
02	О-кольцо (10шт), 44.04x3.53	**158448/10**	8.20
03	Колпачок, Ventura	**158643V**	1.50
04	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
05	Зажимная гайка	**158726**	3.45
06	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75
07	Картридж, комплект	**158890**	41.25
08	Рычаг	**159193V**	81.25
09	Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	**232511**	14.25
10	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70

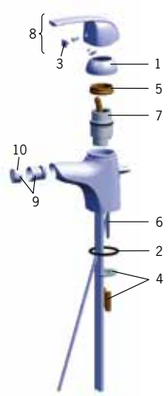

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для ванны и душа 8041 (-2008)			
01	Блок грязевых фильтров	**178823/2**	4.30
02	О-кольцо крепежной гайки, 29.2x3	**178828/2**	2.90
03	Термостат/ узел регулировки	**178881V**	40.15
04	Ручка регулировки температуры	**178883V**	75.30
05	Ручка регулировки расхода	**178884V**	95.90
06	Переключатель/Узел регулировки	**198286V**	49.55
07	Аэратор	**232214**	8.80



Запасные части

	Наименование	Код	Евро
Душевая панель 8065 (-2008)			
01	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
02	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
03	Печатная плата	**189986V**	340.95
04	Переключатель/Узел регулировки	**198282V**	39.05
05	Блок грязевых фильтров	**198391**	6.35
06	Электродвигатель с переключателем	**198487V**	102.00
07	Корпус переключателя, компл.	**189981V**	280.20
08	Футляр источника питания, 6 V	**189891V**	63.20
09	Мембранная панель управления	**189907V**	78.25

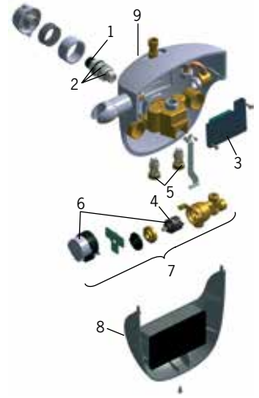

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для ванны и душа 8150 (-2008)			
01	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
02	Ручка регулировки температуры	**188480V**	24.10
02	Ручка регулировки температуры	**188480V-60**	28.65
03	Ручка регулировки расхода	**188481V**	26.45
03	Ручка регулировки расхода	**188481V-60**	31.50
04	Защитная втулка, пара	**188483/2**	17.00
04	Защитная втулка, пара	**188483-60/2**	28.20
05	Переключатель/Узел регулировки	**198282V**	39.05
06	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	**178375V**	4.80
07	Аэратор, M28x1	**232213**	6.70

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для душа 8170 (-2008)			
01	Управляющий клапан	**109898**	21.35
02	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
03	Ручка регулировки температуры	**188480V**	24.10
03	Ручка регулировки температуры	**188480V-60**	28.65
04	Защитная втулка, пара	**188483/2**	17.00
04	Защитная втулка, пара	**188483-60/2**	28.20
05	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	**178375V**	4.80
06	Ручка регулировки расхода	**188484V-60**	28.65
06	Ручка регулировки расхода	**188484V**	24.15

Запасные части

Oras Aventa

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для кухни 5930			
01	Аэратор, M24x1	**232210**	6.70
01	Аэратор, M24x1	**232210V-60**	6.40
02	Вытягивающийся излив	**159640V-60**	21.25
02	Вытягивающийся излив	**159640V**	17.50
03	Шланг для душа, L=1500 G1/2 / M15x1	**600533V**	28.15
04	Подшипники излива, комплект	**159647V**	4.80
05	Картридж, комплект	**158890**	41.25
06	Зажимная гайка	**158726**	3.45
07	Защитная чашечка	**859103V-60**	8.55
07	Защитная чашечка	**859103V**	6.85
08	Зажимная пластина с гайками	**159607V**	4.90
09	Возвратная пружина	**159648V**	20.80
10	Излив	**159693V-60**	103.50
10	Излив	**159693V**	79.55
11	Рычаг	**159639V-60**	91.80
11	Рычаг	**159639V**	70.60

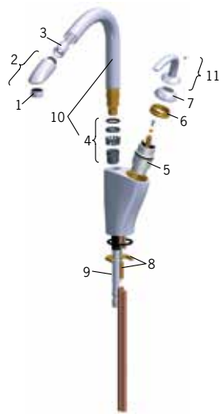

Смеситель для кухни с клапаном 5932			
01	Аэратор, M24x1	**232210**	6.70
01	Аэратор, M24x1	**232210V-60**	6.40
02	Вытягивающийся излив	**159640V-60**	21.25
02	Вытягивающийся излив	**159640V**	17.50
03	Шланг для душа, L=1500 G1/2 / M15x1	**600533V**	28.15
04	Подшипники излива, комплект	**159647V**	4.80
05	Картридж, комплект	**158890**	41.25
06	Зажимная гайка	**158726**	3.45
07	Защитная чашечка	**859103V-60**	8.55
07	Защитная чашечка	**859103V**	6.85
08	Зажимная пластина с гайками	**159607V**	4.90
09	Управляющий клапан	**158203V**	10.50
10	Рукоятка крана посудомоечной машины, компл.	**159643V-60**	4.35
10	Рукоятка крана посудомоечной машины, компл.	**159643V**	3.45
11	Возвратная пружина	**159648V**	20.80
12	Излив	**159693V**	79.55
12	Излив	**159693V-60**	103.50
13	Рычаг	**159639V**	70.60
13	Рычаг	**159639V-60**	91.80

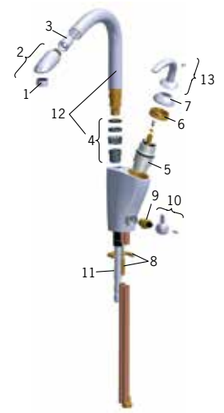

Oras Cubista

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для кухни 2838F			
01	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
02	Зажимная гайка	**158726**	3.45
03	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
04	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
05	Картридж, комплект	**158890**	41.25
06	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
07	Излив	**159010V**	68.30
08	Рукоятка	**159050V**	16.50
09	Защитная чашечка	**159053V**	3.95
10	Комплект уплотнений	**159499**	3.45
11	Аэратор, M22x1	**232201**	6.70
12	Ограничитель излива, 120°	**159670/10**	42.20
13	Ограничитель излива, 60°/0°	**159667V**	6.15
13	Ограничитель излива, 60°/0°	**159667/10**	31.80

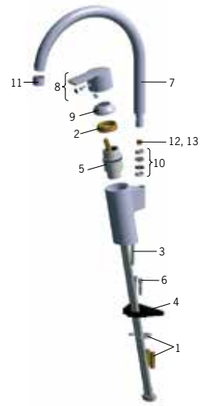

Смеситель для кухни с клапаном 2839F			
01	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
02	Зажимная гайка	**158726**	3.45
03	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
04	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
05	Картридж, комплект	**158890**	41.25
06	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
07	Излив	**159010V**	68.30
08	Рукоятка	**159050V**	16.50
09	Защитная чашечка	**159053V**	3.95
10	Комплект уплотнений	**159499**	3.45
11	Аэратор, M22x1	**232201**	6.70
12	Ограничитель излива, 120°	**159670/10**	42.20
13	Ограничитель излива, 60°/0°	**159667V**	6.15
13	Ограничитель излива, 60°/0°	**159667/10**	31.80
14	Электромагнитный клапан	**600047V**	76.45
15	Грязевой фильтр	**600038V**	9.05
16	Футляр батарейки	**199417V**	24.15
17	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
18	Крышка	**600093V**	51.75

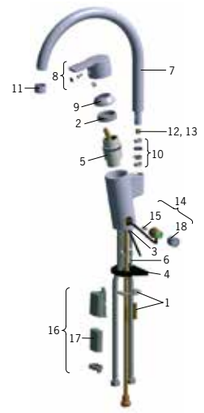

Запасные части

	Наименование	Код	Евро

Смеситель для умывальника 2824F

01	Ручка регулировки температуры	**600493V**	10.10
02	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
03	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
04	Датчик, 12 V MIX	**600839V**	52.60
05	Аэратор, M24x1 6 l/min	**199266V**	10.85
06	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
07	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
08	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15
09	Терморегулятор	**199201V**	13.05
10	Заглушка регулятора температуры	**601141V**	1.25



Смеситель для умывальника 2826F

01	Ручка регулировки температуры	**600493V**	10.10
02	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
03	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
04	Датчик, 12 V	**600974V**	54.10
05	Аэратор, M24X1 4.7L/min	**601166V**	8.50
06	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
07	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
08	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15
09	Терморегулятор	**199201V**	13.05
10	Заглушка регулятора температуры	**601141V**	1.25



Смеситель для умывальника 2814F

01	Футляр батарейки	**199417V**	24.15
02	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
03	Ручка регулировки температуры	**600493V**	10.10
04	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
05	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
06	Датчик, 6 V	**600659V**	48.05
07	Аэратор, M24x1 6 l/min	**199266V**	10.85
08	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
09	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
10	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15
11	Терморегулятор	**199201V**	13.05
12	Заглушка регулятора температуры	**601141V**	1.25



Запасные части

	Наименование	Код	Евро

Смеситель для умывальника 2816F

01	Футляр батарейки	**199417V**	24.15
02	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
03	Ручка регулировки температуры	**600493V**	10.10
04	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
05	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
06	Датчик, 6 V	**600657V**	48.05
07	Аэратор, M24X1 4.7L/min	**601166V**	8.50
08	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
09	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
10	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15
11	Терморегулятор	**199201V**	13.05
12	Заглушка регулятора температуры	**601141V**	1.25



Смеситель для умывальника 2810

01	Рукоятка	**159050V**	16.50
02	Защитная чашечка	**159053V**	3.95
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
06	Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	**232511**	14.25
07	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75
08	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65

Смеситель для душа 2870

01	Ручка регулировки расхода	**159045V**	19.65
02	Управляющий клапан	**109898**	21.35
03	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	**178375V**	4.80
04	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
05	Ручка регулировки температуры	**159048V**	19.65
06	Картридж, комплект	**178780V**	44.50

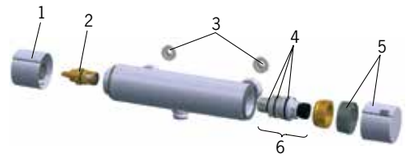

Запасные части

	Наименование	Код	Евро

Смеситель для ванны и душа 2875

01	Ручка регулировки расхода	**159045V**	19.65
02	Управляющий клапан	**109898**	21.35
03	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	**178375V**	4.80
04	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
05	Ручка регулировки температуры	**159048V**	19.65
06	Переключатель	**209687V**	24.05
07	Аэратор, M28x1	**232213**	6.70
08	Картридж, комплект	**178780V**	44.50



Смеситель с верхним душем rain shower 2890U

01	Ручка регулировки расхода	**159045V**	19.65
02	Управляющий клапан	**109898**	21.35
03	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	**178375V**	4.80
04	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
05	Ручка регулировки температуры	**159048V**	19.65
06	Картридж, комплект	**178780V**	44.50

Смеситель с верхним душем rain shower 2891U

01	Ручка регулировки расхода	**159045V**	19.65
02	Управляющий клапан	**109898**	21.35
03	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	**178375V**	4.80
04	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
05	Ручка регулировки температуры	**159048V**	19.65
06	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
07	Переключатель	**600358V**	24.10
08	Аэратор	**600359V**	5.65

	Наименование	Код	Евро

Смеситель с верхним душем rain shower 2892U

01	Ручка регулировки расхода	**159045V**	19.65
02	Управляющий клапан	**109898**	21.35
03	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	**178375V**	4.80
04	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
05	Ручка регулировки температуры	**159048V**	19.65
06	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
07	Переключатель	**600358V**	24.10
08	Обратный клапан, D15	**105311**	4.90

Корпус смесителя для душа 7127

01	Управляющий клапан	**109898**	21.35
02	Блок грязевых фильтров	**178295**	26.25
03	Картридж, комплект	**178780V**	44.50



Корпус смесителя для ванны и душа 7128

01	Переключатель/Узел регулировки	**198282V**	39.05
02	Блок грязевых фильтров	**178295**	26.25
03	Картридж, комплект	**178780V**	44.50



	Наименование	Код	Евро

Смеситель для кухни 1720

01	Рычаг	**159012V-60**	23.20
01	Рычаг	**159012V**	18.80
02	Защитная чашечка	**159014V**	4.35
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Излив	**159005V**	110.25
06	Аэратор, M24x1	**232210**	6.70
07	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
08	Уплотнения излива	**158735**	5.55
09	Ограничитель излива, 100°	**159426/10**	8.30
10	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
11	Донная прокладка	**159434**	1.25
12	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
13	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
14	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
15	Ограничитель излива, 40°- 80°	**159430/10**	14.45

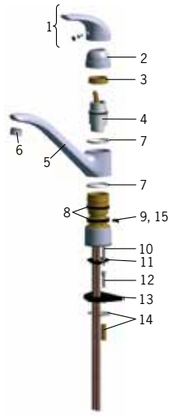

Смеситель для кухни 1738

01	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
02	Зажимная гайка	**158726**	3.45
03	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
04	Уплотнения излива	**158735**	5.55
05	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
06	Картридж, комплект	**158890**	41.25
07	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
08	Излив	**159010V**	68.30
09	Рычаг	**159012V-60**	23.20
09	Рычаг	**159012V**	18.80
10	Защитная чашечка	**159014V**	4.35
11	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
12	Донная прокладка	**159434**	1.25
13	Комплект уплотнений	**159499**	3.45
14	Аэратор, M22x1	**232201**	6.70
15	Ограничитель излива, 120°	**159670/10**	42.20
16	Ограничитель излива, 60°/0°	**159667V**	6.15
16	Ограничитель излива, 60°/0°	**159667/10**	31.80

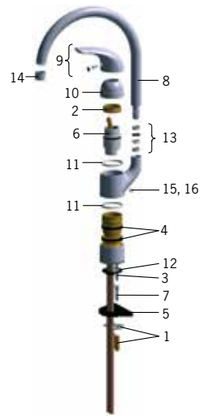

Смеситель для умывальника 1714F

01	Блок грязевых фильтров	**199257/2**	3.80
02	Обратный клапан с грязевым фильтром	**198473/2**	17.25
03	Прокладка, 8x14.3x2	**600705/10**	4.15
04	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	**198330**	22.60
05	Футляр батарейки	**199417V**	24.15
06	Терморегулятор	**199201V**	13.05
07	Опорное кольцо мембраны	**199205V**	3.95
08	Электромагнитный клапан	**199206V**	43.50
09	Ручка регулировки температуры	**601020V**	12.25
10	Датчик, 6 V	**600659V**	48.05
11	Аэратор	**601025V**	12.25
12	Гибкая подводка, L=375, G3/8-M10x1	**600306/2**	22.80
13	Излив	**601019V**	113.50

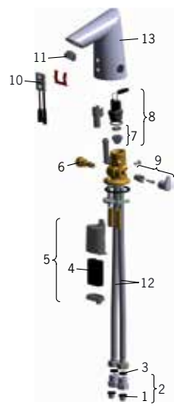

	Наименование	Код	Евро

Смеситель для умывальника 1704, 1710, 1718

01	Рычаг	**159012V-60**	23.20
01	Рычаг	**159012V**	18.80
02	Защитная чашечка	**159013V**	4.25
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
06	Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	**232511**	14.25
07	Донная прокладка с держателем цепи	**159017V**	2.45
08	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75
09	О-кольцо (10шт), 44.04x3.53	**158448/10**	8.20
10	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65

Смеситель для ванны 1750

01	Зажимная гайка	**158726**	3.45
02	Картридж, комплект	**158890**	41.25
03	Рычаг	**159012V-60**	23.20
03	Рычаг	**159012V**	18.80
04	Защитная чашечка	**159013V**	4.25
05	Кнопка переключателя	**159018V**	13.05
06	Гайка переключателя	**209711V**	10.75
07	Переключатель	**209785V**	83.50
08	Аэратор, M28x1	**232213**	6.70
09	Комплект крепежных гаек	**859114V**	9.70
10	Сквозная втулка	**158592V**	16.30
11	Шланг для душа, L=2000	**241114**	49.65

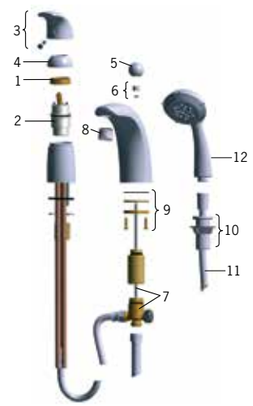

Смеситель для ванны и душа 1740

01	Рычаг	**159012V-60**	23.20
01	Рычаг	**159012V**	18.80
02	Защитная чашечка	**159013V**	4.25
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Переключатель	**209695**	21.90
06	Аэратор, M28x1	**158337**	6.70

Oras Vienda

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для кухни 1722 (-03/2005)			
01	Защитная чашечка, 93-	**158270**	4.60
02	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
05	Уплотнения излива	**158735**	5.55
06	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
07	Картридж, комплект	**158890**	41.25
08	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
09	Рычаг	**159180**	19.60
09	Рычаг	**159180-60**	25.00
10	Излив	**159285**	104.60
11	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
12	Ограничитель излива, 100°	**159426/10**	8.30
13	Ограничитель излива, 40°- 80°	**159430/10**	14.45
14	Донная прокладка	**159434**	1.25
15	Аэратор, M24x1	**232210**	6.70

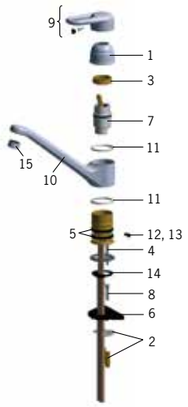

Смеситель для умывальника 1710 (-03/2005)			
01	Защитная чашечка	**158174**	5.30
02	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
03	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
04	Зажимная гайка	**158726**	3.45
05	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75
06	Картридж, комплект	**158890**	41.25
07	Рычаг	**159180-60**	25.00
07	Рычаг	**159180**	19.60
08	Донная прокладка с держателем цепи	**158193**	1.40
09	Комплект донных прокладок	**159425/10**	10.50

Смеситель для ванны и душа 150250 (-03/2005)			
01	Защитная чашечка	**158172**	5.30
02	Аэратор, M28x1	**158337**	6.70
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Рычаг	**159190**	29.45
06	Переключатель	**209685**	22.70



Запасные части

Oras Vega

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для кухни 1820			
01	Рычаг	**159319V**	20.00
02	Чашечка с ограничением потока	**159347V**	5.30
03	Защитная чашечка, с резьбой	**159348V**	5.30
04	Зажимная гайка	**158726**	3.45
05	Картридж, комплект	**158890**	41.25
06	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
07	Излив	**159286V**	81.75
08	Аэратор, M24x1	**232210**	6.70
09	Уплотнения излива	**158735**	5.55
10	Ограничитель излива, 100°	**159426/10**	8.30
11	Ограничитель излива, 40°- 80°	**159430/10**	14.45
12	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
13	Донная прокладка	**159434**	1.25
14	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
15	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
16	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65

Смеситель для кухни 1832F			
01	Рычаг	**159319V**	20.00
02	Чашечка с ограничением потока	**159347V**	5.30
03	Защитная чашечка, 93-	**159428**	4.55
04	Зажимная гайка	**158726**	3.45
05	Картридж, комплект	**158890**	41.25
06	Ручной душ	**126010**	52.85
07	Шланг для душа, L=1500 G1/2 / M15x1	**600533V**	28.15
08	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
09	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
10	Зажимная пластина с гайками	**159607V**	4.90
11	Донная прокладка, D 28mm	**159431/10**	8.30

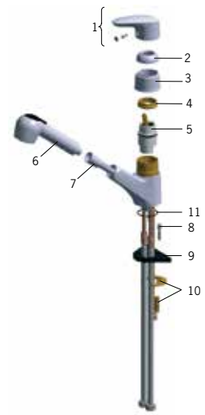

Запасные части

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для кухни 1838F			
01	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
02	Зажимная гайка	**158726**	3.45
03	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
04	Уплотнения излива	**158735**	5.55
05	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
06	Картридж, комплект	**158890**	41.25
07	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
08	Излив	**159695V**	67.30
09	Рычаг	**159319V**	20.00
10	Чашечка с ограничением потока	**159347V**	5.30
11	Защитная чашечка, с резьбой	**159348V**	5.30
12	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
13	Донная прокладка	**159434**	1.25
14	Комплект уплотнений	**159499**	3.45
15	Аэратор, M22x1	**232201**	6.70
16	Ограничитель излива, 120°	**159670/10**	42.20
17	Ограничитель излива, 60°/0°	**159667/10**	31.80
17	Ограничитель излива, 60°/0°	**159667V**	6.15

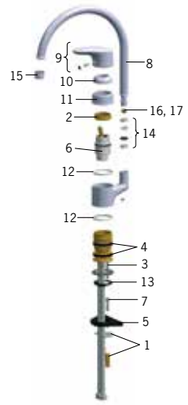

Смеситель для умывальника 1800			
01	Рычаг	**159319V**	20.00
02	Ограничивающая чашечка	**159346V**	4.35
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
06	Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	**232511**	14.25
07	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75
08	Донная прокладка с держателем цепи	**158193**	1.40
09	Комплект донных прокладок	**159425/10**	10.50
10	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65

Смеситель для умывальника 1813			
01	Рычаг	**159319V**	20.00
02	Ограничивающая чашечка	**159346V**	4.35
03	Защитная чашечка, с резьбой	**159348V**	5.30
04	Зажимная гайка	**158726**	3.45
05	Картридж, комплект	**158890**	41.25
06	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
07	Излив, 125mm	**159283V**	54.00
08	Аэратор, M24x1	**232210**	6.70
09	Уплотнения излива	**158735**	5.55
10	Ограничитель излива, 100°	**159426/10**	8.30
11	Ограничитель излива, 40°- 80°	**159430/10**	14.45
12	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
13	Донная прокладка	**159434**	1.25
14	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
15	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
16	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65

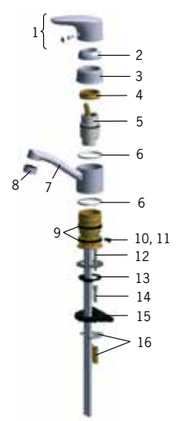

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для ванны и душа 1840			
01	Рычаг	**159319V**	20.00
02	Ограничивающая чашечка	**159346V**	4.35
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Переключатель	**209695**	21.90
06	Аэратор, M28x1	**158337**	6.70



Смеситель для ванны 1846F			
01	Рычаг	**159319V**	20.00
02	Ограничивающая чашечка	**159346V**	4.35
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Переключатель	**209695**	21.90
06	Аэратор, M28x1	**158337**	6.70
07	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65

Смеситель для душа 1870, 1875			
01	Рычаг	**159319V**	20.00
02	Ограничивающая чашечка	**159346V**	4.35
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25



	Наименование	Код	Евро

Панель смесителя для душа 1887

01	Рычаг	**159319V**	20.00
02	Ограничивающая чашечка	**159346V**	4.35
03	Панель наружной части смесителя скрытого монтажа	**159022V**	35.90



Панель смесителя для ванны и душа 1888

01	Рычаг	**159319V**	20.00
02	Ограничивающая чашечка	**159346V**	4.35
03	Переключатель	**209970**	46.10
04	Панель наружной части смесителя скрытого монтажа	**159009V**	36.30



Смеситель для кухни 1820F, 1820 (-2008)

01	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
02	Зажимная гайка	**158726**	3.45
03	Уплотнения излива	**158735**	5.55
04	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
05	Картридж, комплект	**158890**	41.25
06	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
07	Излив	**159286V**	81.75
08	Чашечка с ограничением потока	**159347V**	5.30
09	Защитная чашечка, с резьбой	**159348V**	5.30
10	Рычаг	**159199**	19.60
11	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
12	Ограничитель излива, 100°	**159426/10**	8.30
13	Ограничитель излива, 40°- 80°	**159430/10**	14.45
14	Донная прокладка	**159434**	1.25
15	Аэратор, M24x1	**232210**	6.70
16	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40

	Наименование	Код	Евро

Смеситель для кухни 1820EF, 1820E (-2008)

01	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
02	Зажимная гайка	**158726**	3.45
03	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
04	Уплотнения излива	**158735**	5.55
05	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
06	Картридж, комплект	**158890**	41.25
07	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
08	Рычаг	**159183V**	17.10
09	Излив	**159286V**	81.75
10	Защитная чашечка, 93-	**158270**	4.60
11	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
12	Ограничитель излива, 100°	**159426/10**	8.30
13	Ограничитель излива, 40°- 80°	**159430/10**	14.45
14	Донная прокладка	**159434**	1.25
15	Аэратор, M24x1	**232210**	6.70

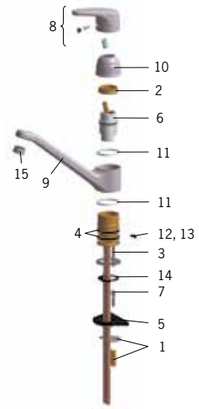

Смеситель для умывальника 1810F, 1818F, (-2008)

01	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
02	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75
05	Картридж, комплект	**158890**	41.25
06	Ограничивающая чашечка	**159346V**	4.35
07	Рычаг	**159199**	19.60
08	Донная прокладка с держателем цепи	**158193**	1.40
09	Комплект донных прокладок	**159425/10**	10.50
10	Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	**232511**	14.25

Смеситель для умывальника 1810E, 1818EF (-2008)

01	Защитная чашечка	**158174**	5.30
02	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
03	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
04	Зажимная гайка	**158726**	3.45
05	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75
06	Картридж, комплект	**158890**	41.25
07	Рычаг	**159183V**	17.10
08	Донная прокладка с держателем цепи	**158193**	1.40
09	Комплект донных прокладок	**159425/10**	10.50
10	Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	**232511**	14.25

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для ванны и душа 1840EX (-2008)			
01	Защитная чашечка	**158174**	5.30
02	Зажимная гайка	**158726**	3.45
03	Картридж, комплект	**158890**	41.25
04	Рычаг	**159183V**	17.10
05	Переключатель	**209685**	22.70
06	Аэратор, M28x1	**158557**	8.35



Смеситель для ванны и душа 1840 (-2008)			
01	Рычаг	**159199**	19.60
02	Ограничивающая чашечка	**159346V**	4.35
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Переключатель	**209695**	21.90
06	Аэратор, M28x1	**158337**	6.70

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для кухни 1030, 1030F			
01	Рычаг	**600284V**	14.90
02	Зажимная гайка	**158726**	3.45
03	Уплотнения излива	**158735**	5.55
04	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
05	Картридж, комплект	**158890**	41.25
06	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
07	Излив, L=210	**159484V**	64.40
07	Излив, L=300	**159999V**	63.60
08	Защитная чашечка, 93-	**158270**	4.60
09	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
10	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
11	Ограничитель излива, 100°	**159426/10**	8.30
12	Ограничитель излива, 40°- 80°	**159430/10**	14.45
13	Донная прокладка	**159434**	1.25
14	Аэратор, M24x1	**232210**	6.70
15	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40

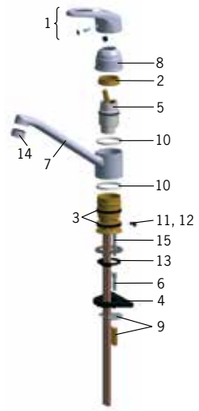

Смеситель для кухни 1032F			
01	Рычаг	**600284V**	14.90
02	Защитная чашечка	**158273V**	4.30
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Ручной душ	**126010**	52.85
06	Шланг для душа, L=1500 G1/2 / M15x1	**600533V**	28.15
07	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
08	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
09	Зажимная пластина с гайками	**159607V**	4.90
10	Донная прокладка, D 28mm	**159431/10**	8.30

Смеситель для кухни 1038, 1038F			
01	Защитная чашечка, 93-	**158270**	4.60
02	Рычаг	**600284V**	14.90
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
05	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
06	Донная прокладка	**159434**	1.25
07	Аэратор, M22x1	**232201**	6.70
08	Излив	**159695V**	67.30
09	Комплект уплотнений	**159499**	3.45
10	Уплотнения излива	**158735**	5.55
11	Картридж, комплект	**158890**	41.25
12	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
13	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
14	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
15	Ограничитель излива, 120°	**159670/10**	42.20
16	Ограничитель излива, 60°/0°	**159667V**	6.15
16	Ограничитель излива, 60°/0°	**159667/10**	31.80

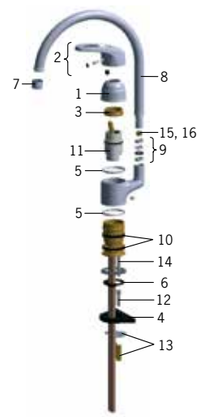

	Наименование	Код	Евро

Смеситель для умывальника 1004, 1004F, 1008, 1008F, 1010, 1010F

01	Защитная чашечка	**158174**	5.30
02	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
03	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
04	Зажимная гайка	**158726**	3.45
05	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75
06	Картридж, комплект	**158890**	41.25
07	Рычаг	**600284V**	14.90
08	Донная прокладка с держателем цепи	**158193**	1.40
09	Комплект донных прокладок	**159425/10**	10.50
10	Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	**232511**	14.25

Смеситель для умывальника 1013

01	Рычаг	**600284V**	14.90
02	Защитная чашечка, 93-	**158270**	4.60
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
06	Излив, 125mm	**159283V**	54.00
07	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
08	Уплотнения излива	**158735**	5.55
09	Ограничитель излива, 100°	**159426/10**	8.30
10	Ограничитель излива, 40°- 80°	**159430/10**	14.45
11	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
12	Донная прокладка	**159434**	1.25
13	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
14	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
15	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65

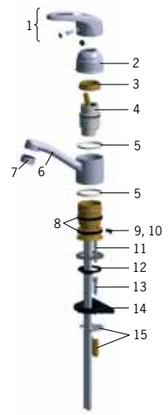

Смеситель для ванны и душа 1040

01	Рычаг	**600284V**	14.90
02	Защитная чашечка	**158174**	5.30
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Переключатель	**209695**	21.90
06	Аэратор, M28x1	**158337**	6.70

	Наименование	Код	Евро

Смеситель для душа 1070

01	Рычаг	**600284V**	14.90
02	Защитная чашечка	**158174**	5.30
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25

Панель смесителя для душа 1087

01	Рычаг	**600284V**	14.90
02	Защитная чашечка	**158174**	5.30
03	Панель наружной части смесителя скрытого монтажа	**159022V**	35.90



Панель смесителя для ванны и душа 1088

01	Рычаг	**600284V**	14.90
02	Защитная чашечка	**158174**	5.30
03	Переключатель	**209970**	46.10
04	Панель наружной части смесителя скрытого монтажа	**159009V**	36.30



	Наименование	Код	Евро

Смеситель для кухни 1030 (-2008)

01	Рычаг	**159183V**	17.10
02	Зажимная гайка	**158726**	3.45
03	Уплотнения излива	**158735**	5.55
04	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
05	Картридж, комплект	**158890**	41.25
06	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
07	Излив, L=210	**159484V**	64.40
08	Защитная чашечка, 93-	**158270**	4.60
09	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
10	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
11	Ограничитель излива, 100°	**159426/10**	8.30
12	Ограничитель излива, 40°- 80°	**159430/10**	14.45
13	Донная прокладка	**159434**	1.25
14	Аэратор, M24x1	**232210**	6.70
15	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40

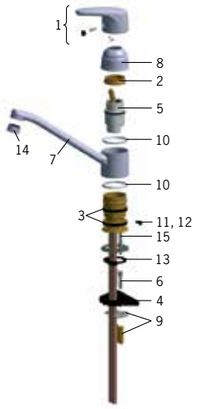

Смеситель для кухни 1038 (-2008)

01	Защитная чашечка, 93-	**158270**	4.60
02	Рычаг	**159183V**	17.10
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
05	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
06	Донная прокладка	**159434**	1.25
07	Аэратор, M22x1	**232201**	6.70
08	Излив	**159695V**	67.30
09	Комплект уплотнений	**159499**	3.45
10	Уплотнения излива	**158735**	5.55
11	Картридж, комплект	**158890**	41.25
12	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
13	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
14	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
15	Ограничитель излива, 120°	**159670/10**	42.20
16	Ограничитель излива, 60°/0°	**159667V**	6.15
16	Ограничитель излива, 60°/0°	**159667/10**	31.80

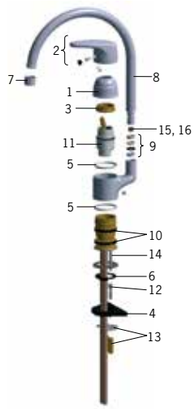

Смеситель для умывальника 1004, 1008, 1010, 1012, 1018 (-2008)

01	Защитная чашечка	**158174**	5.30
02	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
03	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
04	Зажимная гайка	**158726**	3.45
05	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75
06	Картридж, комплект	**158890**	41.25
07	Рычаг	**159183V**	17.10
08	Донная прокладка с держателем цепи	**158193**	1.40
09	Комплект донных прокладок	**159425/10**	10.50
10	Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	**232511**	14.25

	Наименование	Код	Евро

Смеситель для душа 1070 (-2008)

01	Рычаг	**159183V**	17.10
02	Защитная чашечка	**158174**	5.30
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25

	Наименование	Код	Евро

Смеситель для кухни 1930, 1930F

01	Рукоятка	**159260V**	13.50
02	Защитная чашечка, 93-	**158270**	4.60
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
06	Аэратор, M22x1	**232201**	6.70
07	Излив	**159979V**	55.45
08	Уплотнения излива	**158735**	5.55
09	Ограничитель излива, 100°	**159426/10**	8.30
10	Ограничитель излива, 40°- 80°	**159430/10**	14.45
11	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
12	Донная прокладка	**159434**	1.25
13	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
14	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
15	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65

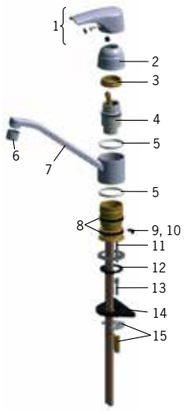

Смеситель для кухни 1934, 1934F

01	Рукоятка	**159260V**	13.50
02	Защитная чашечка	**158174**	5.30
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Аэратор, M22x1	**232201**	6.70
06	Упорное кольцо (10 шт.)	**219563/10**	8.30
07	О-кольцо (10шт), 13.6x2.4	**469360/10**	5.30
08	Промежуточная втулка , 18/20.6	**219595/10**	26.25
09	Излив	**219110V**	21.60
10	О-кольцо, 40x3	**119717/10**	6.10
11	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
12	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
13	Зажимная пластина с гайками	**159607V**	4.90
14	Управляющий клапан	**158203V**	10.50
15	Барашковая рукоятка с винтом	**159206V**	5.05

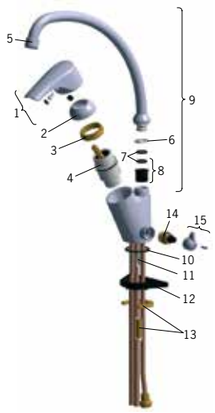

Смеситель для умывальника 1910, 1910F, 1918, 1918F

01	Рукоятка	**159260V**	13.50
02	Защитная чашечка	**158174**	5.30
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
06	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75
07	Донная прокладка с держателем цепи	**159264V**	1.25
08	Комплект донных прокладок	**159425/10**	10.50
09	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
10	Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	**232511**	14.25

	Наименование	Код	Евро

Смеситель для ванны и душа 1940Y

01	Рукоятка	**159260V**	13.50
02	Защитная чашечка	**158174**	5.30
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Переключатель	**209695**	21.90
06	Аэратор, M28x1	**158337**	6.70



Смеситель для ванны и душа 1940 (-2008)

01	Рукоятка	**159260V**	13.50
02	Защитная чашечка	**158174**	5.30
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158888**	43.10
05	Переключатель	**209695**	21.90
06	Аэратор	**232214**	8.80

Смеситель для кухни 1930F (-2007)

01	Рычаг	**159893**	13.95
02	Защитная чашечка, 93-	**158270**	4.60
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25
05	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
06	Аэратор, M22x1	**232201**	6.70
07	Излив	**159979V**	55.45
08	Уплотнения излива	**158735**	5.55
09	Ограничитель излива, 100°	**159426/10**	8.30
10	Ограничитель излива, 40°- 80°	**159430/10**	14.45
11	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
12	Донная прокладка	**159434**	1.25
13	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
14	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
15	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65

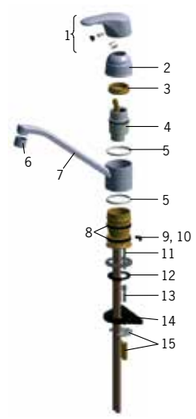

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для умывальника 1910F, 1918F (-2007)			
01	Рычаг	**159893**	13.95
02	Защитная чашечка	**158174**	5.30
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158888**	43.10
05	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
06	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75
07	Донная прокладка с держателем цепи	**158193**	1.40
08	Комплект донных прокладок	**159425/10**	10.50
09	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
10	Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	**232511**	14.25

Смеситель для ванны и душа 1940Y (-2007)			
01	Рычаг	**159893**	13.95
02	Защитная чашечка	**158174**	5.30
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158888**	43.10
05	Переключатель	**209695**	21.90
06	Аэратор	**232214**	8.80

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для кухни 285 (-2008)			
01	Зажимная гайка	**158726**	3.45
02	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40
03	Уплотнения излива	**158735**	5.55
04	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
05	Картридж, комплект	**158890**	41.25
06	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
07	Рычаг	**159195**	13.90
08	Защитная чашечка, с резьбой	**159369V**	4.90
09	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
10	Ограничитель излива, 100°	**159426/10**	8.30
11	Ограничитель излива, 40°- 80°	**159430/10**	14.45
12	Донная прокладка	**159434**	1.25
13	Излив	**159979V**	55.45
14	Аэратор, M22x1	**232201**	6.70
15	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65

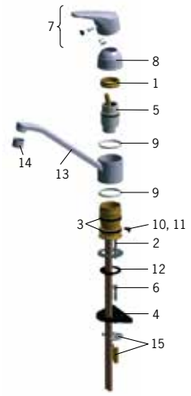

Смеситель для умывальника 282, 292, 299 (-2008)			
01	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
02	Защитная чашечка	**158720**	4.35
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75
05	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
06	Картридж, комплект	**158890**	41.25
07	Рычаг	**159195**	13.90
08	Донная прокладка с держателем цепи	**158794**	1.40
09	Комплект донных прокладок	**159425/10**	10.50
10	Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	**232511**	14.25

Смеситель для душа 150080 (-2008)			
01	Защитная чашечка, с резьбой	**159422**	5.05
02	Зажимная гайка	**158726**	3.45
03	Картридж, комплект	**158890**	41.25
04	Рычаг	**159195**	13.90

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для душа 6370			
04	Декоративная пластина	**600609V**	8.55
05	Футляр батарейки	**600617V**	28.50
06	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	**178375V**	4.80
07	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
08	Ручка регулировки температуры	**600612V**	20.90
09	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
10	Блок управления в сборе	**601054V**	79.30
11	Батарейка, 1,5V Lithium	**600599V**	8.60

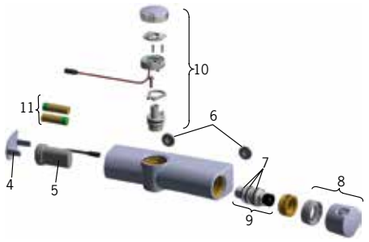

Смеситель для ванны и душа 6375			
04	Декоративная пластина	**600609V**	8.55
05	Футляр батарейки	**600617V**	28.50
06	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	**178375V**	4.80
07	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
08	Ручка регулировки температуры	**600612V**	20.90
09	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
10	Yплотнение]	**600680V**	14.00
11	Аэратор	**600679V**	7.80
12	Блок управления в сборе	**601054V**	79.30
13	Батарейка, 1,5V Lithium	**600599V**	8.60



	Наименование	Код	Евро
Смеситель для душа 7161			
01	Управляющий клапан	**109898**	21.35
02	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
03	Ручка регулировки температуры	**188089V**	15.60
04	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
05	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	**178375V**	4.80
06	Ручка регулировки расхода	**188088V**	21.20

Корпус смесителя для душа 7127			
01	Управляющий клапан	**109898**	21.35
02	Блок грязевых фильтров	**178295**	26.25
03	Картридж, комплект	**178780V**	44.50



Корпус смесителя для ванны и душа 7128			
01	Переключатель/Yзел регулировки	**198282V**	39.05
02	Блок грязевых фильтров	**178295**	26.25
03	Картридж, комплект	**178780V**	44.50



Oras Optima

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для душа 180000 (-2003)			
01	Декоративная пластина, 95-	**188283**	6.70
02	Картридж, комплект, 86-	**188182**	62.70
03	Блок грязевых фильтров, 95-	**178295**	26.25
04	Ручка регулировки расхода, 95-	**201055**	15.75
05	Управляющий клапан, 95-	**109390**	21.35
06	Терморегулятор, 98-	**188384**	49.70
07	Ручка регулировки температуры, 98-	**188381**	18.70
08	Термостат/ узел регулировки , 1/86-	**188197**	20.50
09	Терморегулятор 98-	**188385**	68.30

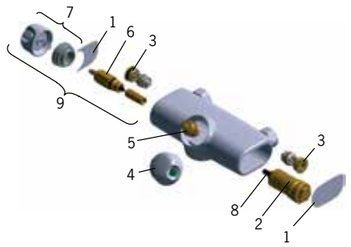

Oras Nova

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для душа			
01	Управляющий клапан	**109089V**	9.65
02	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
03	Ручка регулировки расхода	**178783V**	13.90
04	Ручка регулировки температуры	**178794V**	15.45
05	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
06	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	**178375V**	4.80

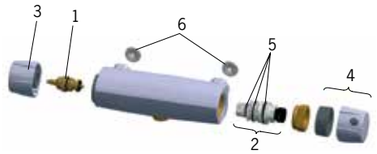

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для кухни 1093F			
01	Вспомогательная рукоятка	**159982**	71.00
02	Зажимная гайка	**158726**	3.45
03	Уплотнения излива	**158735**	5.55
04	Опорная плита, 100x60mm	**158825**	1.20
05	Картридж, комплект	**158890**	41.25
06	Серия удлиняющих винтов, M6	**158893**	9.30
07	Излив, L=210	**159484V**	64.40
08	Защитная чашечка, 93-	**158270**	4.60
09	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
10	Опорное кольцо	**159423/10**	5.30
11	Ограничитель излива, 100°	**159426/10**	8.30
12	Ограничитель излива, 40°- 80°	**159430/10**	14.45
13	Донная прокладка	**159434**	1.25
14	Аэратор, M24x1	**232210**	6.70
15	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	**158747/10**	12.40

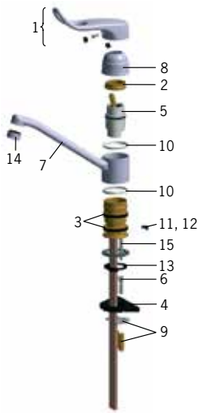

Смеситель для умывальника 1091F			
01	Защитная чашечка	**158174**	5.30
02	Аэратор, M24x1	**232211**	6.70
03	Зажимная пластина с гайками	**158697**	9.65
04	Зажимная гайка	**158726**	3.45
05	Крепежный винт (10 шт.), M6x55	**158727/10**	15.75
06	Картридж, комплект	**158890**	41.25
07	Вспомогательная рукоятка	**159982**	71.00
08	Донная прокладка с держателем цепи	**158193**	1.40
09	Комплект донных прокладок	**159425/10**	10.50

Смеситель для умывальника 1094			
01	Вспомогательная рукоятка	**159982**	71.00
02	Защитная чашечка	**158174**	5.30
03	Зажимная гайка	**158726**	3.45
04	Картридж, комплект	**158890**	41.25

	Наименование	Код	Евро
Смеситель для душа 7467			
01	Управляющий клапан	**109898**	21.35
02	Картридж, комплект	**178780V**	44.50
03	Ручка регулировки расхода	**178783V**	13.90
04	Ручка регулировки температуры	**178794V**	15.45
05	О-кольцо, комплект	**178796V**	3.05
06	Водный фильтр с уплотнением, G3/4	**178375V**	4.80
07	Вспомогательная рукоятка	**600268V**	17.90



Клапан водоразборной колонки

	Наименование	Код	Евро
Клапан водоразборной колонки 431415, 431515, 431420, 431520			
01	Ключ	**438126**	5.35
02	Спускной кран	**438382V**	67.60
03	Внутренний шток, 450 mm	**438383V**	35.65
03	Внутренний шток, длинный, 1000 mm	**438386V**	39.90
04	Тарелка вентиля вакуума	**438124**	1.05
05	Вентиль вакуума	**438090**	15.75
06	Стопорная втулка	**438361V**	13.60



Общие запасные части

	Наименование	Код	Евро
Излив с переключателем			
01	Переключатель	**209695**	21.90
02	О-кольцо (10шт)	**219503/10**	5.30
03	Крепежный винт	**229521/10**	6.40
04	Аэратор	**232213**	6.70

Донный клапан 159056			
01	Донный клапан	**159056V**	54.90

Рычажный донный клапан			
01	Пробка донного клапана	**559506**	13.90
02	Рычаг донного клапана	**559591**	9.10
03	Шарнир подъемного стержня	**559523**	5.90
04	О-кольцо	**559522/10**	5.30
05	Уплотнение шара	**559546**	1.40
06	Поропластовое уплотнение (10 шт.)	**559603/10**	8.30
07	Фасонное уплотнение	**559536**	1.05
08	Подъемный стержень, Vienda	**159008V**	11.75
08	Подъемный стержень, Vienda, Сатин	**159008V-60**	12.90
08	Подъемный стержень, L=480	**559590**	9.90
08	Подъемный стержень, Ventura	**559595V**	30.85
08	Подъемный стержень, Alessi	**859195V**	33.20
08	Подъемный стержень, L=380	**559529**	10.05

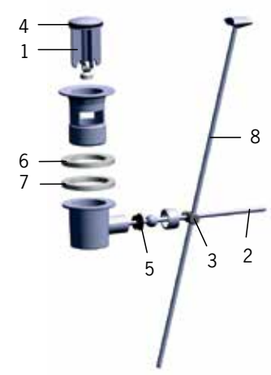

	Наименование	Код	Евро
Вытягивающийся излив			
01	Ручной душ	**126010**	52.85
02	Шланг для душа	**600533V**	28.15

Ручной душ Oras Fontana 242100 (-2010)			
01	О-кольцо	**249193V**	2.25

Ручной душ Oras Sensiva 242010			
01	Душевая сетка	**249286**	8.30

	Наименование	Код	Евро
Ручной душ Oras Apollo 242020H (-2012)			
01	Душевая сетка	**249694V**	7.00

Ручной душ			
01	Уплотнение затвора (10 шт.)	**249302/10**	8.30
02	Душевая сетка с О-кольцом	**249690**	2.90



Душевая штанга Oras Hydra 390			
01	Скользящий держатель	**600378V**	42.85
02	Крепление	**600356V**	15.55

	Наименование	Код	Евро
Душевая штанга Oras Hydra 391			
01	Переключатель	**600358V**	24.10
02	Аэратор	**600359V**	5.65
03	Крепление	**600356V**	15.55

Душевая штанга Oras Hydra 392			
01	Переключатель	**600358V**	24.10
02	Обратный клапан	**105311**	4.90
03	Крепление	**600356V**	15.55

Душевая штанга Oras Natura 500			
01	Скользящий держатель	**600536V**	65.65
02	Крепление	**600538V**	37.95

	Наименование	Код	Евро
Душевая штанга Oras Sensiva 350			
01	Скользящий держатель	**259880**	40.90
02	Две половинки крышки (левая/правая)	**259870**	8.30
03	Выступающая деталь	**259451V**	3.05
04	Мыльница	**253003**	11.85

Душевая штанга Oras Apollo 520			
01	Скользящий держатель	**601189V**	18.00
01	Скользящий держатель	**601189V-11**	18.00
02	Крепление	**601208V**	16.00
02	Крепление	**601208V-11**	16.00

Душевая штанга Oras Apollo 320 (-2012)			
01	Скользящий держатель	**259890**	20.10
02	Мыльница	**253002**	8.85
03	Стенной кронштейн	**259346**	3.45
04	Крышка	**259347**	6.40
05	Выступающая деталь	**259351**	2.25

	Наименование	Код	Евро
Душевая штанга Oras Sonata 300 (-2009)			
01	Крепление	**259860V**	38.45
02	Скользящий держатель	**259861V**	55.20
03	Мыльница	**259862V**	18.45

Душевая штанга Oras Fontana (-2010)			
01	Мыльница	**259850V**	13.60
02	Скользящий держатель	**259851V**	47.05
03	Крепление	**259852V**	14.35

Клапан стиральной машины Oras Vienda			
01	Управляющий клапан	**158203V**	10.50
02	Барашковая рукоятка с винтом	**159015V**	5.85



	Наименование	Код	Евро
Клапан стиральной машины (2001-)			
01	Управляющий клапан	**158203V**	10.50
02	Барашковая рукоятка с винтом	**158206V**	5.30

Клапан стиральной машины (1986-2002)			
01	Барашковая рукоятка с винтом	**239585**	3.90
02	Ограничитель	**158655**	1.05
03	Прокладочные пластины	**158696**	23.75
04	О-кольцо	**158659/10**	5.30
05	Управляющий клапан	**158684**	47.45

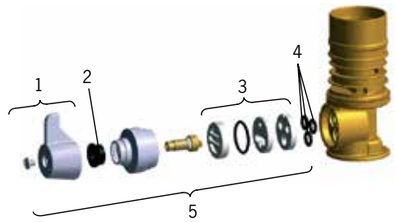

173	6 414150 007750
182	6 414150 008412
185	6 414150 008504
190	6 414150 008771
305	6 414150 018152
313	6 414150 018329
350	6 414150 019913
390	6 414150 060762
391	6 414150 060779
392	6 414150 060786
500	6 414150 062254
520	6 414150 069345
530	6 414150 069369
532	6 414150 069901
1004	6 414150 043253
1004F	6 414150 060908
1008	6 414150 043277
1008F	6 414150 060915
1010	6 414150 043246
1010F	6 414150 060922
1012	6 414150 043260
1012F	6 414150 061028
1013	6 414150 061011
1014	6 414150 061035
1015	6 414150 044816
1016	6 414150 061059
1017	6 414150 061042
1018F	6 414150 061066
1019F	6 414150 061073
1022	6 414150 043987
1027	6 414150 043826
1030	6 414150 045134
1030F	6 414150 060977
1032F	6 414150 061486
1033	6 414150 059872
1034	6 414150 059865
1035	6 414150 045141
1035F	6 414150 061097
1036	6 414150 061448
1038	6 414150 500466
1038F	6 414150 050787
1039	6 414150 500473
1039F	6 414150 061080
1040	6 414150 061134
1040U	6 414150 061141
1041U	6 414150 061158
1055	6 414150 061165
1056	6 414150 061202
1070	6 414150 043314
1072	6 414150 043321
1072X	6 414150 049200
1073	6 414150 061172
1073X	6 414150 049194
1074	6 414150 061417
1074X	6 414150 061189
1075	6 414150 043338
1075X	6 414150 049187
1077	6 414150 061103
1077X	6 414150 061110
1087	6 414150 061219
1088	6 414150 061226
1091F	6 414150 061240
1093F	6 414150 061257
1094	6 414150 061264
1096F	6 414150 061431
1099F	6 414150 061424
1286	4 007536 203093
1704	6 414150 050084
1704F	6 414150 050220
1708	6 414150 050107
1708F	6 414150 050244
1710	6 414150 050121
1710F	6 414150 050268
1712	6 414150 050145
1712F	6 414150 050282
1714F	6 414150 067488
1718	6 414150 049804
1718F	6 414150 050305

1720	6 414150 050152
1720F	6 414150 050329
1725	6 414150 050183
1725F	6 414150 050343
1738	6 414150 049828
1738F	6 414150 050367
1739	6 414150 049842
1739F	6 414150 050398
1740	6 414150 049866
1740Y	6 414150 049903
1750	6 414150 049941
1760	6 414150 049965
1760Y	6 414150 050008
1787	6 414150 050046
1788	6 414150 050060
1800	4 007536 245987
1800F	4 007536 248445
1802	4 007536 245994
1802F	4 007536 248469
1804	4 007536 246007
1804F	4 007536 248988
1806	4 007536 246014
1806F	4 007536 249084
1810	4 007536 246021
1810F	4 007536 249022
1812	4 007536 246038
1812F	4 007536 249053
1813	6 414150 043185
1814	6 414150 043192
1818F	4 007536 249114
1820	4 007536 246045
1820F	4 007536 249633
1825	4 007536 246113
1825F	4 007536 251506
1828	6 414150 050213
1829	6 414150 051128
1832F	6 414150 061493
1838F	6 414150 060519
1839F	6 414150 060533
1840	4 007536 251292
1840X	6 414150 040467
1846F	6 414150 060946
1870	6 414150 040481
1871	6 414150 040511
1872X	6 414150 040641
1875	6 414150 041549
1875U	6 414150 060892
1887	4 007536 246083
1888	4 007536 246090
1904F	6 414150 052705
1908F	6 414150 052781
1910F	6 414150 052668
1912F	6 414150 052743
1918F	6 414150 052811
1930F	6 414150 058745
1933F	6 414150 058868
1934F	6 414150 058882
1937Y	6 414150 059186
1940Y	6 414150 059254
1942Y	6 414150 059216
1946F	6 414150 059308
1960Y	6 414150 059230
1970	6 414150 060984
1972	6 414150 060991
1987	6 414150 058790
1988	6 414150 058806
2170	6 414150 011139
2801	6 414150 058639
2801F	6 414150 058622
2802	6 414150 058646
2804	6 414150 058257
2804F	6 414150 058264
2805	6 414150 058615
2805F	6 414150 058608
2806	6 414150 058653
2808	6 414150 058271
2808F	6 414150 059896
2810	6 414150 052828

2810F	6 414150 058233
2812	6 414150 058240
2812F	6 414150 059902
2814F	6 414150 061912
2816F	6 414150 062438
2818	6 414150 058288
2818F	6 414150 058295
2824F	6 414150 066917
2826F	6 414150 066900
2838F	6 414150 058486
2839F	6 414150 059421
2870	6 414150 052552
2870U	6 414150 059001
2875	6 414150 052569
2875U	6 414150 059070
2887	6 414150 052613
2888	6 414150 052620
2890U	6 414150 066580
2891U	6 414150 066597
2892U	6 414150 066603
5930	6 414150 047114
5932	6 414150 047121
6050F	6 414150 052538
6100	6 414150 027222
6104	6 414150 027239
6105	6 414150 027246
6110	6 414150 035524
6114	6 414150 035531
6120F	6 414150 058783
6134	6 414150 027260
6150F	6 414150 051203
6172	6 414150 060410
6179	6 414150 052484
6207C	6 414150 060014
6208C	6 414150 061455
6222F	6 414150 065798
6227A	6 414150 060083
6250F	6 414150 042140
6257C	6 414150 060007
6330F	6 414150 065583
6331F	6 414150 065590
6332F	6 414150 065675
6333F	6 414150 065651
6334F	6 414150 065668
6335F	6 414150 065743
6336F	6 414150 065774
6337F	6 414150 065781
6370	6 414150 065613
6370U	6 414150 066337
6375	6 414150 065606
6375U	6 414150 066344
6388	6 414150 066368
6388U	6 414150 066405
6389	6 414150 066382
6389U	6 414150 066399
6391U-11	6 414150 067563
6391U-15	6 414150 067570
6392U-11	6 414150 067600
6392U-15	6 414150 070242
6507C	6 414150 060038
6527A	6 414150 060090
6557C	6 414150 060021
6567	6 414150 040351
6568	6 414150 041242
6575	6 414150 039713
6607C	6 414150 059995
6657C	6 414150 059988
6661F	6 414150 047312
6661FT	6 414150 047367
6662F	6 414150 047305
6662FT	6 414150 047374
6664F	6 414150 047329
6664FT	6 414150 047381
6910	6 414150 038624
6930	6 414150 065859
6931	6 414150 065866
7127	6 414150 050527
7128	6 414150 050534

7140	6 414150 048609
7140Y	6 414150 048623
7160	6 414150 048555
7160Y	6 414150 048616
7161	6 414150 047039
7187	6 414150 050565
7188	6 414150 050572
7442X	6 414150 041044
7446X	6 414150 041082
7447X	6 414150 041099
7460	4 007536 251674
7460X	4 007536 251872
7461	4 007536 251681
7462X	4 007536 251889
7467	6 414150 060540
7470	4 007536 251698
7470X	6 414150 041051
7471	4 007536 251704
8010	6 414150 050794
8012	6 414150 050800
8020	4 007536 252770
8025	4 007536 252787
8500	6 414150 045059
8500F	6 414150 045066
8502	6 414150 048906
8502F	6 414150 048920
8510	6 414150 045097
8514F	6 414150 064586
8516F	6 414150 064593
8518	6 414150 045073
8518F	6 414150 045080
8520	6 414150 049477
8520F	6 414150 049484
8524F	6 414150 067051
8525	6 414150 049491
8525F	6 414150 049507
8526F	6 414150 067044
8527	6 414150 049569
8528	6 414150 049576
8530	6 414150 051371
8530F	6 414150 051395
8535	6 414150 051388
8535F	6 414150 051401
8540	6 414150 045301
8545	6 414150 045547
8550	6 414150 045554
8560	6 414150 045561
8570U	6 414150 051289
8575U	6 414150 051319
8577	6 414150 065576
8578	6 414150 065569
8586	6 414150 046681
8590	6 414150 045585
8592	6 414150 065804
8595	6 414150 050664
8597	6 414150 046698
8598	6 414150 046704
8601	6 414150 059605
8601F	6 414150 059612
8602	6 414150 059629
8610	6 414150 059636
8610F	6 414150 059643
8612	6 414150 059650
8618	6 414150 059667
8618F	6 414150 059674
8650	6 414150 059681
8687	6 414150 058493
8688	6 414150 058509
8690	6 414150 059568
101025AC	6 414150 060274
101026AC	6 414150 060281
101027AC	6 414150 060267
101201	6 414150 000546
102002	6 414150 000553
102003	6 414150 000560
105001	6 414150 000638
105201	6 414150 000744
105302	6 414150 000782

105385	6 414150 000799
107155	6 414150 000812
109089V	6 414150 040894
109090V	6 414150 046285
121787	6 414150 037955
126004-11	6 414150 032608
126062	6 414150 002441
126065	6 414150 032172
126705-11	6 414150 002465
126753-11	6 414150 002502
126753-15	6 414150 036712
152053	6 414150 003721
152055	6 414150 003745
158691	6 414150 005497
158897	6 414150 006005
158899	6 414150 006029
159982	6 414150 046827
159990	6 414150 045110
197002	6 414150 008818
197033/2	6 414150 039812
197033/3	6 414150 039829
197033/4	6 414150 039836
197033/5	6 414150 039843
199099	6 414150 042881
199275	6 414150 058776
199880	6 414150 047237
199881	6 414150 047244
200100	6 414150 009013
201100/2	6 414150 039003
201310	6 414150 009327
201360CP	5 907780 684190
201361CP	5 907780 684206
203105/2	6 414150 033650
203140	6 414150 009372
203150	6 414150 009389
203504	6 414150 009402
203504/2	6 414150 031823
203524/2	6 414150 032615
204021Z	6 414150 009617
204021Z/2	6 414150 042300
204072	6 414150 009716
207143	6 414150 010002
211220	6 414150 010637
211225	6 414150 010668
211230	6 414150 010705
211235	6 414150 010736
211240	6 414150 010767
211420	6 414150 039638
211425	6 414150 039645
211430	6 414150 039652
211508	6 414150 010781
211515	6 414150 034305
211525	6 414150 010798
211530	6 414150 010828
213513	6 414150 039669
213520	6 414150 039676
213525	6 414150 039683
221108	6 414150 011436
221200	6 414150 011467
221210	6 414150 011504
221220	6 414150 045707
221225	6 414150 011641
221240	6 414150 059438
221250	6 414150 060311
223010	6 414150 011832
223011	6 414150 011863
223012	6 414150 011870
223013	6 414150 011887
224331	6 414150 011924
224332	6 414150 011931
230100	6 414150 012389
230200	6 414150 012396
231021	6 414150 012419
231031	6 414150 012426
231041	6 414150 061479
231042	6 414150 064760
231110	6 414150 040412
231111	6 414150 012433

231801	6 414150 012600
231901	6 414150 012617
232002	6 414150 012655
232019-11	6 414150 012716
232080	6 414150 060793
232110	6 414150 040429
238080	6 414150 046858
238090	6 414150 059551
241004	6 414150 013249
241006	6 414150 013256
241014	6 414150 013294
241020	6 414150 013393
241060-60	6 414150 060847
241064-60	6 414150 060854
241104	6 414150 013560
241999	6 414150 013768
242010	6 414150 013904
242030	6 414150 014208
242031	6 414150 059476
242039-11	6 414150 014277
242050	6 414150 035579
242059	6 414150 042508
242060	6 414150 062261
242061	6 414150 014444
242080	6 414150 014468
248080	6 414150 045592
248085	6 414150 059537
248090	6 414150 046711
248095	6 414150 058714
251050	6 414150 069499
251060	6 414150 062278
251080	6 414150 060809
251500	6 414150 015120
252020	6 414150 069383
252022	6 414150 069406
253003	6 414150 015359
253010	6 414150 015441
253050	6 414150 069505
253060	6 414150 062285
253080	6 414150 060816
253150	6 414150 069512
253160	6 414150 065187
253180	6 414150 060830
258080	6 414150 045608
258095	6 414150 059544
261011	6 414150 016356
261031	6 414150 016363
261032	6 414150 016417
261033	6 414150 016424
261034	6 414150 016448
261041	6 414150 016455
261042	6 414150 016462
261998	6 414150 016554
267043	6 414150 016844
281081/2	6 414150 031885
281086/2	6 414150 031908
281087/2	6 414150 031892
281100/2	6 414150 031861
281106	6 414150 017339
281205/2	6 414150 031830
281205-11/2	6 414150 032004
281206/2	6 414150 031854
281207/2	6 414150 031847
281208	6 414150 017469
281208/2	6 414150 031915
281213/2	6 414150 031878
287525	6 414150 017834
400008	6 414150 021688
400010	6 414150 021695
400015	6 414150 021701
400020	6 414150 021718
400025	6 414150 021725
400032	6 414150 021732
400040	6 414150 021749
400050	6 414150 021756
410010	6 414150 022296
410015	6 414150 022302
410020	6 414150 022319

410025	6 414150 022326
410032	6 414150 022333
410040	6 414150 022340
410050	6 414150 022357
410210	6 414150 036132
410215	6 414150 036149
410220	6 414150 036156
410225	6 414150 036163
410232	6 414150 036170
410240	6 414150 036187
410250	6 414150 036194
410625	6 414150 022456
411012	6 414150 022531
411015	6 414150 022548
411018	6 414150 022555
411022	6 414150 022562
411028	6 414150 022579
411035	6 414150 022586
411042	6 414150 022593
411054	6 414150 022609
412012	6 414150 022616
412015	6 414150 022623
412018	6 414150 022630
412022	6 414150 022647
413012	6 414150 022661
413015	6 414150 022678
413018	6 414150 022685
413022	6 414150 022708
413028	6 414150 022715
413035	6 414150 022722
413042	6 414150 022739
413054	6 414150 022746
414012	6 414150 022777
414015	6 414150 022784
414018	6 414150 022791
414022	6 414150 022807
414028	6 414150 022814
414035	6 414150 022821
414042	6 414150 022838
414054	6 414150 022845
416015	6 414150 023026
416020	6 414150 023033
416025	6 414150 023040
420018	6 414150 023477
420122	6 414150 023514
421015	6 414150 023545
421020	6 414150 023552
421022	6 414150 023569
421025	6 414150 023576
421032	6 414150 023583
421120	6 414150 023590
421125	6 414150 023606
421132	6 414150 023613
421225	6 414150 023620
421232	6 414150 023637
421320	6 414150 023644
421325	6 414150 023651
421332	6 414150 023668
431015	6 414150 023910
431415	6 414150 051104
431420	6 414150 051999
431515	6 414150 051111
431520	6 414150 052002
432132	6 414150 024054
432140	6 414150 024061
433016	6 414150 041105
433020	6 414150 024177
433025	6 414150 033834
433032	6 414150 033841
433040	6 414150 033858
433050	6 414150 033865
435010	6 414150 037139
435015	6 414150 037146
435020	6 414150 037696
435110	6 414150 037153
435115	6 414150 037160
435120	6 414150 037702
435510	6 414150 037092

435515	6 414150 037108
435520	6 414150 037641
435550	6 414150 037665
435610	6 414150 037115
435615	6 414150 037122
435620	6 414150 037658
435650	6 414150 037672
435750	6 414150 037689
435850	6 414150 039409
436000	6 414150 024245
436001	6 414150 024252
436002	6 414150 024269
436005	6 414150 024283
436012	6 414150 033827
436103	6 414150 024399
436104	6 414150 024405
436339	6 414150 024542
442010	6 414150 037047
442015	6 414150 037054
442020	6 414150 037535
442210	6 414150 037061
442215	6 414150 037078
442220	6 414150 037542
442410	6 414150 043208
442650	6 414150 038686
446000	6 414150 037085
446001	6 414150 040214
446301	6 414150 037597
446302	6 414150 037603
446305	6 414150 037610
446310	6 414150 037627
446500	6 414150 037634
446510	6 414150 040115
462001	6 414150 038938
552051	6 414150 026850
561305	6 414150 027031
561311	6 414150 027048
807125	6 414150 028823

Oras разрабатывает, производит и предлагает на рынок смесители для кухни и ванной комнаты. С момента основания компании в 1945 году в г.Раума, Финляндия, Концерн Oras посвятил себя производству высококачественных смесителей, применяя совершенные дизайнерские и технологические решения. Каждое технологическое усовершенствование направлено на сохранение воды и энергии. Уже в 1990-е годы Oras представил первые бесконтактные электронные смесители на европейском рынке. Согласно концепции компании Oras станет неоспоримым лидером на рынке электронных смесителей в Европе. Компания Oras полностью принадлежит семейной компании Oras Invest. Все смесители Oras производятся в Европе. Производственные мощности расположены в г.Раума (Финляндия), г.Олесно (Польша). В производстве используются сырье и компоненты только от европейских поставщиков.

Для получения дополнительной информации посетите www.oras.com

Сертификационное общество Det Norske Veritas Certification OY / AB удостоверяет, что Система менеджмента качества Oras Oy (г.Раума, Финляндия) соответствует стандарту ISO 9001, Система экологического менеджмента соответствует стандарту ISO 14001, Система обеспечения безопасности и гигиены труда соответствует всем требованиям стандарта OHSAS 18001. Сертификаты действительны для разработки, производства, маркетинга, сбыта и послепродажного обслуживания смесителей, аксессуаров и клапанов.

Орган по сертификации TÜV CERT сертификационного общества TÜV NORD Zertifizierungs- und Umweltgutachter Gesellschaft mbH удостоверяет, что Система менеджмента качества Oras Olesno Sp. z o.o. (г.Олесно, Польша) соответствует стандарту ISO 9001, Система экологического менеджмента соответствует стандарту ISO 14001, Система обеспечения безопасности и гигиены труда соответствует всем требованиям стандарта OHSAS 18001. Сертификаты действительны для производства, хранения, маркетинга, сбыта и послепродажного обслуживания смесителей, клапанов и аксессуаров.

Все смесители Oras обозначены символами, которые подчеркивают уникальные особенности нашей продукции. Символы помогут Вам найти подходящие смесители согласно личным пожеланиям.

Удобство в использовании – *делает жизнь проще*

Инновации – *удовольствие от новейшей функциональности*

Экологичность – *экономит воду и энергию*

Безопасность – *прост и безопасен в использовании*

Гигиеничность – *максимум чистоты, минимум усилий*

Роскошь – *дизайн, рождённый функциональностью*

ORAS GROUP
P.O. Box 40,
FI-26101 RAUMA, FINLAND
Тел. +358 2 83161
Факс: +358 2 831 6300
www.oras.com,
E-mail: Info.Finland@oras.com

Представительство "Oras International Ltd" в Москве:
115114, Москва,
Летниковская ул., д.10, строение 2
Тел: (495) 580 48 41
Факс: (495) 580 48 43
E-mail: Info.Russia@oras.com
www.oras.com

Мобильные телефоны:

Ст. Петербург:	(921) 954 21 46, 963 57 31
Самара:	(846) 972 16 26
Краснодар:	(861) 244 83 35
Екатеринбург:	(922) 226 34 88
Новосибирск:	(383) 292 70 67
Красноярск:	(913) 536 17 70

5 лет гарантии на основные части*
*)список на www.oras.com

Water Is Worth Loving.

991010RU NP 03/2013