



**ГАРАНТИЯ
6 ЛЕТ**

*Радиаторы
Пурмо Компакт
выпускаются
финским концерном
RETTIG HEATING,
крупнейшим
производителем
отопительных
приборов
в Европе*

PURMO

Пурмо – торговая марка №1 в Европе

Purmo C (Compact)



стальные
панельные
радиаторы

**ЗАСТРАХОВАНО НА
1'000'000 EURO**


**Радиаторы
ПУРМО Компакт**

www.purmo.com
info@rettig.ru



Технические характеристики

Греющая панель	Лист холоднокатанный EN 10130
Конвективный элемент	Лист холоднокатанный EN 10130
Обработка поверхностей	Пятиступенчатый процесс: <ul style="list-style-type: none"> • Обезжиривание щелочью • Фосфатирование • Антикоррозионная грунтовка методом катафореза • Покрытие полиэфирно-эпоксидной порошковой краской • Обжиг при температуре 200 °C Обработка поверхностей соответствует норме DIN 55900
Цвет	Белый – RAL 9010
Присоединение	Боковое
Присоединительные размеры	Внутренняя резьба 1/2" ISO 228
Система качества	ISO 9001 и ISO 14001
Наличие вкладыша терmostатического вентиля	Нет
Требования к системе отопления	
Температура теплоносителя	0–110 °C
Рабочее давление	10 бар
Концентрация свободного кислорода	0,02 мг/л
Рекомендуемое значение pH	7–9
Рекомендуемый тип системы	замкнутая
Габариты	
Высота	300, 400, 450, 500, 600, 900 мм
Длина	400–1200 (шаг 100 мм), 1200–2000 (шаг 200 мм), 2300, 2600, 3000 мм
Межтрубное расстояние	Высота минус 52 мм

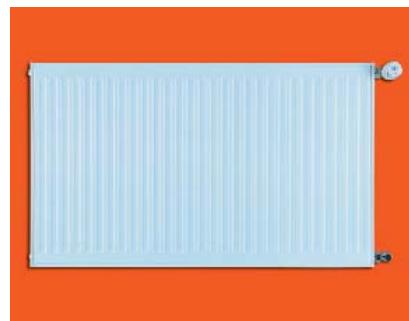

Радиаторы PURMO предназначены для применения в системах центрального и автономного отопления с вынужденной циркуляцией теплоносителя, изготовленных из стальных труб стальных черных, медных или полимерных с антидиффузионным барьером, в которых теплоносителем является вода. Они могут применяться как в одно-, так и двухтрубных системах. Радиаторы могут также использоваться в гравитационных системах, но с ограничениями, связанными с их гидравлическим сопротивлением.

Крепления



Настенное Экспресс
поставляется в комплекте


Винт для выпуска воздуха
и заглушка поставляются
в комплекте с прибором.



Напольное крепление
заказывается дополнительно

Длина радиатора
400 – 1600 мм 2 шт.
1800 – 3000 мм 3 шт.

Типы радиаторов

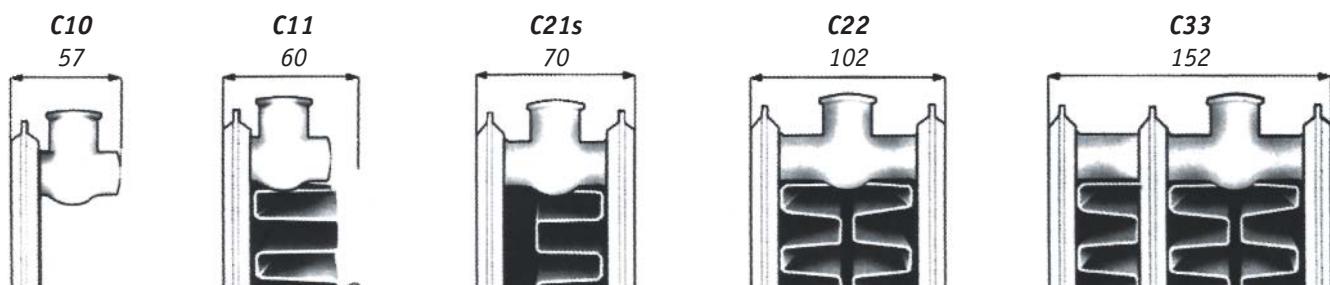

C10 – одна греющая панель

C11 – одна греющая панель, один конвективный элемент

C21s – две греющих панели, один конвективный элемент

C22 – две греющих панели, два конвективных элемента

C33 – три греющих панели, три конвективных элемента

Тепловая мощность радиаторов по EN 442 (Вт)

Параметры теплоносителя: 90/70/20

Высота	C 11				C 21s				C 22			
	300	450	500	600	300	450	500	600	300	450	500	600
Длина												
400	265	382	420	495	370	513	559	650	476	656	715	832
600	398	574	630	742	555	770	839	976	714	984	1072	1247
800	531	765	840	989	740	1026	1119	1301	952	1312	1430	1663
1000	663	956	1051	1236	925	1283	1398	1626	1190	1641	1787	2079
1200	796	1147	1261	1484	1110	1539	1678	1951	1428	1969	2145	2495
1400	929	1338	1471	1731	1295	1796	1958	2277	1666	2297	2502	2910
1600	1061	1529	1681	1978	1480	2052	2237	2602	1904	2625	2860	3326
1800	1194	1721	1891	2225	1665	2309	2517	2927	2142	2953	3217	3742
2000	1327	1912	2101	2473	1850	2566	2797	3252	2380	3281	3575	4158
3000	1990	2868	3152	3709	2774	3848	4195	4878	3570	4922	5362	6236



PURMO



Радиаторы
КОМПАКТ

Август 2000

Заменяет
проспект
от января 1999

Расчетные тепловые мощности радиаторов, начиная с 1.7.1997



Несколько лет назад Европейский Комитет по Стандартизации (CEN), обязал техническую комиссию TC-130 выработать единый стандарт типовой классификации радиаторов, используемых на территории Европейского Союза. До сих пор каждое государство классифицировало радиаторы по-своему и соответствующие стандарты утверждались и проверялись в основном местными органами надзора, которые работали каждый по своим правилам.

На основе проекта стандарта, составленного комитетом CEN TC-130, опубликовали в 01.07.1996 Евронорму EN 442, которая охватывает типовую классификацию радиаторов. Опубликация этой Евронормы означает унификацию методов типовой классификации, а также авторитетного международного одобрения и надзора.

Евронорма EN 442 состоит из трех основных областей:

1. EN 442-1 Размеры и тепловые мощности радиаторов
2. EN 442-2 Методика и способы теплотехнических измерений, проводимых испытательными учреждениями
3. EN 442-3 Надзор

Евронорму EN 442 внедряют поэтапно:

1. этап: с 01.07.1997. ввели в силу новые государственные расчетные мощности, способы обозначения и прочности материалов, соответствующие норме EN 442-1.
2. этап: В течение 2000. года внедряют действительные мощности радиаторов, измеренные лицензированными испытательными учреждениями, соответственно норме EN 422-2.
3. этап: В течение 2000. года внедряют систему надзора над рынком, соответственно норме EN 422-3

До сих пор в Финляндии определили мощность радиатора по арифметическому температурному напору. По норме EN 422, мощность радиатора должна быть определена по более точному – логарифмическому температурному напору. Например, в системе, температурами 70/40/20оС, логарифмический температурный напор 32,7оС, а арифметический температурный напор 35оС. В связи с этим уменьшается табличная мощность радиатора, при данных температурах, около 8%.

Обязательство по охране окружающей среды

Радиаторный завод АО Рэттиг Лямпе, который находится в городе Пиетарсаари, работает на основе сертификата системы качества по ISO 9002. В процедуру аудита и осмотра этой системы качества введена и наша программа охраны окружающей среды, основная часть которой соответствует стандарту ISO 14001. Постоянное совершенствование программы происходит по принципу непрерывного улучшения. Своим ежегодным рапортом о состоянии окружающей среды, мы выясняем обстоятельства и значительные факторы окружающей среды, за которыми регулярно наблюдают.

Политика охраны окружающей среды включена в общую политику управления деятельностью нашей фирмы и методы осуществления этой политики отражены в рабочих инструкциях нашей системы качества. Мы осуществляем проверку за выполнение программы охраны окружающей среды при помощи системы внутрифирменного аудита. Проводятся проверки и внешними официальными лицами. В обзорах управления,

опубликованных два раза в году, оценять достаточность, пригодность и эффективность программы охраны окружающей среды с точки зрения актуального функционирования фирмы. Одновременно устанавливаются главные и количественные цели, ответственности, ресурсы и графики.

Настоящим АО Рэттиг Лямпе обязуется соблюдать вышеописанные процедуры и принципы по охране окружающей среды.

Пиетарсаари, 5. ноября 1999

АО Рэттиг Лямпе



Реийо Хаарала
Директор

Общее

Радиаторы ПУРМО Компакт изготавливаются из высококачественных материалов и компонентов. В нормальных условиях эксплуатации эти радиаторы являются долговечными.

Экономичность

Радиаторы ПУРМО Компакт являются отличными отопительными приборами для современных низкотемпературных водяных систем центрального отопления. Объем воды в радиаторе незначительный, а конвективные поверхности нагрева большие. Вместе эти свойства обеспечивают быстрое реагирование радиатора на регулирование и экономный расход теплоэнергии.

Система отопления

Радиаторы ПУРМО Компакт предназначены для закрытых отопительных систем, в которых предотвращено попадание в трубопроводы химически свободного кислорода. Тщательно запроектированная и смонтированная, герметичная система отопления сбережет теплоэнергию и изнашиваемые части системы. Протечки из трубопроводов требуют добавления воды, следствием чего является коррозия внутренних стальных поверхностей. По той же причине нежелательно опорожнение системы отопления на лето. Температура теплоносителя должна быть в пределах от 0 до 120°C, pH в пределах от 7 до 9 и концентрация свободного кислорода не должна превышать 0,02 мг/кг.

Выдерживание давления

Конструкция радиаторов ПУРМО Компакт рассчитана на рабочее давление до 10 кгс/см² (1 МПа). При

Гарантия

АО Рэттиг Лямпе предоставляет своим изделиям 5-летнюю гарантию, считая с дня поставки. Гарантия покрывает ошибки в материалах и изготовлении. Дефектные изделия заменяются безвозмездно на такие же или технически аналогичные изделия.

Гарантия не покрывает повреждения, являющиеся следствием небрежного хранения при перевозке, на стройплощадке или на месте установки. Гарантия также не покрывает повреждения, причиненные неправильной эксплуатацией – как внутреннюю и наружную коррозию, применения разъедающих веществ, превышения давления или замерзания.

Гарантия не покрывает ущерб, причиненный

проектированием системы отопления следует проследить, чтобы это рабочее давление не превышалось. В системах отопления высотных зданий следует учесть, кроме гидростатического давления воды, дополнительное динамическое давление, создаваемое насосами. Выдерживание давления радиаторов ПУРМО Компакт обеспечивается испытанием всех радиаторов на заводе пробным давлением не менее 13 кгс/см² (1,3 МПа).

Установка


Радиаторы должны быть установлены общепризнанными методами, в соответствии действующими нормами. Защитную пленку желательно снять с радиатора только после совершения всех строительных работ – непосредственно перед приемом объекта в эксплуатацию. Тип кронштейнов для радиатора всегда выбирают по конкретной конструкции стен, учитывая эксплуатационные условия и массу радиатора. Пружинные кронштейны ПУРМО Монклак подходят любому материалу стен. Радиаторы можно установить и на подставки, прикрепляемые к полу.

Место установки

Радиаторы ПУРМО предназначены для отопления разных помещений. Во влажных помещениях следует установить радиаторы только на сухие стены, всячески избегая прямое попадание воды на радиаторы.

дефектным изделием; затраты, связанные с заменой изделия; убытки и неполученную прибыль потребителя и другие косвенные расходы.

При обнаружении дефектного изделия, обращайтесь немедленно к дистрибутору и вместе с рекламацией предъявите утверждение заказа, накладную, регистрационный номер радиатора или какую-либо иную справку о изделии и о дате его поставки. По условиям гарантии, дефектное изделие, в течение одного месяца, считая с дня предъявления рекламации, должно быть доставлено в АО Рэттиг Лямпе для контроля, если не договорено иначе.

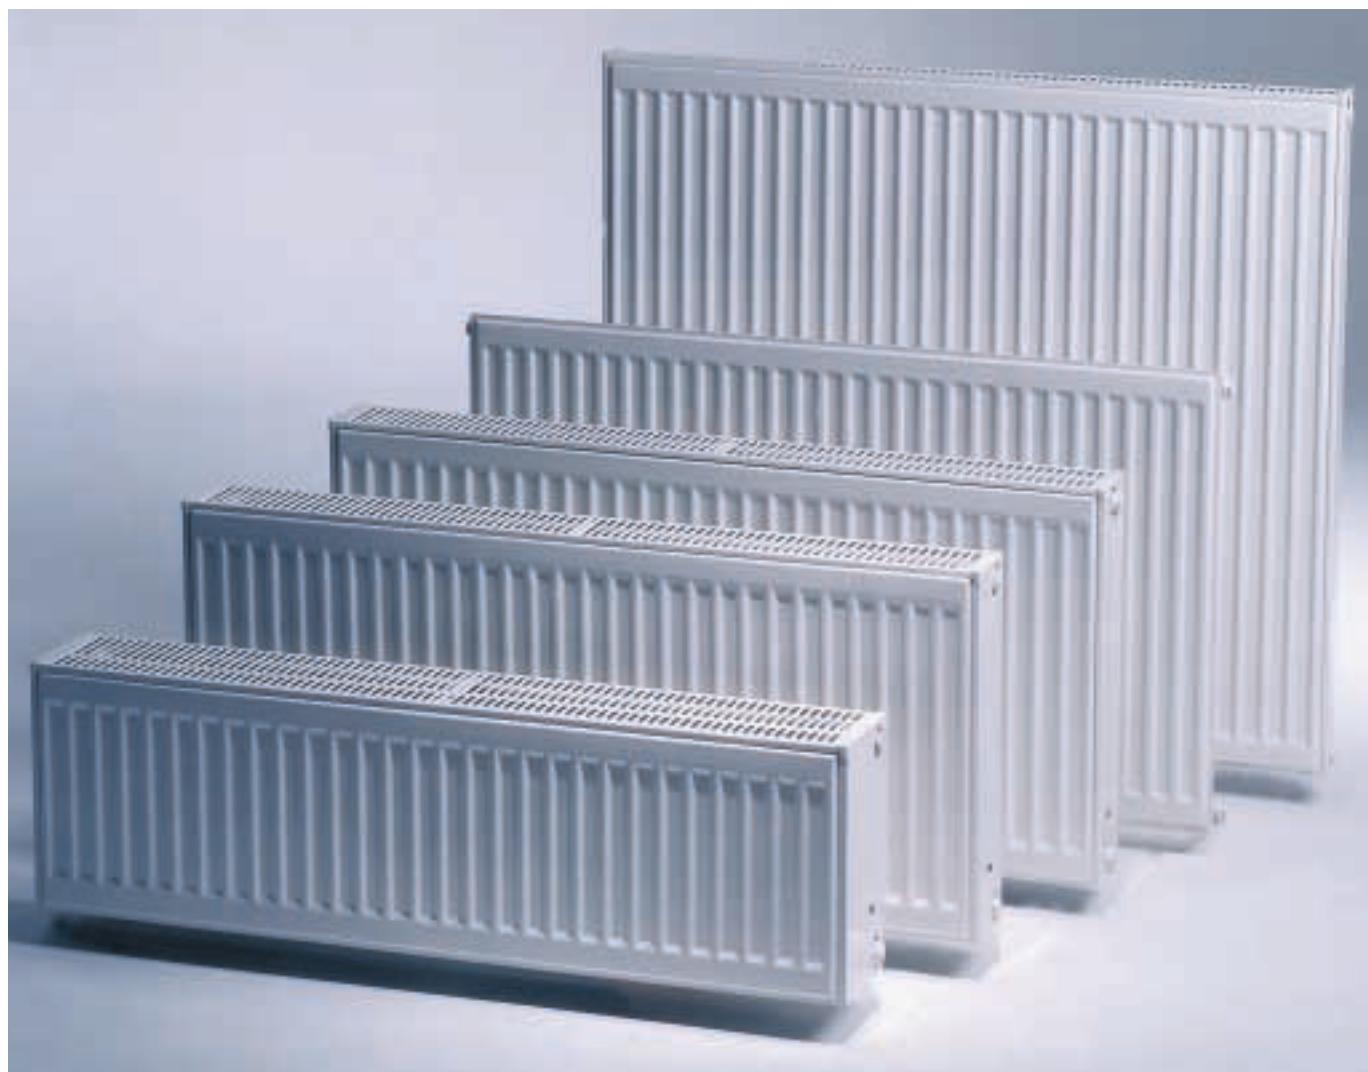

Технические данные радиаторов – ПУРМО Компакт

Конструкция: По Евронормам EN 442-1 и 2

Водяные и конвективные поверхности: Холоднокатанный стальной лист по EN 10130

Обработка поверхностей: Пятикратная обработка:

- Щелочная промывка
- Фосфатирование
- Электрофорезная грунтовка
- Окраска эпоксидным порошком
- Затвердение при температуре 200°C

Обработка поверхностей соответствует требованиям нормы DIN 55900

Оттенок: RAL 9010, снежно-белый

Рабочее давление: Ру = 10 кгс/см² (1 МПа)

Соединения: ABFE, Du = 15 мм, внутренняя резьба 4 x 1/2", по ISO 228

Стандарт качества: SFS-EN ISO 9002

Высота: 300, 400, 450, 500, 600 и 900 мм, по таблицам мощностей
от 400 до 3 000 мм, по таблицам мощностей

Длина: PC10 – одинарный

PC11 – одинарный, с одной конвективной пластиной

PC21s – спаренный, с одной конвективной пластиной

PC22 – спаренный, с двумя конвективными пластинами

PC33 – тройной, с тремя конвективными пластинами

Расчетные формулы мощностей радиаторов

Тепловая мощность (Вт/м):

$$PC\ 10 \quad \Phi = 5,8371 \times h^{0,86258} \times \Delta t^{(1,31620 - 0,01097 \times h)}$$

$$PC\ 11 \quad \Phi = 10,9231 \times h^{0,91848} \times \Delta t^{(1,27936 - 0,01139 \times h)}$$

$$PC\ 21s \quad \Phi = 11,9662 \times h^{0,76438} \times \Delta t^{(1,28110 + 0,02818 \times h)}$$

$$PC\ 22 \quad \Phi = 13,6077 \times h^{0,71525} \times \Delta t^{(1,29017 + 0,05057 \times h)}$$

$$PC\ 33 \quad \Phi = 20,6183 \times h^{0,93341} \times \Delta t^{(1,36684 - 0,05531 \times h)}$$

Φ = мощность, Вт/м

h = высота, м

Δt = логарифмический температурный напор

t_m = температура подающего теплоносителя

t_p = температура обратного теплоносителя

t_h = температура внутреннего воздуха в помещении


$$\Delta t = \frac{t_m - t_p}{\ln ((t_m - t_h) / (t_p - t_h))}$$

Теплоотдачи радиаторов, приведенные в таблицах мощностей, рассчитаны логарифмически по вышеизложенным формулам. Температуры 70/40/20 = подающего теплоносителя/обратного теплоносителя/внутреннего воздуха = дают логарифмический температурный напор $\Delta t = 32,7^{\circ}\text{C}$.

Нормативным является $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$.

Других температур смотрите по адресу: www.purmo.com/fi


Идентификация радиатора по норме EN 442

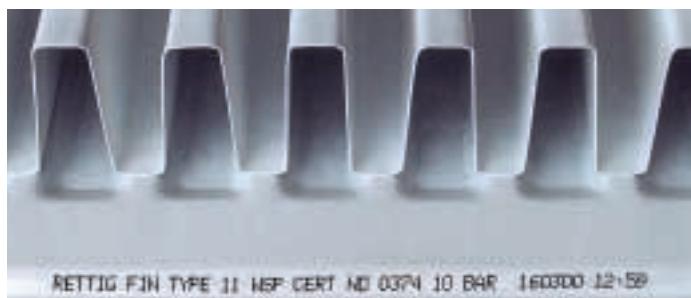

Все радиаторы ПУРМО Компакт маркируют и регистрируют по Европейскому стандарту EN 442. На нижнем краю радиатора указаны его изготовитель и страна изготовления, тип, регистрационный номер и рабочее давление, а также дата и время выпуска.

Регистрационные номера, опубликованные WSP Cert., следующие: Тип 10 = 0373, Тип 11 = 0374, Тип 21s = 0384, Тип 22 = 0376, Тип 33 = 0377

Типы радиаторов

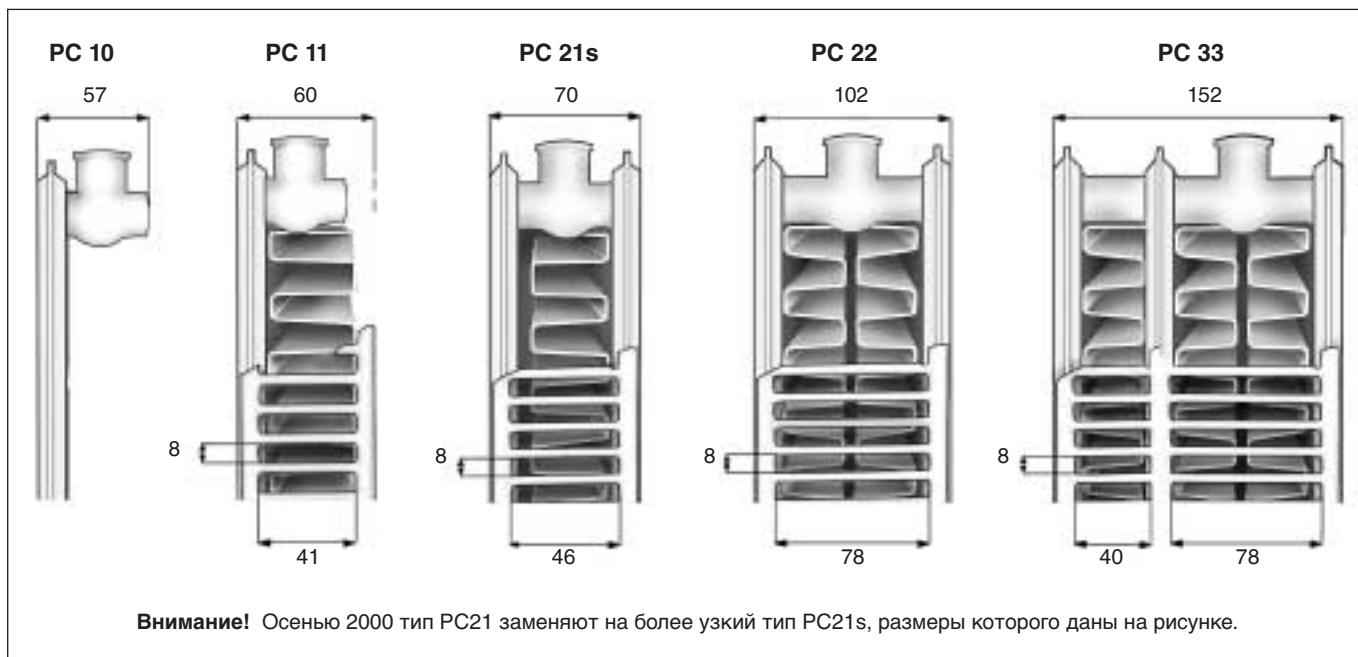




СОМПАСТ

УСТАНОВКА

Пружинный кронштейн типа ПУРМО Монклак

Тип **Высота** **Код заказа**

PC 10	300	5410802
	400	5410804
	450	5410806
	500	5410808
	600	5410810
	900	5410811
PC 11	300	5410812
	400	5410814
	450	5410816
	500	5410818
	600	5410820
	900	5410821
PC 21s- 33	300	5410822
	400	5410824
	450	5410826
	500	5410828
	600	5410830
	900	5410831

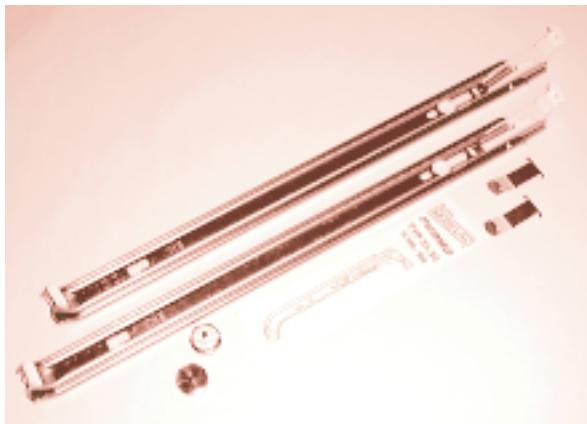

Упаковка пружинного кронштейна ПУРМО Монклак содержит: 2 кронштейна; заглушку и винт для выпуска воздуха 1/2"; 2 замыкающей пластины.

Кронштейны не входят в упаковку радиатора ПУРМО Компакт и этих нужно заказать дополнительно!

Цена отдельной упаковки кронштейнов в общую цену радиатора **не входит!**

Тип кронштейнов для радиатора всегда выбирают по конкретной конструкции стен, учитывая эксплуатационные условия и массу радиатора.

Кронштейны Монклак для радиаторов ПУРМО поставляют в упаковке, содержащее 2 кронштейна. Учитывая массу и эксплуатационные условия радиатора, рекомендуем для радиаторов, длиной более 1800 мм, использовать больше кронштейнов.

Пружинные кронштейны ПУРМО Монклак подходят любому материалу стен.

ПУРМО Монклак подставки, прикрепляемые к полу


Для типов **Код заказа**
PC11-33 5410887

Дополнительная принадлежность для типа 11
Тип **Код заказа**
PC11 5410886



Установочные размеры пружинных кронштейнов ПУРМО Монклак


При установке нужно следить, что маркировка попала к стене, только у радиаторов типа 33 должна маркировка попасть в наружу.

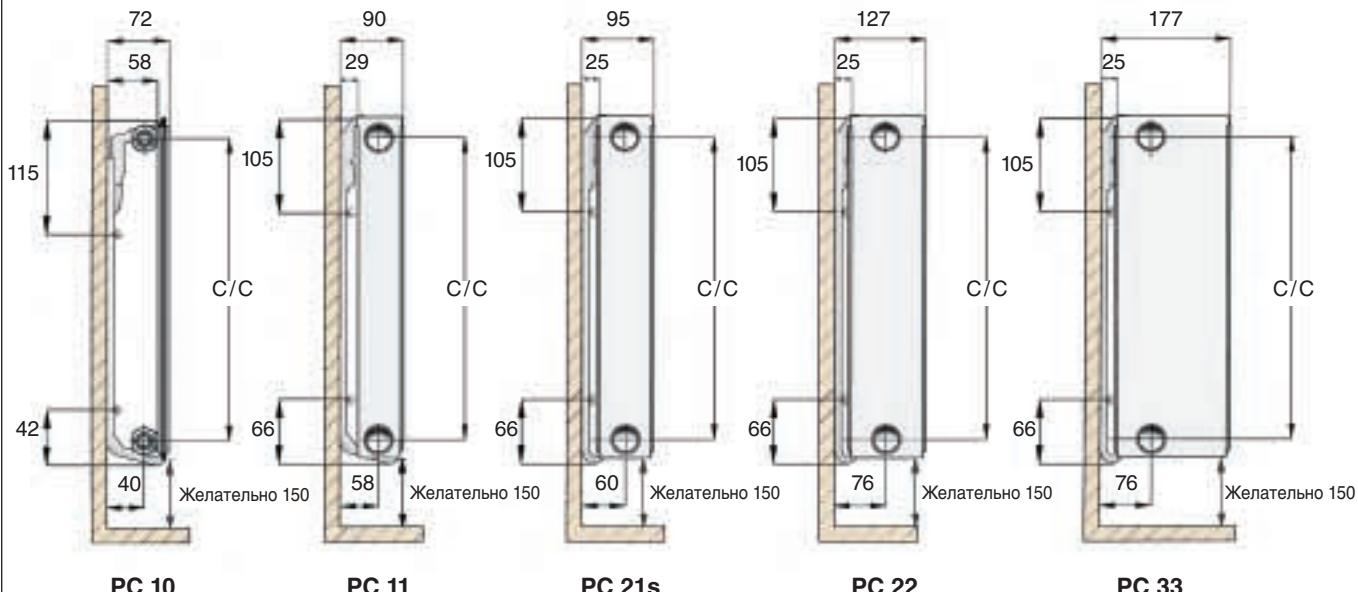


C/C = Высота радиатора минус 52 мм

Подключение

Концевое подключение

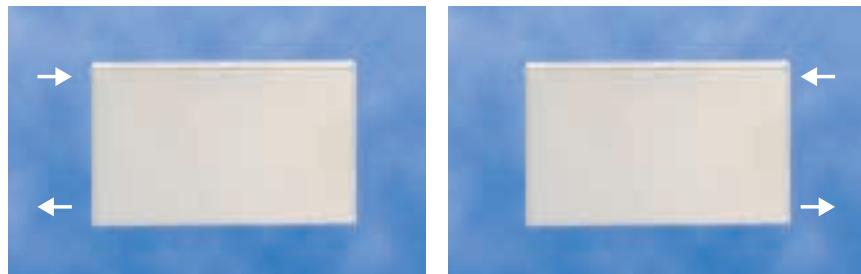

Диагональное подключение

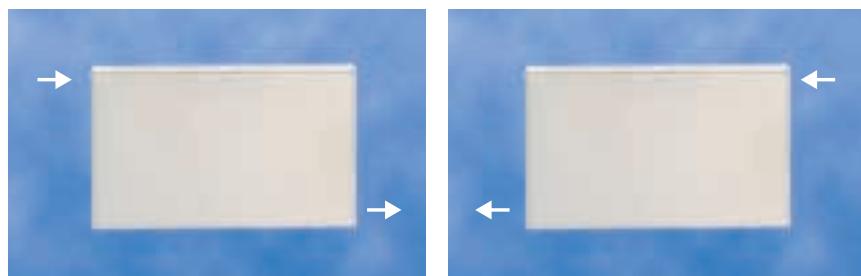

Внимание! Подключения радиаторов должны соответствовать вышеизложенным рисункам. Подключения, отличающиеся от тех рисунков, вызывают уменьшение теплоотдачи радиаторов.

Высота 300 мм
PC 10


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 10	300	400	5418002		141	3,2	0,8
PC 10	300	500	5418003		176	3,8	1,0
PC 10	300	600	5418004		211	4,4	1,1
PC 10	300	700	5418005		246	5,0	1,2
PC 10	300	800	5418006		281	5,6	1,4
PC 10	300	900	5418007		316	6,2	1,5
PC 10	300	1 000	5418008		351	6,8	1,7
PC 10	300	1 100	5418009		387	7,4	1,8
PC 10	300	1 200	5418010		422	8,0	1,9
PC 10	300	1 400	5418012		492	9,2	2,2
PC 10	300	1 600	5418013		562	10,4	2,5

PC 11


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 11 x	300	400	5418202		213	4,6	0,8
PC 11	300	500	5418203		266	5,4	1,0
PC 11 x	300	600	5418204		319	6,3	1,1
PC 11	300	700	5418205		372	7,1	1,2
PC 11 x	300	800	5418206		426	8,0	1,4
PC 11	300	900	5418207		479	8,8	1,5
PC 11 x	300	1 000	5418208		532	9,7	1,7
PC 11	300	1 100	5418209		585	10,5	1,8
PC 11 x	300	1 200	5418210		638	11,4	1,9
PC 11 x	300	1 400	5418212		745	13,0	2,2
PC 11 x	300	1 600	5418213		851	14,7	2,5
PC 11 x	300	1 800	5418214		958	16,4	2,8
PC 11 x	300	2 000	5418215		1 064	18,1	3,1
PC 11 x	300	2 300	5418216		1 224	20,6	3,5
PC 11 x	300	2 600	5418217		1 383	23,2	3,9
PC 11	300	3 000	5418218		1 596	26,5	4,5

PC 21s


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 21s x	300	400	5418402		296	6,3	1,7
PC 21s	300	500	5418403		370	7,7	2,0
PC 21s x	300	600	5418404		444	9,1	2,3
PC 21s	300	700	5418405		518	10,6	2,6
PC 21s x	300	800	5418406		592	12,0	2,9
PC 21s	300	900	5418407		666	13,4	3,1
PC 21s x	300	1 000	5418408		740	14,8	3,4
PC 21s	300	1 100	5418409		814	16,2	3,7
PC 21s x	300	1 200	5418410		888	17,6	4,0
PC 21s x	300	1 400	5418412		1 036	20,5	4,6
PC 21s x	300	1 600	5418413		1 184	23,3	5,1
PC 21s x	300	1 800	5418414		1 332	26,1	5,7
PC 21s x	300	2 000	5418415		1 480	28,9	6,3
PC 21s x	300	2 300	5418416		1 702	33,2	7,1
PC 21s x	300	2 600	5418417		1 924	37,4	8,0
PC 21s	300	3 000	5418418		2 220	43,1	9,1

Высота 300 мм

PC 22



Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 22 x	300	400	5418602		380	7,7	1,7
PC 22	300	500	5418603		475	9,0	2,0
PC 22 x	300	600	5418604		570	10,4	2,3
PC 22	300	700	5418605		665	11,7	2,6
PC 22 x	300	800	5418606		760	13,1	2,9
PC 22	300	900	5418607		855	14,4	3,1
PC 22 x	300	1 000	5418608		950	15,7	3,4
PC 22	300	1 100	5418609		1 045	17,1	3,7
PC 22 x	300	1 200	5418610		1 139	18,4	4,0
PC 22 x	300	1 400	5418612		1 329	21,1	4,6
PC 22 x	300	1 600	5418613		1 519	23,7	5,1
PC 22 x	300	1 800	5418614		1 709	26,4	5,7
PC 22 x	300	2 000	5418615		1 899	29,1	6,3
PC 22 x	300	2 300	5418616		2 184	33,1	7,1
PC 22 x	300	2 600	5418617		2 469	37,1	8,0
PC 22	300	3 000	5418618		2 849	42,5	9,1

PC 33



Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 33	300	400	5418802		528	11,1	2,5
PC 33	300	500	5418803		659	13,4	3,0
PC 33	300	600	5418804		791	15,7	3,4
PC 33	300	700	5418805		923	18,0	3,8
PC 33	300	800	5418806		1 055	20,3	4,2
PC 33	300	900	5418807		1 187	22,7	4,6
PC 33	300	1 000	5418808		1 319	25,0	5,0
PC 33	300	1 100	5418809		1 451	27,3	5,4
PC 33	300	1 200	5418810		1 583	29,6	5,8
PC 33	300	1 400	5418812		1 847	34,2	6,6
PC 33	300	1 600	5418813		2 110	38,9	7,4
PC 33	300	1 800	5418814		2 374	43,5	8,2
PC 33	300	2 000	5418815		2 638	48,1	9,1
PC 33	300	2 300	5418816		3 034	55,1	10,3
PC 33	300	2 600	5418817		3 429	62,0	11,5
PC 33	300	3 000	5418818		3 957	71,3	13,1

Приложенные таблицы мощностей обхватывают весь ассортимент радиаторов ПУРМО.

x – Отмечены стандартные и складируемые модели.

Нормативная мощность расчитан при $\Delta t=50^\circ\text{C}$. Других температур смотрите по адресу: www.purmo-com.fi

В заказе указать тип, высоту и длину радиатора, например: PC-11-600-1200

Внимание! Осенью 2000 начинается производство нового типа радиаторов PC21s, мощности которого отражены в таблицах теплоотдачи.

Высота 400 мм
PC 10


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 10	400	400	5418022		179	3,9	1,0
PC 10	400	500	5418023		224	4,7	1,2
PC 10	400	600	5418024		269	5,5	1,4
PC 10	400	700	5418025		314	6,3	1,5
PC 10	400	800	5418026		359	7,1	1,7
PC 10	400	900	5418027		404	7,9	1,9
PC 10	400	1 000	5418028		448	8,7	2,1
PC 10	400	1 100	5417029		493	9,5	2,3
PC 10	400	1 200	5418030		538	10,3	2,5
PC 10	400	1 400	5418032		628	11,9	2,9
PC 10	400	1 600	5418033		717	13,5	3,3

PC 11


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 11	400	400	5418222		276	5,8	1,0
PC 11	400	500	5418223		345	7,0	1,2
PC 11	400	600	5418224		414	8,2	1,4
PC 11	400	700	5418225		483	9,3	1,5
PC 11	400	800	5418226		552	10,5	1,7
PC 11	400	900	5418227		621	11,7	1,9
PC 11	400	1 000	5418228		690	12,8	2,1
PC 11	400	1 100	5418229		759	14,0	2,3
PC 11	400	1 200	5418230		828	15,1	2,5
PC 11	400	1 400	5418232		966	17,5	2,9
PC 11	400	1 600	5418233		1 104	19,8	3,3
PC 11	400	1 800	5418234		1 242	22,1	3,6
PC 11	400	2 000	5418235		1 380	24,4	4,0
PC 11	400	2 300	5418236		1 586	27,9	4,6
PC 11	400	2 600	5418237		1 793	31,4	5,2
PC 11	400	3 000	5418238		2 069	36,1	5,9

PC 21s


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 21s	400	400	5418422		373	8,2	2,1
PC 21s	400	500	5418423		466	10,1	2,4
PC 21s	400	600	5418424		559	12,0	2,8
PC 21s	400	700	5418425		652	13,9	3,2
PC 21s	400	800	5418426		746	15,7	3,6
PC 21s	400	900	5418427		839	17,6	4,0
PC 21s	400	1 000	5418428		932	19,5	4,3
PC 21s	400	1 100	5418429		1 025	21,3	4,7
PC 21s	400	1 200	5418430		1 119	23,2	5,1
PC 21s	400	1 400	5418432		1 305	27,0	5,9
PC 21s	400	1 600	5418433		1 491	30,7	6,6
PC 21s	400	1 800	5418434		1 678	34,4	7,4
PC 21s	400	2 000	5418435		1 864	38,2	8,1
PC 21s	400	2 300	5418436		2 144	43,8	9,3
PC 21s	400	2 600	5418437		2 424	49,4	10,4
PC 21s	400	3 000	5418438		2 796	56,9	11,9

Высота 400 мм

PC 22



Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 22	400	400	5418622		476	9,8	2,1
PC 22	400	500	5418623		595	11,7	2,4
PC 22	400	600	5418624		714	13,7	2,8
PC 22	400	700	5418625		833	15,6	3,2
PC 22	400	800	5418626		952	17,6	3,6
PC 22	400	900	5418627		1 071	19,5	4,0
PC 22	400	1 000	5418628		1 190	21,5	4,3
PC 22	400	1 100	5418629		1 309	23,4	4,7
PC 22	400	1 200	5418630		1 428	25,3	5,1
PC 22	400	1 400	5418632		1 666	29,2	5,9
PC 22	400	1 600	5418633		1 904	33,1	6,6
PC 22	400	1 800	5418634		2 142	37,0	7,4
PC 22	400	2 000	5418635		2 380	40,9	8,1
PC 22	400	2 300	5418636		2 737	46,7	9,3
PC 22	400	2 600	5418637		3 094	52,5	10,4
PC 22	400	3 000	5418638		3 569	60,3	11,9

PC 33



Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 33	400	400	5418822		675	14,3	3,1
PC 33	400	500	5418823		844	17,4	3,6
PC 33	400	600	5418824		1 013	20,6	4,2
PC 33	400	700	5418825		1 182	23,8	4,7
PC 33	400	800	5418826		1 351	26,9	5,2
PC 33	400	900	5418827		1 519	30,1	5,8
PC 33	400	1 000	5418828		1 688	33,3	6,3
PC 33	400	1 100	5418829		1 857	36,4	6,9
PC 33	400	1 200	5418830		2 026	39,6	7,4
PC 33	400	1 400	5418832		2 364	45,9	8,5
PC 33	400	1 600	5418833		2 701	52,2	9,6
PC 33	400	1 800	5418834		3 039	58,5	10,7
PC 33	400	2 000	5418835		3 377	64,9	11,8
PC 33	400	2 300	5418836		3 883	74,3	13,4
PC 33	400	2 600	5418837		4 390	83,8	15,0
PC 33	400	3 000	5418838		5 065	96,5	17,2

Приложенные таблицы мощностей обхватывают весь ассортимент радиаторов ПУРМО.

✗ – Отмечены стандартные и складируемые модели.

Нормативная мощность расчитан при $\Delta t=50^\circ\text{C}$. Других температур смотрите по адресу: www.purmo-com.fi

В заказе указать тип, высоту и длину радиатора, например: PC-11-600-1200

Внимание! Осенью 2000 начинается производство нового типа радиаторов PC21s, мощности которого отражены в таблицах теплоотдачи.

Высота 450 мм
PC 10


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа	Мощность, Вт Δt = 50°C	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 10	450	400	5418042	198	4,3	1,1
PC 10	450	500	5418043	248	5,2	1,3
PC 10	450	600	5418044	297	6,1	1,5
PC 10	450	700	5418045	347	7,0	1,7
PC 10	450	800	5418046	396	7,9	1,9
PC 10	450	900	5418047	446	8,8	2,1
PC 10	450	1 000	5418048	495	9,7	2,3
PC 10	450	1 100	5418049	545	10,6	2,6
PC 10	450	1 200	5418050	594	11,5	2,8
PC 10	450	1 400	5418052	693	13,3	3,2
PC 10	450	1 600	5418053	792	15,1	3,6

PC 11


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа	Мощность, Вт Δt = 50°C	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 11 x	450	400	5418242	307	6,5	1,1
PC 11	450	500	5418243	383	7,8	1,3
PC 11 x	450	600	5418244	460	9,1	1,5
PC 11	450	700	5418245	537	10,4	1,7
PC 11 x	450	800	5418246	613	11,7	1,9
PC 11	450	900	5418247	690	13,1	2,1
PC 11 x	450	1 000	5418248	767	14,4	2,3
PC 11	450	1 100	5418249	844	15,7	2,6
PC 11 x	450	1 200	5418250	920	17,0	2,8
PC 11 x	450	1 400	5418252	1 074	19,7	3,2
PC 11 x	450	1 600	5418253	1 227	22,3	3,6
PC 11 x	450	1 800	5418254	1 380	25,0	4,1
PC 11 x	450	2 000	5418255	1 534	27,6	4,5
PC 11 x	450	2 300	5418256	1 764	31,6	5,1
PC 11 x	450	2 600	5418257	1 994	35,6	5,8
PC 11	450	3 000	5418258	2 301	40,8	6,6

PC 21s


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа	Мощность, Вт Δt = 50°C	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 21s x	450	400	5418442	410	9,2	2,2
PC 21s	450	500	5418443	513	11,3	2,7
PC 21s x	450	600	5418444	615	13,4	3,1
PC 21s	450	700	5418445	718	15,5	3,5
PC 21s x	450	800	5418446	820	17,6	3,9
PC 21s	450	900	5418447	923	19,7	4,4
PC 21s x	450	1 000	5418448	1 026	21,8	4,8
PC 21s	450	1 100	5418449	1 128	23,9	5,2
PC 21s x	450	1 200	5418450	1 231	26,0	5,6
PC 21s x	450	1 400	5418452	1 436	30,2	6,5
PC 21s x	450	1 600	5418453	1 641	34,4	7,4
PC 21s x	450	1 800	5418454	1 846	38,6	8,2
PC 21s x	450	2 000	5418455	2 051	42,8	9,1
PC 21s x	450	2 300	5418456	2 359	49,1	10,3
PC 21s x	450	2 600	5418457	2 667	55,4	11,6
PC 21s	450	3 000	5418458	3 077	63,8	13,3

Высота 450 мм

PC 22



Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 22 x	450	400	5418642		523	10,9	2,2
PC 22	450	500	5418643		654	13,1	2,7
PC 22 x	450	600	5418644		784	15,3	3,1
PC 22	450	700	5418645		915	17,6	3,5
PC 22 x	450	800	5418646		1 046	19,8	3,9
PC 22	450	900	5418647		1 177	22,1	4,4
PC 22 x	450	1 000	5418648		1 307	24,3	4,8
PC 22	450	1 100	5418649		1 438	26,6	5,2
PC 22 x	450	1 200	5418650		1 569	28,8	5,6
PC 22 x	450	1 400	5418652		1 830	33,3	6,5
PC 22 x	450	1 600	5418653		2 092	37,8	7,4
PC 22 x	450	1 800	5418654		2 353	42,3	8,2
PC 22 x	450	2 000	5418655		2 615	46,7	9,1
PC 22 x	450	2 300	5418656		3 007	53,5	10,3
PC 22 x	450	2 600	5418657		3 399	60,2	11,6
PC 22	450	3 000	5418658		3 922	69,2	13,3

PC 33



Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 33	450	400	5418842		746	15,9	3,3
PC 33	450	500	5418843		932	19,5	3,9
PC 33	450	600	5418844		1 119	23,1	4,6
PC 33	450	700	5418845		1 305	26,6	5,2
PC 33	450	800	5418846		1 491	30,2	5,8
PC 33	450	900	5418847		1 678	33,8	6,4
PC 33	450	1 000	5418848		1 864	37,4	7,0
PC 33	450	1 100	5418849		2 051	41,0	7,6
PC 33	450	1 200	5418850		2 237	44,6	8,2
PC 33	450	1 400	5418852		2 610	51,7	9,4
PC 33	450	1 600	5418853		2 983	58,9	10,7
PC 33	450	1 800	5418854		3 356	66,0	11,9
PC 33	450	2 000	5418855		3 728	73,2	13,1
PC 33	450	2 300	5418856		4 288	84,0	14,9
PC 33	450	2 600	5418857		4 847	94,7	16,8
PC 33	450	3 000	5418858		5 593	109,0	19,2

Приложенные таблицы мощностей обхватывают весь ассортимент радиаторов ПУРМО.

x – Отмечены стандартные и складируемые модели.

Нормативная мощность расчитан при $\Delta t=50^\circ\text{C}$. Других температур смотрите по адресу: www.purmo-com.fi

В заказе указать тип, высоту и длину радиатора, например: PC-11-600-1200

Внимание! Осенью 2000 начинается производство нового типа радиаторов PC21s, мощности которого отражены в таблицах теплоотдачи.

Высота 450 мм
PC 10


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа	Мощность, Вт Δt = 50°C	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 10	500	400	5418062	217	4,7	1,1
PC 10	500	500	5418063	271	5,7	1,4
PC 10	500	600	5418064	325	6,7	1,6
PC 10	500	700	5418065	379	7,7	1,9
PC 10	500	800	5418066	433	8,7	2,1
PC 10	500	900	5418067	487	9,7	2,3
PC 10	500	1 000	5418068	541	10,7	2,6
PC 10	500	1 100	5418069	595	11,6	2,8
PC 10	500	1 200	5418070	650	12,6	3,0
PC 10	500	1 400	5418072	758	14,6	3,5
PC 10	500	1 600	5418073	866	16,6	4,0

PC 11


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа	Мощность, Вт Δt = 50°C	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 11	500	400	5418262	337	7,1	1,1
PC 11	500	500	5418263	421	8,5	1,4
PC 11	500	600	5418264	506	10,0	1,6
PC 11	500	700	5418265	590	11,5	1,9
PC 11	500	800	5418266	674	13,0	2,1
PC 11	500	900	5418267	759	14,5	2,3
PC 11	500	1 000	5418268	843	16,0	2,6
PC 11	500	1 100	5418269	927	17,4	2,8
PC 11	500	1 200	5418270	1 011	18,9	3,0
PC 11	500	1 400	5418272	1 180	21,9	3,5
PC 11	500	1 600	5418273	1 349	24,9	4,0
PC 11	500	1 800	5418274	1 517	27,8	4,5
PC 11	500	2 000	5418275	1 686	30,8	4,9
PC 11	500	2 300	5418276	1 939	35,2	5,7
PC 11	500	2 600	5418277	2 192	39,7	6,4
PC 11	500	3 000	5418278	2 529	45,6	7,3

PC 21s


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа	Мощность, Вт Δt = 50°C	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 21s	500	400	5418462	447	10,2	2,4
PC 21s	500	500	5418463	559	12,5	2,9
PC 21s	500	600	5418464	671	14,8	3,3
PC 21s	500	700	5418465	782	17,2	3,8
PC 21s	500	800	5418466	894	19,5	4,3
PC 21s	500	900	5418467	1 006	21,8	4,8
PC 21s	500	1 000	5418468	1 118	24,1	5,2
PC 21s	500	1 100	5418469	1 230	26,5	5,7
PC 21s	500	1 200	5418470	1 341	28,8	6,2
PC 21s	500	1 400	5418472	1 565	33,5	7,1
PC 21s	500	1 600	5418473	1 788	38,1	8,1
PC 21s	500	1 800	5418474	2 012	42,8	9,0
PC 21s	500	2 000	5418475	2 235	47,4	10,0
PC 21s	500	2 300	5418476	2 571	54,4	11,4
PC 21s	500	2 600	5418477	2 906	61,4	12,8
PC 21s	500	3 000	5418478	3 353	70,7	14,7

Высота 500 мм

PC 22



Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 22	500	400	5418662		569	11,9	2,4
PC 22	500	500	5418663		712	14,5	2,9
PC 22	500	600	5418664		854	17,0	3,3
PC 22	500	700	5418665		997	19,5	3,8
PC 22	500	800	5418666		1 139	22,1	4,3
PC 22	500	900	5418667		1 281	24,6	4,8
PC 22	500	1 000	5418668		1 424	27,2	5,2
PC 22	500	1 100	5418669		1 566	29,7	5,7
PC 22	500	1 200	5418670		1 708	32,3	6,2
PC 22	500	1 400	5418672		1 993	37,4	7,1
PC 22	500	1 600	5418673		2 278	42,5	8,1
PC 22	500	1 800	5418674		2 563	47,5	9,0
PC 22	500	2 000	5418675		2 847	52,6	10,0
PC 22	500	2 300	5418676		3 274	60,3	11,4
PC 22	500	2 600	5418677		3 701	67,9	12,8
PC 22	500	3 000	5418678		4 271	78,1	14,7

PC 33



Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 33	500	400	5418862		814	17,5	3,6
PC 33	500	500	5418863		1 017	21,5	4,3
PC 33	500	600	5418864		1 221	25,5	5,0
PC 33	500	700	5418865		1 424	29,5	5,6
PC 33	500	800	5418866		1 628	33,5	6,3
PC 33	500	900	5418867		1 831	37,5	7,0
PC 33	500	1 000	5418868		2 035	41,5	7,7
PC 33	500	1 100	5418869		2 238	45,5	8,3
PC 33	500	1 200	5418870		2 442	49,5	9,0
PC 33	500	1 400	5418872		2 849	57,5	10,4
PC 33	500	1 600	5418873		3 256	65,6	11,7
PC 33	500	1 800	5418874		3 662	73,6	13,1
PC 33	500	2 000	5418875		4 069	81,6	14,5
PC 33	500	2 300	5418876		4 680	93,6	16,5
PC 33	500	2 600	5418877		5 290	105,6	18,5
PC 33	500	3 000	5418878		6 104	121,6	21,2

Приложенные таблицы мощностей обхватывают весь ассортимент радиаторов ПУРМО.

 – Отмечены стандартные и складируемые модели.

Нормативная мощность расчитан при $\Delta t=50^\circ\text{C}$. Других температур смотрите по адресу: www.purmo-com.fi

В заказе указать тип, высоту и длину радиатора, например: PC-11-600-1200

Внимание! Осенью 2000 начинается производство нового типа радиаторов PC21s, мощности которого отражены в таблицах теплоотдачи.

Высота 600 мм
PC 10


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 10	600	400	5418082		252	5,5	1,3
PC 10	600	500	5418083		315	6,7	1,6
PC 10	600	600	5418084		378	7,8	1,9
PC 10	600	700	5418085		442	9,0	2,2
PC 10	600	800	5418086		505	10,2	2,5
PC 10	600	900	5418087		568	11,4	2,7
PC 10	600	1 000	5418088		631	12,6	3,0
PC 10	600	1 100	5418089		694	13,8	3,3
PC 10	600	1 200	5418090		757	15,0	3,6
PC 10	600	1 400	5418092		883	17,3	4,2
PC 10	600	1 600	5418093		1 009	19,7	4,7

PC 11


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 11 x	600	400	5418282		397	8,3	1,3
PC 11	600	500	5418283		496	10,1	1,6
PC 11 x	600	600	5418284		595	11,9	1,9
PC 11	600	700	5418285		694	13,7	2,2
PC 11 x	600	800	5418286		794	15,5	2,5
PC 11	600	900	5418287		893	17,3	2,7
PC 11 x	600	1 000	5418288		992	19,1	3,0
PC 11	600	1 100	5418289		1 091	20,9	3,3
PC 11 x	600	1 200	5418290		1 191	22,7	3,6
PC 11 x	600	1 400	5418292		1 389	26,3	4,2
PC 11 x	600	1 600	5418293		1 587	29,9	4,7
PC 11 x	600	1 800	5418294		1 786	33,5	5,3
PC 11 x	600	2 000	5418295		1 984	37,1	5,9
PC 11 x	600	2 300	5418296		2 282	42,5	6,7
PC 11 x	600	2 600	5418297		2 580	47,9	7,6
PC 11	600	3 000	5418298		2 976	55,1	8,7

PC 21s


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 21s x	600	400	5418482		520	12,1	2,7
PC 21s	600	500	5418483		650	14,9	3,3
PC 21s x	600	600	5418484		779	17,7	3,9
PC 21s	600	700	5418485		909	20,5	4,4
PC 21s x	600	800	5418486		1 039	23,2	5,0
PC 21s	600	900	5418487		1 169	26,0	5,6
PC 21s x	600	1 000	8418488		1 299	28,8	6,2
PC 21s	600	1 100	5418489		1 429	31,6	6,7
PC 21s x	600	1 200	5418490		1 559	34,4	7,3
PC 21s x	600	1 400	5418492		1 819	40,0	8,4
PC 21s x	600	1 600	5418493		2 079	45,5	9,6
PC 21s x	600	1 800	5418494		2 338	51,1	10,7
PC 21s x	600	2 000	5418495		2 598	56,7	11,8
PC 21s x	600	2 300	5418496		2 988	65,0	13,6
PC 21s x	600	2 600	5418497		3 378	73,4	15,3
PC 21s	600	3 000	5418498		3 897	84,5	17,5

Высота 600 мм

PC 22



Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 22 x	600	400	5418682		662	14,0	2,7
PC 22	600	500	5418683		827	17,2	3,3
PC 22 x	600	600	5418684		993	20,3	3,9
PC 22	600	700	5418685		1 158	23,5	4,4
PC 22 x	600	800	5418686		1 323	26,6	5,0
PC 22	600	900	5418687		1 489	29,8	5,6
PC 22 x	600	1 000	5418688		1 654	32,9	6,2
PC 22	600	1 100	5418689		1 820	36,1	6,7
PC 22 x	600	1 200	5418690		1 985	39,2	7,3
PC 22 x	600	1 400	5418692		2 316	45,5	8,4
PC 22 x	600	1 600	5418693		2 647	51,8	9,6
PC 22 x	600	1 800	5418694		2 978	58,1	10,7
PC 22 x	600	2 000	5418695		3 309	64,4	11,8
PC 22 x	600	2 300	5418696		3 805	73,8	13,6
PC 22 x	600	2 600	5418697		4 301	83,3	15,3
PC 22	600	3 000	5418698		4 963	95,9	17,5

PC 33



Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 33	600	400	5418882		944	20,7	4,1
PC 33	600	500	5418883		1 180	25,6	4,9
PC 33	600	600	5418884		1 416	30,4	5,7
PC 33	600	700	5418885		1 652	35,3	6,6
PC 33	600	800	5418886		1 888	40,1	7,4
PC 33	600	900	5418887		2 125	45,0	8,2
PC 33	600	1 000	5418888		2 361	49,8	9,0
PC 33	600	1 100	5418889		2 597	54,7	9,8
PC 33	600	1 200	5418890		2 833	59,5	10,6
PC 33	600	1 400	5418892		3 305	69,2	12,3
PC 33	600	1 600	5418893		3 777	78,9	13,9
PC 33	600	1 800	5418894		4 249	88,6	15,5
PC 33	600	2 000	5418895		4 721	98,3	17,1
PC 33	600	2 300	5418896		5 429	112,8	19,6
PC 33	600	2 600	5418897		6 137	127,4	22,0
PC 33	600	3 000	5418898		7 082	146,8	25,3

Приложенные таблицы мощностей обхватывают весь ассортимент радиаторов ПУРМО.

x – Отмечены стандартные и складируемые модели.

Нормативная мощность расчитан при $\Delta t=50^\circ\text{C}$. Других температур смотрите по адресу: www.purmo-com.fi

В заказе указать тип, высоту и длину радиатора, например: PC-11-600-1200

Внимание! Осенью 2000 начинается производство нового типа радиаторов PC21s, мощности которого отражены в таблицах теплоотдачи.

Высота 900 мм
PC 11


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа	Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 11	900	400	5418302	568	12,0	1,8
PC 11	900	500	5418303	710	14,8	2,3
PC 11	900	600	5418304	852	17,5	2,7
PC 11	900	700	5418305	994	20,3	3,1
PC 11	900	800	5418306	1 137	23,0	3,5
PC 11	900	900	5418307	1 279	25,8	4,0
PC 11	900	1 000	5418308	1 421	28,6	4,4
PC 11	900	1 100	5418309	1 563	31,3	4,8
PC 11	900	1 200	5418310	1 705	34,1	5,2
PC 11	900	1 400	5418312	1 989	39,6	6,1
PC 11	900	1 600	5418313	2 273	45,1	7,0
PC 11	900	1 800	5418314	2 557	50,6	7,8
PC 11	900	2 000	5418315	2 841	56,2	8,7
PC 11	900	2 300	5418316	3 268	64,4	9,9
PC 11	900	2 600	5418317	3 694	72,7	11,2
PC 11	900	3 000	5418318	4 262	83,8	12,9

PC 21s


Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа	Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 21s	900	400	5418502	732	17,9	3,7
PC 21s	900	500	5418503	915	22,0	4,6
PC 21s	900	600	5418504	1 098	26,2	5,5
PC 21s	900	700	5418505	1 281	30,4	6,3
PC 21s	900	800	5418506	1 465	34,5	7,2
PC 21s	900	900	5418507	1 648	38,7	8,0
PC 21s	900	1 000	5418508	1 831	42,8	8,9
PC 21s	900	1 100	5418509	2 014	47,0	9,7
PC 21s	900	1 200	5418510	2 197	51,2	10,6
PC 21s	900	1 400	5418512	2 563	59,5	12,3
PC 21s	900	1 600	5418513	2 929	67,8	14,0
PC 21s	900	1 800	5418514	3 295	76,1	15,7
PC 21s	900	2 000	5418515	3 661	84,4	17,4
PC 21s	900	2 300	5418516	4 211	96,9	20,0
PC 21s	900	2 600	5418517	4 760	109,4	22,5
PC 21s	900	3 000	5418518	5 492	126,0	26,0

Высота 900 мм

PC 22



Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 22	900	400	5418702		938	20,3	3,7
PC 22	900	500	5418703		1 173	25,3	4,6
PC 22	900	600	5418704		1 408	30,3	5,5
PC 22	900	700	5418705		1 642	35,2	6,3
PC 22	900	800	5418706		1 877	40,2	7,2
PC 22	900	900	5418707		2 111	45,1	8,0
PC 22	900	1 000	5418708		2 346	50,1	8,9
PC 22	900	1 100	5418709		2 581	55,1	9,7
PC 22	900	1 200	5418710		2 815	60,0	10,6
PC 22	900	1 400	5418712		3 285	69,9	12,3
PC 22	900	1 600	5418713		3 754	79,9	14,0
PC 22	900	1 800	5418714		4 223	89,8	15,7
PC 22	900	2 000	5418715		4 692	99,7	17,4
PC 22	900	2 300	5418716		5 396	114,6	20,0
PC 22	900	2 600	5418717		6 100	129,5	22,5
PC 22	900	3 000	5418718		7 038	149,3	26,0

PC 33



Тип радиатора	Высота мм	Длина мм	Код заказа		Мощность, Вт $\Delta t = 50^\circ\text{C}$	Масса брутто, кг	Объем воды, л
PC 33	900	400	5418902		1 292	30,4	5,7
PC 33	900	500	5418903		1 615	37,7	6,9
PC 33	900	600	5418904		1 938	45,1	8,1
PC 33	900	700	5418905		2 261	52,5	9,4
PC 33	900	800	5418906		2 584	59,9	10,6
PC 33	900	900	5418907		2 907	67,3	11,8
PC 33	900	1 000	5418908		3 230	74,6	13,0
PC 33	900	1 100	5418909		3 553	82,0	14,2
PC 33	900	1 200	5418910		3 876	89,4	15,5
PC 33	900	1 400	5418912		4 522	104,2	17,9
PC 33	900	1 600	5418913		5 168	118,9	20,3
PC 33	900	1 800	5418914		5 814	133,7	22,8
PC 33	900	2 000	5418915		6 460	148,4	25,2
PC 33	900	2 300	5418916		7 429	170,6	28,9
PC 33	900	2 600	5418917		8 398	192,7	32,6
PC 33	900	3 000	5418918		9 690	222,2	37,4

Приложенные таблицы мощностей обхватывают весь ассортимент радиаторов ПУРМО.

✗ – Отмечены стандартные и складируемые модели.

Нормативная мощность расчитан при $\Delta t=50^\circ\text{C}$. Других температур смотрите по адресу: www.purmo-com.fi

В заказе указать тип, высоту и длину радиатора, например: PC-11-600-1200

Внимание! Осенью 2000 начинается производство нового типа радиаторов PC21s, мощности которого отражены в таблицах теплоотдачи.



www.purmo.com/fi

Из-за непрерывное техническое усовершенствование продукции оставляет АО Рэттиг Лямпе за собой право улучить изделия и изменить их ассортимент без предупреждения.

АО Рэттиг Лямпе

П/я 16

Топаксгатан / Тупаканкату

FIN-68601

ЯКОБСТАД / ПИЕТАРСААРИ

ФИНЛЯНДИЯ

Тел.: +358-6-786 9111

Факс: +358-6-786 9222

myynti.pietarsaari@rettigheating.com